

Backofentyp und Heizart

- Backofen BCT 5664 N mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:
 - Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängегittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit


- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm

BCT 5664 N
B56CT64N0 Edelstahl
Backofen BCT 5664 N

Einbau mit einem Kochfeld.

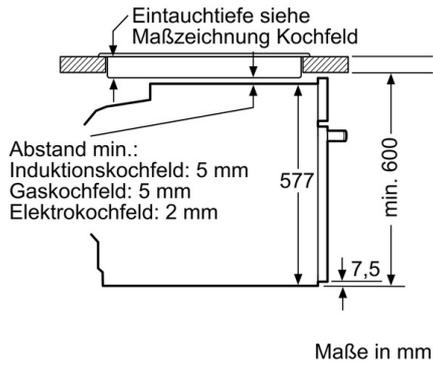

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Einbaugerät
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch
 Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 44,0
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
 Material 1. Backrohr : Emailliert
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 3
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 EAN-Nummer : 4242004177739

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,90
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,74
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 87,1
 Elektroanschlußwert (W) : 3650
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 2016-03-31

Verfügbare Farbvarianten

B56CT64N0:Edelstahl

Sonderzubehör

Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)
 Z11GT10X0 Glasbräter, 5,1l
 Z11GU20X0 Glaspfanne
 Z11SZ00X0 Montageset
 Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene)
 Z12CB10A0 Backblech, emailliert
 Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne
 Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert
 Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert
 Z12CP10A0 Pizzaform
 Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert
 Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert
 Z13CV05S0 Verblende für Sockel
 Z18C60X0 Kochbuch
 Z1913X0 Keramikbackstein
 Z19DD10X0 Dampfset für Backofen
 Z6390X0 Glasschale
 Z9220W0 Umbauschrank

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert
 2 x Kombirost
 1 x Universalpfanne

EAN-Nr.

4242004177739

BCT 5664 N

Technische Daten