

**Serie | 4 Dunstabzüge**
**DUL63CC50**
**Edelstahl**
**Unterbauhaube, 60 cm**

**D**

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 350 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.

**Technische Daten**

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian
Länge Anschlusskabel (cm) :	145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	7,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	110
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	72
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 100
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002968506
Anschlusswert (W) :	146
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät



4 242002 968506

**Sonderzubehör**

DHZ2701 : Aktivkohlefilter

## Serie | 4 Dunstabzüge

### **DUL63CC50**

#### **Edelstahl**

#### **Unterbauhaube, 60 cm**

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

#### **Bauform**

- Unterbauhaube

#### **Betriebsart und Leistung**

- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 1 Motor
- Max. Lüfterleistung 350 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

#### **Komfort**

- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Drucktastenschalter

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas


#### **Technische Informationen**

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


#### **Maße**

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

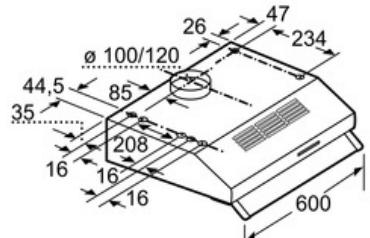**Serie | 4 Dunstabzüge****DUL63CC50****Edelstahl****Unterbauhaube, 60 cm**

Maße in mm

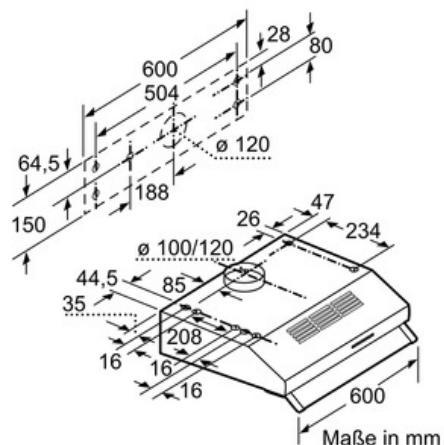

Maße in mm

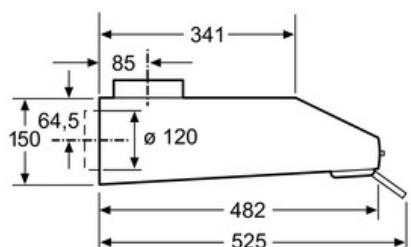

Maße in mm