



MPG Serie

LCD-Monitor

MPG 274URDFW E16M (3CF0)

Benutzerhandbuch

Inhalt

Erste Schritte	3
Lieferumfang.....	3
Installation des Monitorstandfußes.....	4
Monitor anpassen	5
Monitorübersicht	6
Verbinden des Monitors mit einem PC	9
OSD Setup (OSD-Einrichtung)	10
Navi Key (Navigations-Taste).....	10
Hotkey	11
OSD-Menü.....	12
G.I.....	13
Gaming.....	14
Professional (Professionell)	17
Image (Bild)	18
Input Source (Eingangsquelle).....	19
PIP/PBP (BiB / BnB).....	20
Navi Key (Navigations-Taste).....	21
Settings (Einstellungen)	21
Spezifikationen	23
Voreingestellte Anzeigemodi	25
Problemlösung.....	28
Sicherheitshinweise	29
TÜV-Zertifizierung.....	31
Zulassungshinweise.....	32

Revision

V1.0, 2025/05

Erste Schritte

Dieser Teil bietet Ihnen Informationen zur ersten Inbetriebnahme. Bitte achten Sie beim Anschließen des Bildschirms darauf, ihn vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-Armband zu tragen, um statische Aufladung zu vermeiden.

Lieferumfang

Monitor	MPG 274URDFW E16M
Dokumentation	Kurzanleitung
Zubehör	Standfuß
	Standfußbasis
	Schraube(n) für Wandhalterung(en)
	Externes Netzteil
	Netzkabel
Kabel	Ultra High Speed HDMI™-Kabel (optional)
	DisplayPort-Kabel (optional)
	USB Typ-C Kabel (optional)
	USB Upstream Kabel (optional)
	(Für USB Typ-B-Upstream-Anschluss)




Wichtig

- Bitte kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder lokalen Händler, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen Monitor bestimmt und sollte nicht mit anderen Produkten verwendet werden.


Installation des Monitorstandfußes

1. Lassen Sie den Monitor in der Schaumstoffverpackung. Schieben Sie die Standfußhalterung in Richtung der Aussparung, bis sie einrastet.
2. Schieben Sie die Basis heraus und drücken Sie diese vorsichtig in Richtung des Standfußes bis zum Einrasten.
3. Vergewissern Sie sich, dass der zusammengebaute Standfuß richtig montiert ist, bevor Sie den Monitor aufstellen.

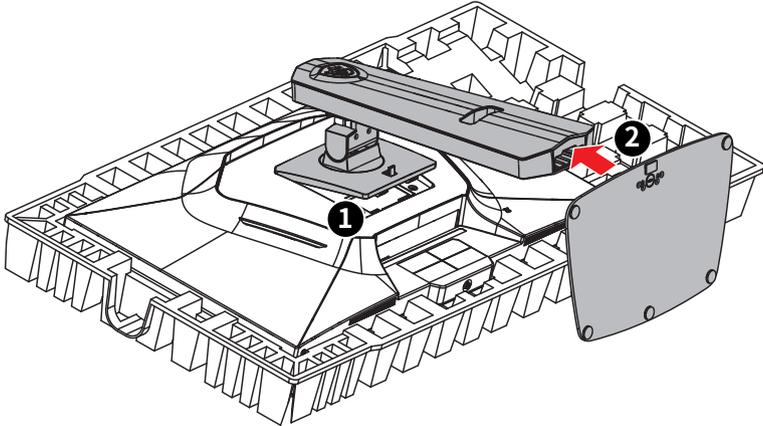

Wichtig

- Legen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfläche, damit das Display nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge am Monitor.
- Die Halterung für die Montage des Standfußes kann auch für die Montage an der Wand verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um eine geeignete Wandhalterung zu erhalten.
- Der Monitor wird **OHNE** Schutzfolie geliefert! Es darf **KEINE** Folie von der Bildfläche entfernt werden! Jegliche mechanische Beschädigung des Produkts, einschließlich des Entfernens der Polarisationsfolie, kann die Garantie beeinträchtigen!




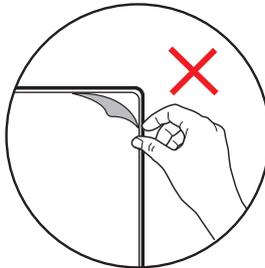


Monitor anpassen


Zur komfortablen Nutzung bietet der Monitor viele verschiedene Verstellmöglichkeiten.


Wichtig

- Vermeiden Sie es, die Displayfläche beim Einstellen des Monitors zu berühren!
- Kippen Sie den Monitor leicht nach hinten, bevor Sie ihn drehen.

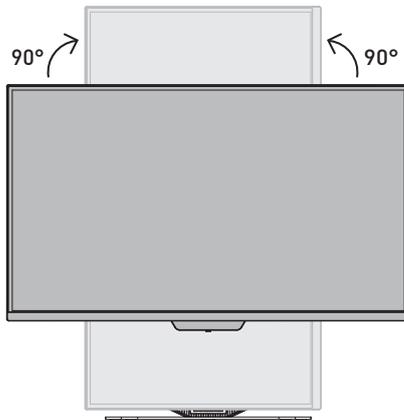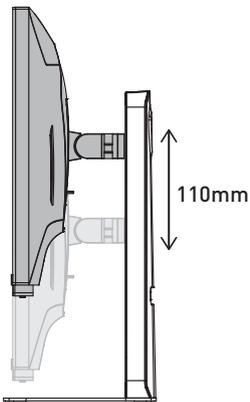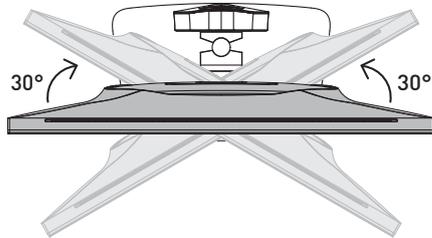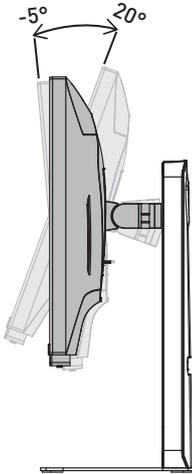

Monitorübersicht

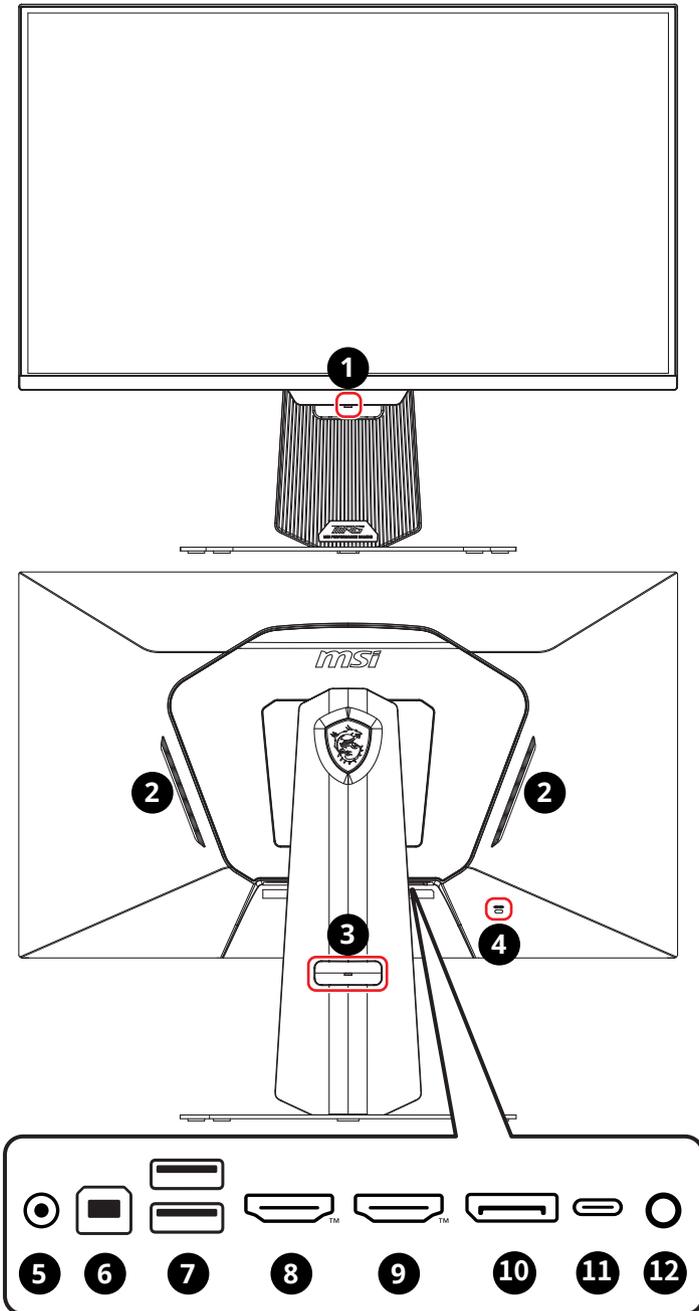


<p>1</p>	<p>Navi-Taste, Power-Taste & Power-LED</p> <p>Leuchtet weiß, nachdem der Monitor eingeschaltet wurde. Wenn kein Eingangssignal gefunden wird, wechselt die LED auf Orange. Leuchtet orange, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet.</p>
<p>2</p>	<p>Lüfter</p> <p>Der Lüfter im Geräteinneren dient der Luftzirkulation und bewahrt das Gerät vor Überhitzung. Blockieren Sie den Lüfter nicht.</p>
<p>3</p>	<p>Kabeldurchführung</p>
<p>4</p>	<p>Kensington-Schloss</p>
<p>5</p>	<p>Stromanschluss</p>
<p>6</p>	<p>USB 2.0 Typ-B-Upstream-Anschluss</p> <p>Für USB Upstream Kabel.</p> <p> Wichtig</p> <p><i>Nehmen Sie das USB-Upstream-Kabel und verbinden Sie es mit dem PC und Monitor. Sobald dieses Kabel angeschlossen ist, sind die USB-Typ-A-Downstream-Anschlüsse am Monitor einsatzbereit.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>
<p>7</p>	<p>USB 2.0 Typ-A Anschluss</p>
<p>8</p>	<p>HDMI™ Anschluss </p> <p>Unterstützt HDMI™ CEC, 3840 x 2160 @ 160 Hz, wie in HDMI™ 2.1 spezifiziert.</p> <p> Wichtig</p> <p><i>Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables.</i></p>
<p>9</p>	<p>HDMI™ Anschluss </p> <p>Unterstützt 3840 x 2160 @ 160 Hz, wie in HDMI™ 2.1 spezifiziert.</p> <p> Wichtig</p> <p><i>Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables.</i></p>

<p>10</p>	<p>DisplayPort Unterstützt 3840 x 2160 @ 160 Hz, wie in DisplayPort 1.4a spezifiziert.</p>						
<p>11</p>	<p>USB Typ-C Anschluss Dieser Anschluss unterstützt den alternativen DisplayPort-Modus (DP Alt) und kann Strom bis zu 20 V / 4,9 A (98 W) liefern.</p> <div data-bbox="689 212 889 435" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">USB Typ-C Stromversorgung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5 V / 3 A (15 W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9 V / 3 A (27 W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12 V / 3 A (36 W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 V / 3 A (45 W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20 V / 4,9 A (98 W)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> Wichtig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihre USB-C-Signalquelle und Ihr Kabel müssen den DisplayPort Alternate Mode unterstützen, um die Videoausgabe an den Monitor zu ermöglichen. • Dieser USB-C-Anschluss unterstützt eine Ausgangsleistung von 100 Watt. Zur Sicherheit sollten ausschließlich Geräte verwendet werden, die dem USB-PD-3.0 Standard entsprechen, eine 20V-Eingangsspannung unterstützen und über ein flammhemmendes Gehäuse verfügen. 	USB Typ-C Stromversorgung	5 V / 3 A (15 W)	9 V / 3 A (27 W)	12 V / 3 A (36 W)	15 V / 3 A (45 W)	20 V / 4,9 A (98 W)
USB Typ-C Stromversorgung							
5 V / 3 A (15 W)							
9 V / 3 A (27 W)							
12 V / 3 A (36 W)							
15 V / 3 A (45 W)							
20 V / 4,9 A (98 W)							
<p>12</p>	<p>Kopfhörerbuchse</p>						

Verbinden des Monitors mit einem PC

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Verwenden Sie ein Video-Kabel, um den Monitor mit Ihrem PC zu verbinden.
3. Bitte verbinden Sie das 230-Volt-Stromkabel sachgemäß mit dem externen Netzteil. (Abb. A)
4. Bitte schließen Sie das externe Netzteil am DC-Eingang des Monitors an. (Abb. B)
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete 230-V-Steckdose. (Abb. C)
6. Schalten Sie den Monitor ein. (Abb. D)
7. Schalten Sie den Computer ein, dann erkennt der Monitor automatisch die Signalquelle.

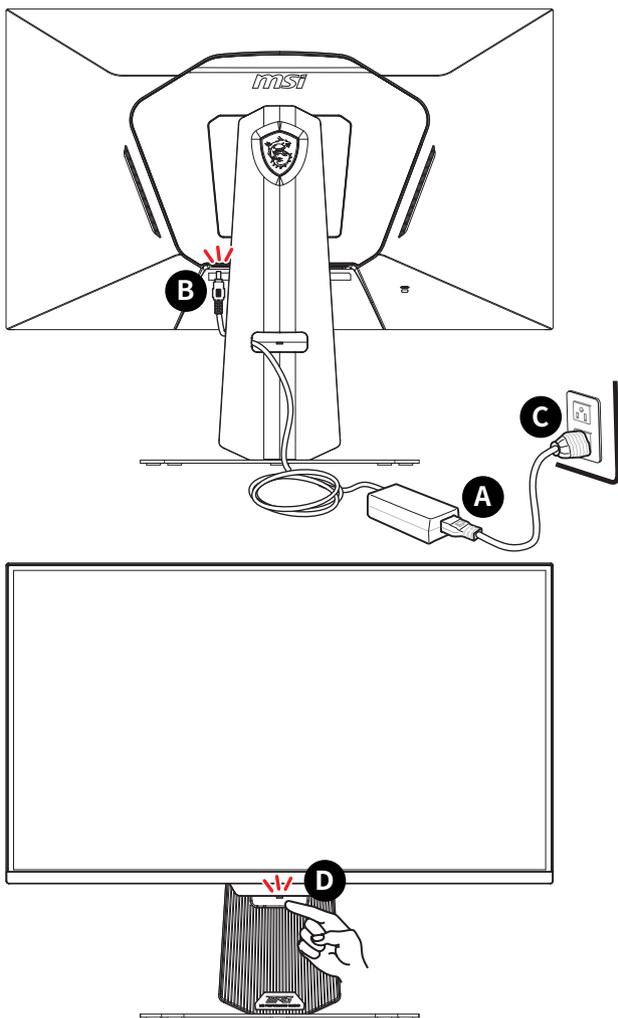

OSD Setup (OSD-Einrichtung)


Dieses Kapitel bietet Ihnen wesentliche Informationen zur Einrichtung des On-Screen Displays (OSD).



Durch zukünftige Updates können Funktionen geändert oder entfernt werden.

Navi Key (Navigations-Taste)

Der Monitor ist mit einer Navi-Key-Taste ausgestattet, dabei handelt es sich um eine mehrdirektionale Bedientaste, mit der Sie im OSD-Menü navigieren können.

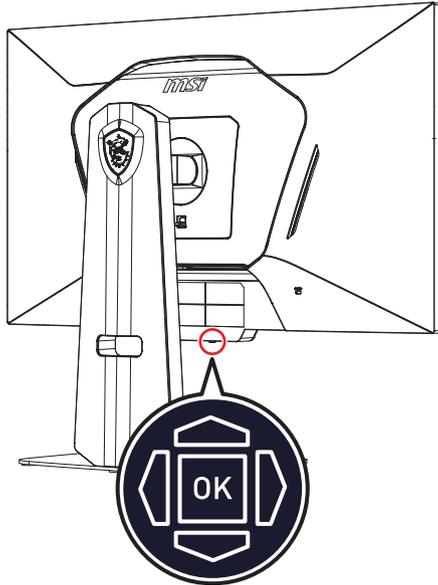

Nach aufwärts/ abwärts/ links/ rechts:

- Funktionsmenüs und -elemente wählen
- Anpassungen von Werten
- Aufrufen / Verlassen der Funktionsmenüs


Drücken Sie die OK-Taste:

- Starten des OSD (On-Screen-Displays) Menüs
- Untermenüs aufrufen
- Auswahl oder Einstellung bestätigen

Hotkey

- Nutzer können die voreingestellten Funktionsmenüs aufrufen, indem sie die Navigationssteuerung nach oben, unten, links oder rechts bewegen, wenn das OSD-Menü inaktiv ist.
- Durch zukünftige Updates können Funktionen geändert oder entfernt werden.

OSD-Menü

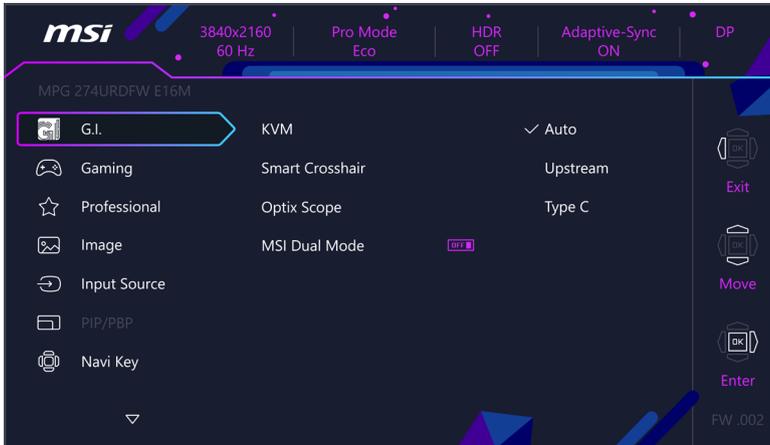

Wichtig

Die folgenden Einstellungen sind ausgegraut, wenn HDR-Signale empfangen werden:

- Night Vision (Nachtsicht)
- Color Temperature (Farbtemperatur)
- MPRT
- Optix Scope (Optix-Umfang)
- Low Blue Light (Schwachtes Blaulicht)
- PIP/PBP (BiB / BnB)
- HDCR
- AI Vision
- Brightness (Helligkeit)
- sRGB, Adobe RGB, Display P3
- Contrast (Kontrast)

G.I.

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung						
KVM	Auto		<ul style="list-style-type: none"> Mit Auto kann der Monitor automatisch zwischen USB-Eingangsquellen wie Tastaturen, Mäusen oder anderen USB-Geräten wechseln. Benutzer können auch den Upstream-Anschluss oder USB Typ-C als einzige USB-Signalquelle festlegen. 						
	Upstream								
	Typ-C								
Smart Crosshair	Icon (Symbol)	None (Ohne)	<ul style="list-style-type: none"> Diese Funktion verbessert mithilfe eines KI-Algorithmus die Sichtbarkeit des Fadenkreuzes im Spiel. Der Benutzer kann die Farbe und Position des Fadenkreuzes auswählen. 						
									
		Color (Farbe)		White (Weiß)					
				Red (Rot)					
		Auto							
		Position							
	Reset (Zurücksetzen)								
Optix Scope (Optix-Umfang)	Scope Size (Umfanggröße)	Small (Klein)	<ul style="list-style-type: none"> Der Mittelpunkt wird vergrößert, wenn Optix-Scope aktiviert ist. Der Benutzer kann die Vergrößerungsfläche und die Vergrößerungsstärke anpassen. Bildschirmhilfe und Optix-Scope können gleichzeitig aktiviert werden. Die Aktivierung von Optix-Scope hat Auswirkungen: <table border="1" data-bbox="575 1203 926 1406"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT » Adaptive-Sync » PIP/PBP (BiB / BnB)</td> <td>wird auf „Aus“ gestellt</td> </tr> <tr> <td>» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll</td> <td>Stellt auf „Auto“</td> </tr> </tbody> </table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» MPRT » Adaptive-Sync » PIP/PBP (BiB / BnB)	wird auf „Aus“ gestellt	» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“
		Betroffene Funktion		Funktionsstatus					
		» MPRT » Adaptive-Sync » PIP/PBP (BiB / BnB)		wird auf „Aus“ gestellt					
	» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“							
		Medium (Mittel)							
		Large (Groß)							
	Scope Ratio (Umfangsverhältnis)	x1,5							
		x2							
x4									
OFF (Aus)									
ON (Ein)									
MSI Dual-Modus	OFF (Aus)		<ul style="list-style-type: none"> Der MSI Dualmodus unterstützt das Umschalten zwischen 2160p bei bis zu 160 Hz und 1080p bei bis zu 320 Hz. 						
	ON (Ein)								

Gaming

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung								
Game Mode (Spielmodus)	Premium Color (Premium-Farbe)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme der gewählten Einstellung die OK-Taste. 								
	User (Nutzer)									
	FPS (Egoshooter)									
	Racing (Rennen)									
	RTS									
	RPG									
Night Vision (Nachtsicht)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion optimiert die Hintergrundhelligkeit und wird bei Egoshootern empfohlen. 								
	Normal									
	Strong (Stark)									
	Strongest (Am stärksten)									
	A.I. (KI-gesteuert)									
AI Vision	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> • AI Vision verbessert die Bildqualität, indem es den Kontrast der Bilder und die Hintergrundhelligkeit optimiert. • Die Aktivierung von AI Vision beeinflusst folgende Funktionen: <table border="1" data-bbox="578 802 929 1027"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>wird auf „Aus“ gestellt</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> <td rowspan="3">Auswahl nicht möglich</td> </tr> <tr> <td>» Brightness (Helligkeit)</td> </tr> <tr> <td>» Night Vision (Nachtsicht)</td> </tr> </tbody> </table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt	» HDCR	Auswahl nicht möglich	» Brightness (Helligkeit)	» Night Vision (Nachtsicht)
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus							
» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt									
» HDCR	Auswahl nicht möglich									
» Brightness (Helligkeit)										
» Night Vision (Nachtsicht)										
ON (Ein)										
Reaktionszeit	Normal	<ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellung auf „Am schnellsten“ erreicht die kürzeste Reaktionszeit und hilft unscharfe Bilder bei sehr schnellen Spielen zu verbessern. 								
	Fast (Schnell)									
	Fastest (Am schnellsten)									

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung																
MPRT	OFF (Aus)		<ul style="list-style-type: none"> • MPRT (Motion Picture Response Time) kann nur bei einer Bildfrequenz von 85 Hz oder höher aktiviert werden. • Die Aktivierung von MPRT hat Auswirkungen auf: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Reaktionszeit</td> <td>Auswahl nicht möglich</td> </tr> <tr> <td>» Helligkeit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td rowspan="3">wird auf „Aus“ gestellt</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td> </tr> <tr> <td>» Optix Scope (Optix-Umfang)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» AI Vision</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll</td> <td>Stellt auf „Auto“</td> </tr> </tbody> </table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Reaktionszeit	Auswahl nicht möglich	» Helligkeit		» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt	» HDCR	» PIP/PBP (BiB / BnB)	» Optix Scope (Optix-Umfang)		» AI Vision		» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“
	Betroffene Funktion	Funktionsstatus																	
» Reaktionszeit	Auswahl nicht möglich																		
» Helligkeit																			
» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt																		
» HDCR																			
» PIP/PBP (BiB / BnB)																			
» Optix Scope (Optix-Umfang)																			
» AI Vision																			
» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“																		
	ON (Ein)																		
Bildfrequenz	Location (Position)	Left Top (Oben links)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Position ist im OSD-Menü einstellbar. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Bildfrequenz-Position zu bestätigen und zu übernehmen. • Dieser Monitor befolgt die voreingestellte Bildfrequenz des Betriebssystems und verwendet diese. 																
		Right Top (Oben rechts)																	
		Left Bottom (Unten links)																	
		Right Bottom (Unten rechts)																	
		Customize (Anpassen)																	
		OFF (Aus)																	
		ON (Ein)																	

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung								
Alarm Clock (Alarmuhr)	Location (Position)	Left Top (Oben links)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie nach Einstellung der Zeit die OK-Taste zum Aktivieren des Timers. • Nach einem Stromausfall muss der Benutzer seine voreingestellte Alarmuhr erneut manuell einstellen. 								
		Right Top (Oben rechts)									
		Left Bottom (Unten links)									
		Right Bottom (Unten rechts)									
		Customize (Anpassen)									
	OFF (Aus)										
	15:00	00:01 ~ 99:59									
30:00											
45:00											
60:00											
Adaptive-Sync	OFF (Aus)		<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive-Sync sorgt für eine flüssige, artefaktfreie Anzeige. • HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate) synchronisiert sich mit Adaptive-Sync (EIN/AUS) und ist deaktiviert, wenn für die Bildschirmgröße 16:10 (EIN) ausgewählt ist. • Die Aktivierung von Adaptive-Sync hat Auswirkungen auf: <table border="1" data-bbox="578 884 929 1107"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td rowspan="3">wird auf „Aus“ gestellt</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td> </tr> <tr> <td>» Optix Scope (Optix-Umfang)</td> </tr> <tr> <td>» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll</td> <td>Stellt auf „Auto“</td> </tr> </tbody> </table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt	» PIP/PBP (BiB / BnB)	» Optix Scope (Optix-Umfang)	» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“
	Betroffene Funktion	Funktionsstatus									
» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt										
» PIP/PBP (BiB / BnB)											
» Optix Scope (Optix-Umfang)											
» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll	Stellt auf „Auto“										
ON (Ein)											
DSC	OFF (Aus)		<ul style="list-style-type: none"> • Benutzer können die DSC (Display-Stream-Compression) ein- oder ausschalten. • Für weitere Informationen zu den DSC-Zeiten sind die voreingestellten Anzeigemodi für die DSC Ein/Aus-Schaltzeiten zu überprüfen. • Die Aktivierung von DSC hat Auswirkungen auf: <table border="1" data-bbox="578 1289 929 1404"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Screen Size (Bild-Verhältnis) 16:10</td> <td rowspan="2">Auswahl nicht möglich</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td> </tr> </tbody> </table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Screen Size (Bild-Verhältnis) 16:10	Auswahl nicht möglich	» PIP/PBP (BiB / BnB)			
	Betroffene Funktion	Funktionsstatus									
» Screen Size (Bild-Verhältnis) 16:10	Auswahl nicht möglich										
» PIP/PBP (BiB / BnB)											
ON (Ein)											

Professional (Professionell)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung													
Pro Mode (Profi-Modus)	Eco (Öko)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme der gewählten Einstellung die OK-Taste. • Der Pro-Modus ist standardmäßig auf Eco im SDR-Modus und auf Benutzer im HDR-Modus eingestellt. • Die Aktivierung von sRGB, Adobe RGB und Display P3 hat Auswirkungen auf: <table border="1" data-bbox="519 435 912 603"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Color Temperature (Farbtemperatur)</td> <td rowspan="3">Auswahl nicht möglich</td> </tr> <tr> <td>» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)</td> </tr> <tr> <td>» Contrast (Kontrast)</td> </tr> </tbody> </table> 	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Color Temperature (Farbtemperatur)	Auswahl nicht möglich	» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)	» Contrast (Kontrast)							
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus												
	» Color Temperature (Farbtemperatur)		Auswahl nicht möglich												
	» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)														
	» Contrast (Kontrast)														
	User (Nutzer)														
	Anti-Blue (Anti-Blau)														
Movie (Film)															
Office															
sRGB															
Adobe RGB															
Display P3															
Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion schützt Ihre Augen vor blauem Licht. Bei Aktivierung passt das schwache Blaulicht die Bildschirmfarbtemperatur gelblich an. • Wenn der Profi-Modus auf Anti-Blau eingestellt ist, muss das schwache Blaulicht aktiviert sein. 													
	ON (Ein)														
HDCR	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> • HDCR verbessert die Bildqualität durch Erhöhung des Bildkontrasts. • Die Aktivierung von HDCR hat Auswirkungen auf: <table border="1" data-bbox="519 850 912 946"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>wird auf „Aus“ gestellt</td> </tr> <tr> <td>» Helligkeit</td> <td>Auswahl nicht möglich</td> </tr> </tbody> </table> 	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt	» Helligkeit	Auswahl nicht möglich							
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus												
» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt														
» Helligkeit	Auswahl nicht möglich														
ON (Ein)															
MPRT	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> • MPRT (Motion Picture Response Time) kann nur bei einer Bildfrequenz von 85 Hz oder höher aktiviert werden. • Die Aktivierung von MPRT hat Auswirkungen auf: <table border="1" data-bbox="519 1082 912 1422"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Reaktionszeit</td> <td rowspan="2">Auswahl nicht möglich</td> </tr> <tr> <td>» Helligkeit</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> <td rowspan="4">wird auf „Aus“ gestellt</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td> </tr> <tr> <td>» Optix Scope (Optix-Umfang)</td> </tr> <tr> <td>» AI Vision</td> <td rowspan="2">Stellt auf „Auto“</td> </tr> <tr> <td>» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll</td> </tr> </tbody> </table> 	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Reaktionszeit	Auswahl nicht möglich	» Helligkeit	» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt	» HDCR	» PIP/PBP (BiB / BnB)	» Optix Scope (Optix-Umfang)	» AI Vision	Stellt auf „Auto“	» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus												
» Reaktionszeit	Auswahl nicht möglich														
» Helligkeit															
» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt														
» HDCR															
» PIP/PBP (BiB / BnB)															
» Optix Scope (Optix-Umfang)															
» AI Vision	Stellt auf „Auto“														
» Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/24,5 Zoll															
ON (Ein)															

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Image Enhancement (Bildoptimierung)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Die Bildoptimierung optimiert die Bildränder zur Steigerung der Kantenschärfe.
	Weak (Schwach)	
	Medium (Mittel)	
	Strong (Stark)	
	Strongest (Am stärksten)	

Image (Bild)

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung							
Brightness (Helligkeit)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Helligkeit entsprechend der Umgebungsbeleuchtung ein. 							
Contrast (Kontrast)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Durch Anpassen des Kontrasts lässt sich die Augenbelastung reduzieren. 							
Sharpness (Schärfe)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Die Schärfe verbessert Klarheit und Details von Bildern. 							
Color Temperature (Farbtemperatur)	Cool (Kühl)	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme der gewählten Einstellung die OK-Taste. Nutzer können die Farbtemperatur im "Anpassung"-Modus abändern. 							
	Normal								
	Warm (Warm)								
	Customization (Anpassung)		R (0-100)						
		G (0-100)							
		B (0-100)							
Screen Size (Bildschirmgröße)	Auto	<ul style="list-style-type: none"> Nutzer können die Bildschirmgröße in jedem beliebigen Modus, bei beliebiger Auflösung und Bildfrequenz anpassen. Die Aktivierung der Bildschirmgröße 1:1/24,5 Zoll wirkt sich auf Folgendes aus: <table border="1" data-bbox="575 1066 927 1241"> <thead> <tr> <th>Betroffene Funktion</th> <th>Funktionsstatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td rowspan="4">wird auf „Aus“ gestellt</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> </tr> <tr> <td>» PIP/PBP (BiB / BnB)</td> </tr> <tr> <td>» Optix Scope (Optix-Umfang)</td> </tr> </tbody> </table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt	» Adaptive-Sync	» PIP/PBP (BiB / BnB)	» Optix Scope (Optix-Umfang)
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus						
	» MPRT		wird auf „Aus“ gestellt						
	» Adaptive-Sync								
	» PIP/PBP (BiB / BnB)								
	» Optix Scope (Optix-Umfang)								
4:3									
16:9									
16:10									
1:1									
24,5 Zoll									
		<p> Wichtig</p> <p>Bildschirmgröße 1:1 bezieht sich auf die Anzeige von Inhalten in der Originalauflösung. Diese Option ist deaktiviert, wenn der Monitor auf seine native Auflösung eingestellt ist.</p>							

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung
DisplayHDR	400 Nits	<ul style="list-style-type: none"> Die DisplayHDR-Funktion verbessert die Bilddarstellung durch anpassbare Einstellungen für optimierte Helligkeit und Kontrast.
	1000 Nits	
Local Dimming	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Diese Einstellung hilft, die Gesamtbildqualität dunkler Szenen zu verbessern, indem die Hintergrundbeleuchtungszonen gedimmt werden, um das Kontrastverhältnis in dunklen Szenen zu verbessern. Die Aktivierung von Local Dimming wirkt sich auf die Sichtbarkeit der Mini-OSD aus, wie z.B. Info am Bildschirm, Bildfrequenz, Alarmuhr, Smart Crosshair usw.
	STUFE 1	
	STUFE 2	
	STUFE 3	
Halo Dimming	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Diese Option ist verfügbar, wenn Local Dimming aktiviert ist. Sie verringert Lichthofeffekte, verbessert den Kontrast und reduziert Lichtstreuung.
Brightness Uniformity (Helligkeitsgleichmäßigkeit)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Diese Einstellung reduziert die Vignettierung des Monitors, sorgt für eine gleichmäßige Helligkeit und verhindert, dass die Bildschirmränder dunkler erscheinen als die Mitte.
	ON (Ein)	

Input Source (Eingangsquelle)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
HDMI™ 1		<ul style="list-style-type: none"> Nutzer können die Eingangsquelle in jedem beliebigen Modus anpassen.
HDMI™ 2		
DP		
Typ-C		
Auto Scan (Auto-Scan)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Der Benutzer kann mit der Navigationstaste die Eingangsquelle auswählen: <ul style="list-style-type: none"> Steht „Auto-Scan“ auf „Aus“, wechselt der Monitor in den Energiesparmodus und zeigt „Kein Signal“ an.
	ON (Ein)	

PIP/PBP (BiB / BnB)

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
OFF (Aus)			<ul style="list-style-type: none"> • BiB (Bild in Bild) ermöglicht Nutzern die gleichzeitige Anzeige mehrerer Videoquellen an einem Bildschirm. Entweder wird ein Programm im Vollbildmodus oder es werden mehrere Programme in Fenstern angezeigt. • BnB (Bild neben Bild) ist eine ähnliche Funktion, bei der zwei Eingangsquellen nebeneinander am Bildschirm angezeigt werden. • Anzeige-Wechseln ermöglicht Nutzern den Wechsel zwischen primären und sekundären Eingangsquellen. • Wenn es nur ein Eingangssignal gibt, wird „Anzeige-Wechseln“ und „Audio-Wechseln“ ausgegraut. • Benutzer können das Verhältnis der Fensterteilung durch Umschalten des Modus 1/2 anpassen. • Die Aktivierung von BiB/BnB hat Auswirkungen auf:
PIP (BiB)	Source (Quelle)	HDMI™1	
		HDMI™2	
		DP	
		Typ-C	
	PIP Size (BiB-Größe)	Small (Klein)	
		Medium (Mittel)	
		Large (Groß)	
	Location (Position)	Left Top (Oben links)	
		Right Top (Oben rechts)	
		Left Bottom (Unten links)	
		Right Bottom (Unten rechts)	
		Customize (Anpassen)	
Display Switch (Anzeige-Wechseln)			
Audio Switch (Audio-Wechseln)			
PBP (BnB)	Mode 1 (Modus 1)		
	Mode 2 (Modus 2)		
	Customize (Anpassen)		
	Source 1 (Quelle 1)	HDMI™1	
		HDMI™2	
		DP	
		Typ-C	
	Source 2 (Quelle 2)	HDMI™1	
		HDMI™2	
		DP	
Typ-C			
Display Switch (Anzeige-Wechseln)			
Audio Switch (Audio-Wechseln)			

Betroffene Funktion	Funktionsstatus
» Reaktionszeit	Auswahl nicht möglich
» DSC	
» MSI Dual-Modus	
» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt
» Adaptive-Sync » Optix Scope (Optix-Umfang)	
» HDMI™ CEC	Stellt auf „Aus & nicht auswählbar“.
» PIP (BiB): Screen Size (Bildschirmgröße) 1:1/ 16:10/ 24,5 Zoll	Stellt auf „Auto& nicht auswählbar“.
» PBP (BnB): Screen Size (Bildschirmgröße)	

Navi Key (Navigations-Taste)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Up (Aufwärts) Down (Abwärts) Left (Links) Right (Rechts)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Alle Navigations-Taste-Elemente können über das OSD-Menü angepasst werden.
	Brightness (Helligkeit)	
	Game Mode (Spielmodus)	
	Smart Crosshair	
	Alarm Clock (Alarmuhr)	
	Input Source (Eingangsquelle)	
	PIP/PBP Mode (BiB- / BnB-Modus)	
	Bildfrequenz	
	Info. On Screen (Info am Bildschirm)	
	Night Vision (Nachtsicht)	
	Optix Scope (Optix-Umfang)	
	KVM	
	MSI Dual-Modus	

Settings (Einstellungen)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Language (Sprache)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> Zum Speichern der Spracheinstellung drücken Sie die OK-Taste. Die Spracheinstellung ist unabhängig von anderen Einstellungen. Die Spracheinstellung von Nutzern überschreibt den Werksstandard. Wenn Nutzer „Ja“ in der Menüebene „Zurücksetzen“ auswählen, wird die Sprache nicht geändert.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
(Weitere Sprachen werden bald folgen)		

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Transparency (Transparenz)	0~5	<ul style="list-style-type: none"> Nutzer können die Transparenz in jedem beliebigen Modus anpassen.
OSD Time Out (OSD-Zeitüberschreitung)	5~30s	<ul style="list-style-type: none"> Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
RGB LED	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Benutzer können die RGB-LED ein- oder ausschalten.
	MSI - Mystic Light	
	RGB-Helligkeit	
Power Button (Ein-/Austaste)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Bei der Einstellung „Aus“ können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um den Monitor auszuschalten.
	Standby	<ul style="list-style-type: none"> Bei der Einstellung Standby können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um das Bedienfeld und die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
Info. On Screen (Info am Bildschirm)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Die Informationen zum Monitorstatus werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
	ON (Ein)	
HDMI™ CEC	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) unterstützt Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Serie X S-Konsolen und verschiedene audiovisuelle Geräte, die CEC-fähig sind. Wenn HDMI™ CEC auf „Ein“ eingestellt ist: <ul style="list-style-type: none"> Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn das CEC-Gerät eingeschaltet wird. Das CEC-Gerät wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Monitor ausgeschaltet wird. Wenn Geräte wie Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ oder Xbox Serie X S-Konsolen angeschlossen werden, wechselt der Spiel- und Profi-Modus automatisch in den Nutzermodus (Standard) und kann später an die bevorzugten Modi des Nutzers angepasst werden.
	ON (Ein)	
Type C PD Charge (Type-C-PD-Aufladung)	OFF (Aus)	<ul style="list-style-type: none"> Mit der Type-C-PD-Aufladung können Nutzer ihre Geräte über einen USB Typ-C-Anschluss aufladen.
	ON (Ein)	
Reset (Zurücksetzen)	YES (Ja)	<ul style="list-style-type: none"> Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
	NO (Nein)	

Spezifikationen*

Monitor	MPG 274URDFW E16M
Größe	27 Zoll
Krümmung	Flach
Bildschirmtyp	Rapid IPS
Hintergrundbeleuchtungstyp	1152-Zonen FALD Mini-LED
Resolution (Auflösung)	3840 x 2160 (UHD)
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Typischer Standard-Dynamikbereich (SDR) 400 Nits • Spitze des hohen Dynamikbereichs (HDR): 1000 Nits
Kontrastverhältnis	1000 : 1
Bildfrequenz	<ul style="list-style-type: none"> • Normal (UHD): 160Hz • Dual (FHD): 320Hz
Reaktionszeit	<ul style="list-style-type: none"> • GTG: 0,5 ms (Mind.) • MPRT: 1 ms
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI™ Anschluss • 1 x DisplayPort • 1 x USB Typ-C Anschluss • 2 x USB 2.0 Typ-A Anschluss • 1 x USB 2.0 Typ-B-Upstream-Anschluss • 1 x Kopfhörerbuchse
Betrachtungswinkel	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3** / sRGB	98% / 140%
Oberflächenbehandlung	Blendfrei
Anzeigefarben	1,07B 10Bit (8 BIT + FRC)
Energieoptionen	24 V  11 A
Externes Netzteil***	264W, 24V
Eingangsleistung	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 V~, 50 / 60 Hz, 3,5 A • 100-240 V~, 50 / 60 Hz, 2,5 A
Ausgangsleistung	24 V  11 A

Monitor		MPG 274URDFW E16M
Anpassung (Höhe)		0 ~ 110 mm
Anpassung (Neigung)		-5° ~ 20°
Anpassung (Schwenken)		-30° ~ 30°
Anpassung (Drehen)		-90° ~ 90°
Kensington-Schloss		Ja
VESA-Montage		<ul style="list-style-type: none"> • Plattentyp: 100 x 100 mm • Schraubentyp: M4 x 10 mm • Gewindedurchmesser: 4 mm • Gewindeabstand: 0,7 mm • Gewindelänge: 10 mm
Abmessungen (B x H x T)		613,1 x 510,85 x 197,38 mm
Gewicht	Netto	8,2 kg
	Brutto	12,4 kg
Betriebsumgebung		<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: 0 °C bis 40 °C • Feuchtigkeit: 20 bis 90 %, nicht kondensierend • Höhe: 0 ~ 5000 m
Lagerumgebung		<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: -20 °C bis 60 °C • Feuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend

* Einige technische Spezifikationen des Geräts können vom Hersteller geändert werden. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen mit dem Verkäufer oder dem Vertreter des Herstellers.

** Gestützt auf dem Teststandard von CIE 1976.

*** Der Typ des mitgelieferten Netzteils kann je nach Region variieren und vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden.

Voreingestellte Anzeigemodi



Wichtig

- Durch zukünftige Updates können Funktionen geändert oder entfernt werden.
- HDMI™ VRR (Variable Bildwiederholfrequenz) synchronisiert sich mit Adaptive-Sync (EIN/AUS). Für den VRR EIN/AUS-Status überprüfen Sie bitte Adaptive-Sync.
- Um DSC-spezifische Timing- und Frequenzeinstellungen zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte DSC (Display Stream Compression) unterstützt.

Standardmodus (DSC Ein)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	@60Hz	/	V	V
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	V
		@144Hz	V	V	V
		@160Hz	V	V	V
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V	V
	720P@120Hz		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
	2160P	@60Hz	V	V	V
@120Hz		V	V	V	
HDMI™ VRR			V	/	/

Standardmodus (DSC Aus)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	V
		@144Hz	/	/	/
		@160Hz	/	/	/
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V	V
	720P@120Hz		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
	2160P	@60Hz	V	V	V
@120Hz		V	/	/	
HDMI™ VRR			V	/	/

Dual-Modus (aktiviert bei anderen Auflösungen als 4K)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	@60Hz		V	V
		@85Hz	V	V	V
		@120Hz		V	V
		@165Hz	V	V	V
		@240Hz	V	V	V
		@320Hz	V	V	V
Video-Timing-Auflösung	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V		
		@120Hz	V		
HDMI™ VRR			V		

Dual-Modus (aktiviert bei 4K@60Hz)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
Video-Timing-Auflösung	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

Dual-Modus (aktiviert bei 4K@120Hz)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
		@240Hz	V	V	V
Video-Timing-Auflösung	1080P	@60Hz	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

Dual-Modus (aktiviert bei 4K@160Hz)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
		@320Hz	V	V	V
Video-Timing-Auflösung	1080P	@60Hz	V	V	V
HDMI™ VRR			V		

BiB-Modus (Keine HDR-Unterstützung)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V	V
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	V
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
	2160P	@60Hz	V	V	V

BnB-Modus 1 (Keine HDR-Unterstützung)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V	V
Verwendet für BnB-Vollbild	960x2160	@60Hz	V	V	V
	2880x2160	@60Hz	V	V	V

PBP Mode 2 (BiB-Modus 2)/ Customize (Anpassen) (Keine HDR-Unterstützung)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V	V
Verwendet für BnB-Vollbild	1920x2160	@60Hz	V	V	V

Bildschirmgröße 16:10 (Keine HDR-Unterstützung)

Standard	Auflösung		HDMI™	DP	USB-C
QHD+	2560x1600	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
		@144Hz	V	V	V

Problemlösung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.

- Drücken Sie die Ein-/Austaste des Monitors erneut.
- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Der Computer befindet sich möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste zur Aktivierung des Monitors.

Das Bild ist nicht korrekt skaliert oder zentriert.

- Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalität.

- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen oder haben Farbprobleme.

- Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlängerungskabeln.
- Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
- Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.

- Ändern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fähigkeiten des Monitors.
- Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber.
- Halten Sie den Monitor von elektrischen Geräten fern, welche elektromagnetische Störungen verursachen könnten.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch.
- Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
- Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Netzspannung

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Bildschirms an eine Steckdose sicher, dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und 240 V liegt.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Bildschirm muss an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) angeschlossen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort den Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120 / 240V, 20A (maximal) bereitstellen muss.
- Trennen Sie die Stromverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den Bildschirm längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie immer den von MSI zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel sowie ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Umwelt

- Um das Risiko hitzebedingter Schäden oder der Überhitzung des Geräts zu minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberfläche und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Bildschirms.
- Stellen Sie den Bildschirm immer auf eine harte, flache und stabile Oberfläche.
- Um ein Umkippen des Monitors zu verhindern, befestigen Sie den Monitor an einem Schreibtisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Anti-Kipp-Vorrichtung, welche den Monitor richtig stützt und am Platz sichert.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
- Nutzen und lagern Sie den Bildschirm nicht an Orten mit Temperaturen über 60°C oder unter -20°C.
- Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 40°C.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen Sie keinesfalls Flüssigkeiten in die Öffnungen des Gerätes gelangen; es besteht Lebensgefahr.
- Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.

- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie das Gerät bitte von einem Kundendienstmitarbeiter prüfen:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

TÜV-Zertifizierung

TÜV Rheinland erteilt Zertifizierung für niedrigen Blaulicht-Anteil

Blaues Licht verursacht nachweislich eine Ermüdung und Beschwerden der Augen. MSI bietet jetzt Monitore mit TÜV Rheinland „Low Blue Light“-Zertifizierung an, um die Augengesundheit und das Wohlbefinden der Benutzer zu gewährleisten. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um die Symptome einer längeren Exposition gegenüber dem Bildschirm und blauem Licht zu reduzieren.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von 50 bis 70 cm von Ihren Augen und etwas unterhalb der Augenhöhe auf.
- Bewusstes Blinzeln der Augen hilft, die Augenbelastung nach längerer Bildschirmdauer zu verringern.
- Machen Sie alle 2 Stunden 20 Minuten Pause.
- Schauen Sie vom Bildschirm weg und blicken Sie in den Pausen mindestens 20 Sekunden lang auf ein entferntes Objekt.
- Machen Sie Dehnungen, um Müdigkeit oder Schmerzen in den Pausen zu lindern.
- Schalten Sie die optionale Funktion „Low Blue Light“ (reduziertes blaues Licht) ein.

TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung

- Der TÜV Rheinland hat dieses Produkt getestet, um festzustellen, ob das Display für das menschliche Auge sichtbares und unsichtbares Flimmern erzeugt und damit die Augen der Nutzer belastet.
- Dafür hat TÜV Rheinland einen Testkatalog definiert, der Mindeststandards in verschiedenen Frequenzbereichen festlegt. Der Prüfkatalog basiert auf international gültigen oder branchenüblichen Standards und geht über diese Anforderungen hinaus.



Flicker Free

www.tuv.com

- Das Produkt wurde im Labor nach diesen Kriterien getestet.
- Das Stichwort “Flimmerfrei” bestätigt, dass das Gerät im Bereich von 0 - 3000 Hz bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares und unsichtbares Flimmern, wie in dieser Norm definiert, aufweist.
- Das Display unterstützt „Flimmerfrei“ nicht, wenn Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT aktiviert ist. (Die Verfügbarkeit von Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT variiert je nach Produkt).

Zulassungshinweise

CE-Konformität

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union übereinstimmend befunden.



FCC-Erklärung zu Funkstörungen, Klasse B

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:



- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Hinweis

Gemäß der EU-Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten, Richtlinie 2012/19/EG, dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden, und Hersteller entsprechender Geräte sind zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Einsatzzeit gezwungen.



Informationen zu chemischen Stoffen

In Übereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter: <https://csr.msi.com/global/index>

Umweltfreundliche Produktmerkmale

- Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus
- Eingeschränkte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Problemlos demontier- und recycelbar
- Reduzierte Verwendung natürlicher Ressourcen durch Fokussierung auf Recycling
- Verlängerte Produktlebenszeit durch einfache Aufrüstungen
- Reduzierte Reststoffproduktion durch Rücknahmeverfahren

Umweltrichtlinie

- Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemäße Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Maßnahmen ermöglicht, daher sollte es am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht entsorgt werden.
- Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeräten eine autorisierte Sammelstelle in Ihrer Nähe.
- Machen Sie auf der MSI-Webseite den nächstgelegenen Händler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.
- Alternativ können Sie uns bei Fragen zur sachgemäßen Entsorgung, Rückgabe, zum Recycling und zur Demontage von MSI-Produkten unter gpcontdev@msi.com kontaktieren.



Warnung!

Die übermäßige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermögen beeinträchtigen.

Empfehlungen:

1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.
2. Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2 Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschränkt werden.

Hinweis zu Urheberrecht und Marken



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert. MSI behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.



Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™-Aufmachung (HDMI™ Trade Dress) und die HDMI™-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Lösungsansätze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder einen örtlichen Händler. Alternativ finden Sie unter <https://www.msi.com/support/> weitere Unterstützung.