

iQ500**LC97FQP60**

LC97FQP60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm

A

Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Mit nur 57 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung**Technische Daten**

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 22,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003761175
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AFU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AFT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AFS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb.
LZ10AFR00	Starterset regenerierbar (kamini.Betr.)
LZ10AFA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



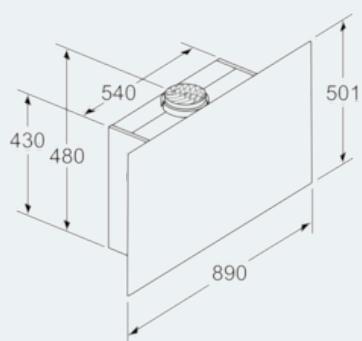
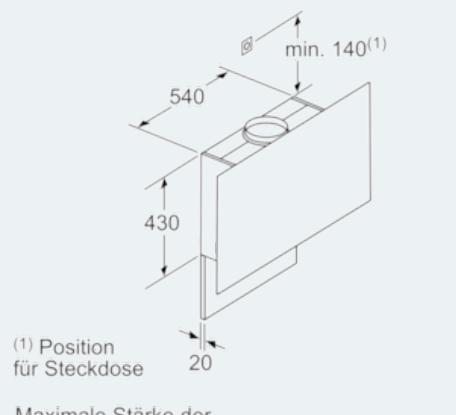
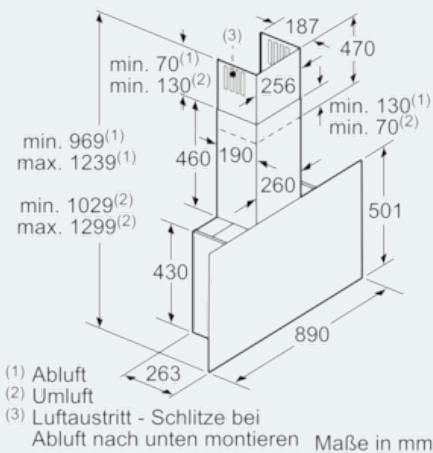
4 242003 761175

iQ500**LC97FQP60****LC97FQP60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm**

Ausstattung	
Bauform <ul style="list-style-type: none">• Wand-Esse• 90 cm• Schwarz	Umwelt und Sicherheit <ul style="list-style-type: none">• Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35 kWh/Jahr*• Lüfter-Effizienzklasse: A*• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*• Fettfilter-Effizienzklasse: B*• Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB• Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie• Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)• Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)• Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Betriebsart und Leistung <ul style="list-style-type: none">• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb• Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt• PowerBoost Stellung• Abluftleistung nach EN 61591 max. 420 m³/h• Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h• Max. Förderleistung: 730 m³/h• Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h• Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h• 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite• Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Maße <ul style="list-style-type: none">• Für Wandmontage über Kochstellen• Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)• Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 892 x 263 mm• Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 892 x 263 mm• Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 892 x 263 mm• Gesamtanschlusswert: 143 W• Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1159 x 892 x 263 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 892 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
Komfort: <ul style="list-style-type: none">• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet• Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter• touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment• Boost-Funktion• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung• Automatischer Gebläsenachlauf• Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	Technische Informationen <p>* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014</p>
Design <ul style="list-style-type: none">• Vertikales Design• Glasscheibe: schwarz bedruckt• Filterabdeckung aus Glas• Randabsaugung• softLight• Dimm-Funktion• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul• Beleuchtungsstärke: 240 lux• Farbtemperatur: 3500 K	

iQ500**LC97FQP60**

LC97FQP60 Schwarz
Schwarz mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm

Maßzeichnungen

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich
Maße in mm

