


NOVA 32"

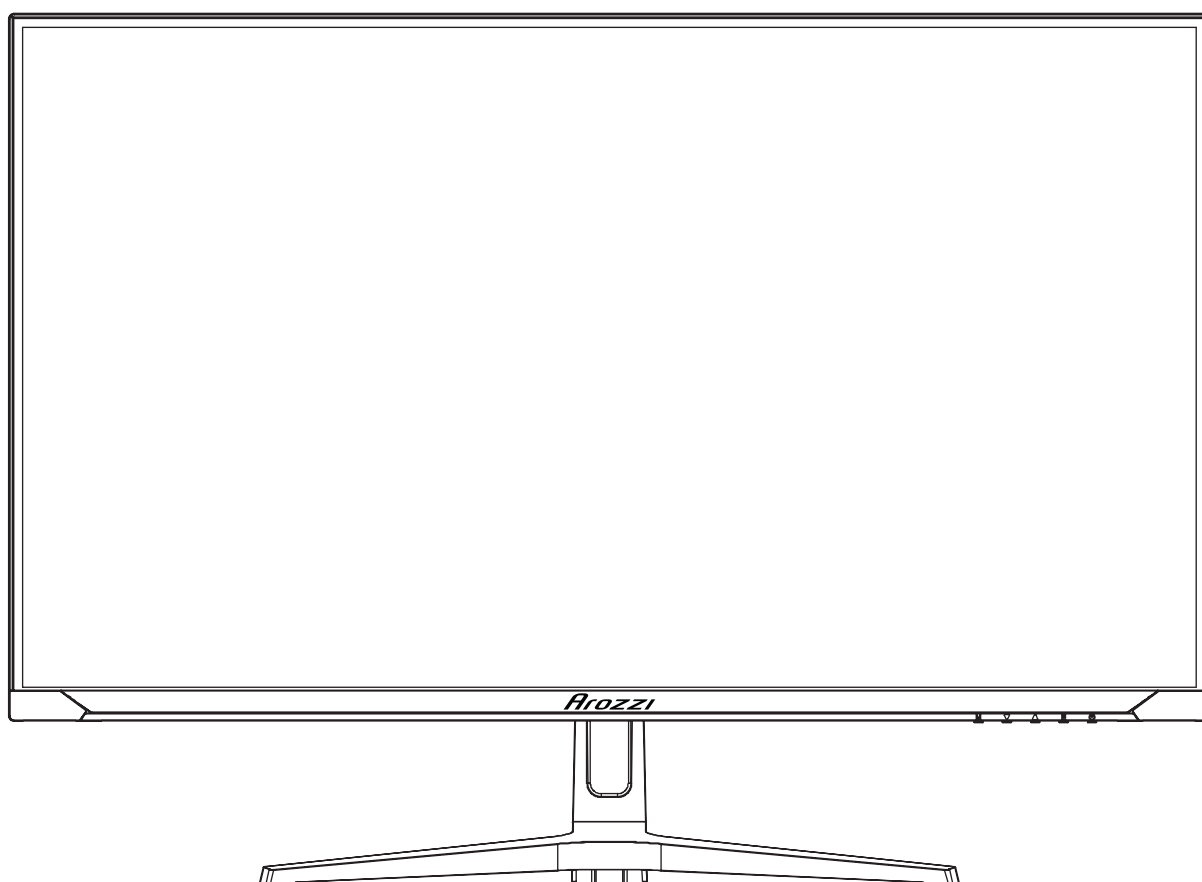

WARNHINWEISE

STROMVERSORGUNG

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil zum Betrieb des Geräts.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Netzteils die Netzspannung.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern, um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Führen Sie keine Materialien (fest oder flüssig) in das Gerät ein. Sollte dies dennoch versehentlich geschehen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Stromschläge oder mechanische Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt ist. Bei Betrieb unter solchen Bedingungen besteht Stromschlaggefahr.
- Es wird empfohlen, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wenn der Monitor längere Zeit nicht benutzt wird.
- Öffnen Sie das Gerät niemals. Wenden Sie sich in allen Reparaturfällen an Arozzi.

INSTALLATIONSHINWEISE

- Um eine Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie das Gerät so auf, dass eine ausreichende Luftzirkulation durch die Lüftungsschlitze im Gehäuse gewährleistet ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Warmluftkanälen.
- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung. Diese dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden: Gefahr von Brand, Stromschlag und mechanischen Defekten.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf instabilen Oberflächen, wie wackeligen oder geneigten Tischen. Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen oder mechanische Schäden verursachen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt sein könnte.
- Richten Sie keinen Wasserstrahl auf das Gerät: Gefahr von Brand, Stromschlag oder mechanischem Defekt.
- Stellen Sie den Betrieb des Geräts ein, wenn Wasser oder andere Materialien in das Innere gelangen: Gefahr von Brand und Stromschlag.
- Stellen Sie keine schweren oder wärmeerzeugenden Gegenstände auf das Gerät, da dies das Gehäuse beschädigen und/oder die Innentemperatur erhöhen und so Fehlfunktionen verursachen kann.
- Halten Sie Magnete und magnetisierte Gegenstände vom Gerät fern, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Warten Sie nach dem Transport des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung (oder umgekehrt) eine gewisse Zeit, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Warten Sie durchschnittlich etwa drei Stunden, damit sich das Gerät an die neue Umgebung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) anpassen kann.

Der Monitor ist mit einem Metallsockel und Gummifüßen ausgestattet. Er kann auf einer horizontalen Fläche, wie z. B. einem Schreibtisch oder Tisch, aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher steht und nicht auf instabilen Unterlagen oder Flächen ruht. Ein Herunterfallen kann schwere Verletzungen verursachen und das Gerät beschädigen.

Denken Sie daran, Helligkeit und Kontrast einzustellen, um ein optimales Bild zu erhalten.

REINIGUNG DES GERÄTS

Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Tauchen Sie das Tuch in ein neutrales Reinigungsmittel, wenn sich der Schmutz nicht allein mit einem trockenen Tuch entfernen lässt. Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten (wie Benzin, Alkohol, Lösungsmittel usw.) oder chemisch behandelte Tücher zur Reinigung des Geräts, um Verformungen, Beschädigungen oder Kratzer der Lackoberfläche zu vermeiden.

DATENSCHUTZ UND URHEBERRECHT

Dieser Monitor ist ein Gerät für Gaming, Content-Erstellung oder Medienkonsum. Die Aufzeichnung von Bildern unterliegt den in Ihrem Land geltenden Gesetzen. Die Aufzeichnung von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist verboten.

Die Benutzer des Produkts sind dafür verantwortlich, alle lokalen Vorschriften und Gesetze in Bezug auf die Überwachung und Aufzeichnung von Videosignalen zu prüfen und einzuhalten. Der Hersteller HAFTET NICHT für die Nutzung dieses Produkts, die nicht mit den geltenden Gesetzen übereinstimmt.




youtube.com/@ArozziSupport




arozzi.se/support/

PACKINHALT




Monitor




Standfuß




VESA-Adapter + Schrauben



Benutzerhandbuch





Netzteil



DisplayPort Kabel

MONITOR-ANSCHLÜSSE

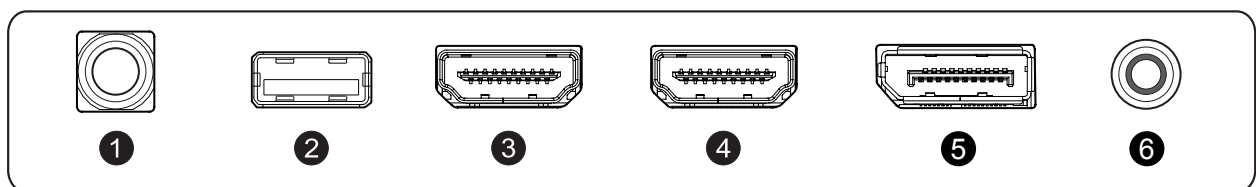


Warnhinweis:
Verwenden Sie stets das
geeignete Netzkabel.


- ❶ Stromversorgung (DC 12V, 5A)
- ❷ USB (Firmware update)
- ❸ HDMI 2 (Unterstützt QHD 144Hz, HDR, AdaptiveSync, OD, MPRT)
- ❹ HDMI 1 (Unterstützt QHD 144Hz, HDR, AdaptiveSync, OD, MPRT)
- ❺ DP (Unterstützt QHD 180Hz, HDR, AdaptiveSync, OD, MPRT)
- ❻ Audio-Ausgang

MONTAGE MIT STAND


1

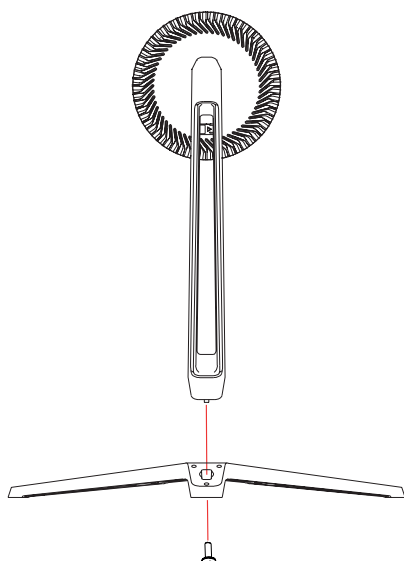


2

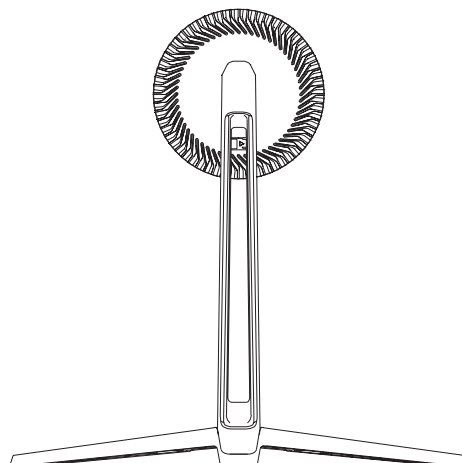

3

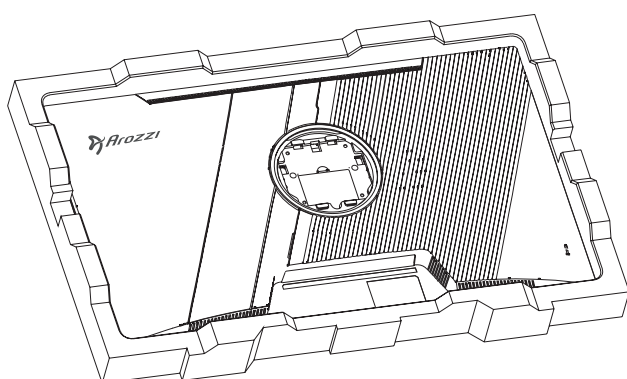


4

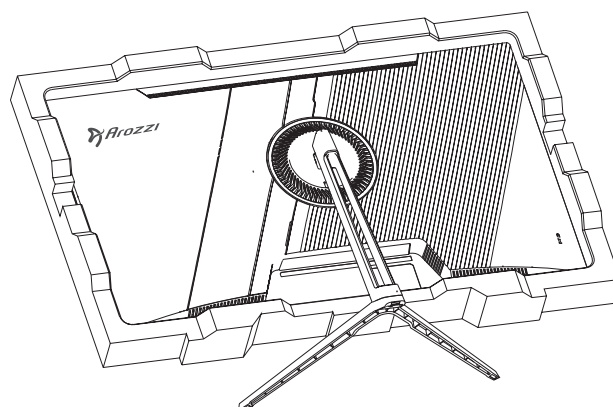


Halten Sie den Monitor im Schaumstoff, bis er vollständig montiert ist.

MONTAGE MIT VESA-ADAPTER


1

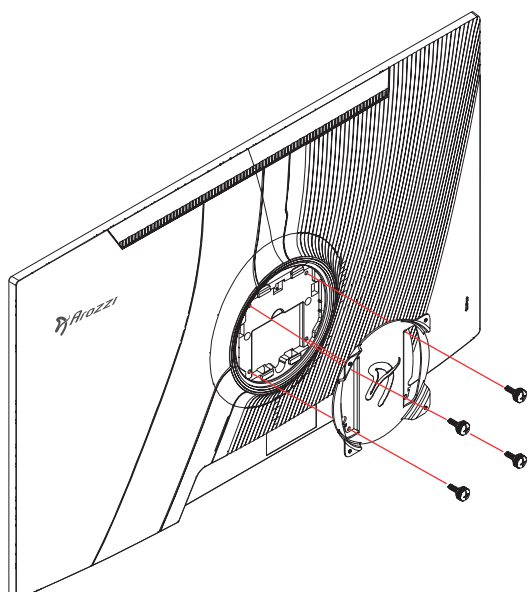

2

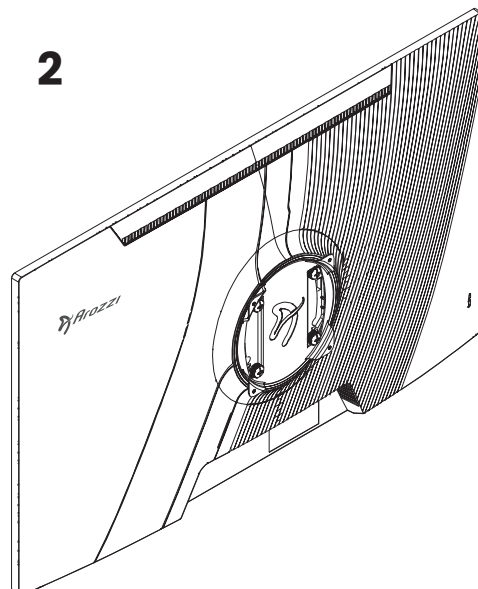

BEDIENFELD

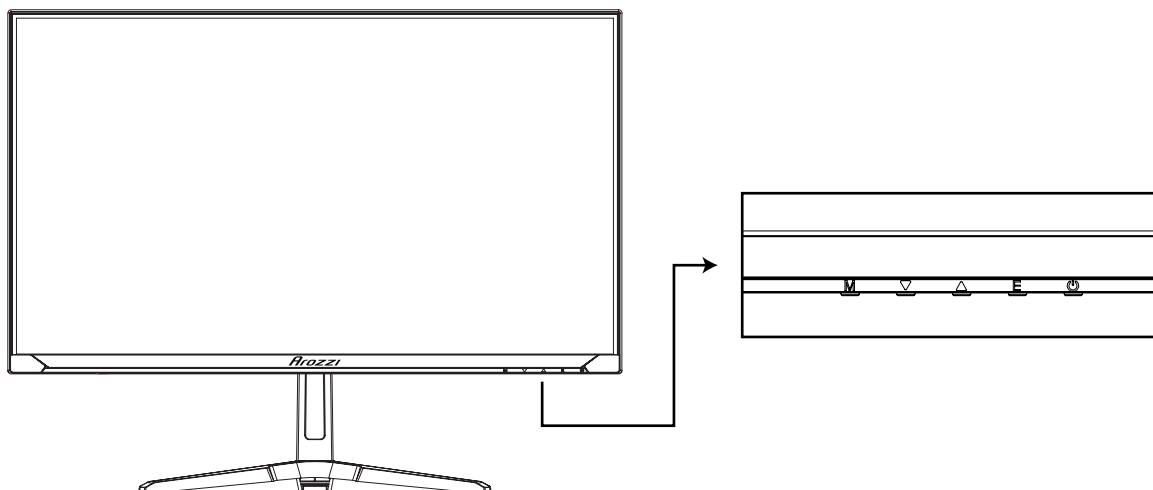

Monitor Taste	Aktion
M	Haupt-OSD-Menü öffnen / Untermenü auswählen.
▼	Im Haupt-OSD-Menü nach unten gehen / den Wert des ausgewählten Elements verringern / Helligkeitsmenü öffnen, wenn das OSD nicht aktiv ist.
▲	Im Haupt-OSD-Menü nach oben gehen / den Wert des ausgewählten Elements erhöhen / Szenenmodus-Menü öffnen, wenn das OSD nicht aktiv ist.
E	Signalquelle auswählen / OSD verlassen.
⏻	Monitor EIN- / AUSSCHALTEN.

ERSTEINRICHTUNG

- Schließen Sie den Monitor an eine Steckdose an. Überprüfen Sie die Netzspannung, bevor Sie das Netzteil anschließen.
- Drücken Sie die POWER-Taste am Monitor, um ihn einzuschalten (die Anzeige leuchtet blau).
- Schließen Sie das Eingangskabel an den entsprechenden Eingang des Monitors an. Die Quelle wird automatisch erkannt.
- Um zwischen den Eingängen zu wechseln, drücken Sie die Taste „E“, um das Quellenmenü zu öffnen. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Eingangsquelle zwischen DP, HDMI1 und HDMI2 auszuwählen.
- Kann der Monitor auf dem gewählten Eingang kein Signal finden, wählt er automatisch den Eingang aus, an dem ein Signal anliegt.

DP
HDMI1
HDMI2

OSD-MENÜ

Eingabequelle

DP		Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	● DP	
Helligkeit / Kontrast	HDMI1	
Farbeinst.	HDMI2	
Bildanpassung		
Bildformat		
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz
		Fenster2: InputSource: Auflösung:

Eingabequelle Wechselt den Signaleingang zu DP / HDMI1 / HDMI2.
Bei keinem Signal erfolgt eine automatische Auswahl.

Helligkeit / Kontrast

DP		Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	Helligkeit	80
Helligkeit / Kontrast	Kontrast	50
Farbeinst.	DCR	Aus
Bildanpassung		
Bildformat		
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz
		Fenster2: InputSource: Auflösung:

Helligkeit Ändert den Helligkeitswert von 0 bis 100.
Kontrast Ändert den Kontrastwert von 0 bis 100.
DCR Dynamischer Kontrast. Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die dargestellten Inhalte an.

Farbeinst.

DP		Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	Gamma	2.2
Helligkeit / Kontrast	Ansichtsmodus	Standard
Farbeinst.	Farbtemperatur	Normal
Bildanpassung	Hue	50
Bildformat	Sättigungswert	50
Audio Einstellungen	Blaulichtfilter	0
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz
		Fenster2: InputSource: Auflösung:

Gamma	Ändert den Gammawert des Displays auf: 2.0, 2.2, 2.4.
Ansichtsmodus	Ändert den Bildmodus auf: Standard, Foto, Film, Spiel, FPS, RTS.
Farbtemperatur	Ändert die Farbtemperatur auf: Normal, Warm, Kühl, Benutzer.
Hue	Ändert den Farbtonwert des Displays von 0 bis 100.
Sättigungswert	Ändert den Sättigungswert des Displays von 0 bis 100.
Blaulichtfilter	Reduziert blaues Licht, um das Bild wärmer und augenfreundlicher zu machen.

Bildanpassung

DP		Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	Schärfe	50
Helligkeit / Kontrast	Reaktionszeit	Aus
Farbeinst.	Bildrauschen Reduzierung	Aus
Bildanpassung	Super Auflösung	Aus
Bildformat	Dynamische Leuchtdichtest...	Aus
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz
		Fenster2: InputSource: Auflösung:

Schärfe	Ändert den Schärfewert des Displays von 0 bis 100.
Reaktionszeit	Auch als OverDrive bezeichnet. Ändert die Reaktionszeit der Pixel.
Bildrauschen Reduzierung	Reduziert Bildrauschen. Dies führt zu einem glatteren, gleichmäßigeren Bild.
Super Auflösung	Skaliert Inhalte mit niedriger Auflösung auf die native Auflösung des Monitors.
Dynamische Leuchtdichtesteuerung	Aktivieren Sie diese Funktion, um ein Bild mit dunkleren Schwarztönen und helleren Weißtönen zu erhalten.

Bildformat

DP			Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	Seitenverhältnis	Breitbild	
Helligkeit / Kontrast			
Farbeinst.			
Bildanpassung			
Bildformat			
Audio Einstellungen			
Multi-Fenster			
OSD-Menü			
Andere			
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz	Fenster2: InputSource: Auflösung:

Seitenverhältnis ..Ändert das Bildseitenverhältnis zu Breitbild, Auto, 4:3 oder 1:1.

Audio Einstellungen

DP			Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	Stummschaltung	Aus	
Helligkeit / Kontrast	Lautstärke	50	
Farbeinst.	Audioquelle	Auto Source	
Bildanpassung			
Bildformat			
Audio Einstellungen			
Multi-Fenster			
OSD-Menü			
Andere			
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz	Fenster2: InputSource: Auflösung:

Stummschaltung Ein- oder Ausschalten, um die Audioquelle stummzuschalten.

Lautstärke Ändert die Lautstärke der Audioquelle von 0 bis 100.

Audioquelle Wechselt den Audioeingang zwischen DP / HDMI1 / HDMI2 bei Verwendung von PIP. Keine Auswahl führt zu Auto Source.

Multi-Fenster

DP		Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	Multi-Fenster	Aus
Helligkeit / Kontrast	Sub 2-Eingang	DP
Farbeinst.	PIP-Größe	Mittel
Bildanpassung	PIP Position	Oben Rechts
Bildformat	Tausch	
Audio Einstellungen		
	Multi-Fenster	
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz
		Fenster2: InputSource: Auflösung:

Multi-Fenster Wählt den zu verwendenden Mehrfenster-Modus:

Aus.

PIP (Picture in Picture: Kleines Fenster in einer Ecke mit einer sekundären Eingangsquelle).

PBP (Picture by Picture: Der Bildschirm wird für jede Eingangsquelle zur Hälfte genutzt).

Sub 2-Eingang Wählt die PIP-Eingangsquelle: DP1 / DP2 / HDMI1 / HDMI2.

PIP-Größe Legt die PIP-Größe fest: Klein / Mittel / Groß.

PIP Position Legt die PIP-Position fest: Oben rechts / Oben links / Unten links / Unten rechts / Mitte.

Tausch Tauscht die Positionen der beiden Eingangsquellen.

OSD-Menü

DP		Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	Sprache	Deutsch
Helligkeit / Kontrast	OSD H-Position	50
Farbeinst.	OSD V-Position	50
Bildanpassung	OSD Transparenz	0
Bildformat	OSD Ausblendzeit	10
Audio Einstellungen	OSD Drehung	Normal
Multi-Fenster		
	OSD-Menü	
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz
		Fenster2: InputSource: Auflösung:

Sprache Ändert die Anzeigesprache des OSD-Menüs.

OSD H-Position Ändert die horizontale Position des OSD-Menüs.

OSD V-Position Ändert die vertikale Position des OSD-Menüs.

OSD Transparenz Ändert die Transparenz des OSD-Menüs von 0 bis 100.

OSD Ausblendzeit Ändert die Anzeigedauer des OSD-Menüs, bevor es automatisch geschlossen wird.

OSD Drehung Dreht das OSD-Menü.

Andere

DP		Auflösung: 2560x1440@180Hz
Eingabequelle	FreeSync (Adaptive Sync)	Aus
Helligkeit / Kontrast	HDR	Aus
Farbeinst.	MPRT	Ein
Bildanpassung	Update FW	
Bildformat	Flimmerfrei	Ein
Audio Einstellungen	Lichteffect	Ein
Multi-Fenster	Reset	
OSD-Menü		
Andere		
 Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 2560x1440@180Hz Fenster2: InputSource: Auflösung:		

Adaptive Sync	 Passt die Bildwiederholrate des Monitors an die Framerate der Grafikkarte an.
HDR	 High Dynamic Range. HDR muss auch im Betriebssystem des PCs aktiviert sein.
MPRT	 Reduziert Bewegungsunschärfe. Dadurch wird die maximale Helligkeit deaktiviert.
Update FW	 Startet ein Firmware-Update über USB.
Flimmerfrei	 Reduziert Flimmern zur Verringerung der Augenbelastung.
Lichteffect	 Steuert den RGB-Ring auf der Rückseite des Monitors. Fade / Aus.
Reset	 Setzt den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.

SPEZIFIKATIONEN

Anzeige

Bildschirmgröße	32"
Paneltyp	IPS
Krümmung	Flach
Hintergrundbeleuchtungstyp	LED
Seitenverhältnis	16 : 9
Helligkeit (Max.)	300 cd/m²
Kontrastverhältnis (Max.)	1000 : 1
Auflösung	2560x1440 @ 180Hz
Reaktionszeit (Max.)	MPRT 1ms
Farbraum	100% sRGB / 73% DCI-P3
Betrachtungswinkel (Horizontal/Vertikal)	178°/178° (CR>10) IPS
Farbunterstützung	1.07 B Farben (8bit + Hi + FRC)

Anschlüsse

DP (1.4)	x1 (QHD @ 180Hz)
HDMI (2.0)	x2 (QHD @ 144Hz)
USB	x1 (Nur für Firmware-Update)
Audio-Ausgang 3,5 mm	x1

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	Typisch 48W
Standby-Leistung (DPMS)	<0.5W
Typ	DC12V, 5A

Merkmale

Neigung	+5° to -15°
HDR	Unterstützt
Adaptive Sync	Unterstützt
RGB-Beleuchtung	Farbverlauf ein / aus
Gehäusefarbe	Schwarz / Weiß / Rosa / Lila / Waldgrün
Over Drive	Unterstützt
Flimmerfrei	Unterstützt
Low-Blue-Light-Modus	Unterstützt
VESA-Halterung	75x75 mm / 100x100 mm (Mit enthaltenem Adapter)
Lautsprecher	Integriert (2 × 3 W)