



Ein 49 "(123.2 cm) Digital Signage LFD mit 24/7 Betrieb, 700cd/m<sup>2</sup> und OPS PC Slot für maximale Leistung

Der ProLite LH4982SB-B1 ist ein professionelles Large Format Display und bietet die ideale Digital Signage-Lösung für Unternehmen, die maximale Leistung und maximale Flexibilität wollen.

Das schlanke Design und der ultradünne Frontrahmen, kombiniert mit dem High-Brightness-700cd/m<sup>2</sup>-IPS-Panel, der 24/7 Betriebszeit und der Quer- sowie Hochformat Ausrichtung sorgen für optimale Darstellung bei jedem Digital Signage Set-up oder Videowänden !

Die LED-Technologie garantiert einen geringen Stromverbrauch und sorgt zusammen mit der aktiven Kühlung für einen sicheren Langzeit-Betrieb.

Es kann über ein LAN-Netzwerk, RS232 oder über einen OPS-Plug-In-PC betrieben werden.

Auch erhältlich in 42": LH4282SB-B1 und 55": LH5582SB-B1



### IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



### OPS PC SLOT

Der integrierte Erweiterungslot unterstützt den Open Pluggable Spezifikations Standard (OPS). Er vereinfacht die Installation eines Einschub-PCs für Digital Signage Anwendungen

## 1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	48.5"; 123.2cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	IPS LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	700 cd/m <sup>2</sup> typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1 300 : 1 typisch
REAKTIONSZEIT	8ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
ARBEITSFLÄCHE H X B	604 x 1073.8 mm; 23.8" x 42.3"
PIXELABSTAND H x V	0.55926 x 0.55926 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30.0 - 83kHz
VERTIKALFREQUENZ	50 - 76Hz
DARSTELBARE FARBEN	1.07 billion
MAX. BETRIEBSZEIT	24 Stunden / Tag

## 2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA, Component Video, Mini-Jack, Comp (RCA)
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, 2 x HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
ERWEITERUNGSLÖSUNG	OPS-Steckplatz
VIDEO EINGANG	VGA, DVI, 2xHDMI, DisplayPort, Component Video
VIDEO AUSGANG	DVI, DisplayPort 1.2 (daisy chain)
AUDIO EINGANG	RCA(L/R), MiniJack
AUDIO AUSGANG	RCA(L/R), MiniJack, Lautsprecher
STEUERUNG	RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), IR (IN/OUT)
USB MEDIEN-WIEDERGABE	ja
SONSTIGE	USB 2.0 (Medien-Wiedergabe / Peripheriegeräte)

## 3. FEATURES

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Menü in 14 Sprachen (EN, DE, NL, FR, IT, ES, RU, PL, CZ, TU, Chineses, PT, Arabic, JP), bedienbar über Fernbedienung oder seitliche Tasten

## EINSTELLBARE PARAMETER

Bild (bildeinst., Einst. wiederherst., Backlight-Kontrast, Farbe, Schärfe, Rauschunterdr., MPEG-Artefaktred., Digital Chrystal Clear, Erweitert, Spiel oder Computer, Format und Ränder, Ton (Toneinst., Einst. Wiederherst., Bässe, Höhen, Balance, Surround-Modus, Audioausgang, Erweitert, Aktivieren, H-Monitore, V-Monitore, Position, Bildkomp.), Allgemeine Einstellungen (Menüsprache, Monitor-ID, Auto-Suche, Uhr, Planung, Sleptimer, EasyLink, Autom. Anpassung, Lokale Tasensperre, Fernbedienungssperre, Pixel shift, Intelligente Leistung, Wake on lan, Einschaltzustand, LED, Einschaltverzögerung, Logo anzeigen, APM, Informations-OSD, DisplayPort Ver., Netzwerksteuerport, Werkseinstellung), Netzwerkeinstellungen (Netzwerkeinstellungen anz., Netzwerkkonfiguration, Statische IP-Konfiguration, Digital Media Renderer –DMR, Netzwerkname)

LAUTSPRECHER	2 x 10 W (Stereo)
RICHTLINIEN	CB, CE, CU, TÜV-Bauart
VESA MOUNTING	400 x 400 mm
FARBE	Schwarz
EXTERNE STEUERUNGEN	fernbedienung
ORIENTATION	Hochformat / Querformat
METALL-GEHÄUSE	ja

## 4. ZUBEHÖR

### ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Netzkabel, DVI-Signalkabel, HDMI Kabel, mDP-DP Kabel, DisplayPort kabel, RS-232C kabel, Fernbedienung, Batterie (2 Stk.), POP Label, iiyama Logo Sticker, EU Energie Label, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

## 5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 2,5A
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	135 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS


## 6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	132.7W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	194 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	123 cm; 48.5"; ( 49" Segment )

*Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.  
\*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

## 7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	1093 x 623.0 x 71 mm
GEWICHT	19 kg

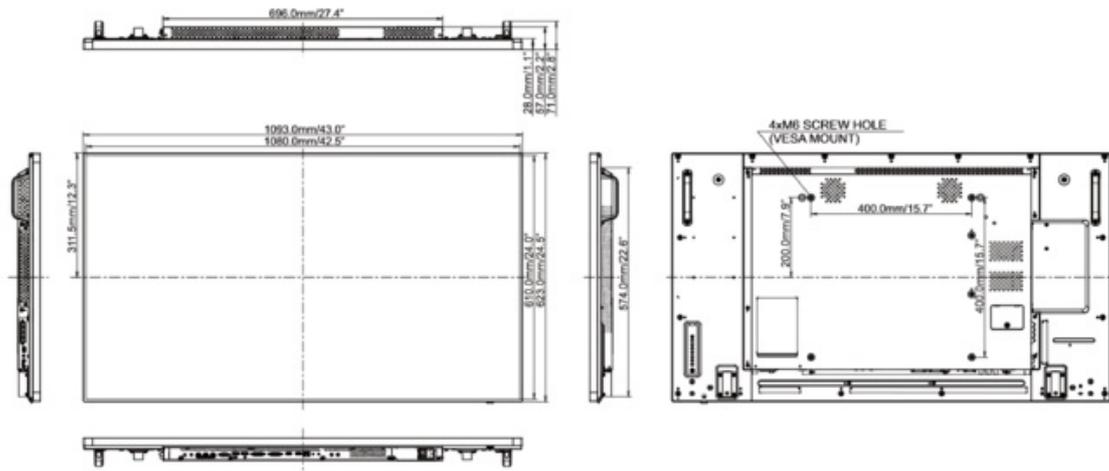

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.