


NOVA 49"

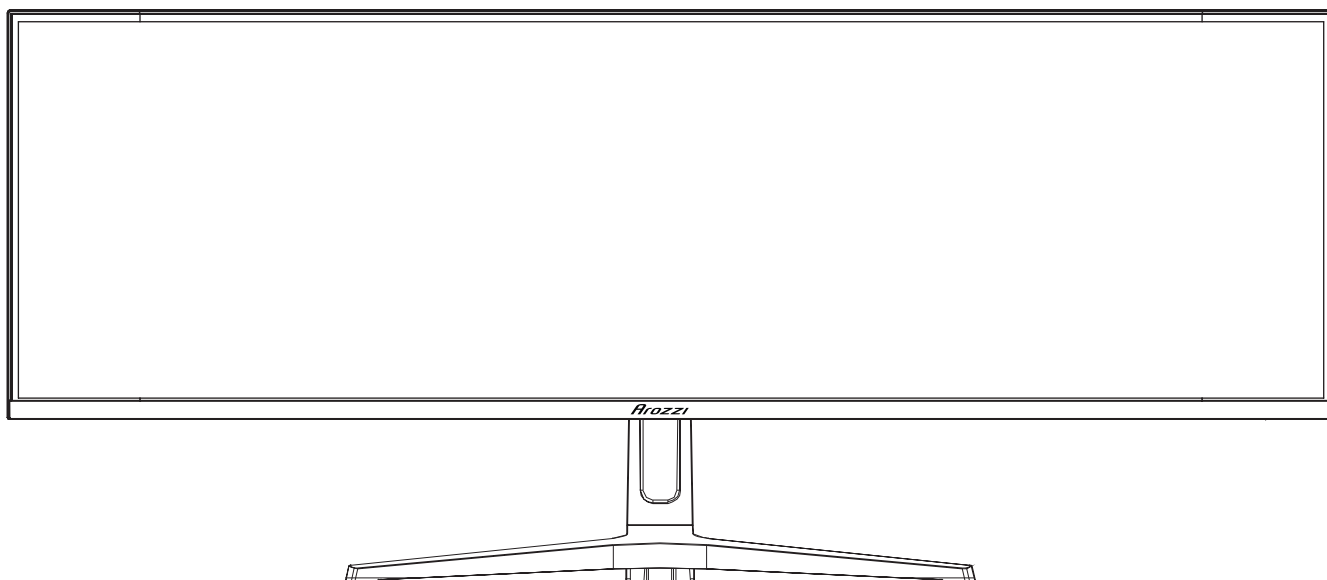

WARNHINWEISE

STROMVERSORGUNG

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil zum Betrieb des Geräts.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Netzteils die Netzspannung.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern, um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Führen Sie keine Materialien (fest oder flüssig) in das Gerät ein. Sollte dies dennoch versehentlich geschehen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Stromschläge oder mechanische Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt ist. Bei Betrieb unter solchen Bedingungen besteht Stromschlaggefahr.
- Es wird empfohlen, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wenn der Monitor längere Zeit nicht benutzt wird.
- Öffnen Sie das Gerät niemals. Wenden Sie sich in allen Reparaturfällen an Arozzi.

INSTALLATIONSHINWEISE

- Um eine Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie das Gerät so auf, dass eine ausreichende Luftzirkulation durch die Lüftungsschlitze im Gehäuse gewährleistet ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Warmluftkanälen.
- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung. Diese dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden: Gefahr von Brand, Stromschlag und mechanischen Defekten.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Rauch, Dampf, Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf instabilen Oberflächen, wie wackeligen oder geneigten Tischen. Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen oder mechanische Schäden verursachen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt sein könnte.
- Richten Sie keinen Wasserstrahl auf das Gerät: Gefahr von Brand, Stromschlag oder mechanischem Defekt.
- Stellen Sie den Betrieb des Geräts ein, wenn Wasser oder andere Materialien in das Innere gelangen: Gefahr von Brand und Stromschlag.
- Stellen Sie keine schweren oder wärmeerzeugenden Gegenstände auf das Gerät, da dies das Gehäuse beschädigen und/oder die Innentemperatur erhöhen und so Fehlfunktionen verursachen kann.
- Halten Sie Magnete und magnetisierte Gegenstände vom Gerät fern, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Warten Sie nach dem Transport des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung (oder umgekehrt) eine gewisse Zeit, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Warten Sie durchschnittlich etwa drei Stunden, damit sich das Gerät an die neue Umgebung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) anpassen kann.

Der Monitor ist mit einem Metallsockel und Gummifüßen ausgestattet. Er kann auf einer horizontalen Fläche, wie z. B. einem Schreibtisch oder Tisch, aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher steht und nicht auf instabilen Unterlagen oder Flächen ruht. Ein Herunterfallen kann schwere Verletzungen verursachen und das Gerät beschädigen.

Denken Sie daran, Helligkeit und Kontrast einzustellen, um ein optimales Bild zu erhalten.

REINIGUNG DES GERÄTS

Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Tauchen Sie das Tuch in ein neutrales Reinigungsmittel, wenn sich der Schmutz nicht allein mit einem trockenen Tuch entfernen lässt. Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten (wie Benzin, Alkohol, Lösungsmittel usw.) oder chemisch behandelte Tücher zur Reinigung des Geräts, um Verformungen, Beschädigungen oder Kratzer der Lackoberfläche zu vermeiden.

DATENSCHUTZ UND URHEBERRECHT

Dieser Monitor ist ein Gerät für Gaming, Content-Erstellung oder Medienkonsum. Die Aufzeichnung von Bildern unterliegt den in Ihrem Land geltenden Gesetzen. Die Aufzeichnung von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist verboten.

Die Benutzer des Produkts sind dafür verantwortlich, alle lokalen Vorschriften und Gesetze in Bezug auf die Überwachung und Aufzeichnung von Videosignalen zu prüfen und einzuhalten. Der Hersteller HAFTET NICHT für die Nutzung dieses Produkts, die nicht mit den geltenden Gesetzen übereinstimmt.




youtube.com/@ArozziSupport




arozzi.se/support/

PACKINHALT




Monitor




Standfuß




VESA-Adapter + Schrauben



Benutzerhandbuch

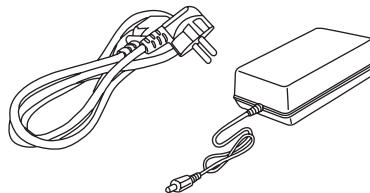


Netzteil und netzkabel




USB-C und DisplayPort kabel

MONITOR-ANSCHLÜSSE

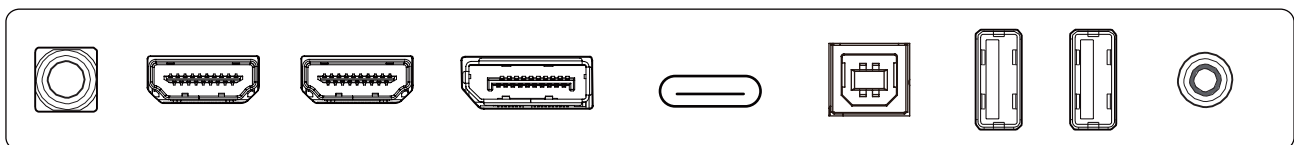

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨




Warnhinweis:
Verwenden Sie stets das geeignete Netzkabel.


- ① Stromversorgung (DC 24V, 5A)
- ② HDMI2 (Unterstützt DQHD 165Hz, HDR, AdaptiveSync, OD, MPRT)
- ③ HDMI1 (Unterstützt DQHD 165Hz, HDR, AdaptiveSync, OD, MPRT)
- ④ DP (Unterstützt DQHD 165Hz, HDR, AdaptiveSync, OD, MPRT)
- ⑤ USB-C (Unterstützt DQHD 120Hz, HDR, AdaptiveSync, OD, MPRT, 65W Power Delivery, USB awake) (USB 3.0)
- ⑥ USB-B (Daten + USB awake) (USB 2.0)
- ⑦ USB-A (Daten + Peripheriegeräte) (USB 2.0)
- ⑧ USB-A (Daten + Peripheriegeräte) (USB 2.0)
- ⑨ Audio-Ausgang

MONTAGE MIT STAND


1

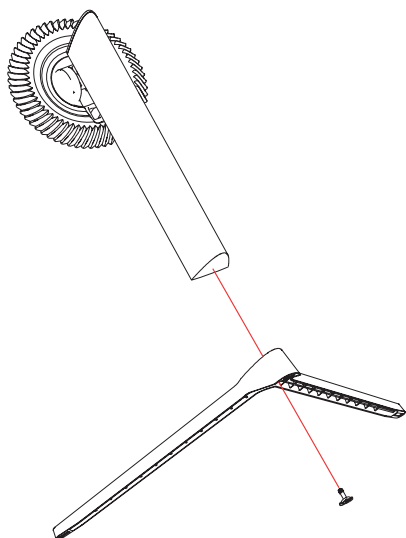


2

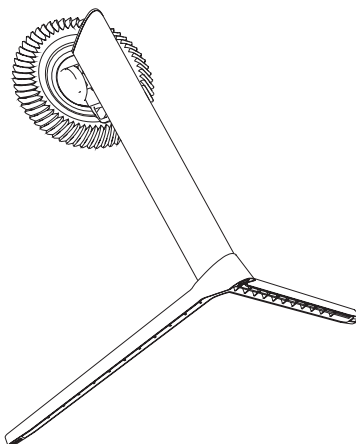

3

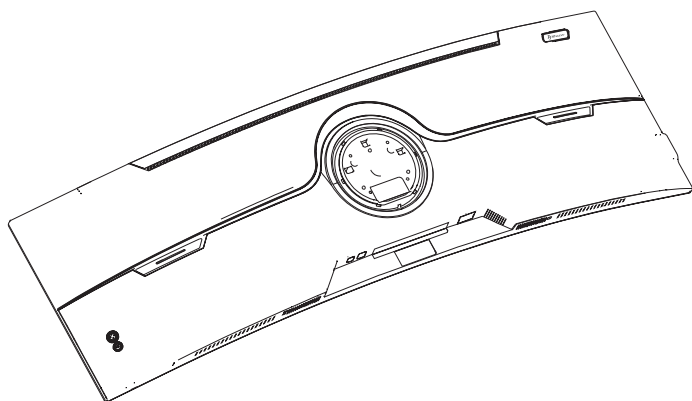


4

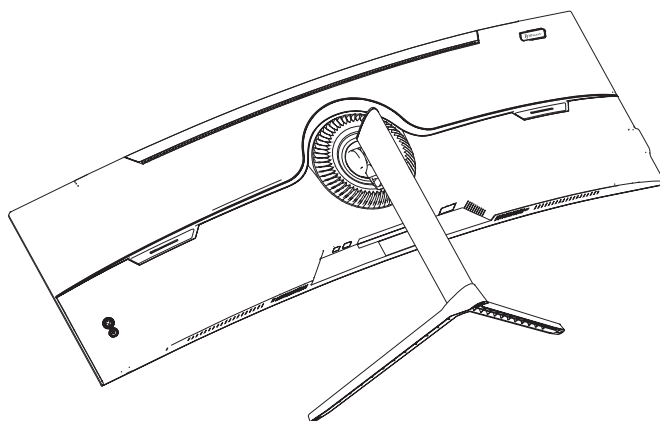


Stellen Sie den Monitor auf eine schützende Unterlage, bis er vollständig montiert ist.

MONTAGE MIT VESA-ADAPTER


1

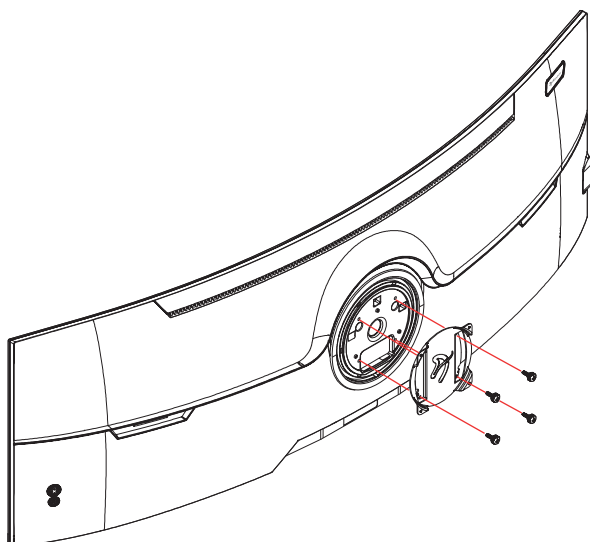

2

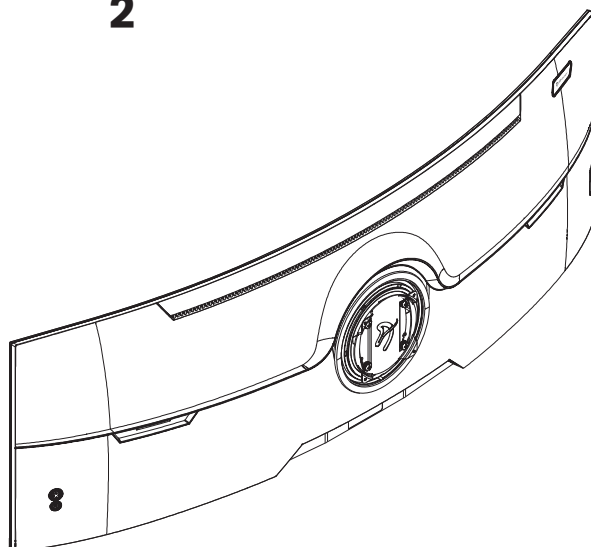


BEDIENFELD

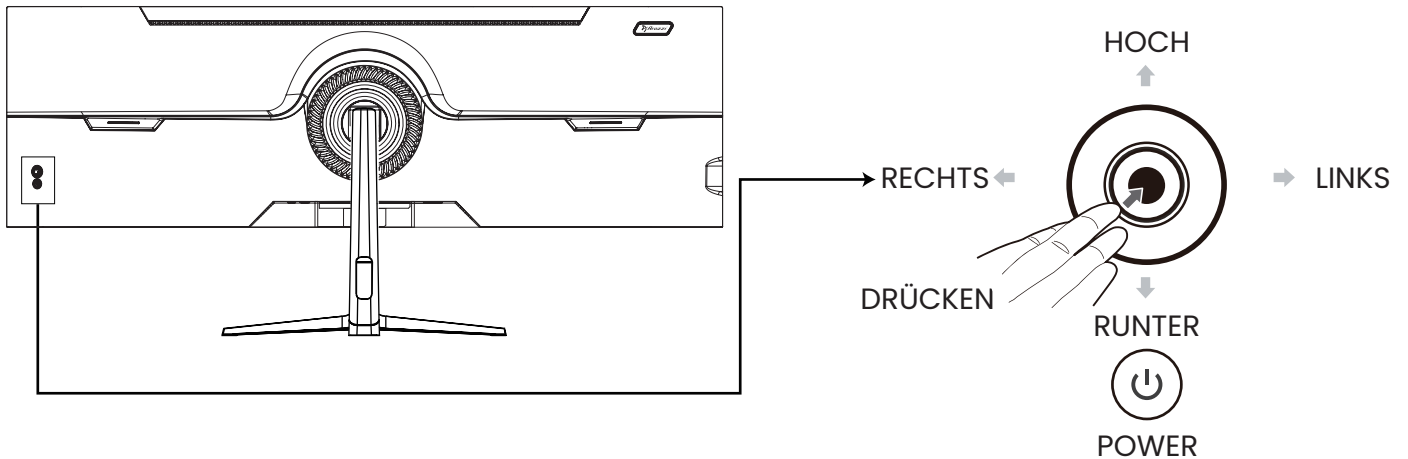

Monitor Taste	Aktion
 Drücken	Keine Aktion
 Power	Monitor EIN- / AUSSCHALTEN.
 Links	Im Haupt-OSD-Menü nach links gehen / Signalquelle auswählen, wenn das OSD nicht aktiv ist
 Rechts	Im Haupt-OSD-Menü nach rechts gehen / Haupt-OSD-Menü öffnen, wenn das OSD nicht aktiv ist
 Hoch	Im Haupt-OSD-Menü nach oben gehen / Szenenmodus-Menü auswählen, wenn das OSD nicht aktiv ist
 Runter	Im Haupt-OSD-Menü nach unten gehen / Fadenkreuz-Funktion aktivieren, wenn das OSD nicht aktiv ist

ERSTEINRICHTUNG

- Schließen Sie den Monitor an eine Steckdose an. Überprüfen Sie die Netzspannung, bevor Sie das Netzteil anschließen.
- Drücken Sie die POWER-Taste auf der Rückseite des Monitors, um ihn einzuschalten (die Anzeige leuchtet blau).
- Schließen Sie das Eingangskabel an den entsprechenden Eingang des Monitors an. Die Quelle wird automatisch erkannt.
- Um zwischen den Eingängen zu wechseln, drücken Sie den Joystick auf der Rückseite des Monitors nach links. Drücken Sie anschließend nach oben oder unten, um die Eingangsquelle zwischen USB-C, DP, HDMI1 und HDMI2 auszuwählen.
- Kann der Monitor auf dem gewählten Eingang kein Signal finden, wählt er automatisch den Eingang aus, an dem ein Signal anliegt.

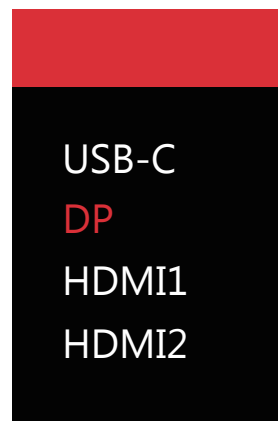

OSD-MENÜ

Eingabequelle

DP		Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	USB-C	
Helligkeit / Kontrast	● DP	
Farbeinst.	HDMI1	
Bildanpassung	HDMI2	
Bildformat		
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		
Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz		Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

Eingabequelle Wechselt den Signaleingang zu USB-C / DP / HDMI1 / HDMI2.
Bei keinem Signal erfolgt eine automatische Auswahl.

Helligkeit / Kontrast

DP		Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	Helligkeit	80
Helligkeit / Kontrast	Kontrast	50
Farbeinst.	DCR	Aus
Bildanpassung		
Bildformat		
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		
Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz		Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

Helligkeit Ändert den Helligkeitswert von 0 bis 100.

Kontrast Ändert den Kontrastwert von 0 bis 100.

DCR Dynamischer Kontrast. Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die dargestellten Inhalte an.

Farbeinst.

DP			Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	Gamma	2.2	
Helligkeit / Kontrast	Ansichtsmodus	Standard	
Farbeinst.	Farbtemperatur	Normal	
Bildanpassung	Hue	50	
Bildformat	Sättigungswert	50	
Audio Einstellungen	Blaulichtfilter	0	
Multi-Fenster			
OSD-Menü			
Andere			
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz	Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

- Gamma** Ändert den Gammawert des Displays auf: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6.
- Ansichtsmodus** Ändert den Bildmodus auf: Standard, Foto, Film, Spiel, FPS, RTS.
- Farbtemperatur** Ändert die Farbtemperatur auf: Normal, Warm, Kühl, Benutzer.
- Hue** Ändert den Farbtonwert des Displays von 0 bis 100.
- Sättigungswert** Ändert den Sättigungswert des Displays von 0 bis 100.
- Blaulichtfilter** Reduziert blaues Licht, um das Bild wärmer und augenfreundlicher zu machen.

Bildanpassung

DP			Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	Schärfe	50	
Helligkeit / Kontrast	Reaktionszeit	Aus	
Farbeinst.			
Bildanpassung			
Bildformat			
Audio Einstellungen			
Multi-Fenster			
OSD-Menü			
Andere			
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz	Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

- Schärfe** Ändert den Schärfewert des Displays von 0 bis 100.
- Reaktionszeit** Auch als OverDrive bezeichnet. Ändert die Reaktionszeit der Pixel.

Bildformat

DP		Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	Seitenverhältnis	Breitbild
Helligkeit / Kontrast		
Farbeinst.		
Bildanpassung		
Bildformat		
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz
		Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

Seitenverhältnis ..Ändert das Bildseitenverhältnis zu Breitbild, Auto, 4:3 oder 1:1.

Audio Einstellungen

DP		Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	Stummschaltung	Aus
Helligkeit / Kontrast	Lautstärke	50
Farbeinst.	Audioquelle	Auto Source
Bildanpassung		
Bildformat		
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz
		Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

Stummschaltung Ein- oder Ausschalten, um die Audioquelle stummzuschalten.

Lautstärke Ändert die Lautstärke der Audioquelle von 0 bis 100.

Audioquelle Wechselt den Audioeingang zwischen USB-C / DP / HDMI1 / HDMI2 bei Verwendung von PIP. Keine Auswahl führt zu Auto Source.

Multi-Fenster

DP		Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	Multi-Fenster	Aus
Helligkeit / Kontrast	Sub 2-Eingang	DP
Farbeinst.	PIP-Größe	Mittel
Bildanpassung	PIP Position	Oben Rechts
Bildformat	Tausch	
Audio Einstellungen		
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz
		Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

Multi-Fenster Wählt den zu verwendenden Mehrfenster-Modus:

Aus.

PIP (Picture in Picture: Kleines Fenster in einer Ecke mit einer sekundären Eingangsquelle).

PBP (Picture by Picture: Der Bildschirm wird für jede Eingangsquelle zur Hälfte genutzt).

Sub 2-Eingang Wählt die PIP-Eingangsquelle: USB-C / DP / HDMI1 / HDMI2.

PIP-Größe Legt die PIP-Größe fest: Klein / Mittel / Groß.

PIP Position Legt die PIP-Position fest: Oben rechts / Oben links / Unten links / Unten rechts / Mitte.

Tausch Tauscht die Positionen der beiden Eingangsquellen.

OSD-Menü

DP		Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	Sprache	Deutsch
Helligkeit / Kontrast	OSD H-Position	50
Farbeinst.	OSD V-Position	50
Bildanpassung	OSD Transparenz	20
Bildformat	OSD Ausblendzeit	10
Audio Einstellungen	OSD Drehung	Normal
Multi-Fenster		
OSD-Menü		
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz
		Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

Sprache Ändert die Anzeigesprache des OSD-Menüs.

OSD H-Position Ändert die horizontale Position des OSD-Menüs.

OSD V-Position Ändert die vertikale Position des OSD-Menüs.

OSD Transparenz Ändert die Transparenz des OSD-Menüs von 0 bis 100.

OSD Ausblendzeit Ändert die Anzeigedauer des OSD-Menüs, bevor es automatisch geschlossen wird.

OSD Drehung Dreht das OSD-Menü.

Andere

DP		Auflösung: 5120x1440@165Hz
Eingabequelle	FreeSync (Adaptive Sync)	Aus
Helligkeit / Kontrast	HDR	Aus
Farbeinst.	MPRT	Aus
Bildanpassung	KVM	USB-B
Bildformat	USB Update FW	
Audio Einstellungen	Flimmerfrei	Ein
Multi-Fenster	Lichteffekt	Ein
OSD-Menü	Reset	
Andere		
		Fenster1: Eingabequelle: DP Auflösung: 5120x1440@165Hz
		Fenster2: Eingabequelle: Auflösung:

Adaptive Sync		Passt die Bildwiederholrate des Monitors an die Framerate der Grafikkarte an.
HDR		High Dynamic Range. HDR muss auch im Betriebssystem des PCs aktiviert sein.
MPRT		Reduziert Bewegungsunschärfe. Dadurch wird die maximale Helligkeit deaktiviert.
KVM		Ändert die KVM-Bildquelle zu USB-B / Type-C / Auto Detect. Siehe unten.
USB Update FW		Startet ein Firmware-Update über USB.
Flimmerfrei		Reduziert Flimmern zur Verringerung der Augenbelastung.
Lichteffekt		Steuert den RGB-Ring auf der Rückseite des Monitors. Fade / Aus.
Reset		Setzt den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.

KVM-FUNKTION

KVM (Keyboard Video Mouse) ermöglicht es Ihnen, zwei Computer an den Monitor anzuschließen, während Tastatur und Maus automatisch mit dem aktuell ausgewählten Eingangsquellen-PC verbunden bleiben.

ANSCHLÜSSE

- Verbinden Sie einen PC über den USB-C-Anschluss.
- Verbinden Sie den anderen PC über HDMI/DP und den USB-B-Anschluss.
- Schließen Sie Ihre Tastatur und Maus an die USB-A-Anschlüsse an.

VERWENDUNG

- Stellen Sie KVM im OSD-Menü auf Auto Detect (siehe „Other Features“ oben).
- Wählen Sie Ihre sekundäre Eingangsquelle (HDMI/DP/USB-C) im Menü Input Source aus.
- Ihre Tastatur und Maus funktionieren nun mit dem ausgewählten Eingangsquellen-PC.

USB HUB

Um den integrierten USB-Hub zu verwenden, verbinden Sie den PC auf eine der folgenden Arten:

- Mit einem USB-C-Kabel.
- Mit HDMI / DP und dem USB-B-Anschluss

Sie können nun die USB-A-Anschlüsse am Monitor als USB-Hub verwenden.

SPEZIFIKATIONEN

Anzeige

Bildschirmgröße	49"
Paneltyp	VA
Krümmung	R1500
Hintergrundbeleuchtungstyp	LED
Seitenverhältnis	32 : 9
Helligkeit (Max.)	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (Max.)	3000 : 1
Auflösung	5120X1440 @ 165Hz
Reaktionszeit (Max.)	MPRT 1ms
Farbraum	100% sRGB / 95% DCI-P3
Betrachtungswinkel (Horizontal/Vertikal)	178°/178° (CR>10)
Farbunterstützung	16.7 M Farben (8bit)

Anschlüsse

DP (1.4)	x1 (DQHD @ 165Hz)
HDMI (2.1)	x2 (DQHD @ 165Hz)
USB-C (3.0)	x1 (Video und Daten) (DQHD @ 120Hz)
USB-B (2.0)	x1 (Dateneingang)
USB-A (2.0)	x2 (Datenausgang)
Audio-Ausgang 3,5 mm	x1

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	Max 55W
Standby-Leistung (DPMS)	<0.5W
Typ	DC24V, 5A
USB-C Power Delivery	65W

MERKMALE

Neigung	+5° to -15°
Schwenkbar	+45° to -45°
Höhenverstellbarer standfuss	9,5 - 20,5cm / 3.74" - 8"
HDR	Unterstützt
Adaptive Sync	Unterstützt (48 - 165Hz)
RGB-Beleuchtung	Mehrfarbiger Fade-Effekt ein / aus
Gehäusefarbe	Schwarz / Weiß / Rosa / Waldgrün
Over Drive	Unterstützt
Flimmerfrei	Unterstützt
Low-Blue-Light-Modus	Unterstützt
VESA-Halterung	75x75 mm / 100x100 mm (Mit enthaltenem Adapter)
Lautsprecher	Integriert (2 × 3 W)