


Adapter für
Busch-Jaeger-Schalterserien



eQ-103090A2

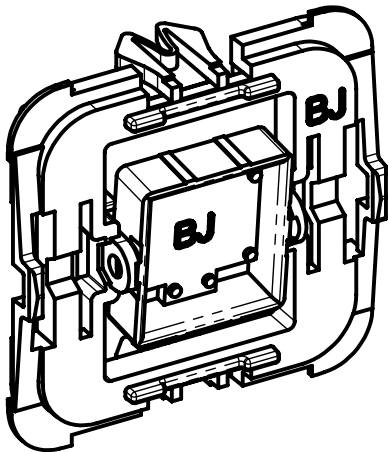

Montageanleitung

Hinweise zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie die Montage beginnen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Lieferumfang

1 x Adapter für Busch-Jaeger-Schalterserien

Abmessungen

5,2 cm x 5,2 cm x 1,8 cm (H x B x T)

Funktion

Durch die Adapter für Schalterserien lassen sich Funk-Aktoren einfach und ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.

Sie können konventionelle Schalter bei geeigneter Verdrahtung durch Homematic IP Funk- bzw. Wired-Aktoren ersetzen¹.

¹) Hinweis: Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Modelle

Mit den Adaptern für Busch-Jaeger-Schalterserien lassen sich folgende Schalterserien integrieren:

- Duro 2000® SI/SI Linear
- Reflex SI/SI Linear
- carat®
- future® linear
- solo®
- Busch-axcent®
- Busch-dynasty®
- alpha
- Busch-balance® SI
- Busch-art linear®*

*Modifikation des Adapters erforderlich



Alle in dieser Montageanleitung verwendeten Hersteller- und Produktnamen werden nur zur Identifikation der Produkte verwendet und können eingetragene Marken- oder Warenzeichen der entsprechenden Hersteller sein.

Montage

Die Adapter für Busch-Jaeger-Schalterserien ermöglichen einen kostensparenden Austausch von Schaltern des Herstellers Busch-Jaeger gegen eine intelligente Funk-Installation bei der Renovierung.

Bei einer Neuinstallation können Funk-Aktoren mit geringem Aufwand in das Design der vorgesehenen Schalterserien integriert werden.

Durch die Nutzung von Bauteilen bereits vorhandener bzw. vorgesehenen Schalterserien und Verkabelungen wird der Installations- sowie Kostenaufwand auf ein Minimum reduziert. Das Design bzw. die Farben und die Oberflächen von (bereits) installierten Schalterserien bleiben unverändert, da vorhandene Rahmen und Wippen (weiter) genutzt werden können.


Form, Farbe und Material der vorhandenen Komponenten können designbedingt von den Beispielbildern abweichen.

Funk-Aktor

Beispiel für
vorhandenen **Rahmen**

Adapter

Beispiel für
vorhandene **Wippe**

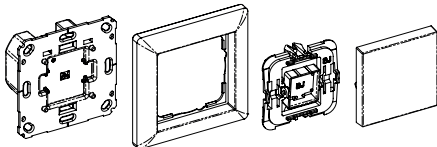



Bitte nehmen Sie parallel zu dieser Montageanleitung die Installationsanweisung der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funk-Aktors zur Hilfe.

Beachten Sie bei der Montage insbesondere die Sicherheitshinweise der oben genannten Bedienungsanleitung.


Beim Austausch bestehender Schalter gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Ziehen Sie die Wippe vom Rahmen des Schalters ab.
- Ziehen Sie den Rahmen mitsamt Klemm-/ Haltestück vom Schalter ab. Das Klemm-/Haltestück kann in Abhängigkeit von Baujahr und Bauform transparent, grau oder schwarz sein und hält den Rahmen auf dem Schalter. Um die Demontage zu erleichtern, kann ein flacher spitzer Gegenstand, z. B. ein Schlitzschraubendreher, zur Hilfe genommen werden.


Die weiteren Schritte sind bei Erstinstallation und Austausch bestehender Schalter identisch:

- Gehen Sie wie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funk-Aktors beschrieben vor.
- Bitte beachten Sie bei der Montage, dass sich die Config.-Taste des Funk-Aktors links oben befinden muss.

- Montieren Sie den Adapter auf der Wippe. Bei Verwendung der Schalterserie Busch-art linear muss der Adapter angepasst werden (s. nachfolgendes Kapitel).




- Halten Sie den Rahmen an den Funk-Aktor.
- Befestigen Sie die Wippe mit dem Adapter auf dem Funk-Aktor, platzieren Sie den Adapter dabei so, dass die beiden Rasternasen in die vorhandenen Langlöcher passen.

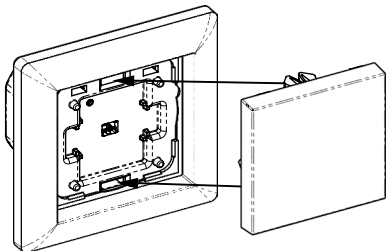

Modifikation des Adapters für Busch-art linear

Für die Nutzung der Schalterserie Busch-Art linear müssen die seitlichen Stege des Adapters herausgeschnitten werden.

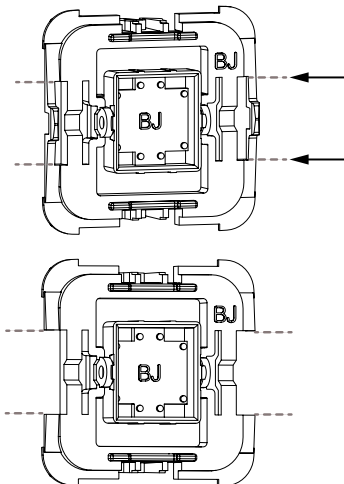

Anschließend kann der Adapter wie im Kapitel „Montage“ beschrieben, auf die Wippe montiert werden.

152172 V1.2 (08/2024)

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:

eQ-3

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de