


## XORO HTL 1560 (XOR400559)

15,6“ FullHD LED Fernseher mit integriertem HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, Mediaplayer und CI+ Schacht

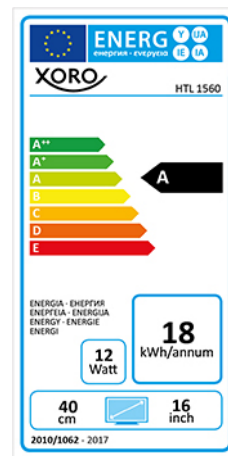

- 15,6“ (40 cm) FullHD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1920 x 1080 Pixel)
- LED Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen
- DVB-S/S2: Betrieb an Unicable Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer (unterstützt AVI, MKV, MPEG4 uvm.)
- HDMI, SCART, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als PC Monitor)
- Analog- & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- Mit freenet TV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

### Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO HTL 1560
Energieeffizienzklasse:	A
Bildschirmgröße:	40 cm / 15,6“
Leistungsaufnahme (Betrieb):	12 Watt
Jährlicher Energieverbrauch (kWh):	18 kWh (Bei vier Stunden täglichen Betriebes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.)
Leistungsaufnahme (Standby):	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	0 Watt
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 (16:9 Seitenverhältnis)
Panel-Typ:	LED
Spannungsversorgung:	12V/2A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen/Gewicht:	376 x 120 x 276 mm (mit Tischfuß) 376 x 54 x 241 mm (ohne Tischfuß) 1.54 kg (mit Fernbedienung)
Weiteres:	Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100 Wandhaltern vorbereitet

## Audio

Audio-Ausgabe: 2x3W RMS

## Decoder

Video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

## Fernsehen (analog)

Empfang: 49-863MHz  
 Ton: BG, DK, I, L/L'  
 Farbsystem: PAL, SECAM

## DVB-S2 Empfänger

Empfang: 950MHz – 2150MHz  
 Modulation: QPSK/8PSK  
 Antennenversorgung: 13/18V, max. 500mA  
 Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche  
 Weiteres: Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

## DVB-T2/C Empfänger

Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)  
 Modulation DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM  
 Modulation DVB-C: 16-256QAM  
 Bandbreite: 7MHz/8MHz  
 Weiteres: EPG

## Anschlüsse

Video: 1 x HDMI  
 1 x SCART (RGB)  
 1 x VGA  
 1 x Mini-AV (FBAS)  
 1 x Komponenten (YPbPr)  
 Audio: 1 x Stereo Eingang (AV)  
 1 x PC Audio Ein  
 1 x Kopfhörerausgang  
 1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)  
 Antenne: LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75 Ohm)  
 ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75 Ohm)  
 Andere: USB 2.0  
 Common Interface (CI+)

## Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS  
 Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV  
 Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4  
 Audio Codecs: MP3  
 Bilder: JPEG, BMP, PNG  
 USB-Speicher: FAT32/NTFS

## USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)

Aufnahmequellen: DVB-S2/DVB-C/DVB-T2  
 Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32  
 Weitere Funktionen: Timeshift,

Timeraufnahme

## Betriebsbedingungen

Temperatur: 0°C – 40°C  
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

## Handelsdaten

Kartonabmessungen: 468 x 99 x 288 mm  
Gewicht: 2.05 kg  
EAN: 4260427612194  
Artikelnummer: XOR400559

## Lieferumfang

: XORO HTL 1546  
Fernbedienung  
Batterien  
Bedienungsanleitung  
Netzteil  
Tischfuß