

## XORO HTC 2448

24" LED Fernseher mit integriertem DVD Player und HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, PVR Ready, Timeshift, HD Mediaplayer und CI+ Schacht

Triple Tuner  
**DVB**  
S2/T2/C

**USB**  
UNIVERSAL SERIAL BUS

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PVR  
Ready

**Time-Shift**  
Function

**DVD**  
VIDEO

**LED**  
Backlight

**HEVC**  
HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING (H.265)



## HTC 2448

- 24" (60 cm) HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel)
- **LED Hintergrundbeleuchtung** für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- **HD Triple Tuner**: Empfängt digitales Antennen- (DVB-T/T2), Kabel- (DVB-C) und Satellitenfernsehen (DVB-S2)
- DVB-S/S2: Betrieb an **Unicable** Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt **CI+ Module** (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Integrierter **DVD Player** mit Slot-In Technologie
- **USB PVR Ready\*** (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift)
- Leistungsfähiger **USB HD Mediaplayer** (unterstützt AVI, MKV, MPEG4 und viele weitere Formate)
- **HDMI, SCART, YPbPr** und **VGA Eingang** (bspw. für Nutzung als **PC Monitor**)
- Analog- & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Einfache Installation: Installationsassistent, **vorprogrammierte Senderliste** für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- **Hotel-Modus** (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- mit dem im Handel erhältlichen freenetTV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

# HTC 2448

## Technische Daten

### Allgemeine Informationen

Spannungsversorgung	12V DC / 3 A über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen (mit Tischfuß)	550 x 149 x 354 mm
Abmessungen (ohne Tischfuß)	550 x 86 x 324 mm
Gewicht (mit NT und FB)	tba.
Befestigung für Wandhalter	VESA 200/100

### Bildschirm

Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung	1366 x 768 (16:9 Seitenverhältnis)
Diagonale	24" / 60 cm

### Audio & Video

Audio-Ausgabe	2 x 2.75 W RMS
Videodekodierung	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

### DVB-S2 Empfänger

Empfang	950MHz – 2150MHz
Modulation	QPSK, 8PSK
Antennenversorgung	13/18V, max. 500mA
Suchmodus	TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
Weiteres	Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

### Fernsehen (analog)

Empfang	49-863MHz
Farbsystem	PAL, SECAM
Ton	BG, DK, I, L/L'

### DVB-T2/C Empfänger

Empfang	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation	DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM, DVB-C: 16-256QAM
Bandbreite	7MHz/8MHz
Weiteres	EPG

### Anschlüsse

Video	HDMI, SCART (RGB), VGA, Mini-AV (FBAS), Mini-Komponenten (YPbPr)
Audio	Stereo Eingang (AV), PC Audio Ein, Kopfhörerausgang, S/PDIF (koaxial)*
Antenne	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Diverse	USB 2.0, CI/CI+ Schacht

### USB Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs	MP3
Bilder	JPEG, BMP, PNG

### USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)\*

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Weitere Funktionen	Timeshift, Timeraufnahme

### DVD-Player


Disc-Durchmesser	12cm
Formate	DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, CD-ROM, VCD, SVCD AVI, MPG, JPG, MP3 MPEG1, MPEG2, MPEG4(ASP)
Dateien (CD/DVD-ROM)	
Codec (max. 720x576)	

### Betriebsbedingungen

Temperatur	0°C - 40 °C
------------	-------------

### Energieverbrauch

Warenzeichen:	XORO
Modellkennung:	HTC 2448
Energieeffizienzklasse:	A
Sichtbare Bilddiagonale:	24" (60 cm)
Leistungsaufnahme (Betrieb):	25W
Energieverbrauch:	36 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
Leistungsaufnahme (StandBy):	0,5W
Bildschirmauflösung (physikalisch):	1366 x 768 Pixel

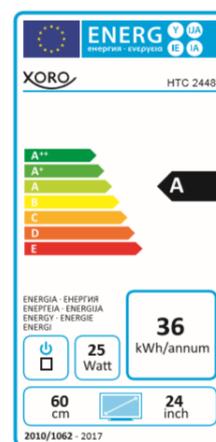

### Lieferumfang

- Xoro HTC 2448
- Fernbedienung
- Handbuch
- Tischfuß
- Netzteil



### Handelsdaten

Kartonabmessungen	tba.
Gewicht	tba.
Artikelnummer	XOR400534
EAN	4260427610794



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

**MAS Elektronik AG**  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland  
Telefon: 04161 800 24 0  
Fax: 04161 800 24 61  
[xoro@mas.de](mailto:xoro@mas.de)  
[www.xoro.de](http://www.xoro.de)  
[www.mas.de](http://www.mas.de)

Kundendienst 04161 800 24 24