

# SAMSUNG

# Bedienungsanleitung

## Spielermonitor

S27FG50\*E S27DG60\*S S27FG70\* S27FG81\*S S27FG90\*X  
S32FG50\*E S27DG61\*S S37FG75\* S32FG81\*S  
S27FG50\*S S27FG60\*S S40FG75\*  
S27FG60\*E

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

© Samsung

Samsung hat die Urheberrechte für dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung ist untersagt.

Warenzeichen, die nicht von Samsung stammen, sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.

---

# Inhaltsverzeichnis

## Vor Inbetriebnahme des Geräts

Sicherheitshinweise	4
Strom und Sicherheit	4
Installieren	5
Betrieb	6
Reinigung	8
Richtige Haltung bei Verwendung des Geräts	8

## Produktübersicht

Funktionstastenhilfe	10
Anschlüsse	11

## Installieren

Befestigen des Standfußes	12
Vorsichtsmaßnahmen beim Bewegen des Geräts	15
Überprüfen des Raums rund um das Gerät herum	16
Anpassen von Neigung und Höhe	17
Drehen des Produkts	21
Spezifikationen des Wandhalterungskits (VESA)	22
Installieren der Software	23
Easy Setting Box	23
Treiberinstallation	23

## Anschlüsse

Lesen Sie das Nachfolgende, bevor Sie das Gerät verbinden.	24
Anschließen und Verwenden eines PCs	24
Anschließen mit einem HDMI-Kabel	24
Anschließen mit einem DP-Kabel	25
Anschließen von Kopfhörern oder Ohrsteckern	25
Anschließen des Geräts an einen PC als USB-HUB	25
Anschließen an die Stromversorgung	26
Ordentliche Kabelverlegung	27
Einstellen der optimalen Auflösung	28

## Verwenden des 3D-Monitors

So zeigen Sie 3D-Inhalte an:	29
Vor der Verwendung des 3D-Monitors lesen	29
Montieren des 3D-Monitors	30
Einführung von Odyssey 3D Hub	31
Spielen eines Spiels	31
Konvertieren von 2D in 3D	31
Empfohlene technische Daten für den Computer	32

## Menü

Game	33
Bild	36
PIP(PIP/PBP)	41
Bildschirmanzeige	41
System	41
Unterstützung	45

---

# Inhaltsverzeichnis

## Fehlerbehebung

---

Vorbereiten der Kontaktaufnahme mit dem Samsung Kundenservicecenter	46
Überprüfen Sie folgenden Punkte.	46
Installationsproblem (PC-Modus)	46
Bildschirmproblem	47
Tonproblem	48
Probleme mit dem Anzeigegerät	48
Probleme im Zusammenhang mit der Stereokamera	48
Andere Probleme	48

## Technische Daten

---

Allgemein	49
Lizenzen und andere Informationen	52
Tabelle mit Standardsignalmodi	53
Liste der Grafikkarten, die HDR10 unterstützen	58

## Anhang

---

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)	59
FreeSync (für AMD-Grafikkarte)	60
Adaptive-Sync (für NVIDIA-Grafikkarte)	61

# Vor Inbetriebnahme des Geräts

## Sicherheitshinweise

### Warnung

Eine schwere oder tödliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

### Vorsicht

Verletzungen oder Sachschäden können verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

#### ACHTUNG

#### GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.

	<p>Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.</p>		<p>Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Wechselspannung.</p>
	<p>Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigefügt sind.</p>		<p>Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Gleichspannung.</p>
	<p>Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät einen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) nicht benötigt. Wenn dieses Symbol auf einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt über eine zuverlässige Verbindung mit der Erde (Masse) verfügen.</p>		<p>Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.</p>

## Strom und Sicherheit

### Warnung

- Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.
- Verwenden Sie nicht mehrere Geräte an nur einer Steckdose.
- Handhaben Sie das Stromkabel nicht mit feuchten Körperteilen.
- Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem schweren Gegenstand.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Entfernen Sie Staub an den Steckerstiften oder in der Steckdose mit einem trockenen Tuch.

### Vorsicht

- Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, während das Gerät verwendet wird.
- Verwenden Sie nur das von Samsung mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten.
- Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.
  - Das Netzkabel muss abgezogen werden, um die Stromzufuhr zum Gerät auszuschalten, wenn ein Problem auftritt.
- Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

---

## Installieren

### Warnung

- Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht an schlecht belüfteten Orten wie einem Bücherregal oder Schrank auf.
- Stellen Sie das Gerät mindestens 10 cm von der Wand weg, um genügend Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Entsorgen Sie die Plastikverpackung, in der das Produkt verpackt ist, sofort nach dem Auspacken.
  - Plastikverpackungsmaterial kann bei falscher Handhabung zu Erstickung führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).
  - Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
  - Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.
  - Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.
- Speiseöl, wie beispielsweise Sojaöl, kann das Gerät beschädigen oder verformen. Stellen Sie das Gerät nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke auf.

---

### Vorsicht

- Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.
- Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.
  - Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden und/oder Verletzungen verursachen.
  - Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.
- Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.
  - Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.
- Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.
  - Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter, bevor Sie das Gerät an einem solchen Ort aufstellen.
- Ehe Sie das Gerät montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und stabile Oberfläche.
  - Das Gerät ist gebogen. Wenn Sie Druck auf das Gerät ausüben, während es auf einer flachen Oberfläche liegt, können Sie es beschädigen. Üben Sie keinen Druck auf das Gerät aus, wenn es mit der Vorderseite nach oben oder unten auf der Oberfläche liegt.
- Die Farbe kann in derselben Serie je nach der Größe variieren.

---

# Betrieb

## Warnung

- Im Inneren des Geräts liegt Hochspannung an. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.
    - Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter.
  - Lösen Sie alle Kabel einschließlich des Netzkabels vom Gerät, bevor Sie es transportieren.
  - Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab und wenden sich an das Samsung Kundenservicecenter.
  - Hängen Sie sich nicht an das Produkt und klettern Sie nicht darauf.
    - Das Produkt kann kippen oder hinfallen und zu Verletzungen oder zum Tod führen.
  - Wenn das Gerät heruntergefallen oder die Verkleidung beschädigt ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
    - Wenn Sie das Gerät trotzdem weiter verwenden, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände, Spielzeuge oder Snacks auf das Produkt.
    - Sich an das Produkt zu hängen, um ein Spielzeug oder Snack zu erreichen, kann dazu führen, dass schwere Objekte herunterfallen oder das Produkt kippt. Das kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.
  - Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
  - Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.
  - Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.
  - Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.
- Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.
  - Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.
  - Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.
    - Eine erhöhte Innentemperatur kann einen Brand verursachen.
  - Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münzen, Haarnadeln usw.) oder leicht entzündliche Gegenstände (Papier, Streichhölzer usw.) in das Gerät (in Lüftungsöffnungen, Anschlüsse o.ä.).
    - Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.
    - Schalten Sie das Produkt aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Gerät gelangt sind. Wenden Sie sich dann an das Samsung Kundenservicecenter.
  - Verwenden Sie keine Flüssigräucherapparate, die Chemikalien enthalten, z. B. Moskitoschutzmittel oder Lufterfrischer.
    - Wenn Dampf mit der Oberfläche des Geräts in Berührung kommt oder in das Gerät eindringt, kann er Flecken oder Fehlfunktionen verursachen.

---

## Vorsicht

- Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.
  - Stellen Sie den Bildschirm auf Stromsparmmodus oder Bewegtbild-Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.
  - Staubablagerungen können in Verbindung mit Hitze einen Brand, Stromschlag oder Leckstrom verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.
  - Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.
- Stapeln Sie AC/DC-Netzteile nicht.
- Entfernen Sie den Plastikbeutel vom AC/DC-Netzteil, bevor Sie es verwenden.
- Schützen Sie das AC/DC-Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.
  - Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
  - Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein könnte.
  - Achten Sie darauf, das AC/DC-Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den Boden wischen.
- Stellen Sie das AC/DC-Netzteil nicht in die Nähe eines Heizgeräts.
  - Andernfalls kann ein Brand entstehen.
- Bewahren Sie das AC/DC-Netzteil in einem gut belüfteten Raum auf.
- Wenn Sie das Ladegerät so ablegen, dass es mit der Schnur nach oben hängt, könnten Wasser oder andere Fremdkörper in den Adapter eindringen und so eine Fehlfunktion verursachen.

Legen Sie daher das Ladegerät immer flach auf einen Tisch oder auf den Boden.

- 
- Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf. Transportieren Sie es nicht, indem Sie es am Ständer halten.
    - Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.
  - Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.
  - Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.
  - Legen Sie nach 1 Stunde der Nutzung mindestens 5 Minuten lang eine Pause ein.
  - Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.
  - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Batterien der Fernbedienung und kleines Accessoire verstauen, damit sie nicht verschluckt werden.
    - Sollten sie verschluckt werden, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
  - Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels vorsichtig.
    - Teile des menschlichen Körpers können verfangen und verletzt werden.
    - Wenn Sie das Gerät zu sehr kippen, kann es umfallen und Verletzungen verursachen.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
    - Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.
  - Stellen Sie keine zu große Lautstärke ein, wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstecker benutzen.
    - Zu große Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

---

## Reinigung

Bei Hochglanzmodellen können sich auf der Oberfläche weiße Flecken bilden, wenn in der Nähe ein Luftbefeuchter mit Ultraschall verwendet wird.

— Wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter, wenn Sie das Innere des Geräts reinigen möchten (es wird eine Servicegebühr erhoben).

Drücken Sie nicht auf den Monitorbildschirm. Es besteht das Risiko, ihn zu beschädigen.

— Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfällig für Kratzer sind.

— Der Produktbildschirm ist für Fingerabdrücke anfällig, da sich keine Schutzfolie darauf befindet. (Nur das Modell S27FG90\*X)

Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.

- 1 Schalten Sie das Gerät und den PC aus.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab.
  - Halten Sie das Stromkabel am Stecker fest, wenn Sie es entfernen. Halten Sie den Stecker niemals mit einem feuchten Körperteil fest. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- 3 Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.

Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, wringen Sie es gründlich aus und reinigen Sie damit durch Wischen das Äußere des Geräts.

  - Verwenden Sie für das Gerät keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.
  - Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.
- 4 Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerät an.
- 5 Schalten Sie das Gerät und den PC ein.

---

## Richtige Haltung bei Verwendung des Geräts




Verwenden Sie das Gerät in der richtigen Haltung wie folgt:

- Sitzen Sie aufrecht, mit geradem Rücken.
- Halten Sie im 2D-Modus einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm ein und blicken Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.
- Die Augen sollen direkt vor dem Bildschirm sein.
- Passen Sie den Winkel so an, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert.
- Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf einer Ebene mit dem Handrücken.
- Halten Sie die Ellenbogen ungefähr in einem rechten Winkel.
- Stellen Sie die Höhe des Gerät so ein, dass Sie Ihre Knie mindestens 90° beugen können, die Fersen auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz positioniert sind.
- Führen Sie die Entspannungsübungen für die Augen aus oder blinzeln Sie häufig, um die Müdigkeit der Augen zu lindern.


# Produktübersicht

- Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.
- Sie können das Gerät mit der -Taste auf einschalten und dann die Funktionstastenhilfe verwenden. Die Funktionstastenhilfe wird angezeigt, wenn die -Taste gedrückt wird, während das Gerät eingeschaltet ist.


S27FG50\*S

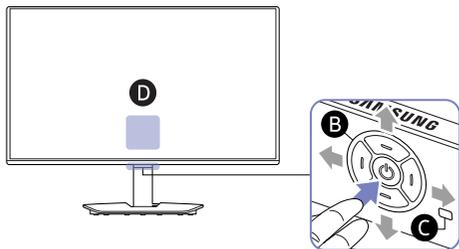


S27FG50\*E / S32FG50\*E

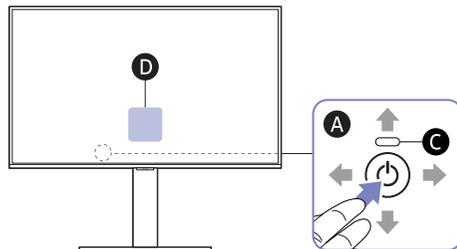


S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG81\*S / S32FG81\*S

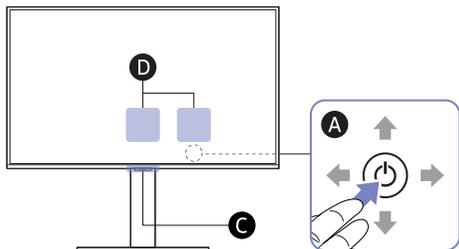

S27FG60\*E / S27FG70\* / S37FG75\* / S40FG75\*

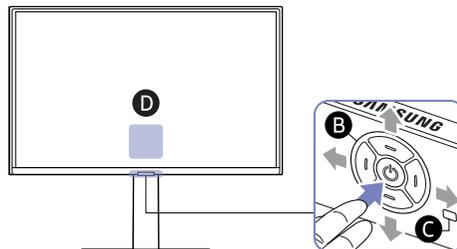


S27FG90\*X

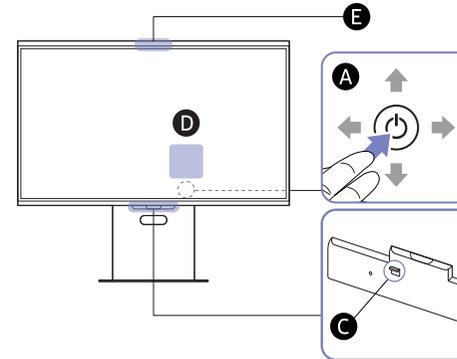

Standort	Beschreibung
<b>A</b>	 : Verwenden Sie diese multidirektionale Taste, um das Gerät einzuschalten oder die Menüs zu navigieren. —  : OBEN /  : UNTEN /  : LINKS /  : RECHTS — Die Position der Taste kann je nach Modell unterscheiden.
<b>B</b>	5-Wege-Taste: Multidirektionale Taste zur Unterstützung der Navigation. —  : UNTEN(VORN) /  : OBEN(HINTEN) /  : LINKS /  : RECHTS
<b>C</b>	Netz-LED: Multidirektionale Taste zur Unterstützung der Navigation. — Sie können auf dem Menübildschirm den Betrieb der Netz-LED aktivieren oder deaktivieren.  → System → Stromv.-LED Ein
<b>D</b>	Drücken Sie zum Verwenden der Funktionstastenhilfe die  -Taste bei eingeschaltetem Bildschirm. — Informationen finden Sie im Abschnitt <a href="#">Funktionstastenhilfe</a> . — Der Standort der Anleitung zur Funktionstaste kann sich je nach Modell unterscheiden.
<b>E</b>	Kamera: Wandelt 2D-Bilder durch das Kameraobjektiv in 3D um. — Einzelheiten zur Verwendung des 3D-Monitors und der Kamera finden Sie im Abschnitt <a href="#">Verwenden des 3D-Monitors</a> . — Diese Funktion wird nur von vom S27FG90*X-Modell unterstützt.


# Funktionstastenhilfe

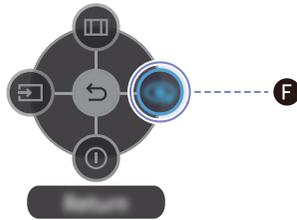


Standort	Beschreibung
	<p><b>Benutzerdefinierte Taste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Custom Key“ wird verwendet, um in <b>Benutzerdefinierte Taste anpassen</b> direkt auf den Funktionssatz zuzugreifen.</li> <li><b>Benutzerdefinierte Taste anpassen</b></li> </ul> <p>— Wechseln Sie mithilfe der Funktionstaste zu  → <b>System</b> → <b>Benutzerdefinierte Taste anpassen</b> und ändern Sie die benutzerdefinierte Taste.</p>
	<p>Ändert die Eingangsquelle. In der oberen linken Ecke des Bildschirms wird eine Meldung angezeigt, wenn die Eingangsquelle geändert wurde.</p>
	<p>Hiermit zeigen Sie das Bildschirmmenü an.</p>
 / 	<p>Schaltet das Gerät aus.</p>
	<p>Dient zum Verlassen der Menüseite.</p>

# Anschlüsse

- Namen, Anzahl und Positionen der Ports können sich je nach Modell unterscheiden.
- Die unten gezeigten Bilder dienen nur als Referenz und können von den Farben und dem Aussehen der tatsächlichen Produktkomponenten abweichen.
- Farbe und Form des Produkts können sich je nach Modell unterscheiden.

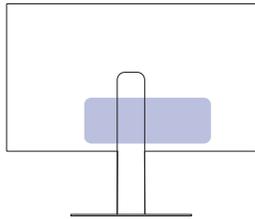


S27FG50\*E / S32FG50\*E




S27FG50\*S




S27FG60\*E

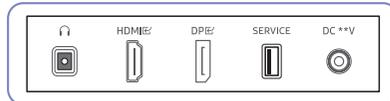


S27DG60\*S / S27DG61\*S

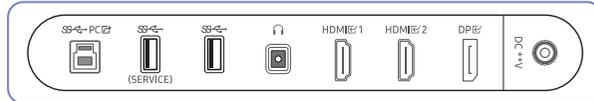

S27FG60\*S / S27FG81\*S / S32FG81\*S

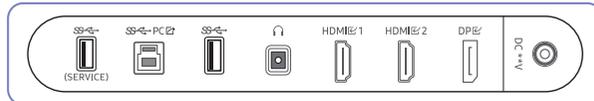


S27FG70\*

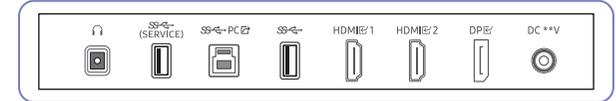

S37FG75\* / S40FG75\*



S27FG90\*X

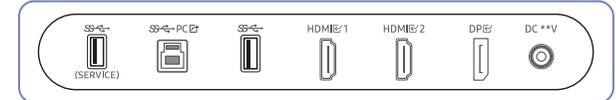

Anschluss	Beschreibung
	Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise einem Kopfhörer oder Ohrsteckern.
HDMI 1 HDMI 2	Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein HDMI-Kabel.
DP	Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.
SERVICE	Zum Aktualisieren der Software verwendet.
	Zur Verbindung mit einem PC über ein USB-Kabel. — Dieser Anschluss kann nur mit einem PC verbunden werden.
	Anschließen an ein USB-Gerät. Zum Aktualisieren der Software verwendet.
	Anschließen an ein USB-Gerät.
DC **V	Für den Anschluss des AC/DC-Netzteil.


# Installieren

## Befestigen des Standfußes


- Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.
- Beim Zerlegen gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge vor.

### Komponenten

S27FG50\*E / S32FG50\*E      S27FG50\*S      S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG81\*S / S32FG81\*S

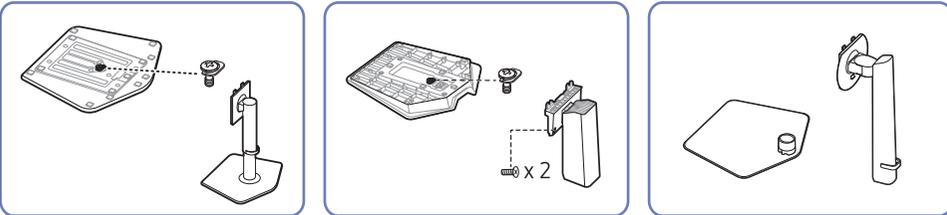


S27FG60\*E / S27FG70\* / S37FG75\* / S40FG75\*      S27FG90\*X

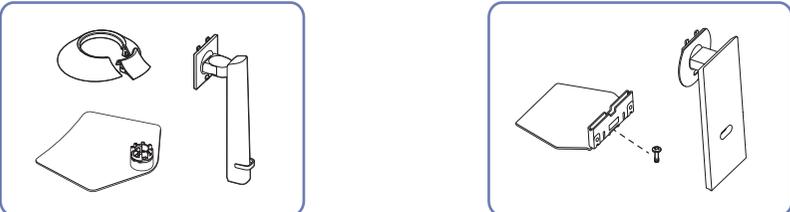


### Anweisungen

S27FG50\*E / S32FG50\*E

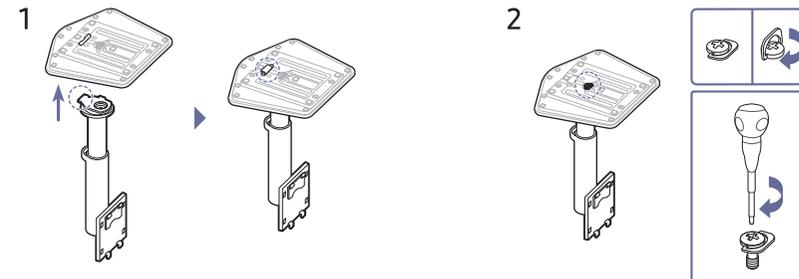

Stellen Sie den Standfuß in der in der Abbildung gezeigten Richtung auf den Standfußanschluss. Vergewissern Sie sich, dass der Standfußanschluss fest verbunden ist.

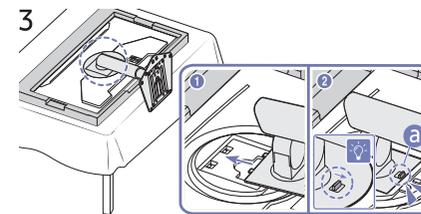

Schieben Sie den montierten Standfuß in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) in das Gerätegehäuse hinein.


Bestätigen Sie, dass der Ständer fest angebracht ist. Wenn  nicht vollständig gesenkt ist, senken Sie ihn, während Sie ihn mit der Hand festhalten.




Drehen Sie die Befestigungsschraube unten am Standfuß bis zum Anschlag, damit er sicher befestigt ist.

Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, nachdem Sie den Standfuß befestigt haben.


## S27FG50\*S

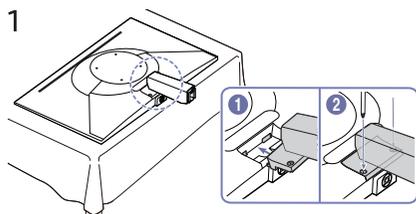


Schieben Sie den Standfußanschluss in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) in das Gerätegehäuse hinein. Ziehen Sie die Schraube am Fuß des Standfußanschlusses fest.

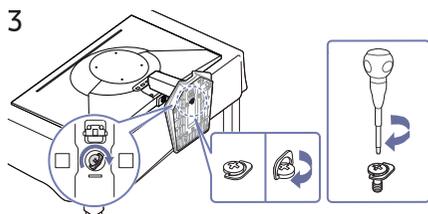

Drehen Sie die Befestigungsschraube unten am Standfuß bis zum Anschlag, damit er sicher befestigt ist.

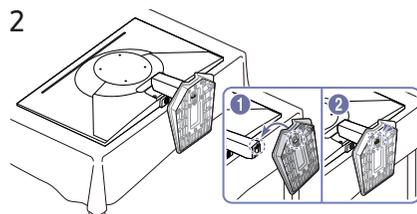

Setzen Sie den Standfuß in die Halterung für den Standfuß in der in der Abbildung gezeigten Richtung ein.

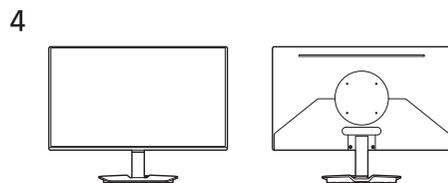


Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, nachdem Sie den Standfuß befestigt haben.


## Serie G6/G7/G8

1

S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG81\*S / S32FG81\*S

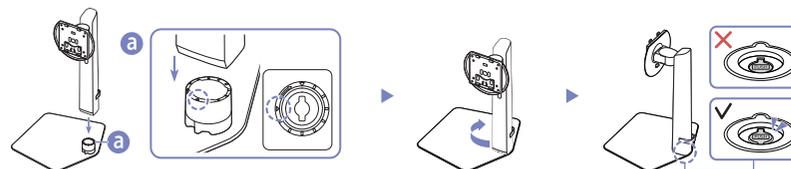


S27FG60\*E / S27FG70\* / S37FG75\* / S40FG75\*

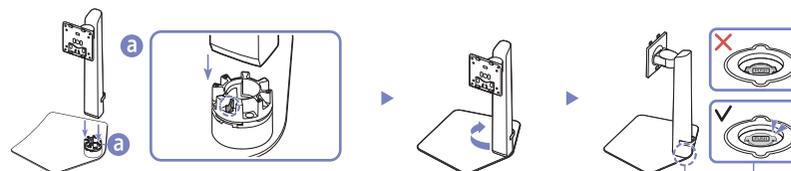

Überprüfen Sie die Richtung des Pfeils auf dem Standfuß. Richten Sie die Richtung des Pfeils auf dem Standfuß an der Vorderrichtung des Standfußanschlusses aus und setzen Sie den Standfußanschluss von oben nach unten ein.

Drehen Sie den Standfußanschluss im Uhrzeigersinn, um ihn am Fuß zu befestigen. Heben Sie den Ständer leicht an und überprüfen Sie, dass die PUSH-Taste auf der Fußunterseite herausragt.


2

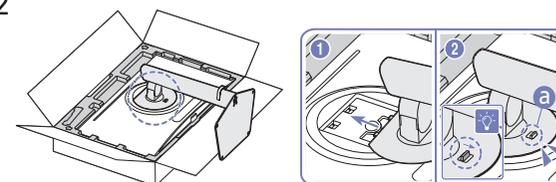

Schieben Sie den montierten Standfuß in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) in das Gerätegehäuse hinein.


Bestätigen Sie, dass der Ständer fest angebracht ist. Wenn  nicht vollständig gesenkt ist, senken Sie ihn, während Sie ihn mit der Hand festhalten.

3

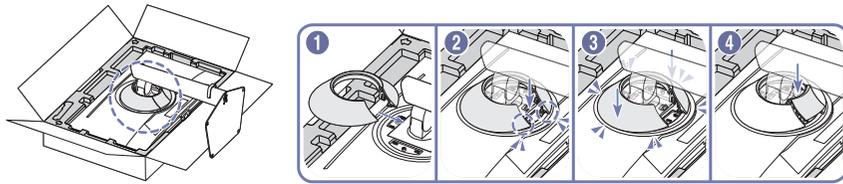


Bringen Sie die OBERE NEBENABDECKUNG wie im Bild gezeigt an der Monitorrückseite an. (Nur Modelle S27FG60\*E / S27FG70\* / S37FG75\* / S40FG75\*.)

4

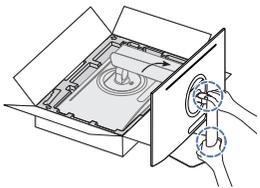


Stellen Sie den Monitor wie in der Abbildung gezeigt auf.

5

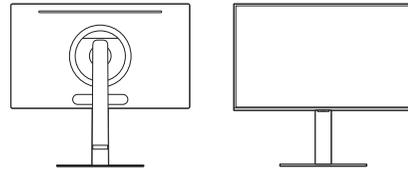

Die Montage des Standfußes ist abgeschlossen.


### Trennen des Standfußanschluss vom Standfuß

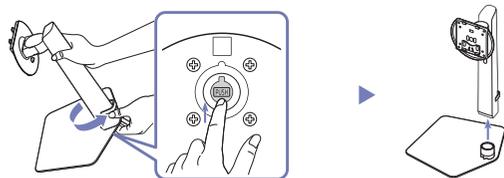

Heben Sie den montierten Ständer leicht an und drücken Sie die PUSH-Taste auf der Fußunterseite. Drehen Sie den Standfußanschluss entgegen des Uhrzeigersinns, während Sie die PUSH-Taste drücken, um den Standfußanschluss zu entfernen.


S27FG90\*X

1




Stellen Sie den Standfuß in der in der Abbildung gezeigten Richtung auf den Standfußanschluss. Vergewissern Sie sich, dass der Standfußanschluss fest verbunden ist.

2

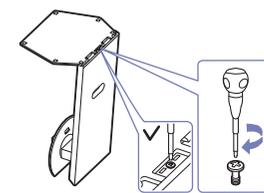

Drehen Sie die Befestigungsschraube unten am Standfuß bis zum Anschlag, damit er sicher befestigt ist.


3

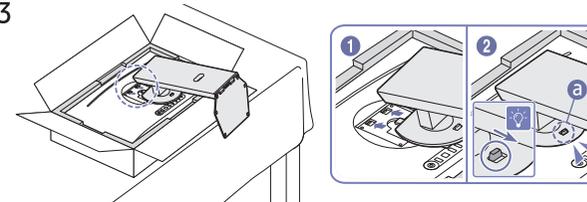

Schieben Sie den montierten Standfuß in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) in das Gerätegehäuse hinein.

Bestätigen Sie, dass der Ständer fest angebracht ist. Wenn **a** nicht vollständig gesenkt ist, senken Sie ihn, während Sie ihn mit der Hand festhalten.


4

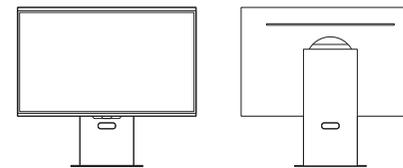


Die Montage des Standfußes ist abgeschlossen.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Bewegen des Geräts


Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

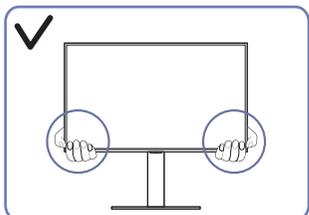


- Greifen Sie die unteren Ecken oder die Kanten des Geräts, wenn Sie es bewegen.

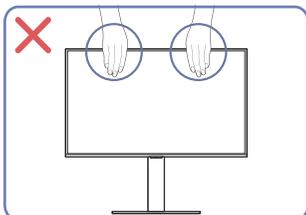

- Üben Sie keinen direkten Druck auf den Monitor aus.
- Greifen Sie das Gerät nicht am Bildschirm, wenn Sie es bewegen.

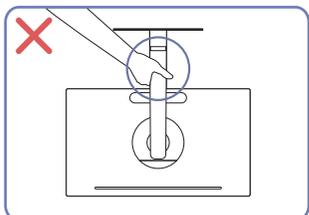


- Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf und halten es nur am Standfuß.

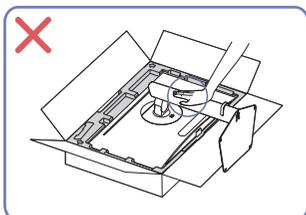


- Drücken Sie das Gerät nicht herunter. Es besteht das Risiko, das Gerät zu beschädigen.



- Achten Sie darauf, dass keine Körperteile eingeklemmt werden.

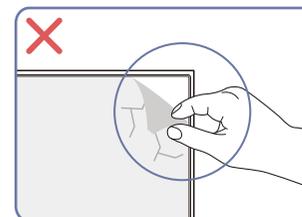

- Entfernen Sie nicht absichtlich die Panelfolie. Wenn dies nicht beachtet wird, könnte der Garantieservice eingeschränkt sein.

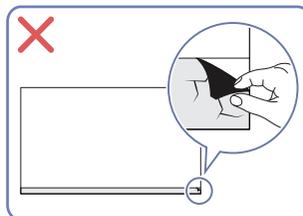


## Überprüfen des Raums rund um das Gerät herum


Stellen Sie beim Aufstellen des Produkts sicher, dass genügend Platz für die Belüftung vorhanden ist. Wenn die Temperatur im Innern des Geräts ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder einer Beschädigung des Geräts führen. Lassen Sie bei der Montage um das Gerät herum genügend Platz frei (siehe Abbildung).

Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.


### S27FG50\*S

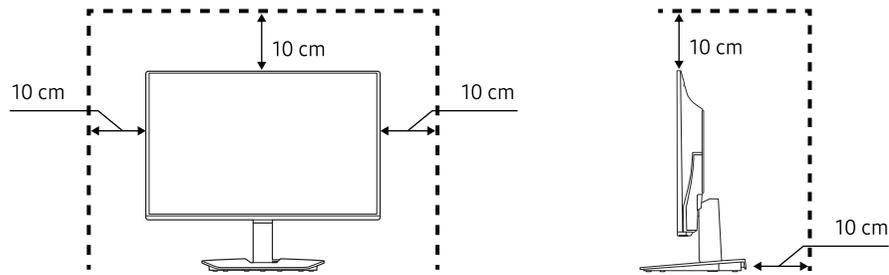


### S27FG50\*E / S32FG50\*E / S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG60\*E / S27FG70\* / S27FG81\*S / S32FG81\*S

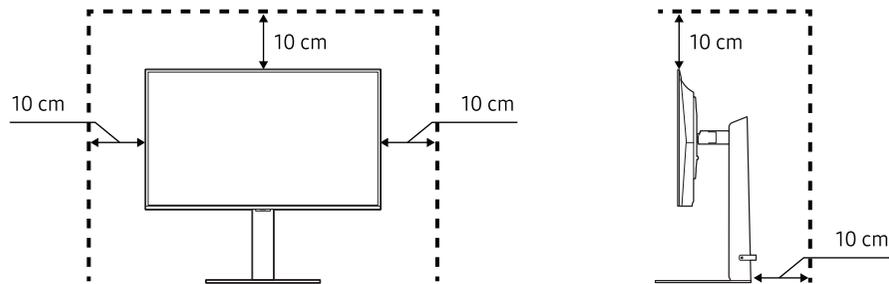

### S37FG75\* / S40FG75\*

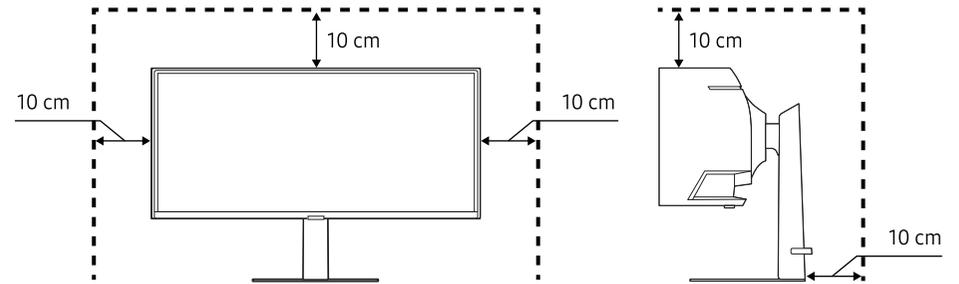

### S27FG90\*X

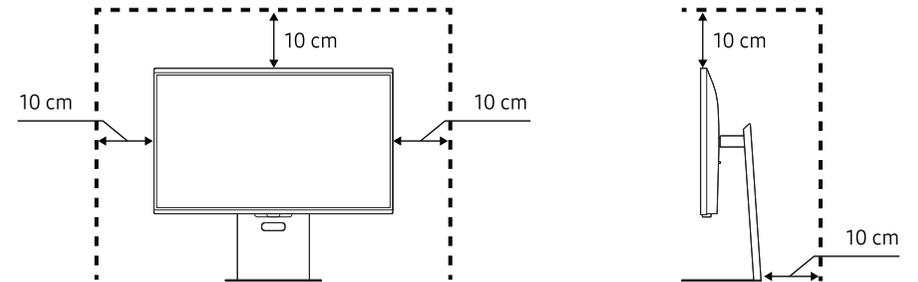


## Anpassen von Neigung und Höhe

Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

S27FG50\*S

$-2,0^\circ (\pm 2,0^\circ) \sim 15,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$




S27FG50\*E / S32FG50\*E

$-45,0^\circ (\pm 3,0^\circ) \sim 45,0^\circ (\pm 3,0^\circ)$

$-3,0^\circ (\pm 2,0^\circ) \sim 25,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$

105,0 mm ( $\pm 5,0$  mm)

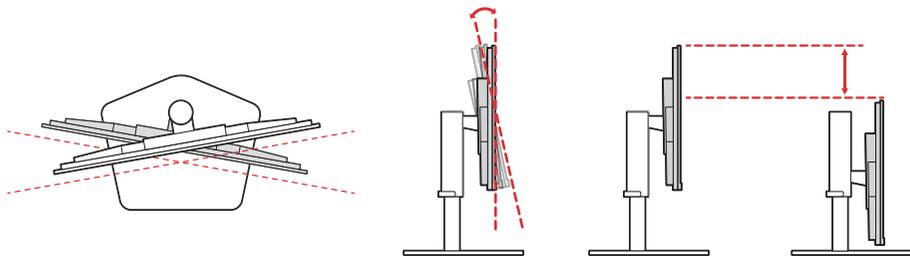


S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG60\*E / S27FG70\* / S27FG81\*S / S32FG81\*S

$-30,0^\circ (\pm 3,0^\circ) \sim 30,0^\circ (\pm 3,0^\circ)$

$-2,0^\circ (\pm 2,0^\circ) \sim 25,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$

120,0 mm ( $\pm 5,0$  mm)

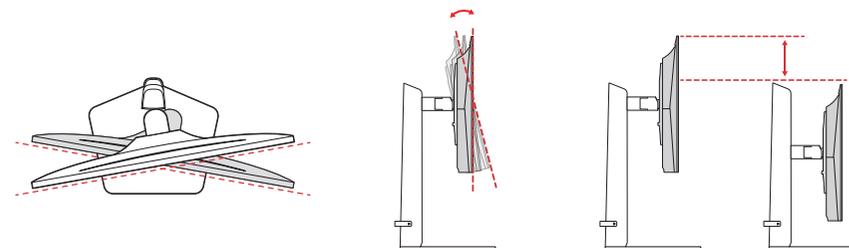


S37FG75\* / S40FG75\*


$-20,0^\circ (\pm 3,0^\circ) \sim 20,0^\circ (\pm 3,0^\circ)$

$-5,0^\circ (\pm 2,0^\circ) \sim 20,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$

120,0 mm ( $\pm 5,0$  mm)

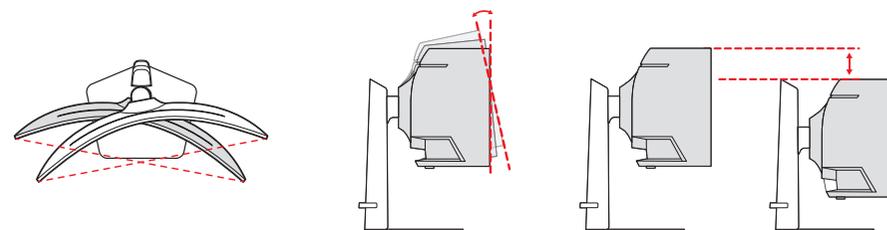

S27FG90\*X

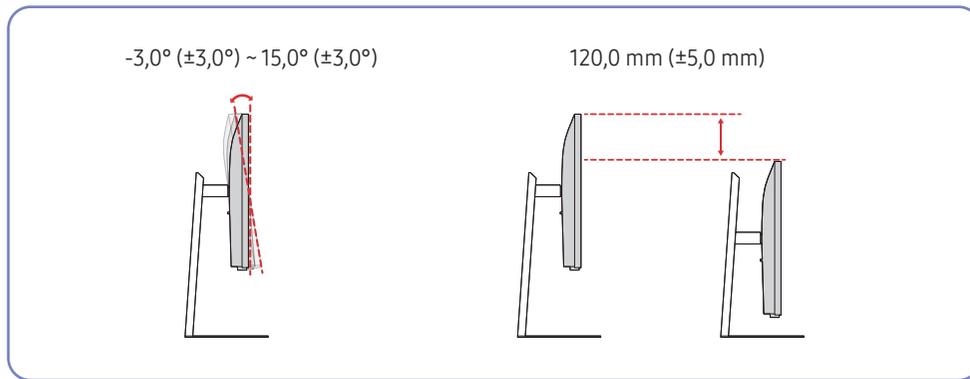


- Sie können den Neigungswinkel sowie die Höhe des Produkts anpassen.
- Fassen Sie das Gerät oben in der Mitte, und ändern Sie vorsichtig die Höhe.
- Beim Einstellen der Ständerhöhe könnten Sie ein Geräusch hören. Dieses Geräusch wird dadurch erzeugt, dass die Kugel beim Einstellen der Ständerhöhe im Inneren des Ständers verrutscht. Dies ist ein normales Geräusch und keine Fehlfunktion des Gerätes.
- Bei der Anpassung des linken/rechten Winkels des Produkts, kann es zu einer leichten Lücke im Verbindungsbereich des Standfußes kommen. Das ist normales und bedeutet keine Fehlfunktion des Produkts.

## Vorsicht


Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

### S27FG50\*S

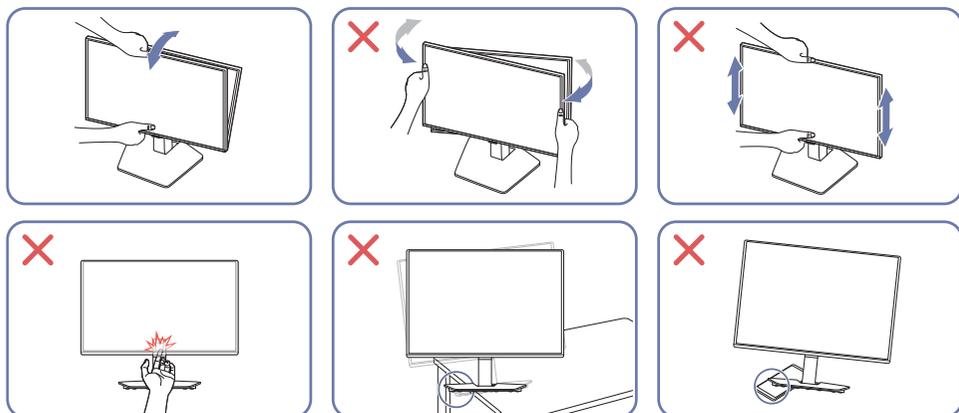


- Halten Sie bei Anpassung der Neigung oder der Höhe des Produkts nicht am Bewegungsbereich des Ständers fest. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.

### S27FG50\*E / S32FG50\*E / S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG60\*E / S27FG70\* / S37FG75\* / S40FG75\* / S27FG81\*S / S32FG81\*S

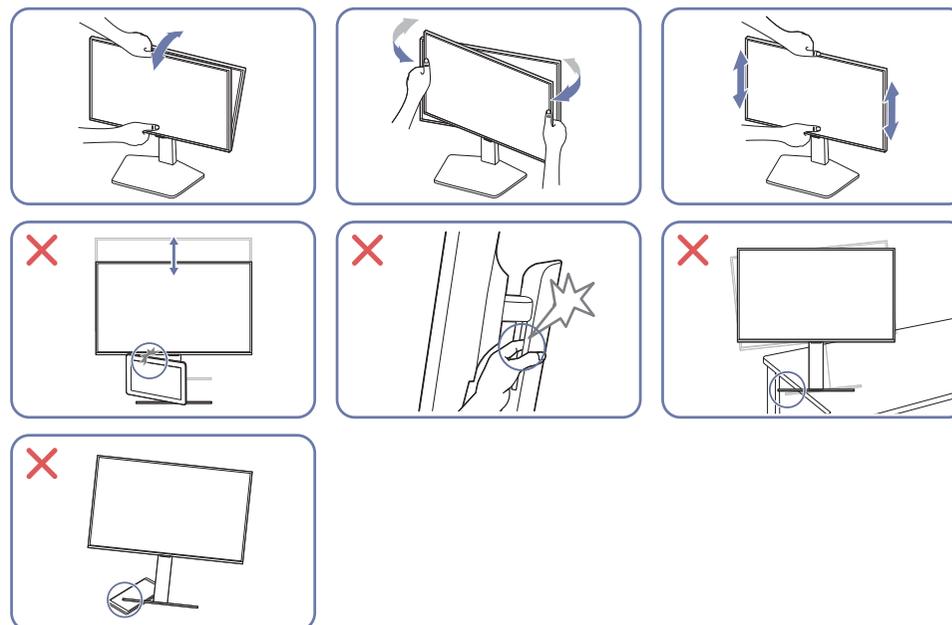


- Greifen Sie den Monitor rechts und links und passen Sie die Drehgelenk an.
- Greifen Sie den Monitor in der Mitte, und ändern Sie die Höhe.
- Halten Sie bei Anpassung der Neigung oder der Höhe des Produkts nicht am Bewegungsbereich des Ständers fest. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.
- Platzieren Sie kein Objekt um den unteren Teil des Produkts. Das Produkt oder Objekt könnte bei der Anpassung der Produkthöhe beschädigt werden.

S27FG90\*X

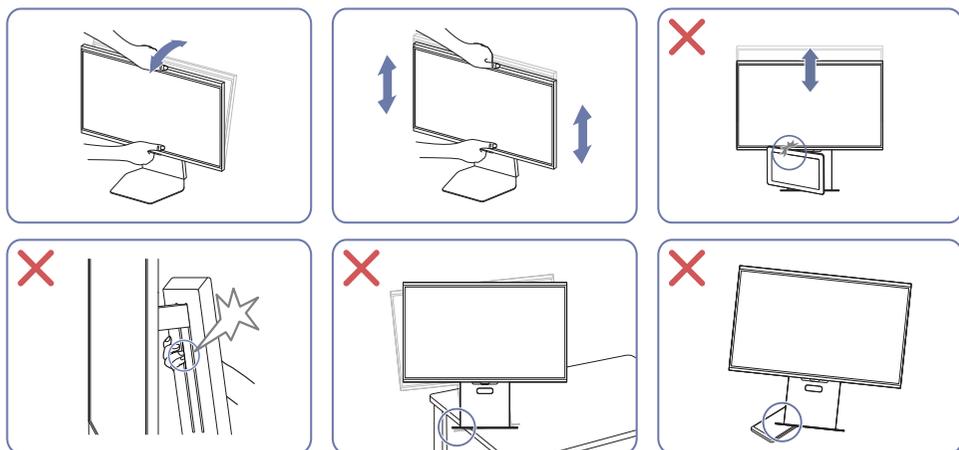

- Greifen Sie den Monitor in der Mitte, und ändern Sie die Höhe.
- Halten Sie bei Anpassung der Neigung oder der Höhe des Produkts nicht am Bewegungsbereich des Ständers fest. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.
- Platzieren Sie kein Objekt um den unteren Teil des Produkts. Das Produkt oder Objekt könnte bei der Anpassung der Produkthöhe beschädigt werden.

Falls der Bildschirm nach der Einstellung der Neigung und der Höhe des Produkts nicht waagrecht ist, führen Sie folgende Schritte durch.

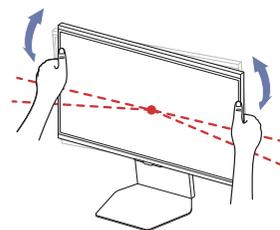



- Halten Sie die Einfassung an beiden Seiten und stellen Sie den Monitorwinkel ein, bis der Bildschirm waagrecht ist. (Achten Sie darauf, nicht direkt am LCD-Bildschirm anzugreifen.)

## Drehen des Produkts

— Die S27FG50\*S / S37FG75\* / S40FG75\*-Modelle werden nicht unterstützt.



— Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

S27FG50\*E / S32FG50\*E / S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG60\*E / S27FG70\* / S27FG81\*S / S32FG81\*S

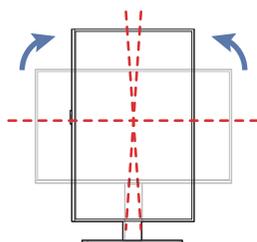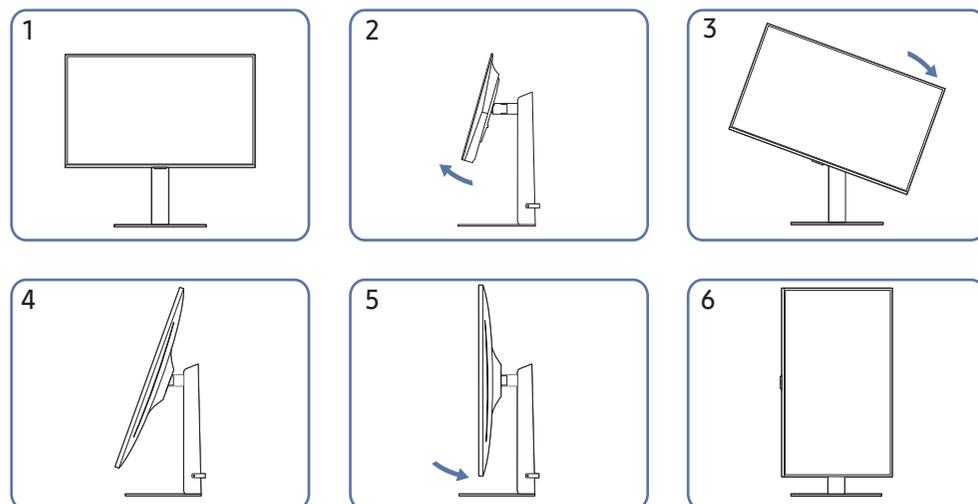

$-92,0^\circ (\pm 2,0^\circ) \sim 92,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$

## S27FG90\*X

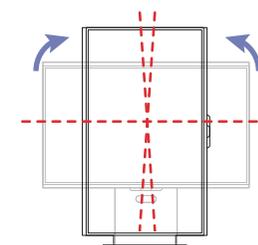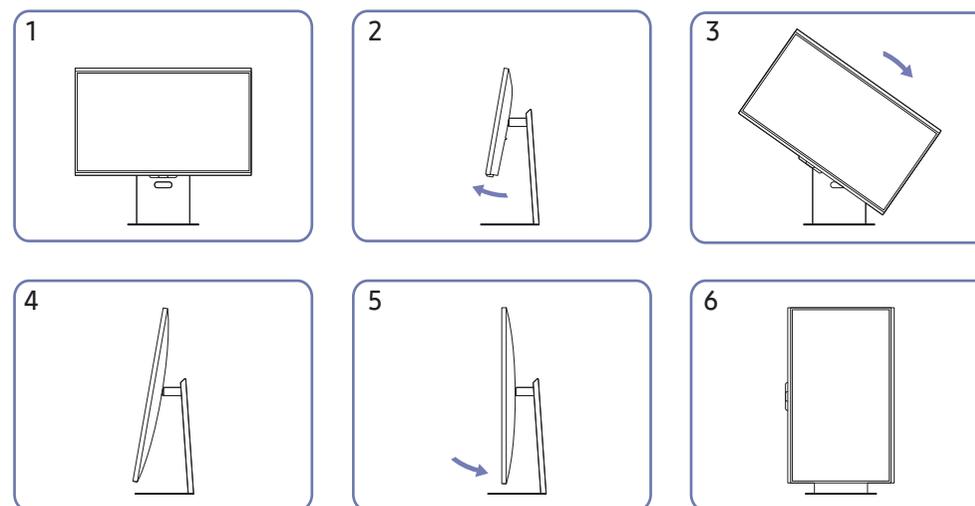


$-92,0^\circ (\pm 2,0^\circ) \sim 92,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$

- Achten Sie darauf, den Standfuß vollständig ausziehen, bevor Sie das Produkt drehen.
- Wenn Sie das Produkt drehen und der Standfuß nicht vollständig ausgezogen ist schlägt die Kante des Produkts eventuell auf den Boden auf und wird beschädigt.
- Achten Sie beim Drehen des Geräts darauf, das Gerät nicht durch Stoßen gegen einen Gegenstand oder den Standfuß zu beschädigen.

## Spezifikationen des Wandhalterungskits (VESA)

Montieren Sie die Wandhalterung an einer massiven senkrechten Wand. Wenn Sie die Wandhalterung an einer Wand aus einem Material wie z. B. Gipskarton montieren möchten, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Wenn Sie das Gerät an einer schrägen Wand montieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen. Samsung-Wandhalterungskits enthalten eine detaillierte Montageanleitung und alle für die Montage benötigten Teile.

- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger als die Standardlänge sind oder nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen. Zu lange Schrauben können zu Schäden im Inneren des Geräts führen.
- Wenn die Wandhalterung an einem anderen als dem angegebenen Produkt installiert wird, könnte die Installation schwierig sein.
- Bei Wandhalterungen, die nicht den VESA-Standard für Schrauben einhalten, kann die Länge der Schrauben je nach Wandbefestigungsspezifikationen variieren.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden oder herunterfallen und Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht für diese Art von Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Produkt- oder Personenschäden, wenn eine Nicht-VESA- oder nicht spezifizierter Wandhalterung verwendet wird oder der Endverbraucher nicht die Montageanweisungen des Produkts befolgt.
- Montieren Sie das Gerät nicht mit einer Neigung von mehr als 15°.
- Verwenden Sie das dem Monitor beiliegende Netzkabel. (Der Netzanschluss am Monitor ist L-förmig.)
- Nutzen Sie den mitgelieferten Ständer, um den Monitor auf einem Ständer zu montieren. Achten Sie bei Nutzung einer persönlich erworbenen Halterung (z. B. ein Monitorarm, ein Ständer oder eine Wandhalterung) auf ausreichend Spielraum bei den Kabeln, damit sich der Monitor kippen und drehen lässt. Wenn an einem Kabel gezogen oder es gequetscht wird, kann der Stromanschluss beschädigt werden. Eventuelle daraus resultierende Schäden sind durch die Garantie nicht abgedeckt.
- Die Standardabmessungen für Wandmontagekits finden Sie in der folgenden Tabelle.

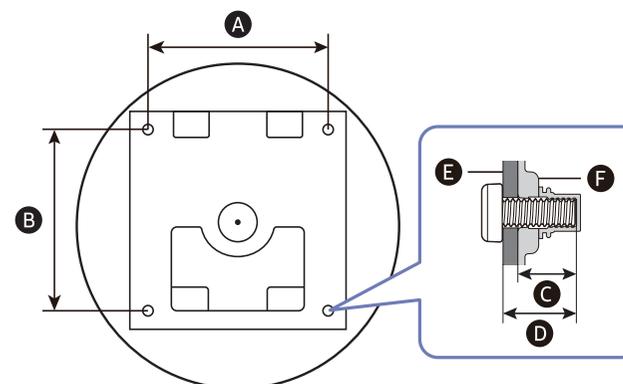

Ⓔ : Wandhalterung

Ⓕ : Produkt

Modellname	VESA-Schraubenlochmaße (A * B) in mm	C	D	Standardschraube	Menge
S27FG50*S	100,0 x 100,0	8,5 ~ 10,5 mm	Ⓒ + Ⓔ	M4	4
S27DG60*S S27DG61*S S27FG60*S S27FG81*S S32FG81*S		7,5 ~ 10,5 mm			
S27FG50*E S32FG50*E S27FG70*		6,5 ~ 8,5 mm			
S37FG75* S40FG75*		6,8 ~ 8,8 mm			
S27FG60*E S27FG90*X		6,5 ~ 8,5 mm			

Montieren Sie das Wandmontagekit nicht, während das Gerät eingeschaltet ist. Dies könnte zu Verletzungen durch Stromschlag führen.

---

## Installieren der Software

### Easy Setting Box



Mit **Easy Setting Box** können Sie das Gerät in verschiedene Bereiche unterteilen.

Laden Sie zur Installation die aktuelle Version der **Easy Setting Box** von der Samsung-Website herunter.

(<http://www.samsung.com>)

- Die Software kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den PC nach der Installation nicht neu starten.
- Das **Easy Setting Box** -Symbol wird möglicherweise nicht angezeigt. Dies hängt vom PC-System und der Spezifikation des Geräts ab.
- Wenn das Symbol nicht erscheint, drücken Sie auf F5.

### Einschränkungen und Probleme bei der Installation

Die Installation von **Easy Setting Box** wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.

### Systemanforderungen

Betriebssystem	Hardware
<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 8.1 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 10 32Bit/64Bit</li><li>• Windows 11 32Bit/64Bit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauptspeicher: Mindestens 32 MB</li><li>• Festplatte: Mindestens 60MB verfügbar</li></ul>

---

### Treiberinstallation

Laden Sie zur Installation die aktuelle Version des Gerätetreibers von der Samsung-Website herunter.

(<http://www.samsung.com>)

- Sie können die optimale Auflösung und Frequenz für dieses Gerät einstellen, indem Sie die entsprechenden Treiber installieren.

# Anschlüsse

## Lesen Sie das Nachfolgende, bevor Sie das Gerät verbinden.

- 1 Überprüfen Sie die Form der beiden Anschlüsse der mitgelieferten Signalkabel und die Form und Position der Anschlüsse am Produkt und dem externen Gerät, bevor Sie das Produkt verbinden.
  - 2 Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromkabel vom Produkt und dem externen Gerät getrennt sind, um Beschädigungen am Produkt durch einen Kurzschluss oder Überstrom zu verhindern, bevor Sie das Produkt verbinden.
  - 3 Wenn alle Signalkabel richtig angeschlossen sind, verbinden Sie die Stromkabel wieder mit dem Produkt und dem externen Gerät.
  - 4 Wenn die Verbindung abgeschlossen ist, lesen Sie die Handbücher, um sich mit den Funktionen des Produkts, Vorsichtsmaßnahmen und weiteren Informationen für die Verwendung des Produkts vertraut zu machen.
  - 5 Wenn Sie die maximalen Spezifikationen unseres Produkts verwenden möchten, überprüfen Sie die Spezifikationen bezüglich der Unterstützung der Kabelversion, die Sie verwenden.
- Die Anschlusssteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.
  - Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

## Anschließen und Verwenden eines PCs

Wählen Sie für Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.

### Anschließen mit einem HDMI-Kabel



- Es wird empfohlen, das als Bestandteil beiliegende HDMI-Kabel zu verwenden. Wird keins bereitgestellt, vergewissern Sie sich, ein autorisiertes HDMI-Kabel für Verbindungen zu verwenden. Wenn Sie ein nicht autorisiertes HDMI-Kabel verwenden, kann sich die Bildqualität verschlechtern.

## Anschließen mit einem DP-Kabel



- Es wird empfohlen, das als Zubehör beiliegende DP-Kabel zu verwenden. Wird keins bereitgestellt, vergewissern Sie sich, ein DP-Kabel von maximal 1,5 m Länge zu verwenden.
- Verwenden Sie ein VESA-zertifiziertes DP1.2-Kabel oder höher und seinen DP-Adapter.

## Anschließen von Kopfhörern oder Ohrsteckern




- Verwenden Sie Kopfhörer oder Ohrstecker, wenn Sie den Ton mit einem HDMI-HDMI- oder DP-Kabel aktivieren.
- Die Kopfhörer- oder Ohrsteckerbuchse unterstützt nur den 3-Leitungs-Spitze-Ring-Schaft (TRS)-Typ.
- Die S27FG90\*X-Modelle werden nicht unterstützt.

## Anschließen des Geräts an einen PC als USB-HUB

Wenn Sie das Gerät als Hub verwenden, können Sie jeweils verschiedene Quellgeräte mit dem Gerät verbinden und verwenden.

- Die S27FG50\*E / S32FG50\*E / S27FG50\*S / S27FG60\*E-Modelle werden nicht unterstützt.
- Portnamen und die Nummern der Ports können sich je nach Modell unterscheiden.

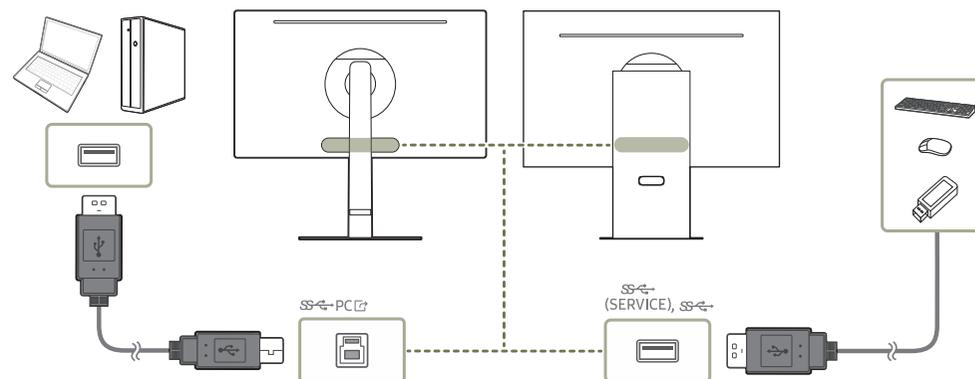


- Um ein USB-Gerät schneller erkennen und starten zu können, schließen Sie das USB-Gerät an den **SS (SERVICE)** Anschluss des Geräts an. Die Lese/Schreibgeschwindigkeit wird von Ihrem USB-Gerät und Computer beeinflusst.
- Bei USB-bezogenen Problemen, die durch Betriebssystem, Treiber oder Software verursacht werden, wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Hersteller.
- Angesichts der Markteinführung verschiedener USB-Geräte können wir nicht garantieren, dass unsere Produkte mit allen USB-Geräten abgestimmt sind.
- Stellen Sie bitte sicher, dass externe Massenspeicher-Festplatten, die eine externe Stromversorgung benötigen, an eine Stromquelle angeschlossen sind.
- Das Unternehmen haftet nicht für Probleme oder Schäden an externen Geräten, die durch die Verwendung eines nicht für den Anschluss zugelassenen Kabels entstehen.
- Einige Geräte unterstützen nicht den USB-Standard. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Es wird empfohlen, dass Benutzer USB-Geräte mit maximal 5 V/1 A verwenden.


## Anschließen an die Stromversorgung

Die unten gezeigten Bilder dienen nur als Referenz und können von den Farben und dem Aussehen der tatsächlichen Produktkomponenten abweichen.


### S27FG50\*S

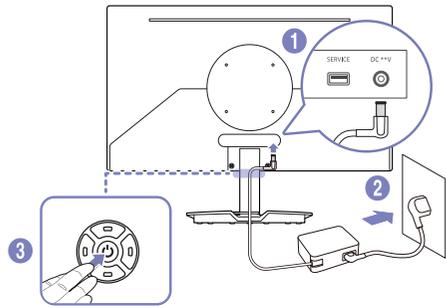


### S27FG60\*E

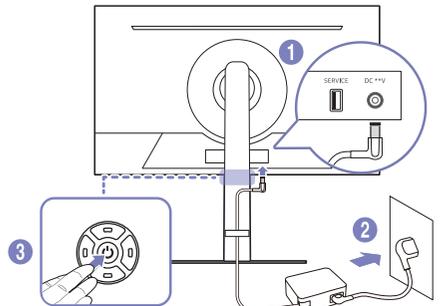


### S27FG50\*E / S32FG50\*E / S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG81\*S / S32FG81\*S

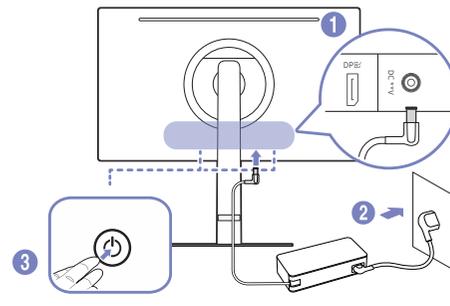

### S27FG70\* / S37FG75\* / S40FG75\*

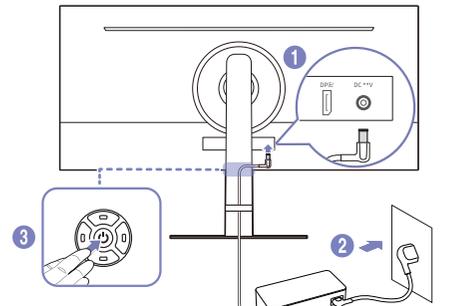

### S27FG90\*X

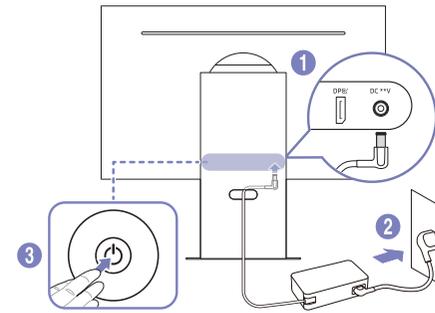


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem AC/DC-Netzteil. Schließen Sie nun das AC/DC-Netzteil an den DC \*\*V-Anschluss an der Rückseite des Geräts an.
  - Die bewertete Stromversorgung für Adapter unterscheidet sich je nach Modell. Verwenden Sie einen Adapter, der den Angaben zum Energieverbrauch des Modells entspricht.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
- 3 Drücken Sie die -Taste auf dem Produkt, um es einzuschalten.


Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.

## Ordentliche Kabelverlegung

S27FG50\*E / S32FG50\*E

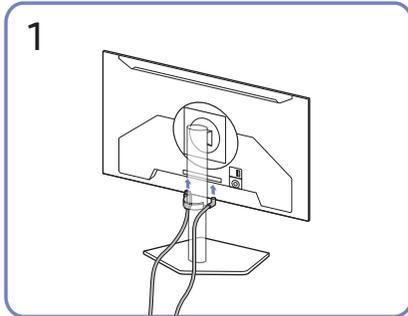


Schließen Sie die entsprechenden Kabel an.

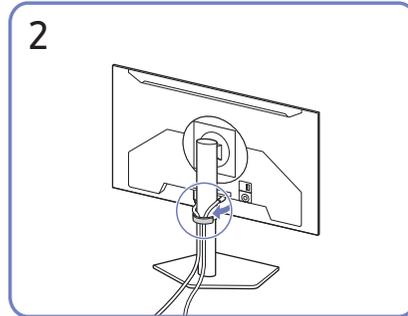


Verlegen Sie beide Kabel wie in der Abbildung gezeigt im Kabelhalter am Standfuß (STANDFUSSKABELHALTERUNG), um die Kabel zu organisieren.  
Die Montage ist abgeschlossen.

S27FG50\*S

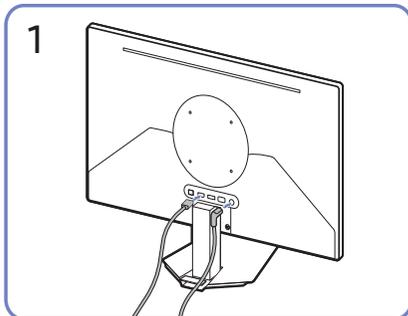


Schließen Sie die entsprechenden Kabel an.

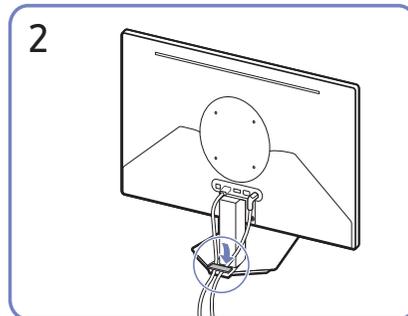


Verlegen Sie beide Kabel wie in der Abbildung gezeigt im Kabelhalter am Standfuß (STANDFUSSKABELHALTERUNG), um die Kabel zu organisieren.  
Die Montage ist abgeschlossen.


S27DG60\*S / S27DG61\*S / S27FG60\*S / S27FG60\*E / S27FG70\* / S37FG75\* / S40FG75\* / S27FG81\*S / S32FG81\*S

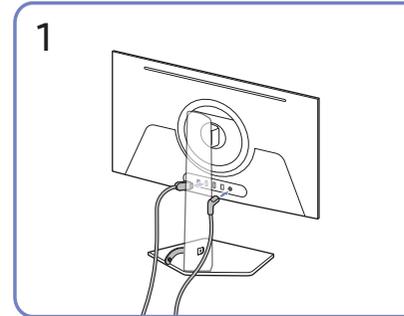

Schließen Sie die entsprechenden Kabel an.

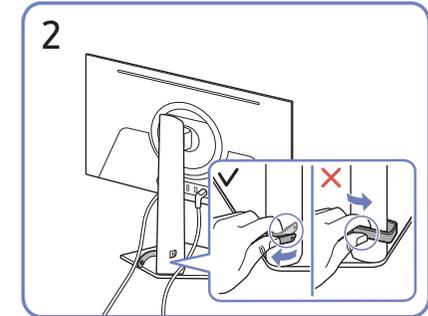


Ziehen Sie an der rechten Seite der STANDFUSSKABELHALTERUNG zum Entfernen vom Standfuß. Die linke Seite des HALTERUNGSSTÄNDERKABELS kann beschädigt werden, wenn mit Gewalt daran gezogen wird.

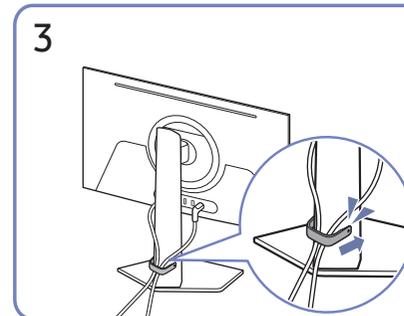


Verlegen Sie beide Kabel wie in der Abbildung gezeigt im Kabelhalter am Standfuß (STANDFUSSKABELHALTERUNG), um die Kabel zu organisieren.  
Die Montage ist abgeschlossen.


S27FG90\*X

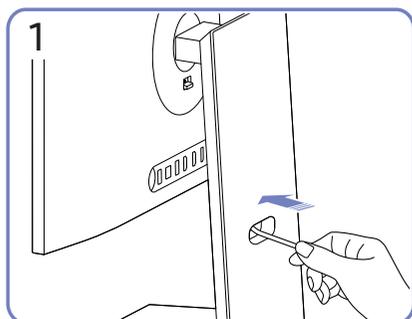

Führen Sie Kabel durch das Loch im Ständer.

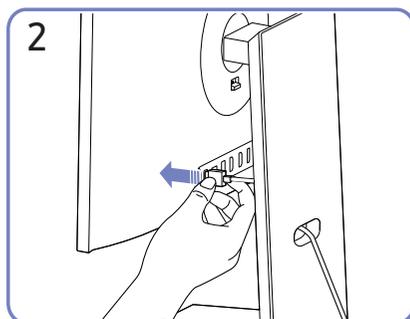

Schließen Sie die Kabel an den entsprechenden Anschlüssen an.

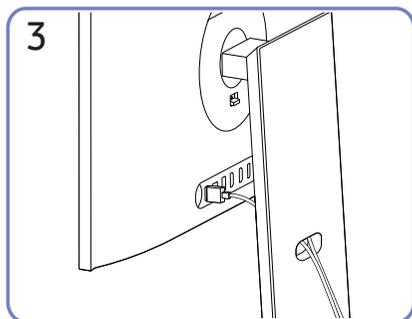

Organisieren Sie Kabel, indem Sie sie, wie in den Abbildungen gezeigt, durch das Loch im Ständer führen.

## Einstellen der optimalen Auflösung

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird eine Informationsmeldung angezeigt, wie Sie die optimale Auflösung einstellen.

Wählen Sie eine Sprache in der Informationsnachricht aus, und stellen Sie die Auflösung am PC auf einen optimalen Wert ein.

- Wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt ist, wird die Meldung eine bestimmte Zeit lang bis zu dreimal angezeigt, auch wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
- Um die optimale Auflösung einzustellen, gehen Sie zu **Menü** → **System** → **Eing.-Anschl.-Ver.** und stellen Sie HDMI/DP auf die maximale Version ein.

# Verwenden des 3D-Monitors

- Diese Funktion wird nur von den Modellen S27FG90\*X unterstützt.
- Erleben Sie außergewöhnliche 3D-Effekte durch Technologien zur Augenverfolgung und Ansichtzuordnung, ohne eine 3D-Brille tragen zu müssen.
- Spielen Sie 3D-Spiele und Videos über Odyssey 3D Hub.
- Konvertieren Sie 2D-Videos in 3D-Videos.
  - Einzelheiten zu Ihrem 3D-Monitor finden Sie auf der Samsung-Website unter <http://www.samsung.com> und im Benutzerhandbuch.

## So zeigen Sie 3D-Inhalte an:

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera keinem direkten Licht ausgesetzt ist.
- Verdecken Sie Ihr Gesicht nicht, so dass Ihr gesamtes Gesicht erkennbar ist.
- Halten Sie Ihr Gesicht in der Mitte der Kamera und stellen Sie sicher, dass die Kamera auf Ihr Gesicht gerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bildschirmauflösung des Geräts auf 3840 x 2160 festgelegt ist.
- Das 3D-Erlebnis ist jeweils nur einer Person vorbehalten.
- Vermeiden Sie plötzliche, ausschweifende Kopfbewegungen.
- Bitte schauen Sie sich 3D-Inhalte innerhalb des empfohlenen Betrachtungsabstands (55–95 cm) an.
- Der optimale Betrachtungswinkel für 3D-Videos beträgt 25 Grad links und rechts von der Bildschirmvorderseite.



## ACHTUNG

Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die 3D-Funktion verwenden:

- Bei manchen Zuschauern kann es bei der Betrachtung von 3D-Inhalten zu Beschwerden wie Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen kommen. Wenn diese Symptome bei Ihnen auftreten, beenden Sie die Betrachtung von 3D-Inhalten und ruhen Sie sich aus.
- Das Betrachten von 3D-Inhalten über einen längeren Zeitraum kann zur Ermüdung der Augen führen. Wenn dies passiert, beenden Sie bitte die 3D-Wiedergabe und ruhen Sie sich aus.

## Vor der Verwendung des 3D-Monitors lesen

- Benutzer können nur Spiele anzeigen, die mit Samsung Odyssey 3D Hub kompatibel sind.
- Odyssey 3D Hub ist eine spezielle Software für Odyssey 3D und ermöglicht Benutzern, 3D-Spiele zu spielen und 3D-Videos zu konvertieren.
- Die 3D-Konvertierung des Produkts wird nur durch die auf einem Computer installierte Odyssey 3D Hub-Software unterstützt.
- Bei AMD-Grafikkarten werden einige 2D-Videos möglicherweise nicht in 3D konvertiert.
- Einige Videoplayer unterstützen möglicherweise keine 3D-Konvertierung.
- Die 3D-Konvertierung wird nur auf NVIDIA-Grafikkarten unterstützt.
- Im Pivot-Modus werden weder die **Edge Lighting**-Funktion noch 3D-Effekte nicht unterstützt.

- Legen Sie den 3D-Monitor als primären Monitor, um mehrere Monitore anzuschließen und zu verwenden.
- Bei Verwendung mehrerer Odyssey 3D-Monitore kann die 3D-Funktionalität eingeschränkt sein.
- Die 3D-Konvertierung wird nicht unterstützt, wenn DRM-Inhalte aktiviert sind.
- Odyssey 3D Hub funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der HDR-Modus aktiviert ist.
- Die 3D-Konvertierung unterstützt nur die Videokonvertierung und funktioniert möglicherweise nicht mit Spielen.
- Wenn Sie die 3D-Konvertierung aktivieren möchten, stellen Sie sicher, dass Odyssey 3D Hub ausgeführt und das Video im Vollbildmodus angezeigt wird.
- Die verfügbaren 3D-Effekte können je nach Spielinhalt und Computerspezifikationen unterschiedlich sein.
- Bei der Konvertierung von 2D-Videos zu 3D-Videos kann es zu Verzögerungen kommen.
- Wenn Sie 3D-Inhalte in einem Raum ansehen, der direktem Sonnenlicht oder Licht ausgesetzt ist, kann die Klarheit beeinträchtigt sein.
- Abhängig von der Intensität des Umgebungslichts werden angezeigte Inhalte möglicherweise nicht wie vorgesehen dargestellt.
- Bei Benutzern mit erheblichem Unterschied bei der Sehschärfe zwischen dem linken und rechten Auge, ist die dreidimensionale Wahrnehmung möglicherweise eingeschränkt. Der Grad der Wahrnehmung von Dreidimensionalität kann bei Benutzern unterschiedlich sein.
- Während der Gesichtserkennung mithilfe der Funktion zur Augenverfolgung kann es zu kurzzeitigem Bildschirmflackern kommen.
- Bei Inhalten, bei denen die Konvertierung in 3D mit Odyssey 3D Hub nicht garantiert ist, kann sich die Leistung der 3D-Konvertierung verschlechtern oder die Konvertierung funktioniert möglicherweise überhaupt nicht.
  - Diese Funktion unterstützt nur die Konvertierung von Videoinhalten und funktioniert möglicherweise nicht bei Spielen.

## Montieren des 3D-Monitors

- Lesen Sie vor der Installation des Monitors die [Empfohlene technische Daten für den Computer](#) für Odyssey 3D Hub.
- Legen Sie den 3D-Eingangsanschluss über das Eingangsauswahlmenü am Produkt fest (z. B. HDMI, DP).

- 1 Schließen Sie das Produkt mit einem USB-Kabel an Ihrem Computer an.
  - Verwenden Sie das dem Produkt beiliegende USB-Kabel.



- 2 Installieren Sie die Odyssey 3D Hub-Software.
  - Odyssey 3D-Monitore können normale 3D-Effekte nur mit der Odyssey 3D Hub-Software erzielen.
  - Die Odyssey 3D Hub-Software kann von der Samsung-Website heruntergeladen werden. Alternativ können Sie sie installieren, indem Sie im Microsoft Store nach „Samsung Odyssey 3D Hub“ suchen.
    - \* Herunterladen der Odyssey 3D Hub-Software
    - 1) Besuchen Sie die Samsung-Website unter <http://www.samsung.com/support>.
    - 2) Suchen Sie mithilfe des Felds für Modellsuche nach dem Namen des von Ihnen gekauften Modells. (z. B. LS27FG90\*)
    - 3) Laden Sie die Odyssey 3D Hub-Software herunter und installieren Sie sie.
    - 4) Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 3 Starten Sie den Computer erneut.
  - Vergewissern Sie sich, den Computer nach der Installation der Odyssey 3D Hub-Software neu zu starten. Wenn Sie den Computer nicht neu starten, funktioniert die Software möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
  - Wenn Sie Inhalte mit der höchsten Bildwiederholfrequenz anzeigen möchten, ändern Sie die entsprechenden Einstellungen im OSD-Menü. Ändern Sie den Wert von **DisplayPort Ver.** auf **1.4** und den Wert von **Eing.-Anschl.-Ver.** auf **2.0↑**.
  - Legen Sie im OSD-Menü des Monitors die Eingangsquelle für den Hauptmonitor des 3D-Computers fest (z. B. HDMI, DP). (Menüpfad: **Game** → **3D-PC-Auswahl** → Eingabequelle auswählen)

---

## Einführung von Odyssey 3D Hub

- 1 Klicken Sie auf dem Desktop auf das Odyssey 3D Hub-Symbol.
- 2 Wenn die Kamera eingeschaltet wird, leuchtet oben auf dem Bildschirm ein rotes Licht.
  - Öffnen Sie den **Geräte-Manager** in Windows und überprüfen Sie, ob die Stereokamera aktiviert ist.
  - Bei installierter Sicherheitssoftware kann diese die Kamera blockieren. Schalten Sie die Sicherheitseinstellungen am Computer aus (z. B. die Sicherheitseinstellungen für USB- und COM-Port).
  - Wenn Sicherheitssoftware die Kamera blockiert, wird sie möglicherweise nicht geöffnet, wenn Sie die Kamera-App unter Windows ausführen.
- 3 Wenn auf dem Startbildschirm von Odyssey 3D Hub 3D-Effekte erzielt werden, wurde die Software erfolgreich installiert.
  - Stellen Sie **HDR** in Windows auf **Aus**.

## Spielen eines Spiels

- 1 Klicken Sie im Odyssey 3D Hub auf ein Spiel, um dessen Steam-Seite zu öffnen.
- 2 Melden Sie sich bei der Steam-Website an und installieren Sie das gewünschte Spiel.
- 3 Wenn die Spielinstallation abgeschlossen ist, wählen Sie den Installationspfad des Spiels von Odyssey 3D Hub aus.
- 4 Beginnen Sie mit dem Spiel.
  - Bereits installierte Spiele starten automatisch, sobald sie ausgewählt werden.

---

## Konvertieren von 2D in 3D

– Dies wird nur auf NVIDIA-Grafikkarten unterstützt.

- 1 Führen Sie bei Ausführung von Odyssey 3D Hub eine App aus, die den Vollbildmodus vom Desktop des Computers unterstützt (z. B. YouTube).
- 2 Führen Sie die App im Vollbildmodus aus.
- 3 Wählen Sie unten rechts auf dem Bildschirm der laufenden App den gewünschten Bildschirmmodus aus (verfügbare Modusoptionen: 2D-Modus und Nebeneinander-Modus).
- 4 Die 3D-Konvertierung wird entsprechend dem ausgewählten Modus durchgeführt.

## Empfohlene technische Daten für den Computer

### Mindest-PC-Anforderungen zur Installation der Odyssey 3D Hub-Software

#### Betriebssystem

- Windows 10, 64-Bit, Version 22H2
- Windows 11, 64-Bit

#### Hardware

- Mindestens 4 GB freier Festplattenspeicher erforderlich (aktuell installierte Kapazität: 2,9 GB)
- DDR-Speicher mit einer Kapazität von mindestens 2 GB (PC-Motherboard)

### Empfohlene Spezifikationen für den 3D-Betrieb nach Funktion

Inhalt	Funktion	Empfohlene Spezifikationen	NVIDIA (PC)	AMD (PC)	Intel (PC)	Intel Notebook-Grafikkarte	Mac
Video	3D-Konvertierung	CPU (Minimum)	Intel: i7 oder höher AMD: Ryzen7 1700X oder höher	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt
		GPU (Minimum)	3er-Serie: RTX 3080 oder höher 4er-Serie: RTX 4070 oder höher				
		DDR	DDR5-5600 32 GB 2 Stück (PC-Motherboard)				
		PCIe	PCIe 5.0				
	Nebeneinander-Konvertierung	CPU (Minimum)	Intel: i7 oder höher AMD: Ryzen7 1700X oder höher	Intel: i7 oder höher AMD: Ryzen7 1700X oder höher	Unterstützung		
		GPU (Minimum)	3er-Serie: RTX 3080 oder höher 4er-Serie: RTX 4070 oder höher	6er-Serie: RTX 6900 XT oder höher 7er-Serie: RTX 7900 oder höher			
		DDR	DDR5-5600 32 GB 2 Stück (PC-Motherboard)				
		PCIe	PCIe 5.0				
Spiel	Odyssey 3D Hub-Spiel	CPU (Minimum)	Die Leistung hängt vom Inhalt des Computerspiels ab. Sie hängt von der Komplexität des Spiels und den erforderlichen Computerressourcen ab (z. B. Khazan, Lies of P).	Unterstützung			
		GPU (Minimum)					
		DDR					
		PCIe					

Bei niedrigen Bildwiederholraten (z. B. 60 Hz, 120 Hz) kann es je nach Grafikfähigkeit des Computers zu Bildschirmflimmern oder -rissen kommen.

# Menü

Funktionstastenhilfe → 

Die verfügbaren Funktionen können je nach Modell unterschiedlich sein. Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

\*: Je nach Modell werden die Menüelemente möglicherweise nicht unterstützt.

## Game

2.	Beschreibung
<b>3D-PC-Auswahl</b>	<p>Wählen Sie einen 3D-fähigen PC aus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nur das Modell S27FG90*X.</li></ul>
<b>Reaktionszeit</b>	<p>Verkürzen Sie die Bildschirmreaktionszeit, um Videos lebendiger und natürlicher wirken zu lassen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Es wird empfohlen, die <b>Reaktionszeit</b> auf <b>Standard</b> oder <b>Schneller</b> einzustellen, wenn Sie keinen Film oder ein Spiel betrachten.</li><li>Diese Option ist nicht verfügbar, wenn <b>Adaptive-Sync</b> auf <b>Ein</b> gestellt ist.</li><li>Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist.</li><li>Nur Modelle S27FG50*E / S32FG50*E / S27FG60*E / S27FG70* / S37FG75* / S40FG75* / S27FG90*X.</li></ul>

2.	Beschreibung
<b>Adaptive-Sync</b>	<p>Die Technologie <b>Adaptive-Sync</b> ist eine Lösung, die Abreißen des Bildes ohne die sonst übliche Verzögerung und Latenzzeit beseitigt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Diese Option ist nicht verfügbar, wenn <b>Ultrawide Game View</b> auf <b>Ein</b> festgelegt ist. (Nur Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</li><li>Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</li><li>Diese Option ist bei DP-Version 1.1 oder HDMI-Version 1.4 nicht verfügbar.</li></ul>
<b>FreeSync / FreeSync Premium Pro / FreeSync Premium</b>	<p>Die Technologie FreeSync ist eine Lösung, die Abreißen des Bildes ohne die sonst übliche Verzögerung und Latenzzeit beseitigt. FreeSync kann genutzt werden, wenn eine AMD-Grafikkarte mit Unterstützung von FreeSync verwendet wird.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie auf der Seite <a href="#">FreeSync (für AMD-Grafikkarte)</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</li><li>Diese Option ist bei DP-Version 1.1 oder HDMI-Version 1.4 nicht verfügbar.</li><li>Die Namen und Positionen der OSD-Menüelemente können sich je nach Modell unterscheiden.</li></ul>

2.	Beschreibung
<b>Dualer Modus</b>	<p>Bietet eine optimale Umgebung, indem die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz geändert werden.</p> <p>— Nur Modelle S27FG70*.</p>
<b>Ultrawide Game View</b>	<p>Legen Sie das Verhältnis des Spielbildschirms für ein immersiveres Spielen auf „Breit“ fest.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Adaptive-Sync</b> aktiviert ist.</p> <p>— Die S27FG50*E / S32FG50*E / S27FG50*S / S27FG60*S / S27FG60*E / S27FG70* / S40FG75*-Modelle werden nicht unterstützt.</p>

2.	Beschreibung
<b>Black Equalizer</b>	<p>Passen Sie die Helligkeit dunkler Anzeigebereiche an.</p> <p>In dem Maße, in dem sich der Wert 1 annähert, werden die dunklen Bereiche des Bildschirms heller, wodurch es beim Spielen eines Spiels einfacher wird, Feinde zu finden. Um Feinde während eines Spiels einfacher zu finden, verwenden Sie einen niedrigeren Wert.</p> <p>In dem Maße, in dem sich der Wert 10 annähert, werden die dunkleren Bereiche des Bildschirms dunkler und der Kontrast wird erhöht.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p> <p>— Die <b>Black Equalizer</b>-Funktion wird nur bei einer bestimmten <b>AV</b>-Auflösung wie 720P @ 60 Hz und 1080P @ 60 Hz aktiviert.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p>
<b>Virtueller Zielpunkt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aus: Virtueller Zielpunkt</b> ist nicht verfügbar, während <b>Aus</b> ausgewählt ist.</li> <li>• : Wählen Sie den bevorzugten Zielpunktstil.</li> <li>• <b>Position zurücks.:</b> Setzen Sie die Zielpunktposition auf die Standardeinstellung zurück.</li> </ul> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur Modelle S27FG50*E / S32FG50*E / S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</p>

2.	Beschreibung
<b>*Virtueller Zielpunkt</b>	<p>Zeigt den <b>Zielpunkt</b> an.</p> <p>— Nur Modelle S27FG50*S / S27FG70*.</p> <p><b>Zielpunkt:</b> Zeigt den Zielpunkt auf dem Bildschirm an. Das hilft Spielern beim genaueren Zielen in Spielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aus: Zielpunkt</b> ist nicht verfügbar, während <b>Aus</b> ausgewählt ist.</li> <li>• : Wählen Sie den bevorzugten Zielpunktstil.</li> </ul> <p>— Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich sein.</p> <p><b>Farbe:</b> Ermöglicht es Benutzern, die bevorzugte Farbe des Zielpunkts manuell auszuwählen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AI-Modus:</b> Optimieren Sie die Farbe des Zielpunkts mithilfe künstlicher Intelligenztechnologie automatisch passend zur Spieleumgebung.</li> <li>• <b>Rot, Blau, Weiß:</b> Ermöglicht es Benutzern, eine Standardfarbe als Farbe des Zielpunkts festzulegen. Benutzer können die Zielpunkt-Einstellungen entsprechend ihrer Vorlieben und passend zur Spieleumgebung konfigurieren.</li> </ul> <p><b>Position zurücks.:</b> Setzen Sie die Zielpunktposition auf die Standardeinstellung zurück.</p>
<b>Infinity Core Lighting</b>	<p>Schalten Sie die LED-Beleuchtung hinter dem Bildschirm ein oder aus.</p> <p>— (Nur Modelle S27DG60*S / S27FG60*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S.)</p>
<b>Edge Lighting</b>	<p>Passen Sie die Helligkeit der LED-Beleuchtung unter dem Bildschirm an.</p> <p>— Nur das Modell S27FG90*X.</p>

2.	Beschreibung
<b>Bildgröße</b>	<p>Wählen Sie die beste Bildschirmgröße und das beste Verhältnis.</p> <p>— Diese Option ist nicht verfügbar, wenn <b>Ultrawide Game View</b> auf <b>Ein</b> festgelegt ist. (Nur Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</p> <p>Im <b>PC-Modus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto:</b> Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle an.</li> <li>• <b>Breit:</b> Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle im Vollbildmodus an.</li> </ul> <p>Im <b>AV-Modus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4:3:</b> Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Ausstrahlungen.</li> <li>• <b>21:9:</b> Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 21:9 an. — Die S27FG50*E / S32FG50*E / S27FG50*S / S27FG70* Modelle werden nicht unterstützt.</li> <li>• <b>16:9:</b> Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.</li> <li>• <b>Bildanpassung:</b> Zeigt das Bild mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne es abzuschneiden.</li> </ul> <p>— Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.</p> <p>— Unter folgenden Bedingungen können Sie die <b>Bildgröße</b> anpassen. — Das Eingangsquelle ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und das Gerät zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.). — Dies kann nur eingestellt werden, wenn über HDMI/DP ein externes Signal anliegt und der <b>PC/AV-Modus</b> aktiviert <b>AV</b> ist.</p>

# Bild

2.	Beschreibung
<b>Bildmodus</b>	<p>Dieses Menü bietet eine optimale Bildqualität für die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p> <p>Im <b>PC-Modus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unterhaltung</b>: Erzielen Sie eine klare und lebendige Bildqualität mit Farbverbesserung.</li><li>• <b>Grafik</b>: Erzielen Sie die Qualität von Bildinhalten ohne Farbverbesserung.</li><li>• <b>Eco</b>: Dieser Bildschirm wird bereitgestellt, um Energie zu sparen.</li><li>• <b>Spielestandard</b>: Erzielen Sie eine zum Spielen geeignete Bildqualität.</li><li>• <b>Rollenspiel</b>: Dieser Modus wurde für 3D-Graphiken und Sofortnachrichten auf dem RPG (Role Playing Game)-Spielbildschirm optimiert.</li><li>• <b>RTS</b>: Erhöhen Sie Farbtemperatur und Kontrastverhältnis, um die Sichtbarkeit des RTS (Real-Time Strategy)-Bildschirms und der Minikarte zu verbessern.</li><li>• <b>FPS</b>: Erhöhen Sie die Helligkeit dunkler Anzeigebereiche auf dem FPS (First-Person Shooter)-Spielbildschirm. Durch diesen Modus wird die Sichtbarkeit Ihrer Feinde bei einem FPS (First-Person Shooter)-Spiel erhöht.</li><li>• <b>Sport</b>: Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Schärfe wie beim Monitor. Sportinhalte werden optimal wiedergegeben.</li><li>• <b>Original</b>: Erzielen Sie die reine Bildqualität von Inhalten ohne Farbverbesserung.</li><li>• <b>Benutzerdef.</b>: Bildschirmeinstellungen anpassen.</li></ul>

2.	Beschreibung
<b>Bildmodus</b>	<p>Im <b>AV-Modus</b></p> <p>Wenn das externe Signal über HDMI/DP angeschlossen ist und <b>PC/AV-Modus</b> auf <b>AV</b> eingestellt ist, gibt es für <b>Bildmodus</b> die elf folgenden, werkseitig vorgegebenen Bildeinstellungen (<b>Dynamisch, Standard, Eco, Film, Spielestandard, Rollenspiel, RTS, FPS, Sport, Original, Benutzerdef.</b>). Sie können entweder <b>Dynamisch, Standard, Eco, Film, Spielestandard, Rollenspiel, RTS, FPS, Sport, Original</b> oder <b>Benutzerdef.</b> aktivieren. Bei Auswahl von <b>Benutzerdef.</b> werden automatisch Ihre benutzerdefinierten Bildeinstellungen angewendet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dynamisch</b>: Wählen Sie diesen Modus aus, um ein schärferes Bild als im Modus <b>Standard</b> anzuzeigen.</li><li>• <b>Standard</b>: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung hell ist.</li><li>• <b>Eco</b>: Dieser Bildschirm wird bereitgestellt, um Energie zu sparen.</li><li>• <b>Film</b>: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung dunkel ist. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung.</li><li>• <b>Spielestandard</b>: Erzielen Sie eine zum Spielen geeignete Bildqualität.</li><li>• <b>Rollenspiel</b>: Dieser Modus wurde für 3D-Graphiken und Sofortnachrichten auf dem RPG (Role Playing Game)-Spielbildschirm optimiert.</li></ul>

2.	Beschreibung
<b>Bildmodus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RTS:</b> Erhöhen Sie Farbtemperatur und Kontrastverhältnis, um die Sichtbarkeit des RTS (Real-Time Strategy)-Bildschirms und der Minikarte zu verbessern.</li> <li>• <b>FPS:</b> Erhöhen Sie die Helligkeit dunkler Anzeigebereiche auf dem FPS (First-Person Shooter)-Spielbildschirm. Durch diesen Modus wird die Sichtbarkeit Ihrer Feinde bei einem FPS (First-Person Shooter)-Spiel erhöht.</li> <li>• <b>Sport:</b> Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Schärfe wie beim Monitor. Sportinhalte werden optimal wiedergegeben.</li> <li>• <b>Original:</b> Erzielen Sie die reine Bildqualität von Inhalten ohne Farbverbesserung.</li> <li>• <b>Benutzerdef.:</b> Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie das Bild nach Wunsch anpassen möchten.</li> </ul> <p>— Die <b>Bildmodus</b>-Funktion wird nur bei einer bestimmten <b>AV</b>-Auflösung wie 720P @ 60 Hz, 1080P @ 60 Hz und 2160P @ 60 aktiviert.</p>
<b>Helligkeit</b>	<p>Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds ein. (Bereich: 0~50)</p> <p>Ein höherer Wert lässt das Bild heller erscheinen.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p>

2.	Beschreibung
<b>Kontrast</b>	<p>Stellen Sie den Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund ein. (Bereich: 0~50)</p> <p>Ein höherer Wert steigert den Kontrast, so dass Objekte klarer erscheinen.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p>
<b>Schärfe</b>	<p>Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar. (Bereich: 0~20)</p> <p>Ein höherer Wert lässt die Umrisse von Objekten klarer erscheinen.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p>
<b>Farbe</b>	<p>Zur Einstellung der Farbsättigungswerte. Die Farbsättigung nimmt in dem Maße zu, in dem sich der Wert 50 nähert. (Bereich: 0~50)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p>

2.	Beschreibung
<b>Farbton (G/R)</b>	<p>Zur Einstellung des Verhältnisses zwischen Grün- und Rotsättigungswerten. Durch Erhöhen der Werte wird die Sättigung von roten und grünen Farbtönen verstärkt.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p>
<b>Lokales Dimming</b>	<p>Regulieren Sie die Helligkeit individueller Bereiche auf dem Bildschirm, um den Kontrast automatisch zu maximieren.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p> <p>— Nur Modelle S27FG60*E / S27FG70* / S37FG75* / S40FG75* / S27FG90*X.</p>
<b>Kontrastverbesserung</b>	<p>Stellen Sie den automatischen Kontrastausgleich ein, um große Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bereichen auszugleichen.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p>

2.	Beschreibung
<b>HDR-Dynamikkompression</b>	<p>Die Helligkeit wird bei der Dynamikkompression automatisch anhand der HDR-Inhaltsinformationen angepasst.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</p>
<b>Farbtemp.</b>	<p>Wählen Sie den geeigneten Farbton aus.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p>
<b>Weißabgleich</b>	<p>Farbtemperatur des Bilds so einstellen, dass weiße Objekte heller erscheinen.</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</p> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</p>
<b>Rot</b>	<p>Zur Einstellung des Rotsättigungswerts. Je näher der Wert an 50 liegt, desto höher ist die Farbintensität.</p>
<b>Grün</b>	<p>Zur Einstellung des Grünsättigungswerts. Je näher der Wert an 50 liegt, desto höher ist die Farbintensität.</p>
<b>Blau</b>	<p>Zur Einstellung des Blausättigungswerts. Je näher der Wert an 50 liegt, desto höher ist die Farbintensität.</p>
<b>Zurücksetzen</b>	<p>Weißabgleich auf die Standardwerte zurücksetzen.</p>

2.	Beschreibung
<b>Gamma</b>	<p>Zur Einstellung der mittleren Helligkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</li> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</li> </ul>
<b>Schattendurchzeichnung</b>	<p>Passen Sie die Helligkeit dunkler Bilder an. Schwarze Einzelheiten werden erhöht, he näher der Wert an 5 liegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</li> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</li> </ul>
<b>Farbraumeinstellungen / Farbraum</b>	<p>Konfigurieren Sie die Einstellungen des Farbraums, um das Farbspektrum Ihres Bildschirms fein einzustellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S.)</li> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</li> <li>— Die Namen und Positionen der OSD-Menüelemente können sich je nach Modell unterscheiden.</li> </ul>

2.	Beschreibung
<b>Helligkeitsspitze</b>	<p>Passen Sie den maximalen Spitzenwert für Helligkeit an, damit der Bildschirm heller wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist.</li> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</li> <li>— Nur die Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S27FG60*S / S27FG81*S / S32FG81*S.</li> </ul>
<b>Dyn. Helligkeit</b>	<p>Passen Sie die Helligkeit automatisch an, um in den aktuellen Bedingungen den bestmöglichen Kontrast des Bildschirms zu erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <b>Augenschonmodus</b> aktiviert ist.</li> <li>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist.</li> <li>— Dieses Menü wird deaktiviert, wenn die Funktion <b>Lokales Dimming</b> auf <b>Gering/Standard/Hoch</b> festgelegt ist.</li> <li>— Nur Modelle S27FG50*E / S32FG50*E / S37FG75* / S40FG75*.</li> </ul>

2.	Beschreibung
<b>Schwarzpegel</b>	<p>Wenn Sie einen DVD-Player oder einen Receiver über HDMI oder DVI an das Gerät anschließen, kann es, je nach angeschlossener Signalquelle, zu einer Verschlechterung der Bildqualität (Kontrast/Farbverschlechterung, Schwarzpegel usw.) kommen.</p> <p>Stellen Sie die Bildqualität in diesem Fall mit <b>Schwarzpegel</b> ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b>: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie möchten, dass je nach dem Signal automatisch <b>Normal</b> oder <b>Gering</b> ausgewählt wird.</li> <li>• <b>Normal</b>: Wählen Sie diesen Modus, wenn es keine Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gibt.</li> <li>• <b>Gering</b>: Wenn es zu einer Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gekommen ist, wählen Sie diesen Modus, um den Schwarzpegel zu reduzieren und den Weißpegel zu erhöhen.</li> </ul> <p>— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der <b>PIP-Modus</b> (oder der <b>PIP/PBP-Modus</b>) aktiviert ist. (Nur Modelle S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.)</p> <p>— Diese Funktion ist nur im <b>HDMI</b>-Modus verfügbar.</p> <p>— <b>Schwarzpegel</b> ist unter Umständen mit bestimmten Quellgeräten nicht kompatibel.</p> <p>— Stellen Sie den <b>Schwarzpegel</b> ein, weil die Bildqualität je nach externem Gerät unterschiedlich sein kann.</p>

2.	Beschreibung
<b>Augenschonmodus</b>	<p>Einstellungen optimaler Bildqualität, die zur Entspannung der Augen beitragen.</p> <p>Wenn <b>Augenschonmodus</b> eingeschaltet ist (<b>Ein</b>), wird das blaue Licht mit einer Wellenlänge von etwa 400 nm abgesenkt und sorgt für eine optimale Bildqualität zur Augenentspannung.</p>
<b>Bildschirmanpass.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H-Position</b>: Verschiebt die Anzeige nach links oder rechts.</li> <li>• <b>V-Position</b>: Verschiebt die Anzeige nach oben oder unten.</li> </ul> <p>— Diese Option ist nur verfügbar, wenn <b>PC/AV-Modus</b> auf <b>AV</b> eingestellt ist.</p> <p>— Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn im <b>AV-Modus</b> <b>Bildgröße</b> auf <b>Bildanpassung</b> eingestellt ist. Wenn ein Signal mit 480 P, 576 P, 720 P oder 1080 P im <b>AV-Modus</b> eingeht und das Produkt normal angezeigt werden kann, wählen Sie <b>Bildanpassung</b> aus, um die horizontale und vertikale Position in 0–6 Stufen anzupassen.</p> <p>— Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn im <b>AV-Modus</b> <b>Adaptive-Sync</b> auf <b>Aus</b> eingestellt ist.</p>
<b>Kalibrierungsber.</b>	<p>Zeigen Sie den <b>Kalibrierungsber.</b> an.</p> <p>— Nur Modelle S27FG70* / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X.</p>
<b>Bild zurücksetzen</b>	<p>Setzen Sie alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.</p>

---

## PIP(PIP/PBP)

— Die S27FG50\*E / S32FG50\*E / S27FG50\*S / S27FG60\*E / S27FG60\*S / S27FG70\*-Modelle werden nicht unterstützt.

2.	Beschreibung
<b>PIP-Modus</b> (oder den <b>PIP/PBP-Modus</b> )	Schalten Sie den <b>PIP-Modus</b> (oder den <b>PIP/PBP-Modus</b> ) ein oder aus. — Diese Funktion kann je nach Modell unterschiedlich sein.
<b>Modustyp</b>	Wählen Sie die Größe und das Seitenverhältnis für das Teilfenster aus.
<b>Bildgröße</b>	Wählen Sie die Größe des Teilfensters.
<b>Bildschirmposition</b>	Wählen Sie die Position des Teilfensters aus den verfügbaren Optionen aus.
<b>Quelle</b>	Wählen Sie die Quelle für die einzelnen Teilfenster aus.
<b>Tonquelle</b>	Legen Sie fest, für welches Teilfenster Sie den Ton aktivieren möchten.
<b>Bildformat</b>	Wählen Sie Größe und Seitenverhältnis des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes aus. Im <b>PC-Modus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto / Breit</b></li></ul> Im <b>AV-Modus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>4:3 / 16:9 / 21:9 / Bildanpassung</b></li></ul> <p>— Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.</p> <p>— Unter folgenden Bedingungen können Sie die <b>Bildformat</b> anpassen.</p> <p>— Das Eingangsquelle ist 480p, 576p, 720p, 1080p oder 2160p, und das Gerät zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.).</p> <p>— Dies kann nur eingestellt werden, wenn über HDMI, DP ein externes Signal anliegt und der <b>PC/AV-Modus</b> aktiviert <b>AV</b> ist.</p> <p>— Die <b>Bildformat</b>-Funktion wird nur bei einer bestimmten <b>AV</b>-Auflösung wie 720P @ 60 Hz, 1080P @ 60 Hz und 2160P @ 60 aktiviert.</p>

---

## Bildschirmanzeige

2.	Beschreibung
<b>Sprache</b>	Hiermit können Sie die Menüsprache festlegen. — Die Änderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenü übernommen. — Sie werden nicht auf andere Funktionen des PCs übernommen.
<b>Anz. dauer</b>	Das OSD-Menü wird automatisch ausgeblendet, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde. <b>Anz. dauer</b> wird zur Festlegung der Zeit verwendet, nach der das OSD-Menü ausgeblendet werden soll.

---

## System

2.	Beschreibung
<b>SeeColors-Modus</b>	Dies ermöglicht farbenblinden Benutzern ein reichhaltiges Farberlebnis. Aktivieren Sie diese Funktion, um Farben anzupassen, die Ihren Anzeigebedingungen entsprechen, damit Sie auf dem Bildschirm reichhaltigere Farben erleben. — Einige Menüs sind nicht verfügbar, wenn der <b>SeeColors-Modus</b> verwendet wird. — Diese Funktion wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
<b>Energie sparen</b>	Verringern Sie den Stromverbrauch durch Anpassen der Helligkeitseinstellungen.

2.	Beschreibung
<b>Lautstärke</b>	<p>Passen Sie die <b>Lautstärke</b> mittels der 5-Wege-Taste /  LINKS/RECHTS an.</p> <p>— Zum Aktivieren der Funktion <b>Mute</b> wechseln Sie zum Kontrollbildschirm <b>Lautstärke</b> und verwenden Sie die 5-Wege- /  -Taste, um den Fokus nach unten zu verschieben. Zum Deaktivieren der Funktion <b>Mute</b> wechseln Sie zum Kontrollbildschirm <b>Lautstärke</b> und erhöhen oder verringern Sie <b>Lautstärke</b>.</p>
<b>Autom. Aus. Plus</b>	<p><b>Autom. Aus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autom. Aus:</b> Schalten Sie den <b>Autom. Aus</b>-Modus an.</li> <li>• <b>Danach aussch.:</b> Der Abschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunden eingestellt werden. Das Gerät wird nach der festgelegten Anzahl von Stunden automatisch ausgeschaltet.</li> </ul> <p>— Diese Option ist nur verfügbar, wenn <b>Autom. Aus</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.</p> <p>— Bei Geräten zum Verkauf in einigen Regionen ist der <b>Autom. Aus</b> so eingestellt, dass er sich 4 Stunden nach dem Einschalten des Geräts aktiviert. Dies erfolgt in Einklang mit Vorschriften zur Stromversorgung. Wenn sich der Timer nicht aktivieren soll, gehen Sie zu  → <b>System</b> → <b>Autom. Aus. Plus</b>, und stellen Sie <b>Autom. Aus</b> auf <b>Aus</b> ein.</p> <p><b>Öko-Timer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Öko-Timer:</b> Schalten Sie den <b>Öko-Timer</b>-Modus an.</li> <li>• <b>Öko-Aus nach:</b> Der <b>Öko-Aus nach</b> kann zwischen 10 und 180 Minuten eingestellt werden. Das Gerät wird nach der festgelegten Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.</li> </ul> <p>— Diese Option ist nur verfügbar, wenn <b>Öko-Timer</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.</p>

2.	Beschreibung
<b>PC/AV-Modus</b>	<p>Stellen Sie <b>PC/AV-Modus</b> auf <b>AV</b> ein. Das Bild wird vergrößert. Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Film ansehen.</p> <p>— Es werden nur Produkte mit einem Anzeigebereich von 16:9 oder 16:10 unterstützt.</p> <p>— Wenn sich das Gerät im <b>HDMI, DisplayPort</b>-Modus befindet und die Meldung <b>Überprüfen Sie die Kabelverbindung und die Einstellung des Quellgeräts.</b> angezeigt wird, drücken Sie die 5-Wege-Taste / , um den Bildschirm der Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Wählen Sie dann  → <b>System</b> → <b>PC/AV-Modus</b> → <b>HDMI, DisplayPort</b> → <b>PC</b> oder <b>AV</b> aus.</p>
<b>DisplayPort Ver.</b>	<p>Wählen Sie die DisplayPort-Version aus.</p> <p>— Bei einer falschen Einstellung bleibt der Bildschirm eventuell leer. Überprüfen Sie in diesem Fall die technischen Daten des Geräts.</p> <p>— Wenn das Produkt (im <b>DisplayPort</b>-Modus) die Meldung <b>Überprüfen Sie die Kabelverbindung und die Einstellung des Quellgeräts.</b> anzeigt, drücken Sie die 5-Wege-Taste / , um den Bildschirm der Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Wählen Sie dann  → <b>System</b> → <b>DisplayPort Ver.</b> aus.</p> <p>— Wenn <b>DisplayPort Ver.</b> auf <b>1.1</b> festgelegt ist, erreicht die tatsächliche maximale Ausgabe-Refresh-Rate der Grafikkarte aufgrund der Bandbreitenbeschränkung des DisplayPort 1.1-Protokolls möglicherweise nicht den Höchstwert.</p> <p>— Wenn der PC den BIOS-Modus aktiviert hat und der BIOS-Bildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie zum folgenden Pfad und wählen Sie den Modus aus.  → <b>System</b> → <b>DisplayPort Ver.</b></p>

2.	Beschreibung
<b>Eing.-Anschl.-Ver.</b>	<p>Wählen Sie eine HDMI-Version aus. (1.4 / 2.0↑)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Das unterstützte Gerät und die Auflösung können entsprechend seiner Version unterschiedlich sein.</li> <li>— Wenn die Version geändert wird, kann der Bildschirm blinken.</li> <li>— Wenn Sie den HDMI-modus auf 1.4 einstellen, könnten einige hohe Auflösungen aufgrund der Bandbreitenbegrenzung des HDMI 1.4-Protokolls nicht unterstützt werden.</li> <li>— Wenn die Einstellung nicht geeignet ist, könnte ein leerer Bildschirm angezeigt werden. Überprüfen Sie in diesem Fall die Spezifikationen des Geräts.</li> <li>— Stellen Sie den HDMI-modus auf 1.4, wenn der Monitor an ein HDMI-Gerät angeschlossen ist und den Bildschirm nicht ordnungsgemäß anzeigt, einen leeren Bildschirm anzeigt oder keinen Ton wiedergibt.</li> </ul>
<b>Quelle automatisch umschalten+</b>	<p>Bei Aktivierung wird eine neue verbundene Quelle automatisch angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.</li> </ul>

2.	Beschreibung
<b>Bildschirm-Pflege</b>	<p>Passt die Einstellungen an, um den Bildschirm zu schützen.</p> <p>Schützt das Bedienfeld, um Probleme mit dem Produktbildschirm zu vermeiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Falls Ihr OLED-Produkt 10 Minuten lang dasselbe Standbild anzeigt, wird automatisch der <b>Bildschirmschoner</b> aktiviert. Der <b>Bildschirmschoner</b> kann zum Schutz der Pixel nicht ausgeschaltet werden.</li> </ul> <p>Vorsichtsmaßnahmen zum Verhindern von Nachbildern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn ein Standbild längere Zeit angezeigt wird, kann es zu Nachbildern oder fehlerhaften Pixeln kommen.</li> <li>— Beispiele für Standbilder, die zu Nachbildern führen. <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ein Standbild oder ein Bild mit Gegenständen, die fest an einer Stelle stehen (z. B. Desktop-Symbol, feststehende Fenster wie Menüs, Logos etc.).</li> <li>— Menüoptionen oder Symbole, die in einem Webbrowser oder auf einer Webseite fest an einer Stelle stehen.</li> <li>— Die Symbole oder Logos von Menüoptionen oder Quellgeräten (z. B. Spielekonsole, Receiver, PC etc.), die fest an einer Stelle stehen.</li> <li>— Ein wiedergegebenes Video, das längere Zeit angehalten wird.</li> <li>— Verwendung einer Eingangsquelle mit einem anderen Seitenverhältnis als der Bildschirmgröße über einen längeren Zeitraum (z. B. Vollbildmodus von Videos im Format 16:9 oder 4:3).</li> </ul> </li> <li>• Zum Verhindern von Nachbildern und anderen Problemen mit dem Produktbildschirm schützt die Panel Care-Funktion den Bildschirm.</li> <li>— Diese Funktion wird nur von vom OLED-Modell unterstützt.</li> </ul> <p><b>Logo-Helligkeit</b></p> <p>Verhindert Bildschirmprobleme durch das Verringern der Helligkeit von statischen Bildern wie Logos und Bannern.</p> <p><b>Pixel-Auffrischung</b></p> <p>Passen Sie die Pixel an, um einen deutlicheren Bildschirm bereitzustellen.</p>

2.	Beschreibung
<b>Tasten-Wdh.-Zeit</b>	Steuert die Reaktionszeit einer Taste, wenn die Taste gedrückt wird. Für <b>Beschleunigung</b> kann <b>1 s</b> oder <b>2 s</b> gewählt werden. Wenn <b>Keine Wiederh.</b> ausgewählt ist, wird ein Befehl beim Drücken einer Taste nur einmal ausgelöst.
<b>Stromv.-LED Ein</b>	In den Einstellungen können Sie festlegen, ob die Netz-LED unten am Gerät aktiviert bzw. deaktiviert sein soll. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wird ausgeführt:</b> Die Netz-LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.</li> <li>• <b>Standby:</b> Die Netz-LED leuchtet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.</li> </ul>

2.	Beschreibung
<b>Benutzerdefinierte Taste anpassen</b>	Legen Sie die benutzerdefinierte Taste so fest, dass Ihre ausgewählte Funktion direkt eingerichtet werden kann. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Augenschonmodus / PIP / PIP/PBP / Ultrawide Game View / Dualer Modus / Black Equalizer / Virtueller Zielpunkt / Infinity Core Lighting / Quelle automatisch umschalten+ / Bildmodus / Reaktionszeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>PIP</b> ist nur bei S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X-Modellen verfügbar.</li> <li>— <b>PIP/PBP</b> ist nur bei S40FG75*-Modellen verfügbar.</li> <li>— <b>Ultrawide Game View</b> ist nur bei S27DG60*S / S27DG61*S / S37FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S / S27FG90*X-Modellen verfügbar.</li> <li>— <b>Infinity Core Lighting</b> ist nur bei S27DG60*S / S27FG60*S / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S-Modellen verfügbar.</li> <li>— <b>Reaktionszeit</b> ist nur bei S27FG50*E / S32FG50*E / S27FG60*E / S27FG70* / S37FG75* / S40FG75*-Modellen verfügbar.</li> <li>— <b>Dualer Modus</b> ist nur bei S27FG70*-Modellen verfügbar.</li> </ul> </li> </ul>
<b>VRR Control</b>	Durch die Optimierung der Videosignalverarbeitung verringert diese zusätzliche Funktion das Flimmern des Bildschirms. Verwenden Sie beim Spielen eines beliebigen Spiels oder Inhalts, das/der zu Bildschirmflimmern führt, die Funktion <b>VRR Control</b> mit Einstellung auf <b>Ein</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>— Die S27FG50*E / S32FG50*E / S27FG70* Modelle werden nicht unterstützt.</li> </ul>

# Unterstützung

2.	Beschreibung
<b>Eigendiagnose</b>	<p>Führen Sie diesen Test aus, wenn ein Problem mit dem Bild Ihres Monitors auftritt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Schalten Sie während der Selbstdiagnose niemals die Stromversorgung aus und ändern Sie nicht die Eingangsquelle. Versuchen Sie nach Möglichkeit, den Test nicht zu unterbrechen.</li></ul>
<b>Software-Update</b>	<p>Aktualisieren Sie die Software unter Verwendung einer Aktualisierungsdatei auf einem USB-Gerät.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Speichern Sie die Aktualisierungsdatei (im Format .bin oder .img), die Sie von der Samsung-Website (<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>) heruntergeladen haben, auf einem USB-Speichergerät.</li><li>2 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem -Port an dem Monitor. Wählen Sie  → <b>Unterstützung</b> → <b>Software-Update</b> aus.</li><li>3 Befolgen Sie zum Fortfahren mit der Aktualisierung die Anweisungen auf dem Bildschirm.</li><li>4 Das Produkt schaltet sich nach der Aktualisierung selbst aus und wieder ein. Schalten Sie das Produkt dann aus.</li><li>5 Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und verbinden Sie dann das Kabel erneut nach dem Ausschalten.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>– Um die Software-Aktualisierung mit einem USB-Speicher durchzuführen, müssen Sie zuerst den USB-Speicher auf FAT32 formatieren.</li><li>– Stellen Sie beim Durchführen der Aktualisierung sicher, dass nur eine BIN- oder IMG-Datei (.bin oder .img) im Stammverzeichnis gespeichert wird.</li><li>– Speichern Sie bei Aktualisierungen entweder nur die .bin- oder die .image-Datei, die Sie von der Website von Samsung heruntergeladen haben, im Stammverzeichnis.</li><li>– Wenn die Meldung <b>Keine Aktualisierungsdateien auf Ihrem USB-Gerät gefunden. Überprüfen Sie Ihr USB-Gerät und versuchen Sie es erneut.</b> angezeigt wird, liegt dies wahrscheinlich an den folgenden Gründen.</li></ul>

2.	Beschreibung
<b>Software-Update</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Am -Anschluss ist kein USB-Speicher angeschlossen.</li><li>– Die Dateien auf dem verbundenen USB-Speicher haben kein kompatibles Format.</li><li>– Es gibt keine gültigen Aktualisierungsdateien auf dem verbundenen USB-Speicher. (Im Speicher sind keine Aktualisierungsdateien gespeichert oder die Dateinamen sind falsch.)</li><li>– Schalten Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung aus. Und verhindern Sie so gut wie möglich, dass die Aktualisierung unterbrochen wird. Generell kehrt das Produkt zur vorherigen Version zurück, wenn eine Aktualisierung unterbrochen wird.</li><li>– Möglicherweise ändert sich während des USB-Updates die Farbe des Bildschirms oder er blinkt. Dies ist jedoch kein Monitorproblem. Da das S/W-Update normal ausgeführt wird, warten Sie bitte, bis es abgeschlossen ist.</li></ul>
<b>Information</b>	Zeigen Sie Produktinformationen wie den Modellnamen an.
<b>Produkt registrieren</b>	Erfahren Sie, wie Sie Ihr Produkt registrieren.
<b>Alles zurücksetzen</b>	Setzt alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück.

# Fehlerbehebung

## Vorbereiten der Kontaktaufnahme mit dem Samsung Kundenservicecenter

— Bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie Ihr Gerät folgendermaßen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

### Produkt-Diagnose (Bildschirmproblem)

Wenn ein Problem mit dem Monitorbildschirm auftritt, führen Sie die [Eigendiagnose](#) aus, um zu überprüfen, ob der Monitor ordnungsgemäß funktioniert.

### Überprüfen von Auflösung und Frequenz

Wird eine nicht unterstützte Auflösung ausgewählt (siehe [Tabelle mit Standardsignalmodi](#)), kann die Meldung **ungeeign. Modus** für kurze Zeit erscheinen oder der Bildschirm wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.

— Die angezeigte Auflösung ist möglicherweise von den Systemeinstellungen und Kabeln des PCs abhängig.

## Überprüfen Sie folgenden Punkte.

### Installationsproblem (PC-Modus)

---

Wenn ein HDMI-Kabel an das Gerät und den PC angeschlossen ist, sehen Sie an allen vier Bildschirmrändern Bereiche ohne Bild.

Die leeren Bereiche auf dem Bildschirm sind nicht auf einen Fehler des Geräts zurückzuführen.

Die leeren Bereiche werden durch den PC oder die Grafikkarte verursacht. Um das Problem zu lösen, passen Sie das Bildformat in den HDMI-Einstellungen für die Grafikkarte an.

Wenn die Grafikkarte im Einstellungsmenü keine Möglichkeit bietet, das Anzeigeformat zu ändern, aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber mit der aktuellsten Version.

(Wenden Sie sich an den Hersteller der Grafikkarte oder des PCs, wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die Anzeigeneinstellungen anpassen können.)

---

---

## Bildschirmproblem

---

**Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.**

Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Wenn ein Problem mit dem Monitorbildschirm auftritt, führen Sie die [Eigendiagnose](#) aus, um zu überprüfen, ob der Monitor ordnungsgemäß funktioniert.

---

**Die Meldung [Überprüfen Sie die Kabelverbindung und die Einstellung des Quellgeräts](#) wird angezeigt.**

Prüfen Sie, ob das Kabel richtig am Gerät angeschlossen ist.

Wenn sich der Monitor im **HDMI**- oder **DisplayPort**-Modus befindet, drücken Sie die -Taste, um den Funktionstastenhilfe-Bildschirm anzuzeigen. Wählen Sie  → **System** → **PC/AV-Modus** → **HDMI**, **DisplayPort** → **PC** oder **AV**.

**ungeeign. Modus** wird angezeigt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz des Geräts übersteigt.

Ändern Sie die maximale Auflösung und Frequenz auf einen der möglichen Werte. Weitere Informationen finden Sie in der [Tabelle mit Standardsignalmodi](#).

---

**Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.**

Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerät korrekt angeschlossen ist.

---

**Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.**

Entfernen Sie alle Zubehörteile (Videoverlängerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.

Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.

---

**Das Bild ist verwackelt oder zittert. Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zurück.**

Überprüfen Sie, ob die Auflösung und Frequenz des PCs auf einen mit dem Gerät kompatiblen Bereich eingestellt sind. Ändern Sie dann, falls erforderlich, die Einstellungen. Schauen Sie dazu in der [Tabelle mit Standardsignalmodi](#) in diesem Handbuch und im Menü **Information** des Geräts nach.

— Die verfügbaren Funktionen können je nach Modell unterschiedlich sein.

---

**Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.**

Stellen Sie **Helligkeit** und **Kontrast** ein.

---

---

**Die Bildschirmfarbe ist ungleichmäßig.**

Ändern Sie die Einstellungen für **Farbe**.

---

**Die Farben auf dem Bildschirm haben einen Schatten und sind verzerrt.**

Ändern Sie die Einstellungen für **Farbe**.

---

**Die weiße Farbe wird nicht korrekt angezeigt.**

Ändern Sie die Einstellungen für **Farbe**.

---

**Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt und die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.**

Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Das Gerät befindet sich im Stromsparmmodus.

---

**Text ist verschwommen.**

Wenn Sie ein Windows Betriebssystem verwenden (z.B. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10): Wählen Sie **Systemsteuerung** → **Schriftarten** → **ClearType-Text anpassen** und aktivieren Sie **ClearType** aktivieren.

---

**Die Wiedergabe von Videos wirkt abgehackt.**

Die Wiedergabe von großen HD-Videodateien kann abgehackt wirken. Ursache kann sein, dass der Videoplayer nicht für die PC-Ressource optimiert ist.

Versuchen Sie, die Datei mit einem anderen Videoplayer wiederzugeben.

---

---

## Tonproblem

---

### Kein Ton.

Überprüfen Sie die Bedingung des verbundenen Kopfhörers oder Ohrhörers erneut oder passen Sie die Lautstärke an.

Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Produkts oder des Quellgeräts auf „Stumm“ festgelegt ist.

---

### Die Lautstärke ist zu niedrig.

Stellen Sie die Lautstärke ein.

Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen auf den höchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke Ihrer PC-Soundkarte oder der Software ein.

---

### Video ist zu sehen, jedoch ist nichts zu hören.

Wenn zum Anschluss der Eingangsquelle ein HDMI-DVI-Kabel verwendet wird, ist kein Ton zu hören.

Schließen Sie das Gerät mithilfe eines HDMI- oder DP-Kabels an.

---

## Probleme mit dem Anzeigegerät

---

### Beim Starten des PCs ertönt ein Signalton.

Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertönt, während Ihr PC startet, führen Sie eine Wartung Ihres PCs durch.

---

---

## Probleme im Zusammenhang mit der Stereokamera

Die LED-Anzeige der Kamera oben am Monitor funktioniert bei der Verwendung von 3D nicht.

Setzen Sie die Kamera zurück, wenn sie nicht funktioniert.

### Zurücksetzen der Kamera

- Die Kamera kann zurückgesetzt werden, indem das USB-Kabel vom Produkt und Computer getrennt wird.
  - Verwenden Sie den Geräte-Manager in Windows auf dem Computer.
    - Navigieren Sie auf dem Computer zu **Geräte-Manager** → **Kameras** → klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **3D-Stereo-Webcam** → klicken Sie auf das Menü **Gerät deaktivieren**, sodass es sich in **Gerät aktivieren** ändert.
  - Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein, um die Kamera zurückzusetzen.
- 

## Andere Probleme

---

Wenn das Produkt einen knallenden (krachenden) Ton wiedergibt.

Der Ton wird möglicherweise durch ein zusammenziehen oder Ausweiten aufgrund von Temperaturänderungen der externen Bestandteile oder des internen Schaltkreises des Produkts verursacht.

Dies ist KEIN Produktfehler und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Produkts aus.

---

### Das Produkt wird heiß.

Es ist normal, dass das Produkt bei der Verwendung etwas Wärme erzeugt. Das Produkt wurde getestet und seine Sicherheit wurde nachgewiesen. Sie können es vertrauensvoll verwenden. Die beim Gebrauch vom Produkt erzeugte Wärme hat keinen Einfluss auf seine Leistung oder Lebensdauer.

---

# Technische Daten

## Allgemein

Modellname	S32FG50*E	S27FG50*S
Größe	32er-Klasse (31,5 Zoll / 80,1 cm)	27er-Klasse (26,7 Zoll / 67,8 cm)
Anzeigebereich	698,112 mm (B) x 392,688 mm (H)	590,42 mm (B) x 333,72 mm (H)
Pixelabstand	0,2727 mm (B) x 0,2727 mm (H)	0,2292 mm (B) x 0,2292 mm (H)
Maximaler Pixeltakt	709,1 MHz	840,3 MHz

Modellname	S27DG60*S / S27DG61*S / S27FG60*S	S27FG50*E / S27FG60*E
Größe	27er-Klasse (26,7 Zoll / 67,8 cm)	27er-Klasse (26,9 Zoll / 68,4 cm)
Anzeigebereich	590,42 mm (B) x 333,72 mm (H)	596,736 mm (B) x 335,664 mm (H)
Pixelabstand	0,2292 mm (B) x 0,2292 mm (H)	0,2331 mm (B) x 0,2331 mm (H)
Maximaler Pixeltakt	S27DG60*S: 1670 MHz S27DG61*S: 1120 MHz S27FG60*S: 2455,25 MHz	S27FG50*E: 709,1 MHz S27FG60*E: 1418,5 MHz

Modellname	S27FG70*	S37FG75*	S40FG75*
Größe	27er-Klasse (26,9 Zoll / 68,4 cm)	37er-Klasse (36,5 Zoll / 92,7 cm)	40er-Klasse (39,6 Zoll / 100,6 cm)
Anzeigebereich	596,736 mm (B) x 335,664 mm (H)	808,0128 mm (B) x 454,5072 mm (H)	926,8224 mm (B) x 391,0032 mm (H)
Pixelabstand	0,1554 mm (B) x 0,1554 mm (H)	0,21042 mm (B) x 0,21042 mm (H)	0,18102 mm (B) x 0,18102 mm (H)
Maximaler Pixeltakt	1711 MHz	2430 MHz	3196 MHz

Modellname	S27FG81*S	S32FG81*S	S27FG90*X
Größe	27er-Klasse (26,6 Zoll/67,7 cm)	32er-Klasse (31,6 Zoll/80,3 cm)	27er-Klasse (26,9 Zoll / 68,4 cm)
Anzeigebereich	589,97 mm (B) x 332,9 mm (H)	699,48 mm (B) x 394,73 mm (H)	596,736 mm (B) x 335,664 mm (H)
Pixelabstand	0,153 mm (B) x 0,153 mm (H)	0,1814 mm (B) x 0,1814 mm (H)	0,1554 mm (B) x 0,1554 mm (H)
Maximaler Pixeltakt	2438,5 MHz	2438,5 MHz	1630 MHz

<b>Stromversorgung</b>	AC100-240V~ 50/60Hz Entsprechend der Wechselspannung des Adapters. Für die Gleichspannung des Produkts siehe Produktetikett.
<b>Signalanschlüsse</b>	HDMI, DisplayPort
<b>Umgebungsbedingungen</b>	<p><b>Betrieb</b></p> <p>Temperatur 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F): S27FG50*E / S32FG50*E / S27FG50*S / S27DG60*S / S27DG61*S / S27FG60*E / S27FG70* / S37FG75* / S40FG75* / S27FG81*S / S32FG81*S 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F): S27FG60*S / S27FG90*X</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %, nicht kondensierend</p> <hr/> <p><b>Aufbewahrung</b></p> <p>Temperatur: -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend</p>

- **Plug & Play**  
Dieses Gerät kann auf jedem Plug & Play-fähigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Gerät und dem Computersystem werden die Geräteeinstellungen optimiert. Die Installation des Geräts wird automatisch durchgeführt. Sie können die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.
- **Bildschirmpunkte (Pixel)**  
Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten ist bei dieser LCD-Anzeige etwa 1 Pixel aus einer Million (1 ppm) heller oder dunkler als normal. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.
- Audio wird mit denselben Toneinstellungen des verbundenen Geräts wiedergegeben. Toneinstellungen für Audio (z. B. die Bit- und Sample-Raten) können vom verbundenen Gerät aus geändert werden.
- Unangekündigte Änderungen der oben genannten technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.
- Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

---

## Lizenzen und andere Informationen



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



— Diese Lizenz wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt. Auf der [samsung.com](https://samsung.com)-Website finden Sie detaillierte Informationen zu FreeSync.

- Open Source License Notice  
Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).
- Zugriff auf die Informationen des Energie-Etiketts zu diesem Produkt über die Europäische Produktregistrierung für Energielabel (EPREL) erhalten Sie unter [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), wobei \*\*\*\*\* die EPREL-Registrierungsnummer des Produkts ist. Sie können die Registrierungsnummer auf dem Bewertungsetikett Ihres Produkts finden.
- Für Reparaturen an Ihrem Gerät fallen Gebühren an, wenn:
  - (a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber es wird festgestellt, dass kein Defekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
  - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber es wird festgestellt, dass kein Defekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).Die Höhe eventuell anfallender Gebühren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

## Tabelle mit Standardsignalmodi

Modellname		S27FG50*E / S32FG50*E / S27FG50*S	S27DG60*S	S27DG61*S
Synchronisierung (BILDSCHIRM-Spezifikationen)	Vertikalfrequenz	48 ~ 180 Hz	48 ~ 360 Hz	48 ~ 240 Hz
Auflösung	Optimale Auflösung	2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 180 Hz (DP)	2560 x 1440 @ 120 Hz	2560 x 1440 @ 120 Hz
	Maximale Auflösung	2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 180 Hz (DP)	2560 x 1440 @ 360 Hz	2560 x 1440 @ 240 Hz
Modellname		S27FG60*S	S27FG60*E	S27FG81*S / S32FG81*S
Synchronisierung (BILDSCHIRM-Spezifikationen)	Vertikalfrequenz	48 ~ 500 Hz	48 ~ 350 Hz	48 ~ 240 Hz
Auflösung	Optimale Auflösung	2560 x 1440 @ 500 Hz	2560 x 1440 @ 350 Hz	3840 x 2160 @ 240 Hz
	Maximale Auflösung	2560 x 1440 @ 500 Hz	2560 x 1440 @ 350 Hz	3840 x 2160 @ 240 Hz
Modellname		S27FG70*	S40FG75*	S27FG90*X / S37FG75*
Synchronisierung (BILDSCHIRM-Spezifikationen)	Vertikalfrequenz	48 ~ 360 Hz	48 ~ 180 Hz	48 ~ 165 Hz
Auflösung	Optimale Auflösung	3840 x 2160 @ 180 Hz	5120 x 2160 @ 180 Hz	3840 x 2160 @ 165 Hz
	Maximale Auflösung	3840 x 2160 @ 180 Hz	5120 x 2160 @ 180 Hz	3840 x 2160 @ 165 Hz

Wenn Sie mit Ihrem Computer bei aktiviertem DSC-Modus zwei Monitore mit 2560 x 1440 @ 240 Hz oder höher bzw. mit dem Computer den PBP-Modus verwenden, funktioniert der Computer aufgrund der Ausgabegrenzen der Grafikkarte des Computers möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Falls dies geschieht, verringern Sie die Auflösung und die Aktualisierungsrate des Computers.

Wenn ein Signal, das bei den unten stehenden Standardsignalmodi aufgeführt ist, von Ihrem PC übertragen wird, wird der Bildschirm automatisch angepasst. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus überträgt, ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)	Anschluss	
					HDMI IN	DP IN
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
<sup>8)</sup> VESA, 720 x 480	29,855	59,710	26,750	-/+	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
<sup>10)11)</sup> VESA, 1920 x 1080RB	166,587	143,981	346,500	+/-	0	-
<sup>8)10)11)</sup> VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
<sup>8)10)11)</sup> VESA, 2560 x 1440RB	182,996	119,998	497,750	-/+	0	0

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)	Anschluss	
					HDMI IN	DP IN
<sup>8)</sup> VESA, 3840 x 2160RB	133,313	59,997	533,250	+/-	0	0
<sup>9)</sup> CEA, 720 x 480	31,469	59,940	27,000	-/-	0	0
<sup>8)</sup> CEA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
<sup>7)</sup> CEA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
<sup>7)</sup> CEA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
CEA, 1920 x 1080	135,000	120,000	297,000	+/+	0	0
<sup>5)</sup> CEA, 2560 x 1080	66,000	60,000	198,000	+/+	0	0
<sup>5)</sup> CEA, 2560 x 1080	150,000	120,000	495,000	+/+	0	0
<sup>8)</sup> CEA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	0	0
<sup>7)</sup> CEA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	0	-
CEA, 3840 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	0	-
<sup>8)</sup> CEA, 3840 x 2160	270,000	120,000	1188,000	+/+	0	0
<sup>5)</sup> CEA, 5120 x 2160	135,000	60,000	742,500	+/+	0	0
<sup>5)</sup> CEA, 5120 x 2160	270,000	120,000	1485,000	+/+	0	0
<sup>9)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	96,479	59,999	277,860	+/-	0	0
<sup>9)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	192,958	119,999	555,720	+/-	0	0
<sup>3) 4)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	257,169	164,958	699,500	+/-	0	0
<sup>10) 11)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	266,509	180,000	706,250	+/-	-	0
<sup>11)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	244,340	164,983	647,500	+/-	-	0
<sup>11)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	213,265	144,000	580,080	+/-	0	-
<sup>7)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	357,592	239,994	1052,750	+/-	0	0
<sup>1)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	385,851	239,957	1111,250	+/-	0	0
<sup>1)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	578,878	359,999	1667,170	+/-	0	0

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)	Anschluss	
					HDMI IN	DP IN
<sup>2)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	385,545	239,767	1116,539	+/-	0	0
<sup>6)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	833,984	499,991	2455,250	+/-	0	-
<sup>6)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	833,984	499,991	2268,250	+/-	-	0
<sup>6)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	400,306	239,991	1178,500	+/-	0	0
<sup>7)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	521,484	349,990	1535,250	+/-	0	0
<sup>5)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1080	204,228	180,000	555,500	+/-	0	0
<sup>5)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	272,335	180,000	740,750	+/-	0	0
<sup>8)</sup> Individuelles Timing, 2560 x 1440	269,956	179,971	794,750	+/-	0	0
<sup>5)</sup> Individuelles Timing, 3440 x 1440	183,000	119,991	658,750	+/-	0	0
<sup>5)</sup> Individuelles Timing, 3440 x 1440	272,292	180,000	980,250	+/-	0	0
<sup>4)</sup> Individuelles Timing, 3840 x 2160	385,750	165,000	1543,000	+/-	0	0
<sup>5)</sup> Individuelles Timing, 3840 x 2160	408,600	180,000	1725,750	+/+	0	0
<sup>8)</sup> Individuelles Timing, 3840 x 2160	404,948	179,977	1710,500	+/-	0	0
<sup>5)</sup> Individuelles Timing, 5120 x 2160	408,566	180,000	2248,750	+/-	0	0
Individuelles Timing, 1920 x 1080	96,479	59,999	277,860	+/-	0	0
Individuelles Timing, 1920 x 1080	289,352	239,927	625,000	+/-	0	0
<sup>3) 4) 11)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	192,788	164,917	401,000	+/-	0	0
<sup>10) 11)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	199,876	180,000	401,750	+/-	-	0
<sup>11)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	166,587	143,981	346,500	+/-	0	-
<sup>1)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	434,144	359,986	937,750	+/-	0	0
<sup>7)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	268,269	239,955	558,000	+/-	0	0
<sup>7)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	391,276	349,979	901,500	+/-	0	0
<sup>5)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	204,207	180,000	424,750	+/-	0	0

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)	Anschluss	
					HDMI IN	DP IN
<sup>8)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	65,647	59,951	151,250	+/-	0	0
<sup>8)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	202,474	179,977	466,500	+/-	0	0
<sup>8)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	269,952	239,957	561,500	+/-	0	0
<sup>8)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	404,948	359,954	933,000	+/-	0	0
<sup>6)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	625,434	499,947	1441,000	+/-	0	0
<sup>6)</sup> Individuelles Timing, 1920 x 1080	300,239	239,999	691,750	+/-	0	0

— <sup>1)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27DG60\*S unterstützt.

— <sup>2)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27DG61\*S unterstützt.

— <sup>3)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27FG90\*X unterstützt.

— <sup>4)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S37FG75\* unterstützt.

— <sup>5)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S40FG75\* unterstützt.

— <sup>6)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27FG60\*S unterstützt.

— <sup>7)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27FG60\*E unterstützt.

— <sup>8)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27FG70\* unterstützt.

— <sup>9)</sup> Die S27FG70\* Modelle werden nicht unterstützt.

— <sup>10)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27FG50\*S unterstützt.

— <sup>11)</sup> Dieses Eingangssignal wird nur auf S27FG50\*E/S32FG50\*E unterstützt.

— Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

— Vertikalfrequenz

Indem das gleiche Bild Dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, wirken die Bilder natürlich. Die Wiederholfrequenz wird als „vertikale Frequenz“ oder „Bildwiederholrate“ bezeichnet und in Hz angegeben.

— Bei diesem Gerät können Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms für jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflösung einstellen. Wenn Sie statt der vorgegebenen Auflösung eine andere verwenden, verschlechtert sich möglicherweise die Bildqualität. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die für Ihr Gerät angegebene optimale Auflösung auswählen.

— Je nach Quellgerät wird die 4K-Ausgabe von einem AV-Gerät nur unterstützt, wenn **Adaptive-Sync** auf **Aus** gesetzt ist.

---

## Liste der Grafikkarten, die HDR10 unterstützen

HDR10 ist nur auf Windows 10-Systemen zugänglich, die mit Grafikkarten ausgestattet sind, die Play Ready 3.0 Digital Rights Management (für geschützte HDR-Inhalte) unterstützen. Verwenden Sie für HDR10 die unten aufgeführten Grafikkarten.

- NVIDIA GeForce 1000 series oder höher
- AMD Radeon™ RX 400 series oder höher
- Intel UHD Graphics 600 series oder höher

— Es werden Grafikkarten empfohlen, die hardwarebeschleunigte 10-Bit-Videodekodierung für HDR-Videocodecs unterstützen.

# Anhang

## Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)

— Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewährleistung möglicherweise in folgenden Fällen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

### Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklärung, Neuinstallation o. ä. des Geräts

- Ein Servicetechniker wird gebeten, die Verwendung des Geräts zu erklären oder die Optionen anzupassen, ohne das Gerät zu zerlegen.
- Ein Defekt wird durch äußere Einflüsse verursacht (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.).
- Ein Gerät wird neu installiert oder zusätzliche Geräte werden angeschlossen, nachdem das gekaufte Gerät zum ersten Mal installiert wurde.
- Ein Gerät wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort umzuziehen.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung eines Geräts eines anderen Herstellers.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines anderen Herstellers.
- Der Kunde möchte, dass auf dem Gerät Software installiert und das Gerät eingerichtet wird.
- Ein Servicetechniker beseitigt/säubert Staub oder Fremdkörper innerhalb des Geräts.
- Der Kunde möchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusätzlich die Installation.

## Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist

Schaden am Gerät durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerät verursacht wird durch:

- Einwirkung von außen oder fallen lassen
- Verwendung von Zubehör oder separat gekauftem Gerät, das nicht von Samsung freigegeben ist
- Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.
- Umbau oder Reparatur des Geräts durch den Kunden
- Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschlüssen
- Nichtbeachtung der Warnhinweise im Bedienungsanleitung.

### Andere

- Das Gerät fällt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Überflutung usw.) aus.
- Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht. (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonköpfe, Vibrator, Lampe, Filter, Bänder usw.)

— Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerät nicht defekt ist, wird möglicherweise eine Servicegebühr berechnet. Lesen Sie daher zunächst das Bedienungsanleitung.

## FreeSync (für AMD-Grafikkarte)

— Diese Funktion wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Die Technologie FreeSync ist eine Lösung, die Abreißen des Bildes ohne die sonst übliche Verzögerung und Latenzzeit beseitigt.

Durch diese Funktion wird das Abreißen des Bildes und die Verzögerung beim Spielen verhindert. Steigern Sie Ihr Spielerlebnis.

Die auf dem Monitor angezeigten FreeSync-Menüpunkte können je nach Monitormodell und Kompatibilität mit der AMD Grafikkarte variieren.

- **Aus:** Deaktivieren von FreeSync.
- **Ein:** Schalten Sie die Funktion der FreeSync der AMD-Grafikkarten ein. Sie werden während des Spielens einiger Spiele eventuell vereinzelt ein Flimmern wahrnehmen.

Verwenden Sie die höchste Auflösung wenn Sie FreeSync benutzen.

Weitere Informationen zum Einstellen der Bildschirmfrequenz entnehmen Sie bitte **F & A** → **Wie kann ich die Frequenz ändern?**

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **PC/AV-Modus** auf **AV** gestellt ist.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der **PIP-Modus** (oder der **PIP/PBP-Modus**) aktiviert ist.

— Die FreeSync-Funktion ist nur im **HDMI-** oder **DisplayPort-**Modus aktiviert.

Verwenden Sie das vom Hersteller beigelegte HDMI/DP-Kabel, wenn Sie FreeSync verwenden.

— Wenn die Funktion FreeSync verwendet wird und der auf dem PC-Bildschirm angezeigte Text verschwommen oder fehlerhaft aussieht, lösen Sie das Problem, indem Sie die Auflösung des PC-Bildschirms auf die empfohlene Auflösung ändern.

— Wenn **DisplayPort Ver.** auf **1.1** festgelegt ist, dann ist der Modus **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro** deaktiviert.

— Wenn **DisplayPort Ver.** auf **1.2** festgelegt ist, dann ist der Modus **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro** deaktiviert.

Wenn Sie die FreeSync-Funktion beim Spielen eines Spiels verwenden, kann möglicherweise Folgendes auftreten:

- Der Bildschirm könnte je nach dem Typ der Grafikkarte, der Spieloptionseinstellungen oder des wiedergegebenen Videos flimmern. Versuchen Sie Folgendes: Verringern Sie die Werte der Spieleinstellungen, ändern Sie den aktuellen **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro**-Modus auf **Aus** oder besuchen Sie die AMD-Website, um die Version Ihres Grafiktreibers zu überprüfen und aktualisieren Sie ihn auf die neueste Version.

- Während Sie die FreeSync-Funktion verwenden, könnte der Bildschirm aufgrund einer Veränderung der Ausgabefrequenz aus der Grafikkarte flimmern.
- Die Reaktionszeit könnte beim Spielen je nach Auflösung schwanken. Bei einer höheren Auflösung ist die Reaktionszeit in der Regel langsamer.
- Die Tonqualität des Monitors könnte herabgesetzt sein.

— Sollten Sie während der Nutzung der Funktion etwaige Probleme feststellen, wenden Sie sich an das Samsung-Service-Center.

— Bei Einstellung der Funktion auf **Ein** und Änderung der Bildschirmauflösung kann die Anzeige aufgrund der Grafikkarte zwischenzeitlich ausgeblendet werden. Stellen Sie **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro** auf **Aus** und ändern Sie die Auflösung.

— Diese Funktion ist für Geräte ohne AMD-Grafikkarte (z.B. AV-Geräte) nicht verfügbar. Bei Anwendung der Funktion kann es zu einer Fehlfunktion des Bildschirms kommen.

### Die Modelle der Grafikkartenliste unterstützen FreeSync

FreeSync kann nur für bestimmte AMD-Grafikkartenmodelle eingesetzt werden. Entnehmen Sie die unterstützten Grafikkarten bitte folgender Liste:

Installieren Sie unbedingt die neuesten offiziellen, FreeSync unterstützenden AMD-Grafiktreiber.

— Weitere AMD-Grafikkartenmodelle, die die FreeSync-Funktion unterstützen, finden Sie auf der offiziellen Website von AMD.

— Wählen Sie **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro Aus**, wenn Sie die Grafikkarte eines anderen Herstellers verwenden.

— Beim Anwenden der FreeSync-Funktion über das HDMI-Kabel könnte sie aufgrund der Bandbreitenbegrenzung bestimmter AMD-Grafikkarten nicht funktionieren.

- |                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Radeon™ RX Vega series                                                 | • Radeon™ Pro Duo (2016 edition)                                 |
| • Radeon™ RX 500 series                                                  | • Radeon™ R9 Nano series                                         |
| • Radeon™ RX 400 series                                                  | • Radeon™ R9 Fury series                                         |
| • Radeon™ R9/R7 300 series (mit Ausnahme von R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200 series (mit Ausnahme von R9 270/X, R9 280/X) |

## Adaptive-Sync (für NVIDIA-Grafikkarte)

— Diese Funktion wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Die Technologie **Adaptive-Sync** ist eine Lösung, die Abreißen des Bildes ohne die sonst übliche Verzögerung und Latenzzeit beseitigt.

Durch diese Funktion wird das Abreißen des Bildes und die Verzögerung beim Spielen verhindert. Steigern Sie Ihr Spielerlebnis.

Die auf dem Gerät angezeigten **Adaptive-Sync**-Menüpunkte können je nach Gerätemodell und Kompatibilität mit der NVIDIA-Grafikkarte variieren.

- **Aus:** Deaktivieren von **Adaptive-Sync**.
- **Ein:** Aktivieren Sie die **Adaptive-Sync**-Funktion mit einer höheren Bildwiederholfrequenz. Das Abreißen des Bildes (abnormale Synchronisierung zwischen Bildschirm und Inhalt) ist in diesem Modus geringer. Beachten Sie jedoch, dass der Bildschirm möglicherweise vereinzelt flimmert, wenn Spiele gespielt werden.

Wenn Sie die **Adaptive-Sync**-Funktion beim Spielen eines Spiels verwenden, kann möglicherweise Folgendes auftreten:

- Der Bildschirm könnte je nach dem Typ der Grafikkarte, der Spieloptionseinstellungen oder des wiedergegebenen Videos flimmern. Versuchen Sie die folgenden Handlungen: verringern Sie die Spieleinstellungswerte oder besuchen Sie die NVIDIA Website, um die Version Ihres Grafiktreibers zu überprüfen und auf die neueste zu aktualisieren.
- Während Sie die **Adaptive-Sync**-Funktion verwenden, könnte der Bildschirm aufgrund der Schwankung der Ausgabefrequenz aus der Grafikkarte flimmern.
- Die Reaktionszeit könnte beim Spielen je nach Auflösung schwanken. Bei einer höheren Auflösung ist die Reaktionszeit in der Regel langsamer.
- Die Tonqualität des Geräts könnte herabgesetzt sein.

— Sollten Sie während der Nutzung der Funktion etwaige Probleme feststellen, wenden Sie sich an das Samsung-Service-Center.

— Wenn die Auflösung geändert wird, während **Adaptive-Sync** eingestellt ist, kann das Abreißen des Bildes hin und wieder vorkommen. Stellen Sie **Adaptive-Sync** auf **Aus** und ändern Sie die Auflösung.

— Diese Funktion ist für Geräte ohne NVIDIA-Grafikkarte (z.B. AV-Geräte) nicht verfügbar. Bei Anwendung der Funktion kann es zu einer Fehlfunktion des Bildschirms kommen.

— Je nach Quellgerät wird die 4K-Ausgabe von einem AV-Gerät nur unterstützt, wenn **Adaptive-Sync** auf **Aus** gesetzt ist.

— Verwenden Sie das vom Hersteller beigelegte DisplayPort-Kabel, wenn Sie **Adaptive-Sync** verwenden.

— Installieren Sie den neuesten NVIDIA Grafikkartentreiber, um **Adaptive-Sync** zu aktivieren.

— Verwenden Sie Window 10 oder höher, um **Adaptive-Sync** zu aktivieren.

— Wenn die Funktion **Adaptive-Sync** verwendet wird und der auf dem PC-Bildschirm angezeigte Text verschwommen oder fehlerhaft aussieht, lösen Sie das Problem, indem Sie die Auflösung des PC-Bildschirms auf die empfohlene Auflösung ändern.

— Wenn die **DisplayPort Ver.** auf **1.1** gestellt ist, wird der **Adaptive-Sync**-Modus deaktiviert.

— Wenn Sie den **HDMI-Modus** auf **1.4** festlegen, wird der **Adaptive-Sync**-Modus deaktiviert.

### Die Modelle der Grafikkartenliste unterstützen Adaptive-Sync

**Adaptive-Sync** kann nur für bestimmte NVIDIA-Grafikkartenmodelle eingesetzt werden. Entnehmen Sie die unterstützten Grafikkarten bitte folgender Liste:

Installieren Sie unbedingt die neuesten offiziellen, **Adaptive-Sync** unterstützenden NVIDIA-Grafiktreiber.

— Weitere NVIDIA-Grafikkartenmodelle, die die **Adaptive-Sync**-Funktion unterstützen, finden Sie auf der offiziellen Website von NVIDIA.

— Wählen Sie **Adaptive-Sync Aus** aus, wenn Sie eine Grafikkarte eines anderen Herstellers verwenden.

— Beim Anwenden der **Adaptive-Sync**-Funktion über das HDMI-Kabel könnte sie aufgrund der Bandbreitenbegrenzung bestimmter NVIDIA-Grafikkarten nicht funktionieren.

- GeForce GTX 10 series
- GeForce RTX 20 series
- GeForce RTX 30 series
- GeForce RTX 40 series