




VA329QG3 Serie LCD-Monitor

Benutzerhandbuch

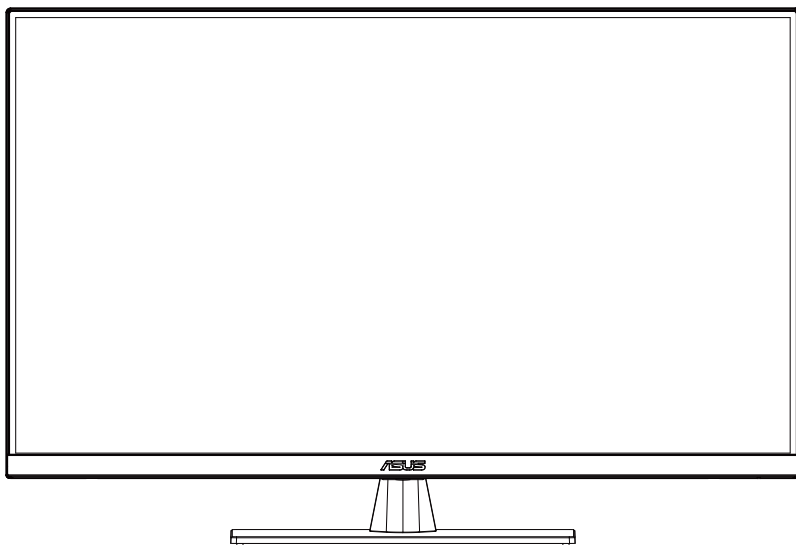

Urheberrecht © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Bedienungsanleitung, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Dies gilt nicht für Dokumentationen, die vom Käufer für Backup-Zwecke aufbewahrt werden.

Die Produktgarantie oder der Kundenservice wird in folgenden Fällen nicht verlängert:

(1) Das Produkt repariert, modifiziert oder verändert wurde, es sei denn, eine solche Reparatur, Modifikation oder Veränderung wurde schriftlich von ASUS autorisiert; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESIE ANLEITUNG „WIE BESEHEN“ OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN, FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITER ODER VERTRETER FÜR IRGENDWELCHE INDIREKTEN, BESONDEREN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN WIE ENTGANGENER GEWINNE, GESCHÄFTSVERLUSTE, VERLUST VON NUTZUNG ODER DATEN, UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS UND ÄHNLICHES), SELBST WENN ASUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE, DIE AUS JEDEM FEHLER ODER MANGEL IN DIESEM HANDBUCH ODER DIESEM PRODUKT ENTSTEHEN.

SPEZIFIKATIONEN UND IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENE INFORMATIONEN WERDEN AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN BEREITGESTELLT, KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN, UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG VON ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH ERSCHEINEN KÖNNEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Die in diesem Handbuch erwähnten Produkt- und Firmennamen können eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der jeweiligen Unternehmen sein und werden ausschließlich zu Identifikations- und Erläuterungszwecken sowie zum Nutzen der Rechteinhaber verwendet, ohne die Absicht einer Rechtsverletzung.

Inhalt

Anmerkungen	iv
Sicherheitshinweise	vi
Pflege & Reinigung.....	viii
Rücknahmeservices.....	ix
Produktinformation für EU-Energielabel.....	ix
1.1 Willkommen!	1-1
1.2 Verpackungsinhalt.....	1-1
1.3 Montage des Monitorarms/Standfußes	1-2
1.4 Anschließen der Kabel	1-3
1.4.1 Rückansicht	1-3
1.5 Einführung des Monitors	1-5
1.5.1 Verwendung der Bedientaste	1-5
2.1 Abnehmen des Sockels (für VESA-Wandmontage).....	2-1
2.2 Einstellen des Monitors	2-2
3.1 OSD-Menü (Bildschirmanzeige)	3-1
3.1.1 Wie wird neu konfiguriert	3-1
3.1.2 Einführung in die OSD-Funktionen	3-2
3.2 Technische Daten	3-10
3.3 Abmessungen.....	3-11
3.4 Fehlerbehebung (FAQ).....	3-12
3.5 Liste der unterstützten Timings	3-13

Anmerkungen

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist Gegenstand der beiden nachstehenden Bedingungen:

- Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer häuslichen Installation bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, können schädliche Störungen des Funkverkehrs auftreten. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Receiver angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



Zur Gewährleistung der Einhaltung der FCC-Bestimmungen ist die Verwendung abgeschirmter Kabel für die Verbindung zwischen Monitor und Grafikkarte erforderlich. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsberechtigung des Benutzers für dieses Gerät führen.

ENERGY STAR konformes Produkt



Energy STAR ist ein gemeinsames Programm der U.S. Environmental Protection Agency und des U.S. Department of Energy, das uns allen dabei hilft, Geld zu sparen und die Umwelt durch energieeffiziente Produkte und Praktiken zu schützen.

Alle ASUS-Produkte mit dem ENERGY STAR-Logo entsprechen dem ENERGY STAR-Standard, und die Energieverwaltungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Monitor und Computer wechseln nach 10 bzw. 30 Minuten Benutzerinaktivität automatisch in den Ruhemodus. Um Ihren Computer aufzuwecken, klicken Sie mit der Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur. Detaillierte Informationen zur

Energieverwaltung und ihren Umweltvorteilen finden Sie unter <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Weitere Informationen zum ENERGY STAR-Programm erhalten Sie unter <http://www.energystar.gov>.



HINWEIS: Energy Star wird NICHT von FreeDOS und Linux-basierten Betriebssystemen unterstützt.

Dieses Produkt verfügt über Energieverwaltungsfunktionen. Bei fehlendem Eingangssignal wechselt das Produkt nach 10 Sekunden automatisch in den Ruhe-/Standby-Modus.

Erklärung des kanadischen Ministeriums für Kommunikation

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B für Funkstöremissionen von digitalen Geräten, wie sie in den Funkstörvorschriften des kanadischen Ministeriums für Kommunikation festgelegt sind.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen für störungsverursachende Geräte (Canadian Interference - Causing Equipment Regulations).

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Einrichtung des Monitors sorgfältig alle im Lieferumfang enthaltenen Dokumente.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie den Monitor niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Monitorgehäuse zu öffnen. Die gefährlichen Hochspannungen im Inneren des Monitors können zu schweren Verletzungen führen.
- Bei einem defekten Netzteil versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker oder Ihren Händler.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und die Netzkabel nicht beschädigt sind. Sollten Sie Schäden feststellen, kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen auf der Rückseite oder Oberseite des Gehäuses dienen der Belüftung. Blockieren Sie diese Öffnungen nicht. Stellen Sie dieses Gerät niemals in der Nähe oder über einem Heizkörper oder einer Wärmequelle auf, es sei denn, eine ausreichende Belüftung ist gewährleistet.
- Betreiben Sie den Monitor ausschließlich mit der auf dem Etikett angegebenen Stromquellenart. Wenn Sie sich über die Art der Stromversorgung in Ihrem Haushalt nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.
- Verwenden Sie einen Netzstecker, der den örtlichen Stromversorgungsstandards entspricht.
- Überlasten Sie Steckdosenleisten und Verlängerungskabel nicht. Eine Überlastung kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie den Monitor nicht an Orten auf, an denen er nass werden könnte. Platzieren Sie ihn auf einer stabilen Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz. Dies schützt den Monitor vor Schäden durch Stromstöße.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Schlitze des Monitorgehäuses und verschütten Sie dort keine Flüssigkeiten jeglicher Art.
- Für einen einwandfreien Betrieb verwenden Sie den Monitor nur mit UL-zertifizierten Computern, die über entsprechend konfigurierte Anschlüsse für 100-240V Wechselstrom verfügen.
- Bei technischen Problemen mit dem Monitor wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker oder an Ihren Fachhändler.
- Die Einstellung der Lautstärkeregelung sowie des Equalizers auf andere Positionen als die Mittelstellung kann die Ausgangsspannung für Ohr-/Kopfhörer erhöhen und somit den Schalldruckpegel steigern.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine geerdete Steckdose angeschlossen wird.
- Das mitgelieferte Netzteil und/oder Netzkabel sind ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt konzipiert. Verwenden Sie diese nicht mit anderen Produkten.



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) (Richtlinie 2012/19/EU) ist ein Gesetz der Europäischen Union, das darauf abzielt, die Umweltauswirkungen von elektrischen und elektronischen Geräten zu reduzieren. Sie verpflichtet die Hersteller, die Verantwortung für das Lebensende ihrer Produkte zu übernehmen, und fördert die Sammlung, Behandlung und das Recycling, um Abfall zu minimieren und die Rückgewinnung von Ressourcen zu unterstützen.

Werfen Sie Ihre elektrischen und elektronischen Geräte nicht in den Hausmüll.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt (einschließlich etwaiger darin enthaltener Batterien) nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um potenzielle Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, sollte ein Sammelsystem verwendet werden, um Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zurückzugeben, zu recyceln und wiederzugewinnen. Dieses Produkt wurde so gestaltet, dass die Wiederverwendung von Teilen ermöglicht und das Recycling bestimmter Materialien erleichtert wird.

Eine unsachgemäße Entsorgung kann Risiken aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten mit sich bringen, z. B. Blei, BFR und andere schädliche Komponenten.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingdienst nach den Möglichkeiten zur Entsorgung von Elektronikgeräten.
(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)

WARNUNG

- Die Verwendung von anderen als den angegebenen Kopfhörern oder Ohrhörern kann aufgrund von übermäßigem Schalldruck zu Hörverlust führen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromverteilung in der Gebäudeinstallation einen Leitungsschutzschalter mit 120/240 V, 20 A (maximal) bereitstellt.
- Sollte das Netzkabel mit einem 3-poligen Stecker ausgestattet sein, schließen Sie es an eine geerdete 3-polige Steckdose an. Deaktivieren Sie nicht den Erdungsstift des Netzkabels, zum Beispiel indem Sie einen 2-poligen Adapter anbringen. Der Erdungsstift ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

- Erklärung zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (Indien) Dieses Produkt entspricht den "India E-Waste (Management) Rules, 2016" und verbietet die Verwendung von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBBs) und polybromierten Diphenylethern (PBDEs) in Konzentrationen, die 0,1 % des Gewichts in homogenen Materialien überschreiten, sowie von Cadmium in Konzentrationen, die 0,01 % des Gewichts in homogenen Materialien überschreiten, mit Ausnahme der in Anlage 2 der Vorschrift aufgeführten Ausnahmen.
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung Nr. 30/2011/TTBCT „VORLÄUFIGE FESTLEGUNG DER ZULÄSSIGEN GRENZWERTE FÜR BESTIMMTE GIFTIGE CHEMIKALIEN IN ELEKTRONISCHEN UND ELEKTRISCHEN PRODUKTEN“.

Entspricht der AEEE-Verordnung

Pflege & Reinigung

- Bevor Sie Ihren Monitor anheben oder umstellen, empfiehlt es sich, alle Kabel und das Netzkabel zu trennen. Wenden Sie beim Positionieren des Monitors die richtigen Hebetechniken an. Fassen Sie den Monitor zum Anheben oder Tragen an den Rändern an. Heben Sie den Bildschirm nicht am Standfuß oder am Kabel an.
- Reinigung. Schalten Sie Ihren Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel. Reinigen Sie die Monitoroberfläche mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch entfernt werden.
- Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Verwenden Sie ein für Monitore geeignetes Reinigungsmittel. Sprühen Sie den Reiniger niemals direkt auf den Bildschirm, da er ins Innere des Monitors gelangen und einen elektrischen Schlag verursachen könnte.

Folgende Erscheinungen sind bei diesem Monitor normal:

- Aufgrund der Eigenschaften der Leuchtstoffröhre kann der Bildschirm bei der ersten Verwendung flimmern. Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein, um sicherzustellen, dass das Flimmern verschwindet.
- In Abhängigkeit des verwendeten Musters auf der Arbeitsfläche können auf der Bildfläche u.U. leichte Helligkeitsabweichungen auftreten.
- Wenn dasselbe Bild über Stunden hinweg angezeigt wird, kann nach dem Bildwechsel ein Nachbild des vorherigen Bildschirminhalts sichtbar bleiben. Der Bildschirm erholt sich langsam von selbst, oder Sie können den Ein/Aus-Schalter für einige Stunden ausschalten.
- Sollte der Bildschirm schwarz werden, blinken oder nicht mehr funktionieren, wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler oder ein Servicezentrum. Versuchen Sie keinesfalls, den Bildschirm selbst zu reparieren!

In dieser Anleitung verwendete Konventionen



WARNUNG: Informationen zur Vermeidung von Verletzungen an sich selbst bei der Durchführung einer Aufgabe.



VORSICHT: Informationen zum Schutz der Komponenten vor Beschädigung bei der Durchführung einer Aufgabe.



WICHTIG: Informationen, die Sie **UNBEDINGT** befolgen müssen, um eine Aufgabe auszuführen.



HINWEIS: Tipps und zusätzliche Informationen, die Ihnen bei der Durchführung einer Aufgabe helfen.

Wo finden Sie weitere Informationen

Für zusätzliche Informationen sowie Produkt- und Software-Aktualisierungen nutzen Sie bitte die folgenden Quellen.

1. **ASUS-Webseiten**

Die ASUS-Websites weltweit bieten aktualisierte Informationen zu ASUS-Hardware- und Softwareprodukten. Weitere Informationen unter <http://www.asus.com>

2. **Optionale Dokumentation**

Ihr Produktpaket kann optionale Dokumentation enthalten, die möglicherweise von Ihrem Händler hinzugefügt wurde. Diese Dokumente sind nicht Bestandteil des Standardlieferumfangs.

3. **Über Flimmern**

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Rücknahmeservices

Die Rücknahme- und Recyclingprogramme von ASUS sind Ausdruck unseres Engagements für höchste Standards im Umweltschutz. Wir bieten unseren Kunden Lösungen zum verantwortungsvollen Recycling unserer Produkte, Batterien und anderer Komponenten sowie Verpackungsmaterialien.

Bitte besuchen Sie <https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service> für detaillierte Recyclinginformationen in verschiedenen Regionen.

Produktinformation für EU-Energielabel



VA329QG3

1.1 Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen LCD-Monitor von ASUS® entschieden haben!

Der neueste Breitbild-LCD-Monitor von ASUS bietet eine größere, hellere und kristallklare Darstellung sowie zahlreiche Funktionen, die Ihr Seherlebnis verbessern.

Mit diesen Eigenschaften genießen Sie den Komfort und das beeindruckende visuelle Erlebnis, das Ihnen dieser Monitor bietet!

1.2 Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind:

- ✓ LCD-Monitor
- ✓ Monitorständer
- ✓ Monitorfuß
- ✓ Schnellstartanleitung
- ✓ Garantiekarte
- ✓ Netzkabel
- ✓ HDMI-Kabel (Optional)
- ✓ DisplayPort-Kabel (Optional)
- ✓ 1x L-förmiger Schraubendreher (Optional)
- ✓ 4x Schrauben



-
- Falls einer der oben genannten Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
-




Sollten Sie das Netzkabel oder die Verbindungskabel ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den ASUS-Kundendienst.

1.3 Montage des Monitorarms/Standfußes

So bauen Sie den Monitorfuß zusammen:


1. Legen Sie den Monitor vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf das EPS- oder Papier-Kunststoffschaumpolster.
2. Entfernen Sie die Ständerabdeckung.
3. Setzen Sie das Armscharnier der Standbaugruppe in die Aufnahme an der Rückseite des Monitors. Verwenden Sie dann den L-förmigen Schraubendreher, um ihn mit vier Schrauben zu befestigen.
4. Befestigen Sie die Standabdeckung an der Rückseite des Monitors.
5. Befestigen Sie den Sockel am Arm.
6. Heben Sie den Schraubring an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Basis zu befestigen.

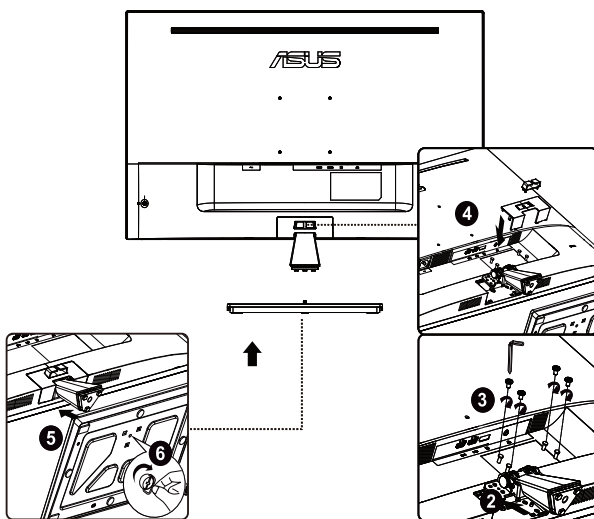

- Größe der Standfußschraube: M4 x 8 mm.
- Größe der Scharnierschraube: M4 x 10 mm.


1.4 Anschließen der Kabel

1.4.1 Rückansicht

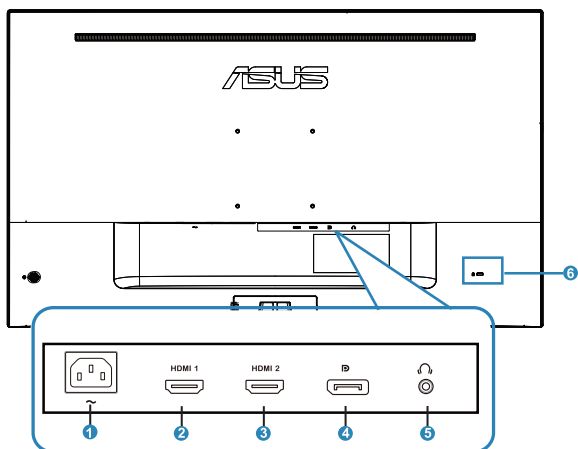

1. **AC-Eingangsanschluss.** An diesen Anschluss wird das Netzkabel angeschlossen.
2. **HDMI-1-Anschluss.** Dieser Anschluss dient zur Verbindung mit einem HDMI-kompatiblen Gerät.
3. **HDMI-2-Anschluss.** Dieser Anschluss dient zur Verbindung mit einem HDMI-kompatiblen Gerät.
4. **DisplayPort.** Dieser Anschluss dient zur Verbindung mit einem DisplayPort-kompatiblen Gerät.
5. **Kopfhörerbuchse.** Dieser Anschluss ist nur verfügbar, wenn ein HDMI-/DisplayPort-Kabel angeschlossen ist.
6. **Kensington-Sicherheitssteckplatz**

Installation

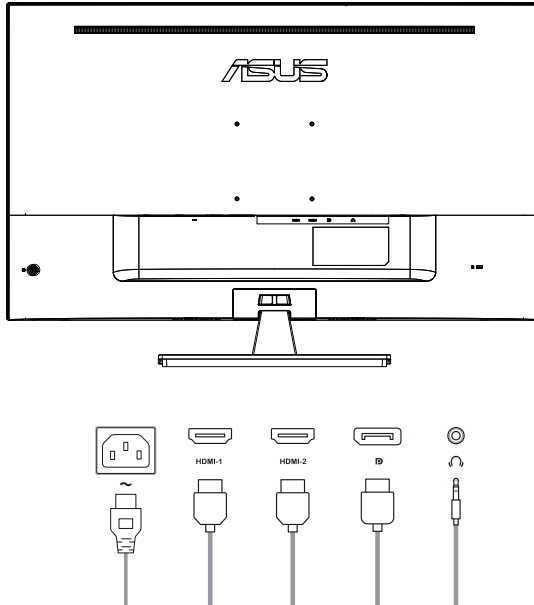


- **So schließen Sie das Netzkabel an:** Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels fest mit dem AC-Eingangsanschluss des Monitors und das andere Ende mit einer Steckdose.
- **Anschließen des HDMI-/DisplayPort-Kabels:**
 1. Stecken Sie ein Ende des HDMI-/DisplayPort-Kabels in den HDMI/DisplayPort-Anschluss des Monitors.
 2. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-/DisplayPort-Kabels an den HDMI-/DisplayPort-Anschluss Ihres Computers an.
- **Um den Kopfhörer zu verwenden:** Stecken Sie das Ende mit dem Kopfhörerstecker in die Kopfhörerbuchse des Monitors, wenn ein HDMI/DisplayPort-Signal anliegt.



-
- Für die Installation von Ersatzteilen beachten Sie bitte die obigen Installationsanweisungen.
 - Benutzer können sich an das örtliche Servicenetzwerk wenden, um qualifizierte Ersatzteile auszutauschen/zu erwerben.
 - Informationen zu lokalen Servicecentern und Servicekontakten finden Sie unter <https://www.asus.com/support>
-

1.5 Einführung des Monitors

1.5.1 Verwendung der Bedientaste

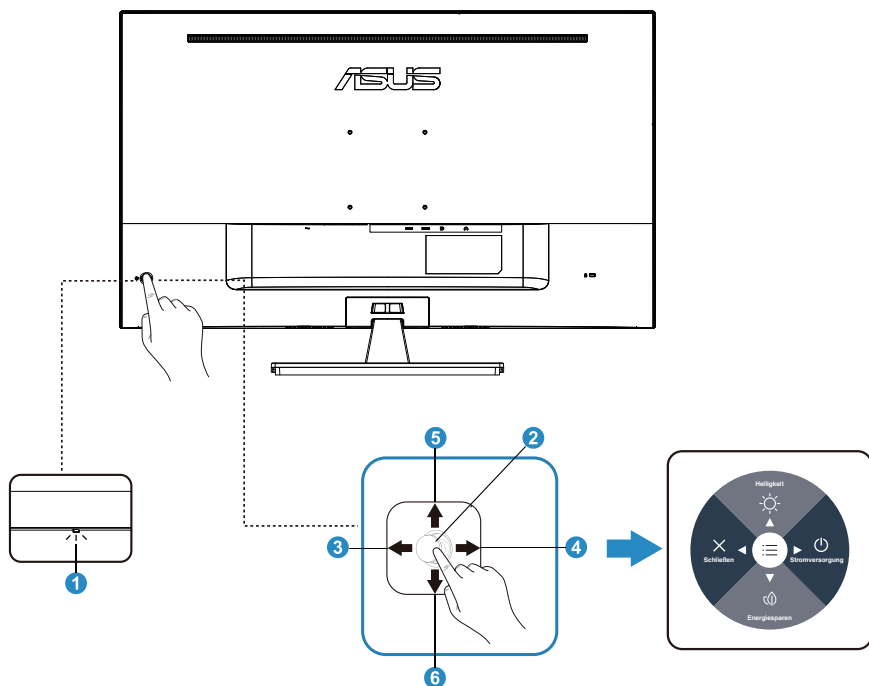

1. Betriebsanzeige

- Die Farbdefinition der Betriebsanzeige ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Status	Beschreibung
Weiß	EIN
Gelborange	Standby-Modus
Aus	Aus

2. Mittlere Taste:

- Drücken Sie diese Taste, um das OSD Menü aufzurufen.

3. Linke Taste:

- Schließen des OSD-Menüs oder Rückkehr zur vorherigen Ebene.

4. Rechte Taste:

- AUS-Verknüpfungstaste.

5. Aufwärts-Taste:

- Helligkeitsverknüpfungstaste.
- Option nach oben bewegen oder Optionswert erhöhen.

6. Abwärts-Taste:

- Energiespar-Verknüpfungstaste.
- Option nach unten bewegen oder Optionswert verringern.
- Tastensperre-Schnelltaste. Halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.



Sie können die 5-Wege-Taste in beliebiger Richtung drücken, um den Monitor einzuschalten.

2.1 Abnehmen des Sockels (für VESA-Wandmontage)

Der abnehmbare Arm/Standfuß dieses Monitors ist speziell für die VESA-Wandmontage konzipiert.

So nehmen Sie den Arm/Standfuß ab:

1. Trennen Sie die Strom- und Signalkabel. Legen Sie den Monitor vorsichtig mit der Bildschirmseite nach unten auf den Papier-Plastikschaumstoff.
2. Entfernen Sie die Ständerabdeckung.
3. Verwenden Sie den L-förmigen Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen. Entfernen Sie dann den Standfuß.
4. Entfernen Sie die vier Gummifüße. Richten Sie dann die Wandhalterung an der Rückseite des Monitors aus und montieren Sie sie.

Abbildung 1


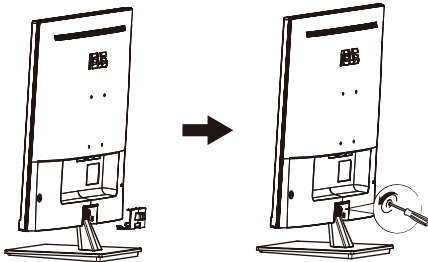


Abbildung 2




- Wir empfehlen, die Tischoberfläche mit einem weichen Tuch abzudecken, um Beschädigungen am Monitor zu vermeiden.
- Halten Sie den Standfuß fest, während Sie die Schraube entfernen.

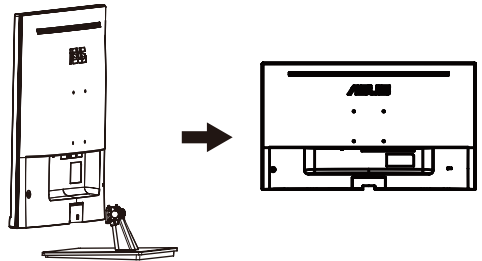

- Das VESA-Wandmontage-Set (100 x 100 mm) ist separat erhältlich.
- Verwenden Sie nur die UL Listed Wandhalterung mit Mindestgewicht/-belastung 20,4 kg (Schraubengröße: M4 x 10 mm).

2.2 Einstellen des Monitors


- Für optimale Sicht empfehlen wir, den Monitor frontal zu betrachten und dann den für Sie angenehmsten Betrachtungswinkel einzustellen.
- Halten Sie den Ständer fest, um zu verhindern, dass der Monitor beim Ändern des Winkels umkippt.
- Sie können den Winkel des Monitors von $+8^\circ$ bis -5° einstellen.

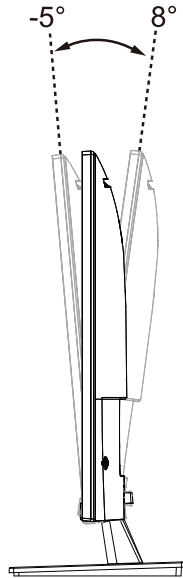

Es ist normal, dass der Monitor bei der Einstellung des Betrachtungswinkels leicht wackelt.

3.1 OSD-Menü (Bildschirmanzeige)

3.1.1 Wie wird neu konfiguriert

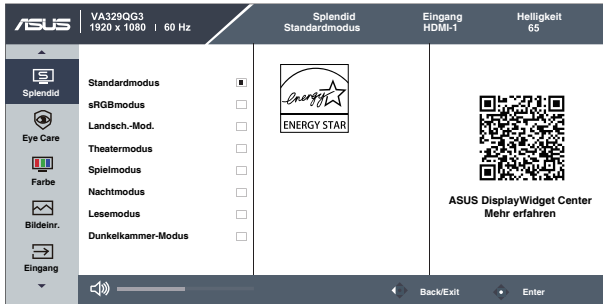


1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie die ▼ und die ▲ Tasten, um zwischen den Optionen im Menü umzuschalten. Beim Wechsel von einem Symbol zum anderen wird der Optionsname hervorgehoben.
3. Um das hervorgehobene Element im Menü zu wählen, drücken Sie die mittlere Taste.
4. Drücken Sie die ▼ und die ▲-Tasten, um den gewünschten Parameter zu wählen.
5. Drücken Sie die Mitteltaste, um die Schiebereglerleiste aufzurufen, und verwenden Sie dann die ▼ und ▲ Tasten, entsprechend den Anzeigen im Menü, um Ihre Änderungen vorzunehmen.

3.1.2 Einführung in die OSD-Funktionen

1. Splendid

Diese Funktion enthält 8 Unterfunktionen, die Sie je nach Ihren Vorlieben wählen können.

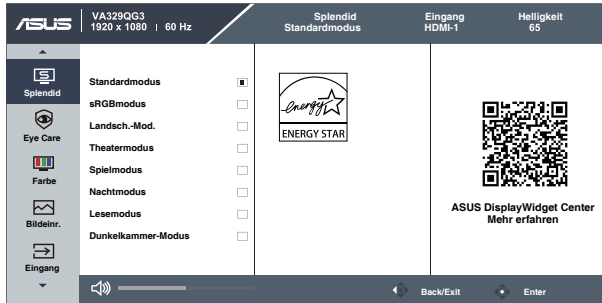


- **Standard-Modus:** Dies ist die beste Wahl für die Dokumentenbearbeitung mit SPLENDID™ Video Intelligence Technologie.
- **sRGB-Modus:** Dies ist die beste Wahl für die Betrachtung von Fotos und Grafiken von PCs.
- **Landsch.-Mod.:** Dies ist die beste Wahl für die Anzeige von Landschaftsfotos mit SPLENDID™ Video Intelligence Technologie.
- **Theater-Modus:** Dies ist die beste Wahl zum Anschauen von Filmen mit SPLENDID™ Video Intelligence Technologie.
- **Spielmodus:** Dies ist die beste Wahl zum Spielen mit SPLENDID™ Video Intelligence Technologie.
- **Nachtansicht-Modus:** Dies ist die beste Wahl zum Spielen dunkler Spiele oder Anschauen dunkler Filme mit SPLENDID™ Video Intelligence Technologie.
- **Lese-Modus:** Dies ist die beste Wahl zum Lesen von Büchern.
- **Dunkelkammer-Modus:** Dies ist die beste Wahl für Umgebungen mit schwachem Umgebungslicht.



- Im Standard Mode (Standard-Modus) sind die Funktionen Saturation (Sättigung) und ASCR nicht vom Benutzer konfigurierbar.
- Im sRGB-Modus sind die Funktionen Saturation (Sättigung), Color Temp. (Farbtemp.), Brightness (Helligkeit), Contrast (Kontrast) und ASCR nicht vom Benutzer konfigurierbar.
- Im Reading Mode (Lese-Modus) sind die Funktionen Saturation (Sättigung), ASCR, Contrast (Kontrast) und Color Temp. (Farbtemp.) nicht vom Benutzer konfigurierbar.

2. Augenschutz

Passen Sie die Energiestufe des Eye Care der LED-Hintergrundbeleuchtung an.

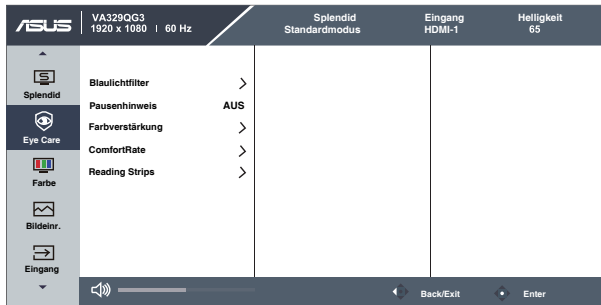

- **Blaulichtfilter:** Mit dieser Funktion können Sie den Blaulichtfilter von 0 bis Max einstellen.
 - **0:** Keine Änderung.
 - **Max:** Je höher die Stufe, desto weniger blaues Licht wird gestreut. Wenn der Blaulichtfilter aktiviert wird, werden die Standardeinstellungen des Standard-Modus automatisch übernommen. Außer bei der maximalen Stufe ist die Helligkeit vom Benutzer konfigurierbar. Maximum ist die optimierte Einstellung. Sie entspricht der TÜV-Zertifizierung für geringes Blaulicht*. Die Helligkeitsfunktion ist nicht vom Benutzer konfigurierbar.



- Wenn der Benutzer den Blaulichtfilter-Regler auf die maximale Stufe einstellt.
- * Bei Standardwert der Farbverstärkung (50).

- **Pausenerinnerung:** Diese Funktion bietet Ihnen eine Pausenerinnerung entsprechend der von Ihnen eingestellten Arbeitszeit. Wenn Sie beispielsweise eine 30-minütige Arbeitszeit einstellen, erscheint nach Ablauf der Zeit für 5 Sekunden eine Pop-up-Erinnerung in der oberen linken Ecke des Monitors. Drücken Sie eine beliebige Taste, damit diese OSD-Erinnerung verschwindet.



- Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar: GamePlus, QuickFit.

- **Farbverstärkung:** Die Einstellreichweite der Farbverstärkung reicht von Rot, Grün, Gelb, Blau



- Diese Funktion ist im sRGB-Modus unter Splendid nicht verfügbar.



Bitte beachten Sie Folgendes, um Augenbelastungen zu verringern:

- Nutzer sollten bei langer Arbeitszeit am Bildschirm regelmäßig Pausen einlegen. Es wird empfohlen, nach etwa 1 Stunde kontinuierlicher Arbeit am Computer kurze Pausen (mindestens 5 Minuten) einzulegen. Mehrere kurze und häufige Pausen sind wirksamer als eine einzige längere Pause.
 - Um Augenbelastung und Trockenheit in den Augen zu minimieren, sollten Nutzer ihre Augen regelmäßig entspannen, indem sie sich auf weit entfernte Objekte konzentrieren.
 - Augenübungen können helfen, Augenbelastungen zu reduzieren. Wiederholen Sie diese Übungen häufig. Wenn die Augenbelastung anhält, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Augenübungen: (1) Wiederholt nach oben und unten schauen (2) Langsam mit den Augen rollen (3) Augen diagonal bewegen.
 - Energiereiches blaues Licht kann zu Augenbelastung und AMD (altersbedingte Makuladegeneration) führen. Blaulichtfilter zur Reduzierung von bis zu 70 % schädlichem Blaulicht, um CVS (Computer Vision Syndrom) zu vermeiden.
-
- **ComfortRate:** Konzipiert, um Ihr Seherlebnis zu verbessern, indem die Bildwiederholfrequenz innerhalb eines bestimmten Bereichs stabilisiert wird.



- Um ComfortRate zu aktivieren, muss FreeSync aktiviert sein.
-
- **Lesestreifen:** Verbesserung der visuellen Fokussierung und Verfolgung durch ein farbig-transparentes Fenster am Monitor, um Ablenkungen und Augenbelastung zu minimieren und ein angenehmeres Leseerlebnis zu ermöglichen.

- Modus 1: Festfokus-Streifenmodus



- Hoch-/Runter-Taste: Position anpassen.
- Rechts-/Links-Taste: zum Anpassen der Leistenhöhe.


- Modus 2: Automatisch verschobener Streifenmodus



- Hoch-/Runter-Taste: Zum Einstellen der Bewegungsgeschwindigkeit.
- Rechts-/Links-Taste: zum Anpassen der Leistenhöhe.

3. Farbe

Wählen Sie über diese Funktion die gewünschte Bildfarbe aus.

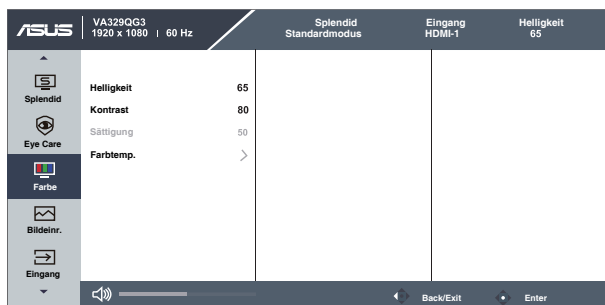


- **Helligkeit:** Der Einstellbereich reicht von 0 bis 100.
- **Kontrast:** Der Einstellbereich reicht von 0 bis 100.
- **Sättigung:** Der Einstellbereich reicht von 0 bis 100.
- **Farbtemp.:** Enthält drei voreingestellte Farbmodi (**Kühl**, **Normal**, **Warm**) und **Anwendermodus**.



Im Anwendermodus sind die Farben R (Rot), G (Grün) und B (Blau) vom Benutzer einstellbar; die Einstellreichweite reicht von 0 bis 100.

4. **Bildeintr.**

Sie können die Bildschärfe, Trace Free, Kontrollen, ASCR, Bewegungssynchronisierung, FreeSync und HDR 10 über diese Hauptfunktion einstellen.

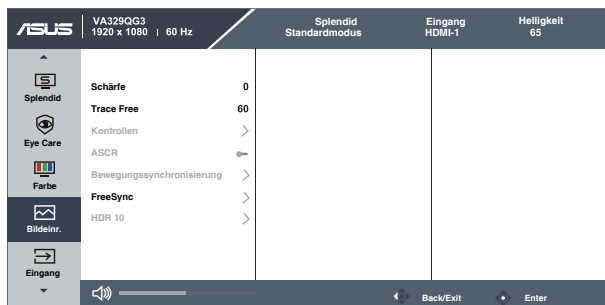


- **Schärfe:** Passt die Bildschärfe an. Der Einstellbereich reicht von 0 bis 100.
- **Nachzieh-Effekt:** Beschleunigt die Reaktionszeit durch Over Drive-Technologie. Der Einstellbereich reicht von langsamer 0 bis schneller 100.
- **Kontrollen:** Passt das Seitenverhältnis auf „**Vollbild**“ und „**1:1-Verhältnis**“ an.
- **ASCR:** Wählen Sie **EIN** oder **AUS**, um die dynamische Kontrastverhältnis-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- **Motion Sync:** Aktivieren Sie diese Option, um Bewegungsunschärfe zu reduzieren und Geisterbilder zu minimieren, wenn sich Objekte auf dem Bildschirm schnell bewegen. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann der Bildschirm leicht flackern und die Helligkeit wird reduziert.
- **FreeSync:** Ermöglicht es einer FreeSync-unterstützten Grafikquelle, die Bildwiederholrate dynamisch basierend auf typischen Inhalts-Bildraten anzupassen, um eine energieeffiziente, praktisch ruckelfreie und latenzarme Bildschirmaktualisierung zu erreichen.
- **HDR10:** Hoher Dynamikumfang. Enthält zwei HDR-Modi (ASUS Cinema HDR & ASUS Gaming HDR).


5. Signal


Wählen Sie das Signal aus dem **HDMI, Disply Port**-Eingang.

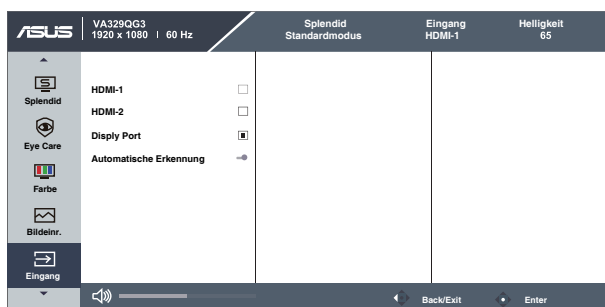

6. Einstellungen


Passt die Systemkonfiguration an.

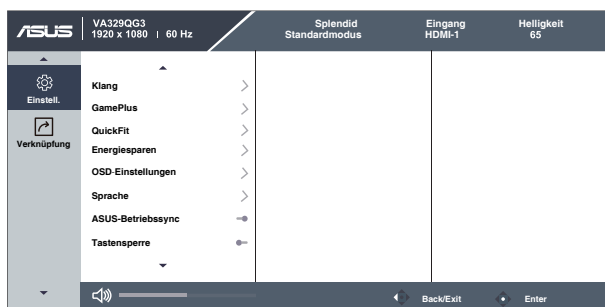

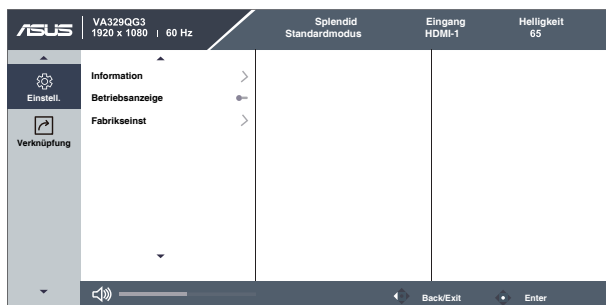


- **Klang:** Enthält Stummschalten und Lautstärke. Sie können Stummschalten aktivieren oder deaktivieren, und die Lautstärke lässt sich von 0 bis 100 einstellen.
- **GamePlus:** Die GamePlus-Funktion bietet ein Toolkit und schafft eine bessere Spielumgebung für Benutzer verschiedener Spielgenres. Besonders die Fadenkreuz-Funktion wurde speziell für Neulinge oder Anfänger entwickelt, die sich für Ego-Shooter (FPS) interessieren. Um GamePlus zu aktivieren:
 - Drücken Sie die GamePlus-Taste, um in das GamePlus-Hauptmenü einzutreten.
 - Aktivieren Sie die Funktionen Crosshair (Fadenkreuz), Timer, FPS Counter (FPS-Zähler) oder Funktion.
 - Bewegen Sie die -Taste () nach oben/unten, um zu wählen, und drücken Sie -Taste () , um die gewünschte Funktion zu bestätigen. Drücken Sie , um auszuschalten und zu schließen.
 - Crosshair/Timer/FPS Counter (Fadenkreuz/Timer/FPS-Zähler) können durch Drücken der 5-Wege-Taste bewegt werden.

GamePlus-Hauptmenü	GamePlus-Fadenkreuz	GamePlus-Timer
GamePlus Fadenkreuz > Timer > FPS-Zähler >	Fadenkreuz AUS ☐ - Fadenkreuz 1 ☐ - Fadenkreuz 2 ☐ - Fadenkreuz 3 ☒ - Fadenkreuz 4 ☐ - Fadenkreuz 5 ☐	Timer AUS ☐ 30:00 ☐ 40:00 ☐ 50:00 ☒ 60:00 ☐ 90:00 ☐

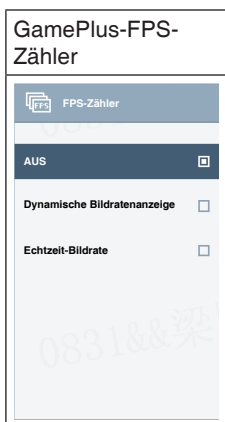

- **QuickFit:** Ermöglicht Fotografen und anderen Anwendern, ihre Fotos(AUS), (A3), (A4), (B5), (8x10, 5x7), (4x6, 3x5, 2x2) in Originalgröße auf dem Bildschirm genau anzusehen und zu bearbeiten.

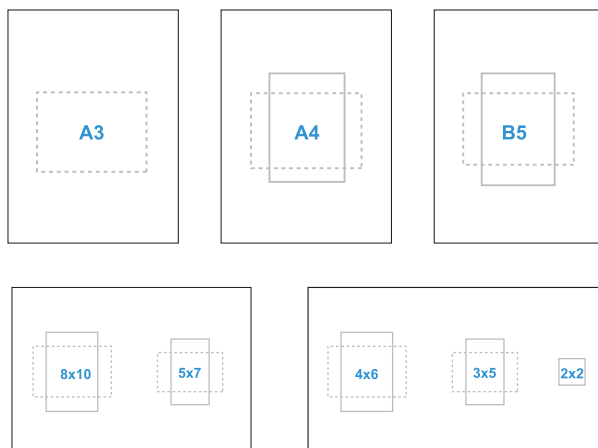


- **Energiesparen:** Passt die „Normal-Stufe“ und „Tief-Stufe“ für das Energiesparen an.
- **OSD-Einstellungen:** Passt **OSD-Abschaltzeit**, **DDC/CI**, und **Transparenz** des OSD-Bildschirms an.
- **Sprache:** Es stehen 23 Sprachen zur Auswahl, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai, Indonesisch, Persisch, Ukrainisch, Vietnamesisch

- **ASUS Power Sync (ASUS-Betriebssync):** Ermöglichen Sie die Strom ein/aus-Steuerung von Console-Geräten oder Set-Top-Boxen, wie z. B. Apple TV, Sony PlayStation, Xbox Series X/S, über den HDMI-Anschluss des Monitors.
- **Tastensperre:** Deaktiviert alle Tastenfunktionen. Drücken Sie die Abwärtstaste länger als fünf Sekunden, um die Tastensperre zu deaktivieren.
- **Information:** Zeigt die Monitorinformationen an.
- **Betriebsanzeige:** Schalten Sie die Ein/Aus-LED-Anzeige ein/aus.
- **Fabrikseinst:** Wählen Sie „Ja“, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

7. Verknüpfung

Die Auswahl dieser Option ermöglicht es Ihnen, zwei Schnell Tasten zu konfigurieren.

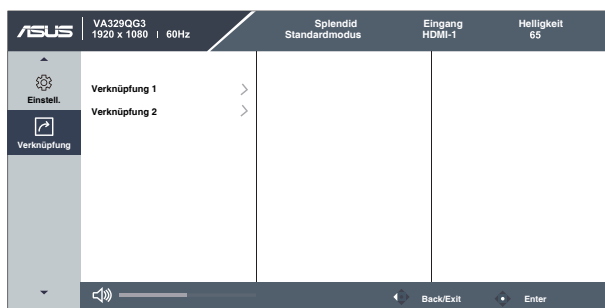

- **Verknüpfung 1:** Benutzer können aus „Blaulichfilter“, „Splendid“, „Helligkeit“, „Kontrast“, „Eingang“, „Reading Strips“, „Farbtemp.“, „Lautstärke“, „QuickFit“, „GamePlus“, „Pausenhinweis“, „Farbverstärkung“ und „Energiesparen“ auswählen und als Verknüpfung festlegen. Die Standardeinstellung ist Helligkeit.
- **Verknüpfung 2:** Der Benutzer kann aus „Blue Light Filter“ („Blaulichfilter“), „Splendid“, „Brightness“ („Helligkeit“), „Contrast“ („Kontrast“), „Input“ („Eingang“), „Reading Strips“ („Lesestreifen“), „Color Temp.“ („Farbtemp.“), „Volume“ („Lautstärke“), „QuickFit“, „GamePlus“, „Rest Reminder“ („Pausenerinnerung“), „Color Augmentation“ („Farbverstärkung“), „Energy Saving“ („Energiesparen“) auswählen und als Verknüpfung festlegen. Die Standardeinstellung ist Energiesparen.

3.2 Technische Daten


Modell	VA329QG3
PanelGröße	31,5"W (16:9, 80,01 cm) Breitbildschirm
Max.Auflösung	1920x1080 bei 180 Hz
Pixelabstand	0,36375 mm (H) × 0,36375 mm (V)
Helligkeit (Typ.)	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (Typ.)	3500:1
Blickwinkel (CR>10)	178°(H) / 178°(V)
Displayfarben	16,7 Mio. Farben
Reaktionszeit	5 ms GTG
Farbtemperaturauswahl	4 Farbtemperaturen
HDMI-Eingang	Ja
DisplayPort Eingang	Ja
D-Sub-Eingang	Nein
Kopfhörerbuchse	Ja
Audioeingang	Nein
Lautsprecher (eingebaut)	Nein
Farben	Schwarz
Betriebs-LED	Weiß (Ein)/Gelb (Standby)
Neigbar	-5°~ +8°
VESA-Wandhalterung	100 mm x 100 mm
Kensington-Schloss	Ja
Nennspannung	WECHSELSTROM: 100~240V
Leistungsaufnahme	Ein: 18 W** (Typ.), Bereitschaft: < 0,5 W (Typ.), Ausschalten: < 0,3 W
Temperatur (Betrieb)	0 °C bis 40 °C
Temperatur (Nicht-Betrieb)	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	714,6 x 423,7 x 53,3 mm
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T)	714,6 x 485,5 x 202 mm
Verpackungsmaße (B x H x T)	799 x 538 x 140 mm
Gewicht (ca.)	6,7 kg (Netto); 5,1 kg (ohne Standfuß); 8,8 kg (Brutto)

* Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

** Leistungsaufnahme im EIN-Modus, wie in der Energy Star-Version 8,0 definiert.

3.3 Abmessungen

Einheit: mm [Zoll]

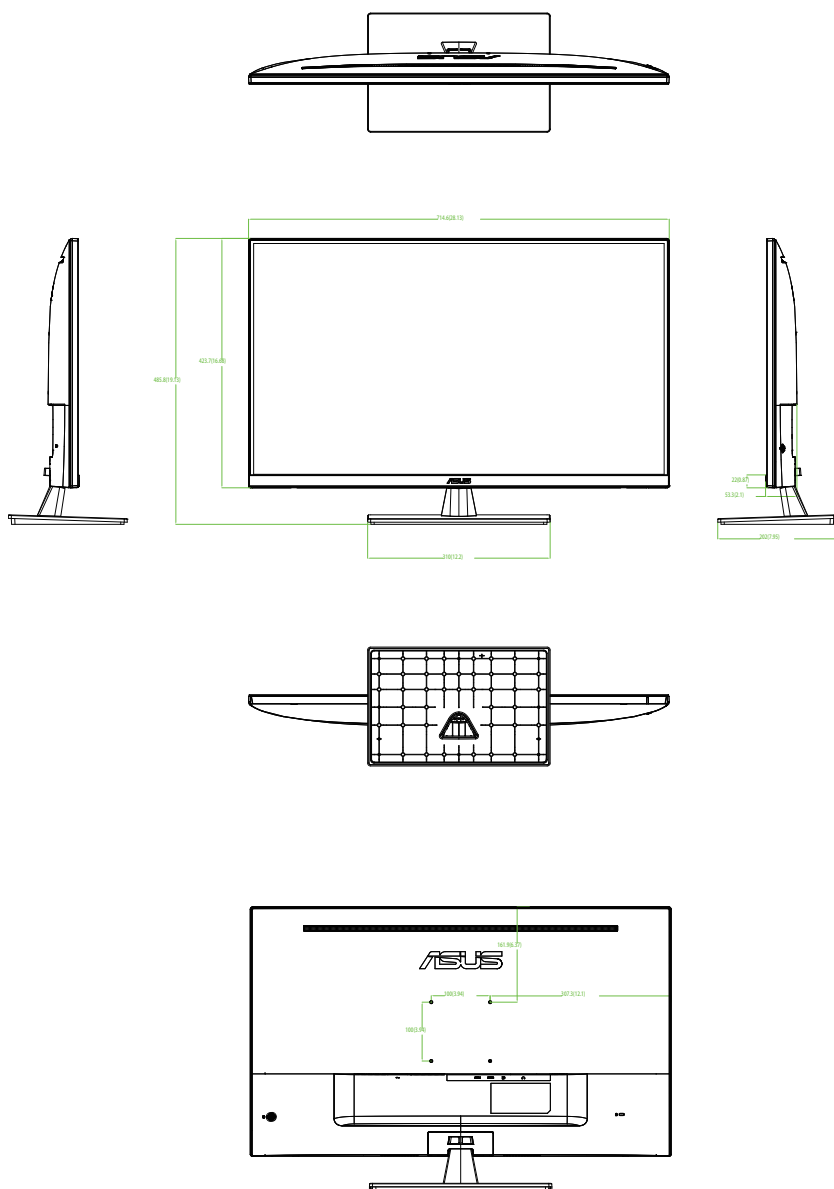

3.4 Fehlerbehebung (FAQ)

Problem	Mögliche Lösung
Leistung-LED ist nicht EIN	• Drücken Sie die -Taste, um zu prüfen, ob der Monitor im EIN-Modus ist. • Überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt am Monitor und an der Steckdose angeschlossen ist. • Prüfen Sie die Funktion der Betriebsanzeige im Hauptmenü OSD. Wählen Sie „ON (EIN)“, um die Betriebsanzeige einzuschalten.
Die Betriebskontrollleuchte leuchtet gelborange, aber kein Bild auf dem Display wird angezeigt.	• Prüfen Sie, ob der Monitor und der Computer im EIN-Modus sind. • Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Monitor und Computer angeschlossen ist. • Untersuchen Sie das Signalkabel auf verbogene Pins. • Schließen Sie den Computer an einen anderen verfügbaren Monitor an, um die Funktionsfähigkeit des Computers zu überprüfen.
Bildschirmanzeige ist zu hell oder zu dunkel	• Passen Sie die Kontrast- und Helligkeitseinstellungen über das Bildschirmmenü an.
Das Bildschirm-Bildeintr. springt oder ein Wellenmuster ist im Bildeintr. vorhanden.	• Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest am Monitor und Computer angeschlossen ist. • Verschieben Sie elektrische Geräte, die möglicherweise elektrische Störungen verursachen.
Bildeintr. weist Farbfehler auf (Weiß sieht nicht weiß aus)	• Untersuchen Sie das Signalkabel auf verbogene Pins. • Führen Sie einen Reset über das Bildschirmmenü durch. • Passen Sie die R/G/B-Farbeinstellungen an oder wählen Sie die Farbtemperatur über das Bildschirmmenü aus.

3.5 Liste der unterstützten Timings

Auflösung	H-Frequenz (KHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	DCLK (MHz)	HDMI	DisplayPort
640x480-60Hz	31,469	59,94	25,175	✓	✓
640x480-75Hz	37,5	75	31,5	✓	✓
800x600-60Hz	37,879	60,317	40	✓	✓
800x600-75Hz	46,875	75	49,5	✓	✓
1024x768-60Hz	48,363	60,004	65	✓	✓
1024x768-75Hz	60,023	75,029	78,75	✓	✓
1280x720-60Hz	45	60	74,25	✓	✓
1280x960-60Hz	60	60	108	✓	✓
1280x1024-60Hz	63,981	60	108	✓	✓
1600x900-60Hz (RB)	60	60	108	✓	✓
1920x1080-60Hz	67,5	60	148,5	✓	✓
1920x1080-75Hz	83	75	174,57	✓	✓
1920x1080-100Hz	112,5	100	297	✓	✓
1920x1080-120Hz	137,284	120	285,5	✓	✓
1920x1080-180Hz	212,043	180	441,05	✓	✓

* Die in der Tabelle nicht aufgeführten Modi werden möglicherweise nicht unterstützt. Für die optimale Auflösung empfehlen wir, einen Modus aus der obenstehenden Tabelle zu wählen.