


## Smartes Türschloss U200 Lite (Set) Benutzerhandbuch EU

### Produkteinführung

Das U200 Lite ist ein elegantes, benutzerfreundliches und einfach zu installierendes Schloss, das für Einfachheit, Komfort und subtile ästhetische Eleganz konzipiert wurde. Ausgestattet mit Matter over Thread-Unterstützung gewährleistet es Interoperabilität über eine breite Palette von Smart-Home-Ökosystemen\*. Das U200 Lite wurde für den Komfort des schlüssellosen Zugangs bei gleichzeitiger Beibehaltung fortschrittlicher Funktionalität entwickelt. Im Gegensatz zu anderen intelligenten Schlössern funktioniert es mit dem vorhandenen Schließzylinder und erfordert kein Bohren oder Modifizieren der Tür.

\*Um intelligente automations und andere zugehörige Funktionen zu nutzen, sind ein 2-in-1 Matter-Controller und Thread Border Router erforderlich.


### Was ist im Lieferumfang enthalten

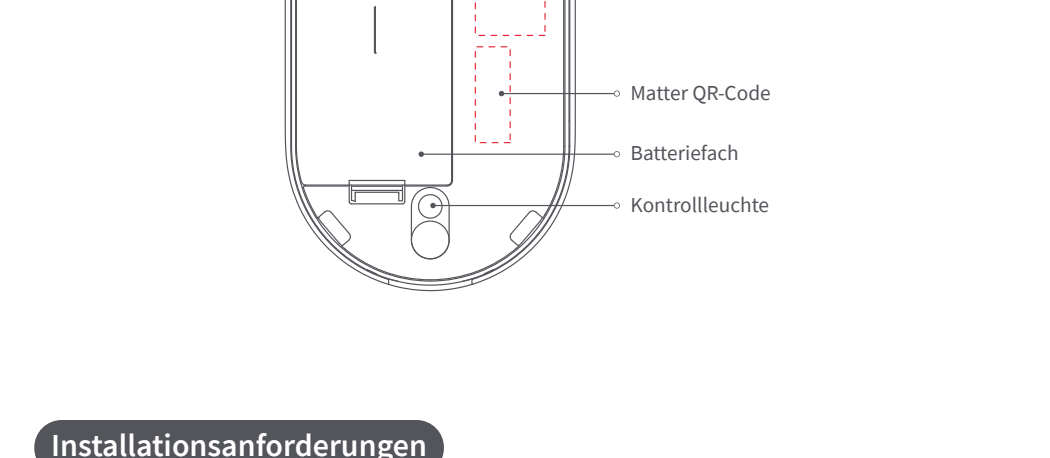

Drehschalter drehen  
Zurücksetzen-Taste  
Einstellen-Taste  
Magisches Paar QR-Code  
Matter QR-Code  
Batteriefach  
Kontrollleuchte

### Installationsanforderungen

Dieses Produkt ist nur für europäische Standardsteckschlösser geeignet.

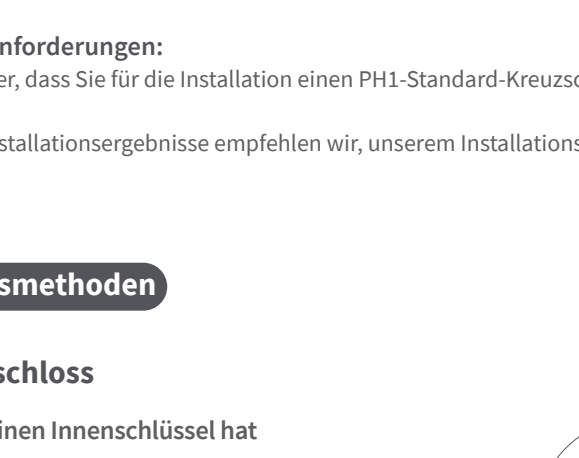

\*Überprüfen Sie diese Website für Kompatibilitätsprobleme: <https://www.aqara.com/en/u200-installation-methods>

### 1. Euro-Einsteckschlösser:

- Unterstützt EU-Profilzylinder und ausgewählte skandinavische Zylinder.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Zylinder über eine Notfallfunktion\* verfügt.

\*Eine Notfallfunktion ermöglicht es, den Zylinder von außen mit einem Schlüssel zu öffnen, selbst wenn innen bereits ein Schlüssel steckt.


### 2. Zusätzliche Anforderungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Installation einen PH1-Standard-Kreuzschlitzschraubendreher zur Verfügung haben.
- Für optimale Installationsergebnisse empfehlen wir, unserem Installationsvideo zu folgen.

### Installationsmethoden

#### EU-Einsteckschloss

**Wenn Ihre Tür einen Innenschlüssel hat**  
Stellen Sie sicher, dass die Schlüsseldicke  $\leq 5\text{mm}$  und die Schlüsselgrifflänge  $\leq 39\text{mm}$  beträgt, wenn der Schlüssel in das Schloss eingeführt wird. Bestätigen Sie, dass Sie die Tür von außen noch mit dem Schlüssel öffnen können, wenn der innere Schlüssel steckt. Wenn der vorhandene Schließzylinder diese Anforderungen nicht erfüllt, kann dies zu ernsthaften Problemen führen. Bitte ersetzen Sie ihn vor der Installation durch einen kompatiblen Zylinder.

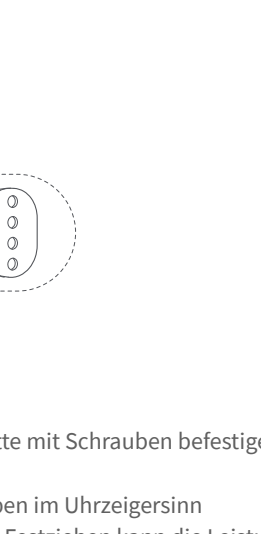

#### Wenn Ihre Tür einen Innendreher hat

Entfernen Sie die Schrauben des Zifferblatts oder Griffs und wählen Sie den passenden Adapter entsprechend der Form des Schließzylinder-Schwanzes aus. Wenn sich der Drehknopf nicht vom vorhandenen Schließzylinder entfernen lässt, ersetzen Sie den Schließzylinder vor der Installation.



5 Adapter sind enthalten, wobei vier Adapter an jedem Ende unterschiedliche Formen haben.



#### Messen Sie die Dicke der inneren Türschlossabdeckung und die Höhe des der Abdeckung herausragenden Schließzylinders.


Sie können das mitgelieferte EVA-Pad verwenden, um die Stabilität zu erhöhen. Passen Sie die Dicke der Schutzfolie der EVA-Pads nach Bedarf an. Der Unterschied zwischen der Dicke des gestapelten EVA-Polsters und dem äußeren Zylinder des Schlosses sollte garantiert innerhalb von  $\pm 1\text{ mm}$  liegen.



#### Schraubeninstallation

Wenn der Schließzylinder  $\geq 3\text{mm}$  hervorsteht, können Sie die feste Platte mit Schrauben befestigen.


Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die drei Schrauben im Uhrzeigersinn festzuziehen und das Schloss am Zylinder zu befestigen. Übermäßiges Festziehen kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen und zu Problemen beim Ver- und Entriegeln führen. Hinweis: Nach dem Entfernen der festen Platte ziehen Sie die Schrauben durch 10-maliges Drehen im Uhrzeigersinn vor, um den Installationsprozess zu beschleunigen.

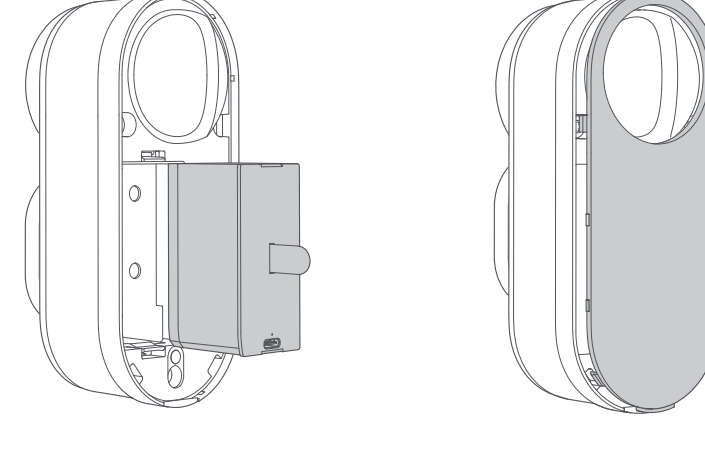

#### 3M-Klebeinstallation


Wenn der Schließzylinder  $\leq 3\text{mm}$  hervorsteht, können Sie die 3M-Klebemethode verwenden, um die feste Platte zu befestigen, oder ersetzen Sie den Schließzylinder vor der Installation. Der Unterschied zwischen der Dicke des gestapelten EVA-Polsters und dem äußeren Zylinder des Schlosses sollte innerhalb von  $\pm 1\text{ mm}$  liegen.

Reinigen Sie den Bereich um die feste Platte und den Zylinder, um Staub zu entfernen. Ziehen Sie die gelbe Schutzfolie vom 3M-Klebeband ab und bringen Sie es auf der festen Platte an. Ziehen Sie dann die rote Schutzfolie ab und befestigen Sie es mit der Klebkraft zu verstärken. Um die feste Platte zu entfernen, verwenden Sie einen Föhn, um den Klebstoff zu erwärmen, wodurch er sich leichter ablösen lässt.

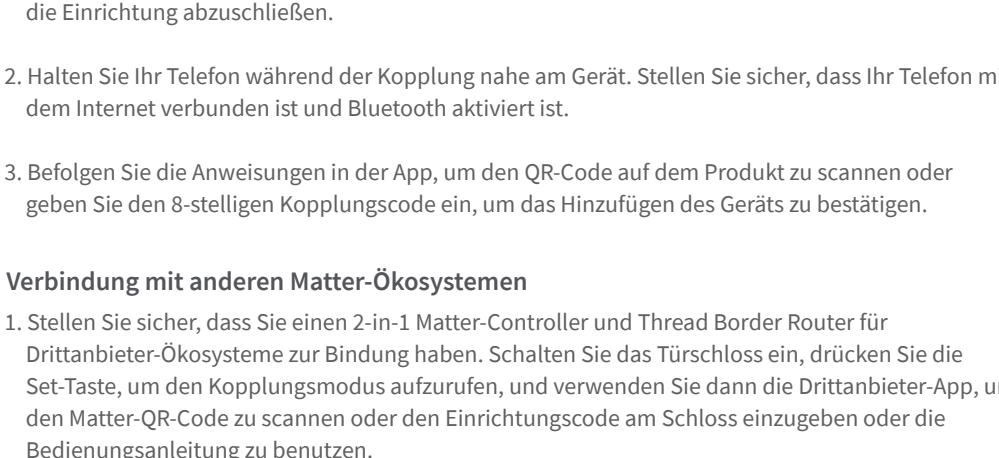


#### Einsetzen des Schlüssels oder Adapters


Hinweis: Adapter sind Verbrauchsmaterialien und müssen möglicherweise nach etwa 2 Jahren ersetzt werden. Sie können neue Adapter kaufen oder 3D-Dateien von der Aqara-Website herunterladen, um Ihre eigenen zu drucken. Aqara kann keine Garantie für die Festigkeit und Haltbarkeit von selbst gedruckten Adaptern geben.

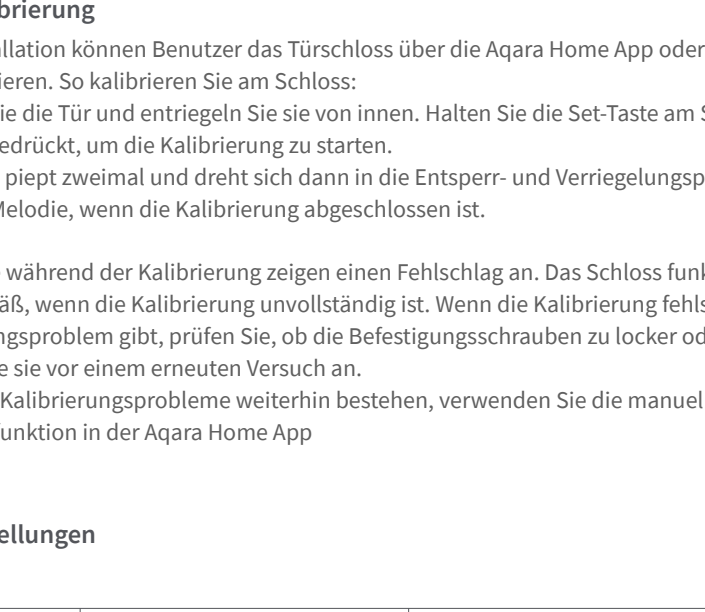

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und befestigen Sie das Schloss mit Schrauben an der festen Platte. Drehen Sie den Knopf, um ein reibungsloses Ver- und Entriegeln zu gewährleisten. Passen Sie die Schraubenfestigkeit bei Bedarf an, um Betriebsprobleme zu vermeiden.

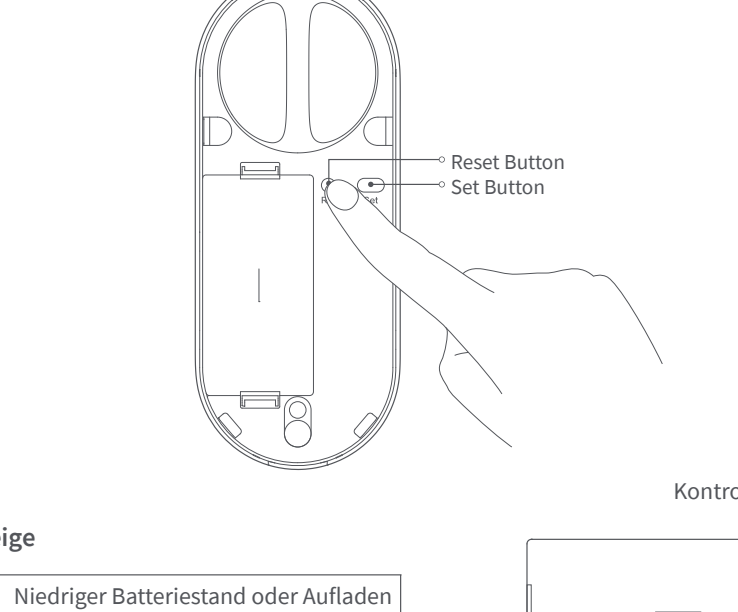


Setzen Sie die Batterien ein, installieren Sie die Batterieabdeckung und schließen Sie die Installation des Schlosses ab. Fahren Sie anschließend mit der Installation des Tastenfelds fort.

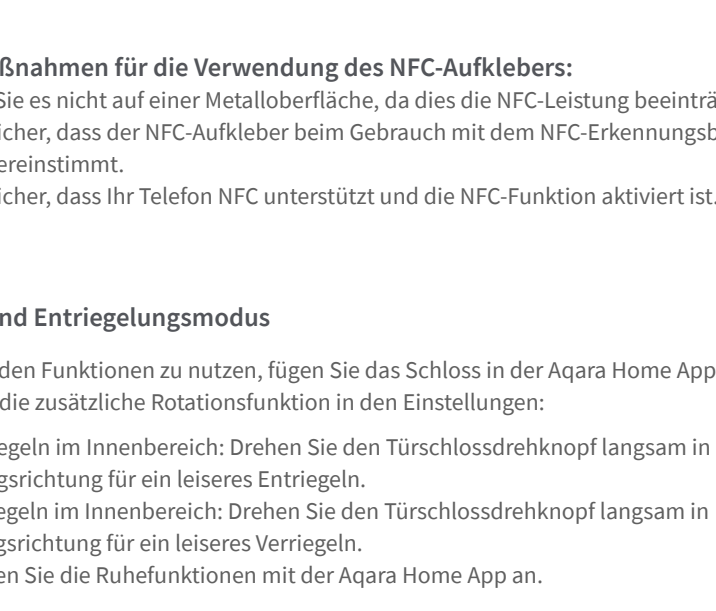

#### Verbindung mit Aqara Home herstellen

Laden Sie die Aqara Home App aus dem Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery herunter und scannen Sie den bereitgestellten QR-Code. Schalten Sie das Gerät ein, bringen Sie Ihr Telefon in die Nähe, öffnen Sie die App, tippen Sie auf das "+"-Symbol, wählen Sie "Smartes Türschloss U200 Lite" und folgen Sie den Anweisungen.

Sie können den folgenden Code scannen, um die Aqara Home App herunterzuladen oder direkt das Installationsvideo anzusehen.

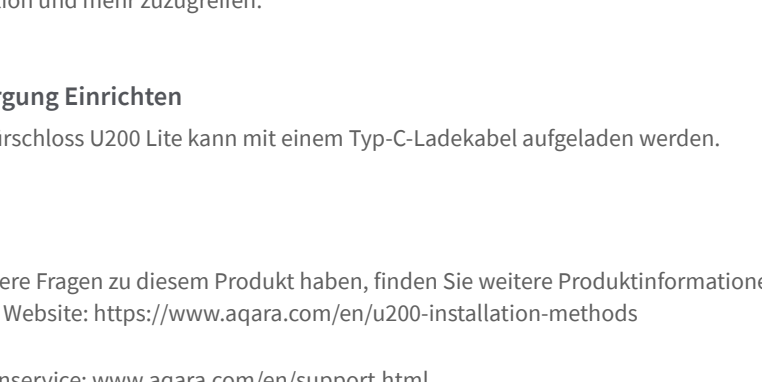

Hinweis: Genießen Sie weitere exklusive Funktionen mit der Aqara Home App ohne Hub-Erfordernis, innerhalb der Bluetooth-Reichweite.

- Dieses Produkt unterstützt die Aqara Magic Pair-Technologie. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Einrichtungstaste, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Die Aqara Home App erkennt das Gerät automatisch. Wählen Sie es aus und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.
- Halten Sie Ihr Telefon während der Kopplung nahe am Gerät. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den QR-Code auf dem Produkt zu scannen oder geben Sie den 8-stelligen Kopplungscode ein, um das Hinzufügen des Geräts zu bestätigen.

#### Verbindung mit anderen Matter-Ökosystemen

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen 2-in-1 Matter-Controller und Thread Border Router für Drittanbieter-Ökosysteme zur Bindung haben. Schalten Sie das Türschloss ein, drücken Sie die Set-Taste, um den Kopplungsmodus aufzurufen, und verwenden Sie dann die Drittanbieter-App, um den Matter-QR-Code zu scannen oder den Einrichtungscodem am Schloss einzugeben oder die Bedienungsanleitung zu benutzen.
- Um das Gerät nach der Bindung an Matter einem anderen Ökosystem hinzuzufügen, verwenden Sie die Matter-App, um das Gerät mit anderen Plattformen zu teilen.
- Wenn Sie das Gerät an ein anderes Ökosystem binden und das aktuelle entfernen möchten, entfernen Sie zuerst das Gerät aus der App und setzen Sie dann das Türschloss zurück oder gehen Sie zur lokalen Einstellungsseite, um das Matter-Ökosystem zurückzusetzen. Das Türschloss kehrt in seinen ursprünglichen Kopplungsmodus zurück. Informationen zum Zurücksetzen finden Sie im Abschnitt Lokale Einstellungen des Handbuchs.

Hinweis: In den frühen Stadien des Matter-Ökosystems unterstützen verschiedene Plattformen unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel unterstützen einige Plattformen das Hinzufügen von Türschloss-Passwörtern nicht. Für eine bessere Benutzererfahrung empfehlen wir, das Gerät in der Aqara Home App hinzuzufügen.

#### Schloss-Kalibrierung

Nach der Installation können Benutzer das Türschloss über die Aqara Home App oder direkt am Schloss kalibrieren. So kalibrieren Sie am Schloss:

- Schließen Sie die Tür und entriegeln Sie sie von innen. Halten Sie die Set-Taste am Schloss für 3 Sekunden gedrückt, um die Kalibrierung zu starten.
- Das Schloss piept zweimal und dreht sich dann in die Entsperr- und Verriegelungspositionen. Es spielt eine Melodie, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Zwei Pieptöne während der Kalibrierung zeigen einen Fehlschlag an. Das Schloss funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn die Kalibrierung unvollständig ist. Wenn die Kalibrierung fehlschlägt oder es ein Kalibrierungsproblem gibt, prüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben zu locker oder zu fest sind, und passen Sie sie vor einem erneuten Versuch an. Hinweis: Falls Kalibrierungsprobleme weiterhin bestehen, verwenden Sie die manuelle/automatische Kalibrierungsfunktion in der Aqara Home App

#### Lokale Einstellungen

##### Türschloss

Knöpfe	Funktionen	Betriebsabläufe
Einstellen-Taste	Kopplungsmodus aufrufen	Drücken Sie die Set-Taste einmal
	Türschloss-Kalibrierung	Drücken Sie die Set-Taste lange (3s)
Zurücksetzen-Taste	Türschloss zurücksetzen	1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Schloss nur an ein Matter-Ökosystem gebunden ist. 2) Drücken Sie die Zurücksetzen-Taste lange (10s)



##### Batterieanzeige

Rot	Niedriger Batteriestand oder Aufladen
Grün	Batterie vollständig geladen



##### Hinzufügen eines NFC-Aufklebers

Für die beste Erfahrung empfehlen wir, die Aqara App herunterzuladen und zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass der mitgelieferte NFC-Aufkleber nur über die Aqara App hinzugefügt werden kann und die Benutzererfahrung je nach Telefonmodell variieren kann. Für detaillierte Gebrauchsanweisungen lesen Sie bitte die NFC-Tag-Anleitung in der Aqara App.

##### Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des NFC-Aufklebers:

- Installieren Sie es nicht auf einer Metalloberfläche, da dies die NFC-Leistung beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der NFC-Aufkleber beim Gebrauch mit dem NFC-Erkennungsbereich Ihres Telefons übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon NFC unterstützt und die NFC-Funktion aktiviert ist.

##### Leiser Ver- und Entriegelungsmodus

Um die folgenden Funktionen zu nutzen, fügen Sie das Schloss in der Aqara Home App hinzu und aktivieren Sie die zusätzliche Rotationsfunktion in den Einstellungen:

- Leises Entriegeln im Innenbereich: Drehen Sie den Türschlossdrehknopf langsam in Entriegelungsrichtung für ein leiseres Entriegeln.
- Leises Verriegeln im Innenbereich: Drehen Sie den Türschlossdrehknopf langsam in Verriegelungsrichtung für ein leiseres Verriegeln.

Hinweis: Passen Sie die Ruhfunktionen mit der Aqara Home App an.

##### Automatische Verriegelung

Чтобы использовать функцию автоматической блокировки, добавьте замок в приложение Aqara Home и включите функцию автоматической блокировки в настройках. Пожалуйста, обратите внимание:

- Möglicherweise müssen Sie die Öffnungs- und Schließwinkel des Schlosses mit der Aqara Home App kalibrieren, bevor Sie diese Funktion aktivieren können.
- Nachdem Sie die Tür geschlossen haben, wird das Schloss versuchen, sich automatisch zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass das Schloss sicher ist, bevor Sie gehen.
- Nach längerem Gebrauch müssen Sie möglicherweise die Öffnungs- und Schließwinkel des Schlosses neu kalibrieren.

Wenn Sie die Tür automatisch verriegeln möchten, wenn sie für eine bestimmte Zeit entriegelt bleibt, können Sie dies in der Aqara Home App oder anderen Matter-Ökosystemen tun;

##### Zurücksetzen des Schlosses

Bitte halten Sie die Reset-Taste für 10 Sekunden gedrückt, um zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen löschen Sie bitte das Türschloss in der APP.

##### Exklusive Funktionen

Wir empfehlen die Verwendung der Aqara Home App, um auf exklusive Funktionen und detaillierte Einstellungen wie manuelle Kalibrierung, automatische Verriegelung, schnelles Drehen, Zugfederfunktion und mehr zuzugreifen.

##### Stromversorgung Einrichten

Das Smarte Türschloss U200 Lite kann mit einem Typ-C-Ladekabel aufgeladen werden.

##### FAQ

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Produkt haben, finden Sie weitere Produktinformationen auf der folgenden Website: <https://www.aqara.com/en/u200-installation-methods>

Online-Kundenservice: [www.aqara.com/en/support.html](http://www.aqara.com/en/support.html)  
 Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.  
 Adresse: Raum 801-804, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fugang Gemeinde, Taoyuan Wohnbezirk, Nanshan Bezirk, Shenzhen, China  
 E-Mail: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)