

**INFORMATION**

## Moniteur 27" QHD avec station d'accueil USB-C, KVM et LAN - tout ce dont vous avez besoin dans un seul écran

Restez connecté et réduisez l'encombrement des câbles avec le ProLite XB2797QSNP. La station d'accueil USB-C intégrée avec une puissance de 96 W permet de transmettre la vidéo, l'audio, les données et l'alimentation via un seul câble, pour un espace de travail plus propre et plus efficace. Le port RJ45 assure une connexion réseau filaire rapide et stable, sans adaptateurs supplémentaires.


Le commutateur KVM intégré vous permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris, facilitant ainsi le passage d'un système à l'autre tout en maintenant un flux de travail fluide.

L'écran IPS QHD de 27" offre une haute résolution et une reproduction fidèle des couleurs avec de larges angles de vision, pour un travail de précision sur des contenus créatifs, des feuilles de calcul ou des projets de design. La sortie DisplayPort permet une configuration rapide à deux écrans, pour étendre votre espace de travail et gagner en productivité.

Le support ergonomique offre un réglage en hauteur de 15 cm ainsi que des fonctions d'inclinaison, de rotation et de pivot, y compris en mode portrait, afin de vous permettre de travailler confortablement dans la position de votre choix. Testé et certifié TÜV Rheinland Eye Comfort, le XB2797QSNP répond à des normes strictes de qualité d'affichage, pour réduire la fatigue visuelle lors d'une utilisation prolongée et soutenir votre concentration et votre bien-être au quotidien.


Disponible également sans station d'accueil USB-C : [XB2797QSU-B1](#).



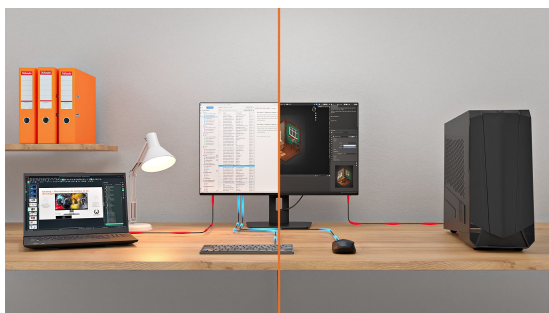

## Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Basculez facilement entre plusieurs ordinateurs en utilisant un seul moniteur, clavier et souris, pour un multitâche fluide et efficace.

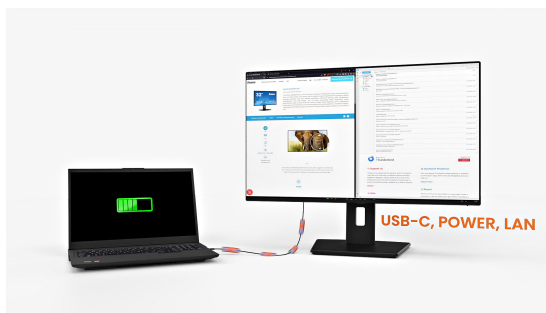

## Station d'accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble - gérez la vidéo, les données et l'alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.



## Profitez d'une vue plus large avec le QHD

La résolution QHD 2560×1440 offre jusqu'à 77 % d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre



## Support réglable pour un confort optimal

Adoptez une posture saine et confortable tout au long de la journée en trouvant facilement la position idéale de votre écran. Grâce à un pied entièrement réglable, vous pouvez adapter le moniteur à vos besoins en toute simplicité : ajustez la hauteur, faites pivoter l'écran à gauche ou à droite, ou inclinez-le pour réduire les reflets et bénéficier d'un angle de vue optimal. Que vous travailliez, conceviez ou participiez à de longues visioconférences, cette flexibilité permet de réduire les tensions au niveau du cou et du dos, tout en améliorant votre confort et votre productivité au quotidien.

## LES SPÉCIFICATIONS

### 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

<b>Design</b>	bords fins sur 4 côtés
<b>Diagonale</b>	27", 68.5cm
<b>Matrice</b>	IPS Panel Technology LED, finition mate
<b>Résolution native</b>	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
<b>Le ratio d'aspect</b>	16:9
<b>Luminosité</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	1000:1
<b>Contraste dynamique</b>	80M:1
<b>Temps de réponse (MPRT)</b>	1ms
<b>Angle de vision</b>	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
<b>Couleurs supportées</b>	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
<b>Fréquence horizontale</b>	30 - 112kHz
<b>Surface de travail H x L</b>	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
<b>Taille du pixel</b>	0.233mm
<b>Couleur</b>	mate, noir

### 02 PORTS ET CONNECTEURS

<b>Entrée signal</b>	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
<b>Sortie signal</b>	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
<b>USB HUB</b>	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W))
<b>USB-C DOCK</b>	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>HDCP</b>	oui
<b>Prise casque</b>	oui
<b>RJ45 (LAN)</b>	x1

### 03 CARACTÉRISTIQUES

<b>KVM switch</b>	oui
<b>Flicker Free LED</b>	oui
<b>Compatible Adaptive Sync</b>	oui
<b>Extra</b>	i-Style colour, Eye Comfort
<b>Langues OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
<b>Boutons de contrôle</b>	Joystick :Alimentation/Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Raccourci, Droite/Volume

<b>Paramètres réglables</b>	réglage de l'image (luminosité, contraste, mode ECO, ACR, OD, MBR, synchronisation adaptative), paramètres de couleur (couleur i-Style, plage RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, durée de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra 1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, voyant d'alimentation, charge USB, vitesse USB-C, sortie DP MST), extra 2 (touche de raccourci, adresse Mac, version du micrologiciel), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, muet), réinitialisation (réinitialiser tout ?)
<b>Haut-parleurs</b>	2 x 2W
<b>Sécurité</b>	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

## 04 MECANIQUE

<b>Réglages Position Image</b>	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
<b>RÉGULATION DE LA HAUTEUR</b>	150mm
<b>Rotation (fonction PIVOT)</b>	90°
<b>Angle de rotation</b>	120°; 60° gauche; 60° droit
<b>Angle d'inclinaison</b>	23° en avant; 5° en arrière
<b>Montage VESA</b>	100 x 100mm
<b>Système de gestion de passage des câbles</b>	oui

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
<b>Autres</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

<b>Bloc d'alimentation</b>	interne
<b>Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	21W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

<b>Certifications</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>EPEAT Silver</b>	*enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails
<b>REACH SVHC</b>	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore
<b>Garantie</b>	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

## 08 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P 691 x 447 x 142mm

Poids (sans boîte) 5.9kg

Poids (avec boîte) 8.0kg

Code EAN 4948570125944

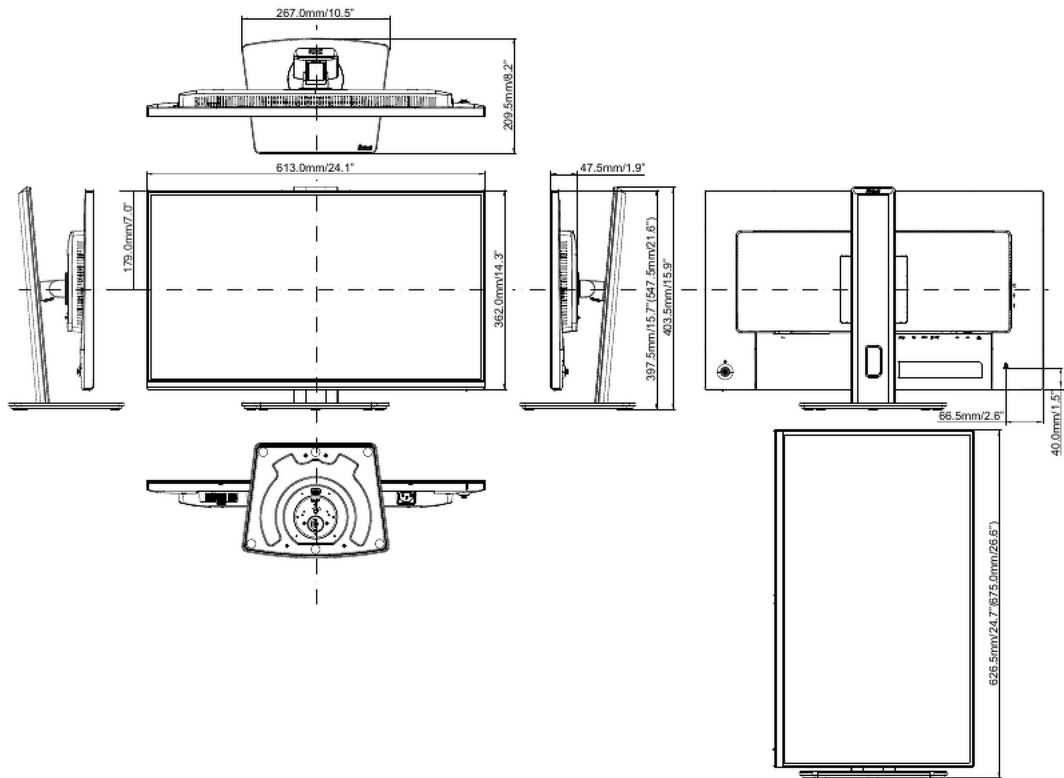





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED