


INFORMATION**Moniteur IPS QHD de 27" avec webcam 5MP intégrée compatible Windows Hello, microphone, station d'accueil USB-C, LAN, commutateur KVM et pied réglable en hauteur sur 15 cm**

Le ProLite XB2797QSNPH est un moniteur QHD de 27" conçu pour les professionnels à la recherche d'un espace de travail plus ordonné, d'un multitâche plus fluide et d'un meilleur confort au quotidien. La dalle IPS offre une image nette, des couleurs précises et de larges angles de vision, ce qui en fait un excellent choix pour les feuilles de calcul, les travaux créatifs et les documents détaillés. La sortie DisplayPort permet également de mettre en place rapidement une configuration à deux écrans afin d'augmenter l'espace d'affichage et la productivité.


La station d'accueil USB-C intégrée avec alimentation 96W transmet la vidéo, l'audio, les données et l'alimentation via un seul câble, ce qui réduit l'encombrement sur le bureau et simplifie la connexion d'un ordinateur portable. Le port RJ45 assure une connexion réseau filaire stable sans adaptateur supplémentaire, tandis que le commutateur KVM intégré permet de piloter deux ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris pour un flux de travail plus fluide.

Pensé pour les modes de travail collaboratifs, le moniteur intègre une webcam autofocus 5MP compatible Windows Hello pour une connexion sécurisée et des visioconférences à l'image soignée. Le pied ergonomique, réglable en hauteur sur 15 cm et doté des fonctions d'inclinaison, de rotation et de pivot, permet d'adopter une position de travail confortable, tandis que la certification TÜV Rheinland Eye Comfort contribue à réduire la fatigue visuelle pendant les longues journées de travail.

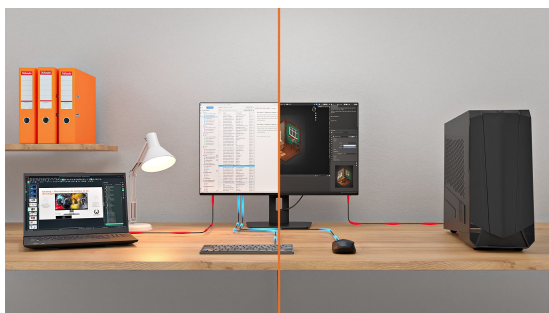

Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Basculez facilement entre plusieurs ordinateurs en utilisant un seul moniteur, clavier et souris, pour un multitâche fluide et efficace.

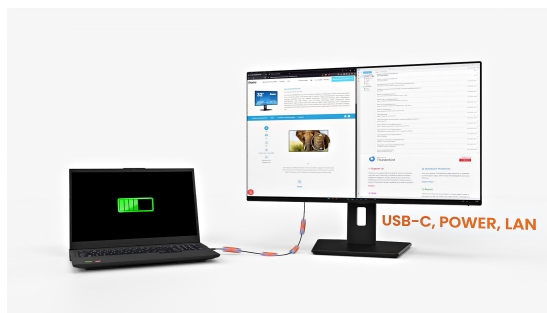


Station d'accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble - gérez la vidéo, les données et l'alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.



Accès facile avec la caméra Windows Hello

Connectez-vous rapidement et en toute sécurité grâce à la reconnaissance faciale, tout en profitant d'appels vidéo d'une grande netteté grâce à la webcam autofocus haute résolution.

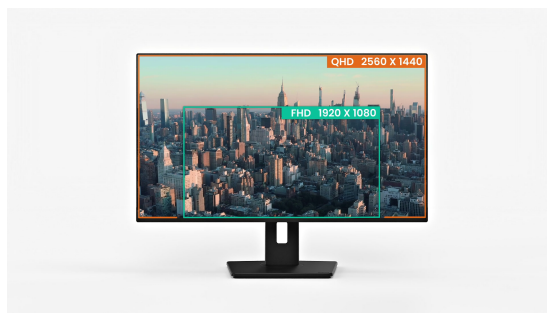

Profitez d'une vue plus large avec le QHD

La résolution QHD 2560×1440 offre jusqu'à 77 % d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|---------------------------------|---|
| Design | bords fins sur 4 côtés |
| Diagonale | 27", 68.5cm |
| Matrice | IPS Panel Technology LED, finition mate |
| Résolution native | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 350 cd/m ² |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dynamique | 80M:1 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%, DCI-P3 >90%) |
| Fréquence horizontale | 31 - 112kHz |
| Surface de travail H x L | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Taille du pixel | 0.233mm |
| Couleur | mate, noir |

02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|----------------------|--|
| Entrée signal | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W) |
| Sortie signal | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
| USB HUB | x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W)) |
| USB-C DOCK | x1 (Puissance délivrée 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| KVM switch | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Extra | Webcam 5MP intégrée avec mise au point automatique, microphone et obturateur de confidentialité compatible avec Windows Hello, Eye comfort |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| Boutons de contrôle | Joystick :Alimentation/Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Raccourci, Droite/Volume |

| | |
|-----------------------------|---|
| Paramètres réglables | réglage de l'image (luminosité, contraste, mode ECO, ACR, OD, MBR, synchronisation adaptative), paramètres de couleur (couleur i-Style, plage RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, durée de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra 1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, voyant d'alimentation, charge USB, vitesse USB-C, sortie DP MST), extra 2 (touche de raccourci, adresse Mac, version du micrologiciel), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, muet), réinitialisation (réinitialiser tout ?) |
| Haut-parleurs | 2 x 2W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECANIQUE

| | |
|----------------------------------|--|
| Réglages Position Image | hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 150mm |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90° |
| Angle de rotation | 120°; 60° gauche; 60° droit |
| Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|---------------|--|
| Câbles | câble d'alimentation (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m) |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|-------------------------------|---|
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 21W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint |

07 NORMES

| | |
|--|--|
| Certifications | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore |
| Garantie | 5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web) |

08 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 613 x 415.5 (565.5) x 209.5mm |
|-------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Dimensions de la boîte L x H x P | 691 x 447 x 142mm |
| Poids (sans boîte) | 6.0kg |
| Poids (avec boîte) | 8.2kg |
| Code EAN | 4948570125975 |





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED