

BEDIENUNGSANLEITUNG

ProLite

LCD Monitor

DEUTSCH

ProLite XB2497HSN

ProLite XB2797HSN

ProLite XB2797QSN

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für den iiyama TFT-Monitor und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.

Wir empfehlen, dass sie einige Minute nehmen, um diesen Komplette Handbuch sorgfältig zu lesen, bevor Sie zum ersten Mal den iiyama TFT-Monitor anbringen und einschalten.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

ERKLÄRUNG DER CE-KONFORMITÄT

Dieser LCD Flachbildschirm entspricht den Anforderungen der EG/EU Richtlinien 2014/30/EU, "EMV Richtlinie", 2014/35/EU, "Niederspannungsrichtlinie", 2009/125/EG, "ErP Richtlinien" und 2011/65/EU, "RoHS Richtlinien".

Die Anforderungen zur Störfestigkeit werden eingehalten bei einer Benutzung im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Gebäude.

Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie direkt an die öffentliche Niederspannungs- Stromversorgung angeschlossen sind.

IIYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modell Nr. : PL2497HC / PL2797HC / PL2797QC

-
- Änderungsrechte vorbehalten.
 - Alle verwendeten Handelsnamen und -marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
 - Eprel-Registrierungsnummer

XB2497HSN-B1 : 2507391

XB2497HSN-W1 : 2507458

XB2797QSN-B1 : 2566755

XB2797HSN-B1 : 2562289

XB2797HSN-W1 : 2562302



Wir empfehlen Ihnen, gebrauchte und nicht mehr benötigtes Equipment fachgerecht zu recyceln. Nützliche Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrem iiyama Service-Center und im Internet unter: <https://iiyama.com>

< ElektroG>

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Die Löschung der personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten liegt in der persönlichen Verantwortung der Endnutzer.

INHALTSÜBERSICHT

FÜR IHRE SICHERHEIT	1
SICHERHEITSHINWEISE	1
BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN	3
KUNDENDIENST	3
REINIGUNGSHINWEISE	4
VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS	5
LEISTUNGSMERKMALE	5
PACKUNGSHINHALT	5
VERWENDUNG VON ARM ODER STÄNDER	6
INSTALLATION DES STÄNDER	8
FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE :	
ProLite XB2497HSN / ProLite XB2797HSN / ProLite XB2797QSN ...	10
MONITOR ANSCHLIESSEN	11
TRENNEN SIE IHREN MONITOR	13
COMPUTER-EINSTELLUNG	13
AUSTRICHTUNG DER HÖHE UND DES BETRACHTUNGSWINKELS	13
MONITOR BEDIENEN	14
MENÜINHALT	15
STANDBY FUNKTION	25
FEHLERSUCHE	26
INFORMATIONEN ZUM RECYCLING	27
ANHANG	28
TECHNISCHE DATEN : ProLite XB2497HSN-B1 / W1	28
TECHNISCHE DATEN : ProLite XB2797HSN-B1 / W1	30
TECHNISCHE DATEN : ProLite XB2797QSN-B1	32
ABMESSUNGEN : ProLite XB2497HSN	34
ABMESSUNGEN : ProLite XB2797HSN	34
ABMESSUNGEN : ProLite XB2797QSN	35
KONFORMES TIMING	36

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

BEI GEFAHR ABSCHALTEN

Sollten Sie irgendwelche unnormalen Erscheinungen wie Rauch, Geräusche oder Gerüche bemerken, schalten Sie sofort den Monitor aus und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Fortgesetzter Betrieb kann gefährlich sein und zu einem Brand oder zu Stromschlägen führen.

GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN

Im Innern des Gerätes sind spannungsführende Teile frei zugänglich. Bei Entfernung des Gehäuses setzen Sie sich der Gefahr aus, einen Brand auszulösen oder einen Stromschlag zu erleiden.

KEINE FREMDGEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT STECKEN

Bitte führen Sie keine festen Gegenstände oder flüssigen Materialien in den Monitor ein. Im Falle eines Unfalls schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und trennen Sie den Netzstecker vom Gerät. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler oder das iiyama Service-Mitte. Sollte sich ein Gegenstand im Innern des Monitors befinden, kann das zu einem Brand, Kurzschläßen oder anderen Beschädigungen führen.

STELLEN SIE DEN MONITOR AUF EINE SICHERE UND STABILE UNTERLAGE

Sollten Sie den Monitor fallen lassen, besteht Verletzungsgefahr.

BENUTZEN SIE DEN MONITOR NICHT IN DER NÄHE VON WASSER

Benutzen Sie den Monitor nicht an einer spritzwassergefährdeten Stelle. Sollte Wasser in den Monitor gelangen, kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

BEACHTEN SIE DIE RICHTIGE BETRIEBSSPANNUNG

Achten Sie auf die Einhaltung der spezifizierten Spannungswerte. Die Benutzung einer falschen Stromspannung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

KABEL SCHÜTZEN

Schützen Sie Ihre Kabel vor mechanischer Belastung (Quetschung, Zug). Beschädigte Kabel führen zu Brandgefahr oder Kurzschläßen.

WIDRIGE WETTERBEDINGUNGEN

Es empfieilt sich, den Monitor nicht während heftiger Gewitter zu benutzen, da es durch Spannungsschwankungen zu Fehlfunktionen kommen kann. Um Stromschläge zu vermeiden, ist es ratsam, während solch widriger Witterungsbedingungen das Stromkabel nicht zu berühren.

VORSICHT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Installieren Sie den Monitor nicht in Umgebungsbedingungen, wo es rapide Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuchtigkeit oder stark staubige Luft gibt, da es sonst zu Brandgefahr, Kurzschläßen oder anderen Beschädigungen kommen kann. Vermeiden Sie es ebenfalls, den Monitor so aufzustellen, dass er direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen Lichtquelle ausgesetzt wird.

STELLEN SIE DEN MONITOR NICHT AUF EINE WACKLIGE UNTERLAGE

Der Monitor könnte herunterfallen und jemanden verletzen. Bitte legen Sie ebenfalls keine schweren Gegenstände auf den Monitor und achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt sind, dass niemand darüber stolpern kann und sich dabei verletzt.

VORSICHT

BELÜFTUNG SICHERSTELLEN

Die Lüftungsschlitzte sollen für ausreichende Belüftung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie die Belüftungsschlitzte des Monitors nicht verdecken, da ansonsten Brandgefahr besteht. Um ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie bitte mindestens 10cm Platz zwischen Monitor und Wand. Beim Entfernen des Standfußes können die Lüftungsschlitzte auf der Rückseite des Monitors blockiert werden. Dies kann den Monitor überhitzen und Feuer oder Schäden verursachen. Achten Sie beim Abnehmen des Standfußes auf ausreichende Belüftung. Die Aufstellung des Monitors auf dem Rücken, seitlich oder auf dem Kopf liegend kann zu Beschädigungen führen. Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor auf eine feste Unterlage stellen.

ENTFERNEN SIE DIE KABEL, BEVOR SIE DEN MONITOR TRANSPORTIEREN

Wenn Sie den Monitor bewegen, müssen Sie vorher den Monitor ausschalten, den Netzstecker ziehen und darauf achten, dass das Signalkabel abgezogen ist. Wenn Sie die Kabel nicht entfernen, könnte dies zu Brandgefahr oder Kurzschlüssen führen.

NETZSTECKER ZIEHEN

Sollten Sie den Monitor über langere Zeit nicht benützen, raten wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, um Unfallgefahren zu vermeiden.

AUS- UND EINSTECKEN

Nehmen Sie beim Aus- und Einsticken des Netzteiles oder der Kabel immer den Stecker in die Hand. Ziehen Sie niemals an der Leitung, sondern immer am Stecker, ansonsten könnte dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen.

BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT FEUCHTEN HÄNDEN

Ausstecken des Monitors mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.

WENN SIE DEN MONITOR AUF IHREN COMPUTER STELLEN MÖCHTEN

vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer stabil genug ist um das Gewicht des Monitors zu tragen, ansonsten könnte dies zu Beschädigungen an Ihrem Computer führen.

ACHTUNG: VERLETZUNGSGEFAHR FÜR FINGER UND HÄNDE

- Achten Sie beim Ändern der Höhe und des Winkels darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Vorsicht: Achten Sie beim Ändern der Höhe und des Winkels auf ihre Finger. (Nur bei höhenverstellbaren Monitoren)

HINWEIS ZU 24/7 BETRIEB

Dieses Produkt ist nicht speziell für ein Einsatz im 24h/7Tage Betrieb entwickelt worden.

BEMERKUNG SPEZIELL FÜR DIE SCHREIBTISCH-NUTZUNG

Dieses Produkt ist für die Verwendung auf dem Schreibtisch konzipiert, nicht für Digital Signage (elektronische Anzeigetafel) Anwendungen wie Deckenaufhängung oder Wandmontage.

NEIGEN SIE DEN MONITOR NICHT ZU WEIT NACH UNTEN

Um mögliche Bildschirmschäden, wie beispielsweise ein Ablösen des LCD-Panels von der Blende zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Monitor nicht über den einstellbaren Bereich hinaus nach unten geneigt wird.

VERWENDEN SIE KEINEN ALKOHOL ODER DESINFektIONSMITTEL AUF DEM MONITOR

Sprühen Sie Alkohol oder Desinfektionsmittel nicht direkt auf den Monitor und verwenden Sie diese nicht in der Nähe des Monitors. Wischen Sie den Monitor auch nicht mit einem Tuch oder Laken ab, das Alkohol oder Desinfektionsmittel enthält. Dies kann zu Verfärbungen, Beschädigungen oder Rissen am Gehäuse, zu Schäden an der Oberflächenbehandlung des LCD-Bildschirms und zur Beschädigung von Komponenten führen.

SONSTIGES

ERGONOMISCHE HINWEISE

Um das Risiko von Augenbelastungen und Nacken-, Arm-, Rücken- oder Schulterschmerzen durch die längere Nutzung des Monitors zu verringern, empfehlen wir Ihnen Folgendes: Betreiben Sie den Monitor nicht vor einem hellen Hintergrund oder in einem dunklen Raum. Für optimalen Sehkomfort sollte der Monitor knapp unterhalb der Augenhöhe und in einem Abstand von 50 bis 70 cm (20 bis 28 Zoll) zu Ihren Augen aufgestellt werden.

Blinzeln Sie häufig, um Ihre Augen zu befeuchten, oder befeuchten Sie Ihre Augen mit Wasser, nachdem Sie den Monitor längere Zeit benutzt haben. Bei längerer Benutzung des Monitors wird eine zehnminütige Pause pro Stunde empfohlen, da das kontinuierliche Betrachten des Bildschirms zu einer Überanstrengung der Augen führen kann. Schauen Sie während der Pausen vom Monitor weg und richten Sie Ihren Blick mindestens 20 Sekunden lang auf ein entferntes Objekt in einer Entfernung von etwa 6 Metern. Machen Sie während der Pausen Dehnübungen, um Verspannungen im Nacken, in den Armen, im Rücken und in den Schultern zu lösen.

- Stellen Sie die Neigung des Monitors, den Kontrast und die Helligkeit ein.
- Passen Sie die Umgebungsbeleuchtung in Ihrer Umgebung an (z. B. Deckenleuchten, Schreibtischlampen und Vorhänge oder Jalousien an Fenstern in der Nähe), um Reflexionen und Blendeffekte auf dem Bildschirm zu minimieren.

BESONDERE HINWEISE ZU LCD-MONITOREN

Die folgenden Symptome stellen keine Störung dar, sondern sind normal:

HINWEIS

- Wenn Sie das erste Mal Ihren LCD-Monitor anschalten, kann es bedingt durch Ihren Computer eintreten, dass das wiedergegebene Bild nicht in richtiger Grösse auf dem Monitor dargestellt wird. In diesem Fall stellen Sie bitte die Bildgrösse richtig ein.
- Leicht ungleiche Helligkeit je nach verwendetem Desktop-Layout.
- Sollten Sie nachdem Sie ein Bild über Stunden unverändert angezeigt haben, auf ein neues Bild wechseln, kommt es bauartbedingt zu einem sogenannten Geisterbild. Dieses Geisterbild verschwindet nach einiger Zeit von selbst oder Sie schalten das Gerät für einen längeren Zeitraum aus.

KUNDENDIENST

HINWEIS

- Sollten Sie den Monitor für eine Service-Reparatur versenden müssen und Sie verfügen nicht mehr über die Originalverpackung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Beschaffung einer Ersatz-Verpackung behilflich sein wird.

REINIGUNGSHINWEISE

ACHTUNG

- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Sollten während der Reinigung flüssige oder feste Materialien in den Monitor gelangt sein, schalten Sie bitte Ihren Monitor sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker ab. Benachrichtigen Sie dann bitte Ihren Fachhändler.

VORSICHT

- Sprühen Sie Alkohol oder Desinfektionsmittel nicht direkt auf den Monitor und verwenden Sie diese nicht in der Nähe des Monitors. Wischen Sie den Monitor auch nicht mit einem Tuch oder Laken ab, das Alkohol oder Desinfektionsmittel enthält. Dies kann zu Verfärbungen, Beschädigungen oder Rissen am Gehäuse, zu Schäden an der Oberflächenbehandlung des LCD-Bildschirms und zur Beschädigung von Komponenten führen.
- Um mögliche Schäden am Monitor (LCD-Bildschirm / Gehäuse / Anschlussklemmen) oder Zubehör zu vermeiden, verwenden Sie niemals die folgenden starken Lösungsmittel oder Reinigungstücher. Dies kann zu Verfärbungen, Beschädigungen oder Rissen am Gehäuse, zu Schäden an der Oberflächenbehandlung des LCD-Bildschirms und zur Beschädigung von Komponenten führen.

Benzin	Hypochlorige Säure
Verdünner	Saure oder alkalische Lösungsmittel
Alkohol	Wachs
Bleichmittel	Schleifmittel
Peroxid	Bürogerätereiniger
Aceton	Glasreiniger
Methylenchlorid	Seidenpapier
Toluol	Feuchttücher
Ammoniak	Chemietücher
Natriumhypochloritlösung (Chlorbleiche)	Putzpapier
	usw.

HINWEIS

- Die Bildschirmoberfläche nicht mit einem rauen Gegenstand reinigen.
- Lassen Sie den LCD-Bildschirm nicht nass. Wenn Wassertropfen oder Ähnliches darauf gelangen, wischen Sie diese sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Flecken auf dem LCD-Bildschirm kommen. Darüber hinaus kann Feuchtigkeit in das Innere des Monitors gelangen und diesen beschädigen.
- Längerer Kontakt des Gehäuses mit Gummi- oder Kunststoffprodukten kann das Finish angreifen.

Regelmäßige Pflege

Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn Ihr Monitor besonders schmutzig ist, tränken Sie ein Tuch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, wringen Sie es gründlich aus und wischen Sie es anschließend sauber. Wischen Sie es sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Alkoholdesinfektion

Eine Alkoholdesinfektion kann zu Verfärbungen, Beschädigungen oder Rissen am Gehäuse, zu Schäden an der Oberflächenbehandlung des LCD-Bildschirms und zur Beschädigung von Komponenten führen. Stattdessen empfehlen wir, Ihre Hände vor und nach der Verwendung abseits des Monitors zu desinfizieren.

Wenn Sie den Monitor unbedingt mit Alkohol desinfizieren müssen, beachten Sie bitte die oben genannten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie außerdem eine häufige Desinfektion mit Alkohol.

VOR DER BEDIENUNG DES MONITORS

LEISTUNGSMERKMALE

- ◆ Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920×1080 :
ProLite XB2497HSN / ProLite XB2797HSN
- ◆ Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560×1440 : ProLite XB2797QSN
- ◆ Hoher Kontrast 1500:1 (Typisch), Erw. Kontrast Funktion ist verfügbar:
ProLite XB2497HSN / ProLite XB2797HSN
- ◆ Hoher Kontrast 1000:1 (Typisch), Erw. Kontrast Funktion ist verfügbar:
ProLite XB2797QSN
- ◆ Helligkeit $350\text{cd}/\text{m}^2$ (Typisch)
- ◆ Reaktionszeit für bewegte Bilder 1ms
- ◆ Flimmerfrei *
- ◆ Eye Comfort *
- ◆ Digitale Weichzeichnung von Schrift
- ◆ Zwei 2W-Stereo-Lautsprecher
- ◆ Standby Funktion
- ◆ Konform mit VESA-Montage-Standard (100mm×100mm)
- ◆ Aufnahmeverrichtung für Diebstahlsicherung

* Dieser Monitor verwendet ein Panel mit geringem Blaulichtanteil. Wenn der Monitor auf die Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen zurückgesetzt wird, entspricht er der Hardware-Zertifizierung für geringen Blaulichtanteil von TOV Rheinland. Der Monitor verfügt über die Flicker-Free-Technologie, die für das Auge sichtbares Flimmern beseitigt, ein angenehmes Seherlebnis bietet und verhindert, dass die Augen der Benutzer überanstrengt werden und ermüden.

PACKUNGSHINHALT

Ihr iiyama TFT-Monitor-Paket enthält das folgende Zubehör. Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang des Pakets auf Vollständigkeit. Wenn eine Komponente fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen iiyama-Händler oder iiyama-Büro vor Ort in Verbindung.

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ■ Netzkabel* ¹ | ■ HDMI Kabel | ■ USB Kabel (C-C) |
| ■ Ständerhals | ■ Bodenplatte mit einer Schraube | ■ VESA-Platte |
| ■ Schraubendreher ² | ■ Kabelöffnung | ■ Sicherheits-Handbuch |
| ■ Leitfaden zur Inbetriebnahme | | |

VORSICHT

*¹ Wenn Sie ein Netzkabel verwenden, das nicht von iiyama bereitgestellt wird, haben Sie kein Anrecht auf jegliche durch Garantien abgedeckte Schadensersatzansprüche, falls es zu Problemen oder Schäden kommen sollte.

Zum Netzanschluss dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es ist eine Leitung vom Typ: H05VVF, 3G, $0,75\text{mm}^2$ oder besser einzusetzen.


*² Befindet sich auf der Rückseite der VESA-Platte.

VERWENDUNG VON ARM ODER STÄNDER

DEUTSCH

VORSICHT

- Dieses Produkt ist für die Verwendung auf dem Schreibtisch konzipiert, nicht für Digital Signage (elektronische Anzeigetafel) Anwendungen wie Deckenaufhängung oder Wandmontage.
- Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass der Monitorarm oder der Monitorarm-Ständer stark genug ist, damit er das erforderliche Gewicht des Monitors und der Halterung aufnehmen kann.
- Der Monitorwinkel muss innerhalb von 23° nach oben und 5° nach unten liegen. Dieses Produkt kann nicht außerhalb dieses Bereichs nach oben oder unten verwendet werden.
- Wenn der Monitor in einem Winkel von mehr als 5° nach unten verwendet (installiert) wird, kann sich das LCD von der Blende lösen und herunterfallen, was zu Schäden führt. Darüber hinaus werden solche Fälle nicht durch Support oder Garantie abgedeckt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Wenn die Schrauben nicht fest genug sind, kann der Monitor abfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.




[MONITORARM ODER MONITORARM-STÄNDER]

VORSICHT

Wenn Sie einen Monitorarm oder Monitorarmständer verwenden, berücksichtigen Sie die Dicke der VESA-Montagehalterung und verwenden Sie vier M4×10mm-Schrauben, um sie am Monitor zu befestigen. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben richtig angezogen und gesichert sind. Die Verwendung von Schrauben, die länger sind als diese, kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Beschädigung führen, da sie die elektrischen Teile im Inneren des Monitors berühren.


Bei diesem Produkt wird davon ausgegangen, dass die Dicke der VESA-Montagehalterung ca. 2,5mm beträgt.

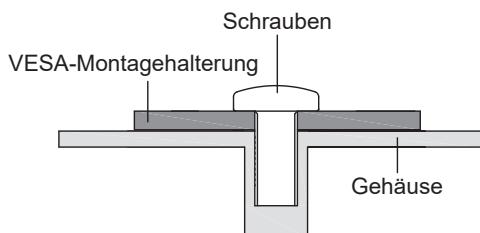

[QUERFORMAT : PORTRAIT MODE]

Das LCD ist für einen Betrieb im Quer- und Hoch-Format ausgelegt.

Um den Bildschirminhalt zu drehen wird eine Grafikkarte benötigt die den Portrait Modus unterstützt.

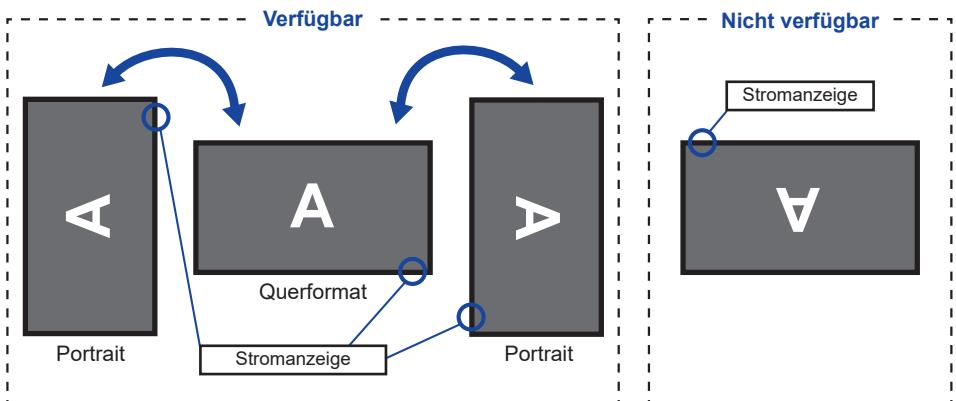

Mit Ständer:

HINWEIS

- Stellen sie den LCD-Bildschirm vor der panel-drehung auf die maximale Höhe ein.
- Wenn Sie versuchen, das Panel gewaltsam zu drehen, ohne die Ständerhöhe anzupassen, kann die Panel oder der Ständer beschädigt werden.

INSTALLATION DES STÄNDER


DEUTSCH

VORSICHT


- Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Fläche. Wenn der Monitor herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
- Setzen Sie den Monitor keinen starken Stößen aus. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Trennen Sie den Monitor von der Netzquelle ab bevor Sie den Fuß de-/ installieren, um das Risiko von Stromschlag oder Beschädigung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Wenn die Schrauben nicht fest genug sind, kann der Monitor abfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.

<Installation>

- ① Befestigen Sie den Standhals an der VESA-Platte und ziehen Sie dann die Rändelschraube fest mit dem mitgelieferten Schraubendreher es zu sichern.

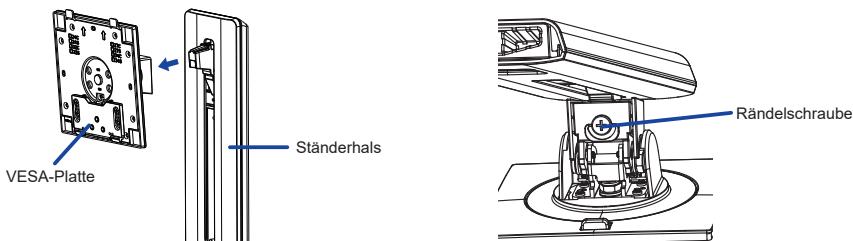


- ② Installieren Sie die Ständerbasis am Standhals und ziehen Sie dann die Rändelschraube fest mit dem mitgelieferten Schraubendreher es zu sichern.

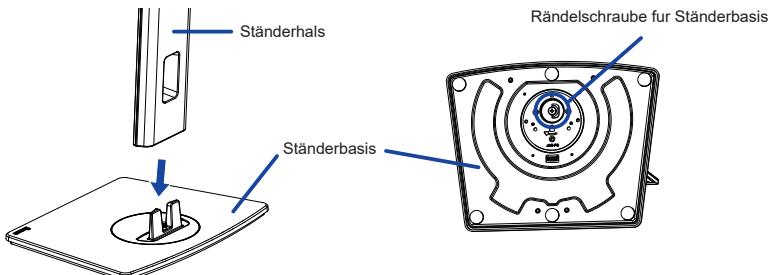


- ③ Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.

- ④ Halten Sie den Monitor und führen sie den zusammengebauten Ständer in die Halterung bis er einrastet.

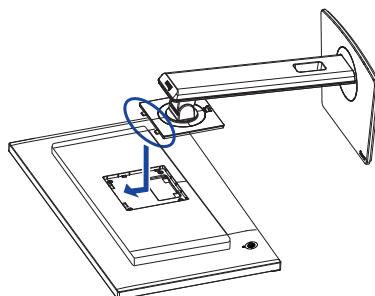

<Removal>

- ① Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch, um den Monitor nicht zu verkratzen. Legen Sie den Monitor flach mit dem Display nach unten zeigend auf den Tisch.
- ② Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Ständer zu entfernen.

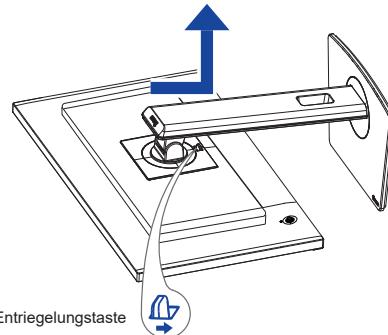

- ③ Lösen Sie die Rändelschraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher um die Standhals vom VESA-Platte zu entfernen.
- ④ Lösen Sie die Rändelschraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher um die Ständerbasis vom Standhals zu entfernen.


FUNKTIONSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE :

ProLite XB2497HSN / ProLite XB2797HSN / ProLite XB2797QSN

DEUTSCH

<Frontseite>

<Rückseite>

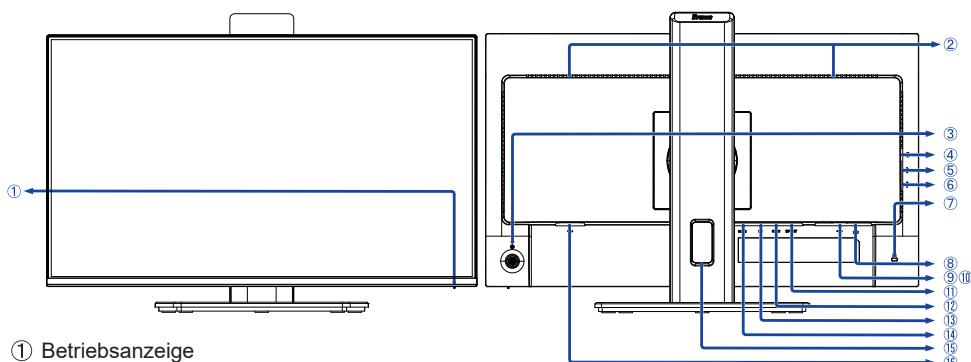

① Betriebsanzeige

HINWEIS Blau: Normalbetrieb
Orange: Standby-Modus

② Lautsprecher

③ Joystick (joystick)

Ein/Aus / Menü [Mitte]

Ein kurzer Druck schaltet den Monitor ein.

Durch 6 Sekunden langes Drücken wird der Monitor ausgeschaltet.

Aufwärts / Signalauswahl [↑] **Direkt**

Runter [↓]

Links / Abkürzung [⇡] *^{1,2} **Abkürzung**

Rechts / Lautstärke [⇢] *^{1,2} **Abkürzung**

④ Kopfhöreranschluss ()

HINWEIS Die ordnungsgemäße Funktion von angeschlossenen externen Geräten außer Kopfhörern kann nicht garantiert werden.

⑤ USB Typ-C-Downstream-Anschluss (USB3.2 Gen 1: 5 Gbit/s, 5 V, 1,5 A)

⑥ USB Typ-C-Downstream-Anschluss (USB3.2 Gen 1: 5 Gbit/s, 5 V, 1,5 A)

⑦ Schlüsselloch für Sicherheitsschloss

HINWEIS Sie können ein Sicherheitsschloss und ein Kabel anbringen, um zu verhindern, dass der Monitor ohne Ihre Erlaubnis entfernt wird.

⑧ LAN(RJ45)-Anschluss ()

⑨ USB-Typ-A-Downstream-Anschluss (USB3.2 Gen 1: 5 Gbit/s, 5 V, 900 mA)

⑩ USB-Typ-A-Downstream-Anschluss (USB3.2 Gen 1: 5 Gbit/s, 5 V, 900 mA)

⑪ DisplayPort-Ausgang (DP OUT) *³

⑫ USB-Typ-C-Upstream-Anschluss (USB C USB3.2 Gen 1: 5 Gbit/s, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)

⑬ DisplayPort-Anschluss (DP)

⑭ HDMI-Anschluss (HDMI)

⑮ Kabelöffnung

⑯ AC-Anschluss (~ : Wechselstrom)

*¹ Richtung, wenn man den Bildschirm von vorne betrachtet.

*² Sie können die Menüpunkte überspringen und direkt einen Einstellungsbildschirm oder eine Einstellskala anzeigen.

*³ Der DP OUT-Anschluss ist bereits mit einer Gummikappe versehen. Entfernen Sie die Kappe vor dem Anschließen.

MONITOR ANSCHLIESSEN

DEUTSCH

- ① Stellen Sie sicher, dass sowohl der Computer als auch der Monitor ausgeschaltet sind.
 - ② Verbinden Sie den Computer über das Signalkabel mit dem Monitor.
 - ③ Verbinden Sie den Computer über das USB-Kabel mit dem Monitor.
 - ④ Verbinden Sie den Computer über das USB-Kabel (Typ C-C) mit dem Monitor, wenn Sie Bilder über den USB-Typ-C-Anschluss auf Ihrem Monitor anzeigen oder die USB-Hub-Funktion des Monitors nutzen möchten.
 - ⑤ Schließen Sie das Netzkabel zuerst an den Monitor und dann an die Stromquelle an.
 - ⑥ Schalten Sie Ihren Monitor und Ihren Computer ein.
- Wenn Sie ein angeschlossenes Gerät über einen USB-Typ-C-Anschluss aufladen, überprüfen Sie, ob das Gerät mit einem USB-Typ-C-Anschluss ausgestattet ist, der die Ladefunktion über USB PD (=Power Delivery) unterstützt.
 - Die USB-Stromversorgung beträgt bis zu 65 W. Wenn das angeschlossene Gerät mehr als 65 W für den Betrieb oder zum Hochfahren benötigt (wenn der Akku leer ist), verwenden Sie das Original-Netzteil, das mit dem Gerät geliefert wurde.
 - Wenn ein separat erworbenes USB-Typ-C-Kabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass das Kabel von USB-IF zertifiziert ist.
und verfügt über alle Funktionen zur Stromversorgung und Video-/Audio-/Datenübertragung.
 - Wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet, zeigt er in den folgenden Situationen nicht automatisch ein Bild an:
1. Beim ersten Start des PCs 2. Wenn der PC aus dem Standby-Modus wieder hochfährt
Um ein Bild anzuzeigen, drücken Sie den Joystick /die Ein-/Aus-Taste . Dieses Verhalten ist normal. Um dieses Verhalten zu verhindern, rufen Sie bitte das OSD-Menü auf und stellen Sie „USB CHARGE“ auf „ON“.
 - Das USB-Kabel (Typ A-C) ist nicht im Lieferumfang des Monitors enthalten. Wenn Sie ein USB-Kabel (Typ A-C) verwenden, beachten Sie bitte, dass Sie damit nur Daten übertragen können.
 - Die Kompatibilität mit allen angeschlossenen Geräten kann aufgrund unterschiedlicher Benutzerumgebungen nicht garantiert werden.


HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass die Gebäudeinstallation über einen Leistungsschalter mit 120/240 V, 20 A (maximal) verfügt.
- Die für den Anschluss des Computers und des Monitors verwendeten Signalkabel können je nach Computertyp variieren. Eine falsche Verbindung kann zu schweren Schäden sowohl am Monitor als auch am Computer führen. Das mit dem Monitor mitgelieferte Kabel ist für einen Standardanschluss vorgesehen. Wenn Sie ein spezielles Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren iiyama-Händler vor Ort oder an die iiyama-Niederlassung in Ihrer Region.
- Die steckbare Ausrüstung der Klasse I vom Typ A muss an die Schutzerde angeschlossen werden.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern/Ohrhörern kann zu Hörschäden/Hörverlust führen.

[Beispiel für Verbindung]


DEUTSCH

<Rückseite>

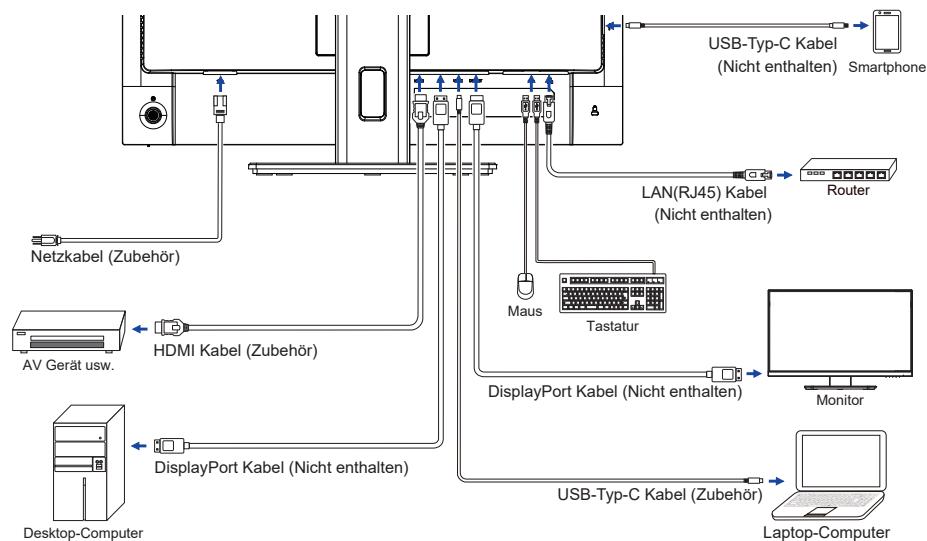

[Sammeln Sie Kabel]

Führen Sie die Kabel durch die Kabel Aussparung, um sie zu bündeln.

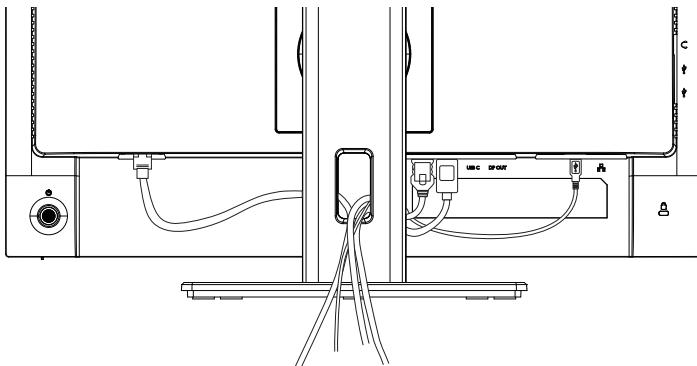

TRENNEN SIE IHREN MONITOR

- ① Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.
- ② Trennen Sie zuerst das Netzkabel von der Stromquelle und dann vom Monitor.
- ③ Trennen Sie das USB kabel vom Monitor und Computer.
- ④ Trennen Sie das Signalkabel vom Monitor und Computer.


COMPUTER-EINSTELLUNG

■ Signaltiming

Siehe Seite 36, wenn Sie das gewünschte Signaltiming einstellen möchten: KONFORMES TIMING.


AUSTRICHTUNG DER HÖHE UND DES BETRACHTUNGSWINKELS

- Für ein optimales Arbeiten sollten Sie direkt von vorne auf den Schirm blicken. Richten Sie den Winkel und Höhe des Monitors wunschgemäß aus.
- Halten Sie beim Ändern des Neigungswinkels und Höhe das Panel mit einer Hand fest, um ein Umkippen des LCD-Monitors zu verhindern.
- Sie können nun die Höhe auf bis zu 150mm und den Winkel um bis zu 60° nach rechts und links, drehen sowie um 23° nach hinten kippen und 5° nach vorn kippen.

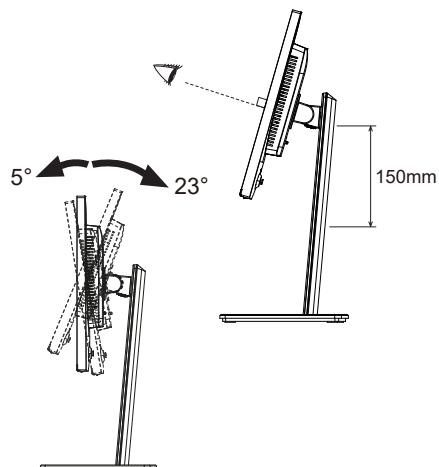

HINWEIS

- Berühren Sie beim Ändern der Höhe bzw. Neigungswinkel nicht den LCD-Schirm. Andernfalls besteht Beschädigungsgefahr.
- Achten Sie beim Ändern der Höhe und des Winkels darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Vorsicht: Achten Sie beim Ändern der Höhe und des Winkels auf ihre Finger.



MONITOR BEDIENEN

Um das bestmögliche Bild zu bieten, besitzt der iiyama-LCD-Monitor die Voreinstellung KONFORMES TIMING, die auf Seite 36 erläutert wird. Sie können das Bild auch auf folgende Weise einstellen.


- ① **Drücken Sie den Joystick [Center] auf dem Monitor, um die On-Screen-Display-Funktion zu starten. Es gibt zusätzliche Menüpunkte, die durch Kippen des Joysticks [↔/↕] umgeschaltet werden können.**



- ② **Wählen Sie den Menüpunkt, der das Einstellungssymbol für die gewünschte Einstellung enthält. Drücken Sie den Joystick [Center]. Neigen Sie dann den Joystick [↑/↓], um das gewünschte Einstellungssymbol hervorzuheben.**
- ③ **Drücken Sie erneut auf die Joystick [Center]. Verwenden Sie die Joystick [↔/↕] um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.**
- ④ **Drücken Sie den Joystick [Center] und neigen Sie ihn dann [↔], um das Menü zu verlassen, und die gerade vorgenommenen Einstellungen werden automatisch gespeichert.**

Um beispielsweise die vertikale OSD-Position zu korrigieren, wählen Sie den Menüpunkt "OSD" und drücken Sie dann den Joystick [Center]. Wählen Sie dann "V. Position", indem Sie den Joystick [↑/↓] neigen.

Eine Anpassungsskala wird aktiv, nachdem Sie den Joystick [Center] gedrückt haben. Neigen Sie dann den Joystick [↔/↕], um die Einstellungen für die vertikale OSD-Position zu ändern. Die vertikale OSD-Position der Gesamtanzeige sollte sich dabei entsprechend ändern.



Drücken oder kippen Sie den Joystick [Center] und kippen Sie ihn zuletzt [↑], um das Menü zu verlassen. Alle vorgenommenen Änderungen werden dann gespeichert.

HINWEIS


- Wenn die Joystick-Bedienung während der Einstellung abgebrochen wird, verschwindet die Bildschirmanzeige, wenn die für die "OSD Einblendzeit" eingestellte Zeit abgelaufen ist. Auch das Kippen des Joysticks [↔] kann verwendet werden, um vorhergehendes Menü zurückzubringen und die Bildschirmanzeige abzustellen.
- Wenn das Menü automatisch ausgeblendet wird, werden alle vorgenommenen Einstellungen automatisch gespeichert. Während Sie das Menü verwenden, sollte der Monitor nicht ausgeschaltet werden.

MENÜINHALT

Bitte haben Sie im Voraus Verständnis dafür, dass das Ändern einiger Menüpunkte Auswirkungen auf andere Anpassungen oder Einstellungen haben kann.



Bildeinstellung Picture Adjust



DEUTSCH

Einstellungselement	Problem / Option		Joystick
Helligkeit * ¹ Brightness	Zu dunkel Zu hell		→ ↘ ↙ ↘
Kontrast Contrast	Zu matt Zu intensiv		→ ↘ ↙ ↘
ECO ECO	Aus	Normal	
	Mode1	Geringe Helligkeit.	
	Mode2	Geringere Helligkeit als im Spar Mode1.	
	Mode3	Geringere Helligkeit als im Spar Mode2.	
Erw. Kontrast Adv. Contrast	Ein	Erhöhtes Kontrastverhältnis.	
	Aus	Typisches Kontrastverhältnis.	
HINWEIS Erw. Kontrast verändert die Helligkeit automatisch abhängig von dem dargestellten Bildinhalt und verbessert das Kontrastverhältnis bei einer Darstellung von bewegten Bildern.			
Overdrive Overdrive	Aus / 1 / 2 / 3 / 4 / 5	Er verbessert die Graustufe Antwortzeit der LCD Verkleidung. Ein höheres Niveau ergibt ein schnelleres die Antwortzeit.	→ ↘ ↙ ↘
Reduktion Motion Blur * ² Motion Blur Reduction	Aus / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	Dadurch wird die Reaktionszeit des LCD-Bildschirms auf bewegte Bilder verbessert.	→ ↘ ↙ ↘
Adaptive Sync Adaptive Sync	Ein	Aktiviert die Adaptive Sync Funktion.	
	Aus	Adaptive Sync Funktion ist auf Aus eingestellt.	


*¹ Stellen Sie die Helligkeit ein, wenn Sie den Monitor in einem dunklen Raum verwenden, und die Bildschirmanzeige zu dunkel ist.

*² Reduktion Motion Blur ist nur verfügbar, wenn die Bildwiederholfrequenz 75Hz oder mehr beträgt.

Abkürzung


Sie können über die folgenden Schritte eine Verknüpfung zu dem jeweiligen Menü erstellen.

- Helligkeit: Neigen Sie den Joystick nach links [\leftarrow], wenn das Menü nicht angezeigt wird.
- Eco: Neigen Sie den Joystick nach links [\leftarrow], wenn das Menü nicht angezeigt wird.

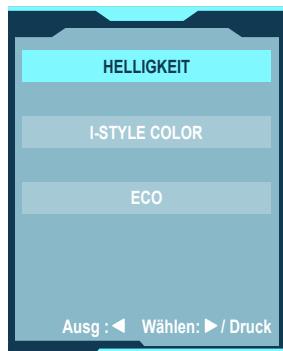



Farbeinstellungen Color Settings




DEUTSCH


Einstellungselement	Problem / Option		Joystick
i-Style Color i-Style Color Abkürzung	Aus	Die i-Style Mode ist ausgeschalten.	
	Standard	Für allgemeine Windows-Umgebungen und standardmäßige Monitoreinstellungen geeignet.	
	Spiele	Für Sportumwelt.	
	Kino	Für Kino.	
	Landschaft	Für Landschaft.	
	Text	Für die Textbearbeitung und -anzeige in einer Textverarbeitungsumgebung.	
RGB Bereich RGB Range	Auto	Automatische Auswahl des Farbskala Signals.	
	Voll	Für ein Signal mit vollständiger Farbskala	
	Farbbereich	Für ein Signal mit reduzierter Farbskala	
Farbtemperatur Color Temperature	9300K	Kühle Farbe	
	7500K	Normale Farbe	
	6500K	Warme Farbe	
	sRGB	sRGB	
Benutzerdefinierte Einstellungen User Preset	Rot	Zu schwach	
	Grün	Zu stark	
	Blau		

Abkürzung

Sie können über die folgenden Schritte eine Verknüpfung zu dem jeweiligen Menü erstellen.

- I-Style Color: Neigen Sie den Joystick nach links [\leftarrow], wenn das Menü nicht angezeigt wird.





Einstellungselement OSD	Problem / Option		Joystick
H. Position OSD Horizontal Position	OSD zu weit links		
	OSD zu weit rechts		
V. Position OSD Vertical Position	OSD zu weit unten		
	OSD zu weit oben		
OSD Rotieren * OSD Rotate	Drehen Sie das OSD. 0° / +90° / -90°		
OSD Einblendzeit OSD Time	Sie können die Anzeigezzeit für das OSD-Menü auf 5 bis 30 Sekunden einstellen.		
OSD Hintergrund OSD Background	Ein	Macht den OSD-Hintergrund transparent.	
	Aus	Kehrt zum Normalzustand zurück.	
DDC/CI-Steuerung DDC/CI Control	Ein	DDC/CI ist auf EIN (ON) eingestellt.	
	Aus	DDC/CI ist auf AUS (OFF) eingestellt.	
Informationen Display Information	Zeigt Informationen über die aktuelle Signaleingabe von der Grafikkarte des Computers.		

HINWEIS In der Bedienungsanleitung der Grafikkarte finden Sie weitere Informationen über Änderung und Aktualisierung der Auflösung.

* +90° : Geeignet für den Hochformatmodus, wenn der Monitor nach rechts gedreht ist.

-90° : Geeignet für den Hochformatmodus, wenn der Monitor nach links gedreht ist.



Problem / Option


English	Englisch	Nederlands	Holländisch
Français	Französisch	Česky	Tschechisch
Deutsch	Deutsch	Русский	Russisch
Italiano	Italienisch	Український	Ukrainisch
Polski	Polnisch	日本語	Japanisch
Español	Spanish		



Einstellungselement	Problem / Option		Joystick
Schärfe Sharpness	1 2 3 4 5 6 Sie können die Bildqualität von 1 bis 6 (scharf bis unscharf) einstellen. Drücken rechts [➡], um die Bildqualität der Reihe nach zu ändern. Drücken links [⬅], um die Bildqualität in umgekehrter Reihenfolge zu ändern.		
Reducz * Video Mode Adjust	Vollbild	Ganzflächige Darstellung.	
	Seitenverhältniss	Max. Vergrößerung unter Beibehaltung des original Seitenverhältnisses.	
Startlogo Opening Logo	Ein	Startlogo ist aktiviert.	
	Aus	Startlogo ist deaktiviert.	
Power-LED Power LED	Ein	Die Stromanzeige ist eingeschalten.	
	Aus	Die Stromanzeige ist ausgeschalten.	
HINWEIS Wenn Sie die Stromanzeige stört, schalten Sie diese aus.			
USB-Laden * USB Charge	Ein	USB devices can be charged even when the monitor is in the standby mode.	
	Aus	USB devices can not be charged when the monitor is in the standby mode.	
HINWEIS Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, können die USB-Peripheriegeräte nicht aufgeladen werden, selbst wenn die USB-BC-Funktion eingeschaltet ist. Während diese Funktion ausgeschaltet ist, funktionieren USB-Geräte nicht, auch wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet, um Standby-Strom zu sparen. Wenn Sie USB-Geräte benutzen, schalten Sie diese Funktion ein.			
USB-C-Geschwindigkeit USB C Speed	USB 2,0	Wählen Sie die Datenübertragungsgeschwindigkeit bei der Verbindung über USB Typ-C.	
	USB 3,0		
HINWEIS Wenn USB 3.0 am USB-Typ-C-Eingang ausgewählt ist, kann die Auflösung 2560 x 1440 bei 75 Hz nicht unterstützt werden.			
MST DP-Out MST DP-Out	Ein	MST DP-Ausgang ist eingeschaltet.	
	Aus	MST DP-Ausgang ist ausgeschaltet.	

*¹ Beträgt die Auflösung des Eingangsvideos 4:3, 5:4 oder 16:10, ist eine Anzeige in der Bildschirmmitte mit einem Seitenverhältnis von 4:3, 5:4 oder 16:10 möglich.

*² Aus Energiegründen sind die USB-Anschlüsse dieses Displays im Standby Modus und beim Ausschalten deaktiviert. Um die USB-Anschlüsse im Standby Modus zu aktivieren, wählen Sie bitte "USB-Laden" auf "Ein".



Einstellungselement	Problem / Option				
Schnell taste Shortcut Key	Linke Taste	Untermenü anzeigen	Reduz		
		Helligkeit	i-Style Color		
		Kontrast	Farbtemperatur		
	Rechte Taste	Lautstärke	Reduz		
		Helligkeit	i-Style Color		
		Kontrast	Farbtemperatur		
	Abwärtstaste Tast	Kein	Reduz		
		Helligkeit	i-Style Color		
		Kontrast	Farbtemperatur		
	Zurücksetzen	Die Menüzuweisungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.			
HINWEIS Sie können dem Joystick ein aus den oben genannten Optionen ausgewähltes Menü zuweisen.					
MAC-Adresse Mac Address	MAC-Adresse des Monitors anzeigen				
FW-Version FW Version	Zeigt die Firmware-Version an.				

Signalauswahl Input Select			
Einstellungselement	Problem / Option		
Signalauswahl Input Select Direkte	AUTO	Wählen Sie den Signaleingang automatisch aus.	
	Manuell	HDMI	Wählen Sie den Digital (HDMI).
		DISPLAYPORT (DP)	Wählen Sie den Digital (DisplayPort).
		USB C	Wählen Sie den Digital (USB C).
HINWEIS Si l'option AUTO est sélectionnée, elle sera automatiquement sélectionnée lorsqu'une seule source est disponible. Si plusieurs sources d'entrée sont disponibles et que vous sélectionnez l'une d'entre elles, l'option AUTO n'est pas disponible. Si plusieurs entrées sont connectées, il se peut que le moniteur ne récupère pas la dernière entrée utilisée après l'avoir éteint et rallumé. Elle n'est possible que lorsque vous définissez une source spécifique.			

Direkte


Sie können Menüelemente überspringen und den Bildschirm für die Optioneneinstellung auf folgende Weise direkt anzeigen.

- Signalauswahl : Neigen Sie den Joystick [↑] wenn das Menü nicht angezeigt wird, es erscheint folgendes Menü.





Audioeinstellungen Audio Settings




Einstellungselement	Problem / Option	Joystick
Lautstärke Volume Abkürzung	Zu leise Zu laut	
Stumm Mute Audio Abkürzung	Ein Aus	Stellen Sie den Ton vorübergehend ab. Bringen Sie das Klangvolumen zum vorhergehenden Niveau zurück.

Abkürzung

Sie können über die folgenden Schritte eine Verknüpfung zu dem jeweiligen Menü erstellen.

- Lautstärke: Neigen Sie den Joystick nach rechts [⇨], wenn das Menü nicht angezeigt wird.

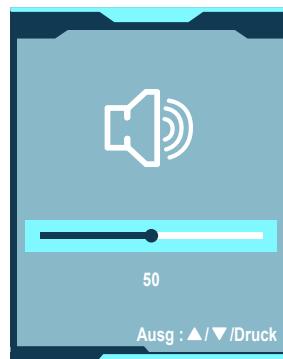

- Stumm: Neigen Sie den Joystick nach rechts [⇨] für etwa 3 Sekunden, wenn das Menü nicht angezeigt wird.

 Zurücksetzen Reset		
Untermenü	Problem / Option	
Alles zurücksetzen? Reset All?	Ja	Einstellungen ab Werk werden wiederhergestellt.

■ Sperrerei

<OSD Menü>

Das OSD kann gesperrt werden, um versehentliche Einstellungsänderungen zu vermeiden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.
2. Die Menüsperre wird durch Kippen des Joysticks [↓] für ca. 10 Sekunden aktiviert. Wenn Sie versuchen, mit dem Joystick auf das OSD zuzugreifen, erscheint die Meldung "OSD gesperrt" auf dem Bildschirm.
3. Die Menüsperre wird deaktiviert, indem Sie den Joystick [↓] erneut ca. 10 Sekunden lang kippen.

<Funktion der Ein/Aus-Schalter>

Die Funktion der Ein/Aus-Schalter kann gesperrt werden, um einen versehentlichen Einschaltvorgang zu vermeiden.


1. Stellen Sie sicher, dass der Monitor eingeschaltet ist.
2. Die Funktion der Ein/Aus-Schalter wird gesperrt, indem Sie den Joystick [↑] etwa 10 Sekunden lang kippen. Wenn Sie versuchen, den Monitor durch Drücken des Joysticks auszuschalten, erscheint die Meldung "Netzschalter gesperrt" auf dem Bildschirm.
3. Die Funktion der Ein/Aus-Schalter wird durch erneutes Neigen des Joysticks [↑] für etwa 10 Sekunden entsperrt.

Dieses Produkt verfügt über die Standby Funktion. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird unnötiger Stromverbrauch durch den Monitor reduziert, während der Monitor nicht bedient wird.

Der Monitor verhält sich für die Standby folgendermaßen. Die Funktion zur Standby, einschließlich der Einstellungen für den Timer, wird vom Betriebssystem gesteuert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem, um Informationen über die Konfiguration zu finden.

■ Standby-Modus

Wenn das Videosignal vom Computer nicht aktiv sind, geht der Monitor in den Standby-Modus über, in dem der Stromverbrauch auf weniger als 0,5W* reduziert wird. Der Bildschirm wird dunkel, und die Stromanzeige leuchtet orangen auf. Sie können den Monitor aus dem Standby-Modus in wenigen Sekunden wiederaufwecken, wenn Sie entweder auf die Tastatur drücken oder die Maus bewegen.

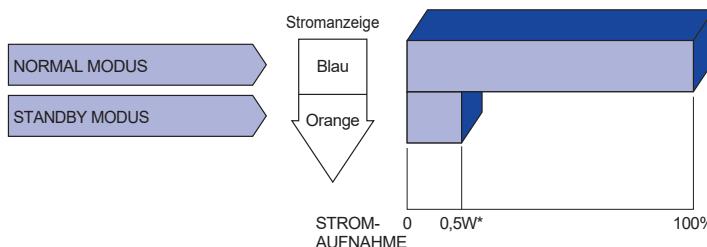

* Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

FEHLERSUCHE

Falls der Monitor nicht richtig arbeitet, suchen Sie bitte zuerst an Hand dieser Liste nach der Ursache:

1. Überprüfen Sie die Einstellungen wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben. Falls der Monitor kein Bild darstellt, gehen Sie zu Punkt 2.
2. Wenn das Problem nicht behoben ist, suchen Sie die Ursache wie unten beschrieben.
3. Sollten Sie ein Problem bemerken, das nicht in der Liste aufgeführt ist und Sie nicht anhand der Vorschläge beheben können, schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie den Netzstecker vom Gerät und wenden Sie sich für weitere Hilfe an Ihren Fachhändler.

Problem	Abhilfe
① Kein Bild. (Stromanzeige ist aus)	<input type="checkbox"/> Steckt das Netzkabel richtig? <input type="checkbox"/> Ein/Aus-Schalter auf Ein? <input type="checkbox"/> Überprüfen Sie mit Hilfe eines anderen Gerätes ob überhaupt Strom vorhanden ist.
(Stromanzeige ist blau)	<input type="checkbox"/> Ist der Bildschirmschoner aktiviert? Zur Überprüfung bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards. <input type="checkbox"/> Drehen Sie Kontrast und/oder Helligkeit auf. <input type="checkbox"/> Ist der Computer eingeschaltet? <input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt? <input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
(Stromanzeige ist orange)	<input type="checkbox"/> Falls der Monitor im Standby Modus ist, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste des Keyboards. <input type="checkbox"/> Ist der Computer eingeschaltet? <input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt? <input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
② Das Bild ist nicht synchronisiert.	<input type="checkbox"/> Ist das Signalkabel richtig eingesteckt (verpolt)? <input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
③ Das Bild ist nicht in der Mitte.	<input type="checkbox"/> Entspricht das Signal Timing den Werten des Monitors?
④ Das Bild ist zu dunkel oder zu hell.	<input type="checkbox"/> Entspricht der Videoausgangspegel den Spezifikationen des Monitors?
⑤ Das Bild wackelt.	<input type="checkbox"/> Entspricht die Spannungsversorgung den Spezifikationen des Monitors? <input type="checkbox"/> Entspricht das Video Timing den Spezifikationen des Monitors?

Problem	Abhilfe
⑥ Kein Ton.	<input type="checkbox"/> Die Audio Geräte (Computer, Soundkarte usw.) sind eingeschalten. <input type="checkbox"/> Erhöhen Sie die Lautstärke. <input type="checkbox"/> Stummschaltung ist Aus. <input type="checkbox"/> Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.
⑦ Der Sound ist zu laut oder zu leise.	<input type="checkbox"/> Der Level des Audiosignales ihrer Soundkarte ist innerhalb der Spezifikationen des Monitors.

INFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Für besseren Umweltschutz bitte schaffen Sie nicht Ihren Monitor ab.

Besichtigen Sie bitte unsere Web site: <https://iiyama.com> für die Monitorwiederverwertung.

ANHANG

Irrtum und Änderungen in Design und Spezifikationen vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN : ProLite XB2497HSN-B1 / W1

Grösse-Kategorie		23,8"
LCD-Fläche	Panel-technologie	IPS
	Grösse	Diagonal: 23,8" (60,5cm)
	Lochabstand	0,275mm H x 0,275mm V
	Helligkeit	350cd/m ² (Typisch), 155cd/m ² (Standard / Energieeinsparung)
	Kontrastrate	1500 : 1 (Typisch), Erw. Kontrast-Funktion vorhanden
	Ansichtbereich	Rechts / Links : Jeweils 89 Grad, Auf / Ab : Jeweils 89 Grad (Typisch)
	MPRT	1ms
Anzeigefarben		Ca. 16,7M
Sync-Frequenz		HDMI(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 55-100Hz HDMI(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 48-100Hz USB Typ-C(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 55-100Hz USB Typ-C(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 48-100Hz
Physikalisch Auflösung		1920 x 1080, 2,1 Megapixel
Max. unterstützte Auflösung		HDMI / USB Type-C / DisplayPort: 1920 x 1080, 100Hz
Eingangsanschluss		HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Eingangs-Videosignal		HDMI, DisplayPort, USB Type-C
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB-Stromversorgung (65 W)
Ausgangs-Videoanschluss		DP-Ausgang (Daisy Chain)
Anzahl der USB Eingänge Verbindungsart		1 Aufstrom : Typ-C 4 Abstrom : Typ-A (DC5V, 900mA) x 2, Typ-C (DC5V, 1,5A) x 2
LAN-Anschluss		RJ45
Kopfhöreranschluss ^{*1}		ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)
Lautsprecher		2W x 2 (Stereolautsprecher)
Maximale Bildschirmgröße		527,0mm B x 296,5mm H / 20,7" B x 11,7" H
Netzquelle		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Stromverbrauch ^{*2}		15W (Standard / Energieeinsparung) Standby modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W
Abmessungen / Gewicht		539,0 x 373,5 - 496,5 x 209,5mm / 21,2 x 14,7 - 19,6 x 8,2" (B x H x T) 5,1kg / 11,2lbs

Höhenverstellung	150mm
Winkel	Neigung: Auf: 23 Grad, Ab: 5 Grad Schwenken: Links / Rechts: Jeweils 60 Grad Drehung: Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn: Jeweils 90 Grad
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
EPEAT Silver	Die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
Zertifikate	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HINWEIS

^{*1} Der ordnungsgemäße Betrieb von angeschlossenen externen Geräten (außer Kopfhörern) kann nicht garantiert werden.

^{*2} Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite XB2797HSN-B1 / W1

Grösse-Kategorie	27"	
LCD-Fläche	Panel-technologie	IPS
	Grösse	Diagonal: 27" (68,6cm)
	Lochabstand	0,311mm H x 0,311mm V
	Helligkeit	350cd/m ² (Typisch), 155cd/m ² (Standard / Energieeinsparung)
	Kontrastrate	1500 : 1 (Typisch), Erw. Kontrast-Funktion vorhanden
	Ansichtbereich	Rechts / Links : Jeweils 89 Grad, Auf / Ab : Jeweils 89 Grad (Typisch)
	MPRT	1ms
Anzeigefarben	Ca. 16,7M	
Sync-Frequenz	HDMI(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 55-100Hz HDMI(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 48-100Hz USB Typ-C(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 55-100Hz USB Typ-C(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertikal: 48-100Hz	
Physikalisch Auflösung	1920 x 1080, 2,1 Megapixel	
Max. unterstützte Auflösung	HDMI / USB Typ-C / DisplayPort: 1920 x 1080, 100Hz	
Eingangsanschluss	HDMI, DisplayPort, USB Typ-C	
Eingangs-Videosignal	HDMI, DisplayPort, USB Typ-C	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (65 W)	
Ausgangs-Videoanschluss	DP-Ausgang (Daisy Chain)	
Anzahl der USB Eingänge	1 Aufstrom : Typ-C	
Verbindungsart	4 Abstrom : Typ-A (DC5V, 900mA) x 2, Typ-C (DC5V, 0,9A) x 2	
LAN-Anschluss	RJ45	
Kopfhöreranschluss ^{*1}	ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)	
Lautsprecher	2W x 2 (Stereolautsprecher)	
Maximale Bildschirmgröße	597,9mm B x 336,3mm H / 23,5" B x 13,2" H	
Netzquelle	100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A	
Stromverbrauch ^{*2}	17W (Standard / Energieeinsparung) Standby modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W	
Abmessungen / Gewicht	611,5 x 403,5 - 547,0 x 209,5mm / 24,1 x 15,9 - 21,5 x 8,2" (B x H x T) 5,7kg / 12,5lbs	

Höhenverstellung	150mm
Winkel	Neigung: Auf: 23 Grad, Ab: 5 Grad Schwenken: Links / Rechts: Jeweils 60 Grad Drehung: Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn: Jeweils 90 Grad
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
EPEAT Silver	Die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
Zertifikate	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HINWEIS

*¹ Der ordnungsgemäße Betrieb von angeschlossenen externen Geräten (außer Kopfhörern) kann nicht garantiert werden.

*² Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

TECHNISCHE DATEN : ProLite XB2797QSN-B1

DEUTSCH

Grösse-Kategorie	27"	
LCD-Fläche	Panel-technologie	IPS
	Grösse	Diagonal: 27" (68,5cm)
	Lochabstand	0,233mm H x 0,233mm V
	Helligkeit	350cd/m ² (Typisch), 155cd/m ² (Standard / Energieeinsparung)
	Kontrastrate	1000 : 1 (Typisch), Erw. Kontrast-Funktion vorhanden
	Ansichtbereich	Rechts / Links : Jeweils 89 Grad, Auf / Ab : Jeweils 89 Grad (Typisch)
	MPRT	1ms
Anzeigefarben	Ca. 16,7M	
Sync-Frequenz	HDMI(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-112,0kHz, Vertikal: 55-75Hz HDMI(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 30,0-112,0kHz, Vertikal: 48-75Hz USB Typ-C(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-112,0kHz, Vertikal: 55-75Hz USB Typ-C(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 112,0-112,0kHz, Vertikal: 48-75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aus): Horizontal: 30,0-112,0kHz, Vertikal: 55-75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Ein): Horizontal: 112,0-112,0kHz, Vertikal: 48-75Hz	
Physikalisch Auflösung	2560 x 1440, 3,7 Megapixel	
Max. unterstützte Auflösung	HDMI / USB Typ-C / DisplayPort: 2560 x 1440, 75 Hz	
Eingangsanschluss	HDMI, DisplayPort, USB Typ-C	
Eingangs-Videosignal	HDMI, DisplayPort, USB Typ-C	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (65 W)	
Ausgangs-Videoanschluss	DP-Ausgang (Daisy Chain)	
Anzahl der USB Eingänge	1 Aufstrom : Typ-C	
Verbindungsart	4 Abstrom : Typ-A (DC5V, 900mA) x 2, Typ-C (DC5V, 0,9A) x 2	
LAN-Anschluss	RJ45	
Kopfhöreranschluss ^{*1}	ø 3,5mm Minibuchse (Stereo)	
Lautsprecher	2W x 2 (Stereolautsprecher)	
Maximale Bildschirmgröße	596,7mm B x 335,7mm H / 23,5" B x 13,2" H	
Netzquelle	100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A	
Stromverbrauch ^{*2}	21W (Standard / Energieeinsparung) Standby modus: Maximal 0,5W, Aus Modus: Maximal 0,3W	
Abmessungen / Gewicht	613,0 x 403,5 - 547,5 x 209,5mm / 24,1 x 15,9 - 21,6 x 8,2" (B x H x T) 5,8kg / 12,7lbs	




Höhenverstellung	150mm
Winkel	Neigung: Auf: 23 Grad, Ab: 5 Grad Schwenken: Links / Rechts: Jeweils 60 Grad Drehung: Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn: Jeweils 90 Grad
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur 5 bis 35°C / 41 bis 95°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 80% (nicht kondensierend) Speicher: Temperatur -20 bis 60°C / -4 bis 140°F Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% (nicht kondensierend)
EPEAT Silver	Die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
Zertifikate	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HINWEIS

*¹ Der ordnungsgemäße Betrieb von angeschlossenen externen Geräten (außer Kopfhörern) kann nicht garantiert werden.




*² Wenn die USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

ABMESSUNGEN : ProLite XB2497HSN

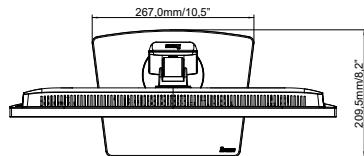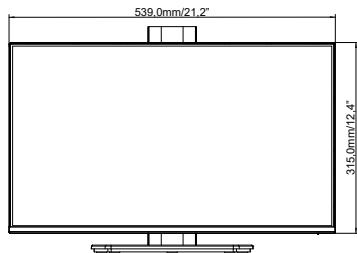


() : Maximale Werte




DEUTSCH

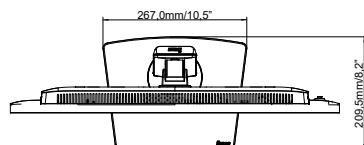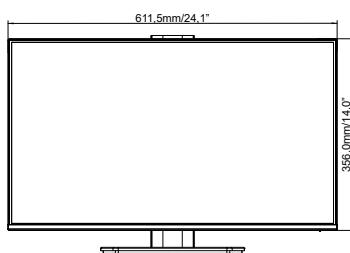


() : Maximale Werte



ABMESSUNGEN : ProLite XB2797QSN

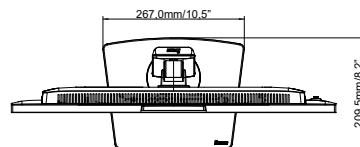

() : Maximale Werte



DEUTSCH

KONFORMES TIMING

DEUTSCH

Videomodus	Horizontal Häufigkeit	Vertikal Häufigkeit	Dot Clock
800 × 600	37,880 kHz	60,320 Hz	40.000 MHz
	46,880 kHz	75.000 Hz	49,500 MHz
1024 × 768	48,360 kHz	60.000 Hz	65,000 MHz
	60,020 kHz	75,030 Hz	78,750 MHz
1280 × 1024	63,980 kHz	60,020 Hz	108,000 MHz
	79,980 kHz	75,020 Hz	135,000 MHz
1680 × 1050	65,290 kHz	59,950 Hz	146,250 MHz
1920 × 1080	67,500 kHz	60.000 Hz	148,500 MHz
	83,390 kHz	74,970 Hz	174,500 MHz
	110,000 kHz	100.000 Hz	228,800 MHz ^{*1}
2560 × 1440	88,787 kHz	59,951 Hz	241,500 MHz ^{*2}
	111,860 kHz	74,970 Hz	304,250 MHz ^{*2}

HINWEIS

*¹ Nur verfügbar für [ProLite XB2497HSN](#) , [XB2797HSN](#).

*² Nur für [ProLite XB2797QSN](#) verfügbar.