




Philips Hue
Wireless Dimming Kit E27

E27

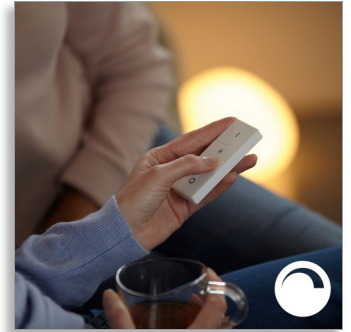

8718696452523



Dimmbares Licht

mit einfacher Steuerung

Legen Sie los mit dem kabellosen Philips Hue Dimming Kit, und genießen Sie stufenloses Dimmen ohne Kabel. Steuern Sie die Lampe mit dem integrierten Dimmschalter, oder verbinden Sie alles mit einer Philips Hue Bridge, um Ihr System über ein Smart-Gerät zu steuern.

Einfache Kontrolle und Komfort


- Dimmen ohne Installation
- Flexible Platzierung des Schalters
- Verwendbar als Fernbedienung
- Steuern Sie bis zu 10 Philips Hue Lampen gleichzeitig
- Volle Kontrolle über Ihr Smart-Gerät mit der Hue Bridge



PHILIPS


Besonderheiten

Dimmen ohne Installation



Erleben Sie ein garantiert einfaches Dimmen mit Philips Hue. Nicht zu hell. Nicht zu dunkel. Einfach genau richtig. Kabel, Elektriker und Installation sind nicht nötig.

Flexible Platzierung des Schalters



Der Philips Hue Dimmschalter kann wie ein normaler Wandschalter mit Dimmer verwendet werden. Sie können ihn an einer beliebigen Stelle mithilfe von Schrauben oder Klebeband, welches sich auf der Rückseite des Schalters befindet, befestigen.

Verwendbar als Fernbedienung



Nehmen Sie die Fernbedienung zur Hand, und verwenden Sie sie komfortabel, wo immer Sie


möchten. Die Steuereinheit des Schalters ist magnetisch und kann von der Gerätebasis abgenommen werden.

Sie können bis zu 10 Hue Lampen hinzufügen



Sie können bis zu 10 Philips Hue Lampen mit Ihrem Philips Hue Dimmschalter verbinden und sie gleichzeitig steuern.

Volle Kontrolle mit Hue Bridge



Verbinden Sie Ihre Philips Hue Lampen mit der Bridge, um von den endlosen Möglichkeiten des Systems zu profitieren.

Daten

Lampe

- Sockel: E27-Schraubsockel
- Größenfaktor: A60
- Lebensdauer: 25.000 Stunde(n)
- Farbtemperatur: 2.700 K (warmweißes Licht)
- Wattleistung: 9,5 W
- Lichtleistung: Hochwertiges, weißes Licht, Nur über Smart-Gerät dimmbar, 180° Abstrahlwinkel, > 80 CRI
- Lichtstrom: 800 lm
- Software-Upgrades möglich: bei Verbindung mit einer Hue Bridge
- Startzeit: Sofort 100 % Lichtleistung
- Höhe: 110 mm
- Breite: 61 mm

Schalter

- Batterien im Lieferumfang enthalten: 1 x CR2450
- Frequenzband: 2.400 bis 2.483,5 MHz
- Lebensdauer: 50.000 Klicks
- Max. Lampen pro Schalter: 10, wenn nicht mit Hue Bridge verbunden
- Minimale Akkulaufzeit: 3 Jahr(e)
- Minimale Reichweite im Haus: 12 m
- Upgradefähige Software: bei Verbindung mit einer Hue Bridge
- Schaltertiefe: 11 mm
- Schalterhöhe: 92 mm
- Schalterbreite: 35 mm
- Schaltergewicht: 37 g
- Tiefe Gerätebasis: 14 mm
- Höhe Gerätebasis: 115 mm
- Breite Gerätebasis: 70 mm
- Gewicht mit Gerätebasis: 67 g
- Zigbee Light-Link: Protokoll IEEE 802.15.4

Was ist in der Verpackung?

- Hue Dimmschalter: 1
- Weiße Hue Lampen: 1

Umgebung

- Luftfeuchtigkeit: 5 % < H < 95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur: -10 bis 45 °C

Garantie

- 2 Jahre



Ausstellungsdatum
2017-08-02

Version: 4.0.1

12 NC: 9290 011 37007
EAN: 87 18696 45252 3

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com