


XORO HTL 1546 (XOR400539)

15,6" LED Fernseher mit integriertem HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, Mediaplayer und CI+ Schacht

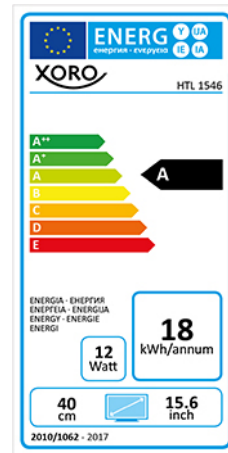

- 15,6" (40 cm) HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel)
- LED Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen
- DVB-S/S2: Betrieb an Unicable Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer (unterstützt AVI, MKV, MPEG4 uvm.)
- HDMI, SCART, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als PC Monitor)
- Analog- & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- Mit freenet TV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung:	12V/2A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen/Gewicht:	376 x 120 x 276 mm (mit Tischfuß) 376 x 54 x 241 mm (ohne Tischfuß) 1.54 kg (mit Fernbedienung)
Weiteres:	Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100 Wandhaltern vorbereitet

Bildschirm

Panel-Typ:	LED
Bildschirmdiagonale:	15,6" / 40 cm
Auflösung:	1366 x 768 (16:9 Seitenverhältnis)

Audio

Audio-Ausgabe:	2x3W RMS
----------------	----------

Decoder

Video:	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)
--------	---

Fernsehen (analog)

Empfang:	49-863MHz
Ton:	BG, DK, I, L/L'
Farbsystem:	PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang:	950MHz – 2150MHz
Modulation:	QPSK/8PSK
Antennenversorgung:	13/18V, max. 500mA
Suchmodus:	TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
Weiteres:	Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

DVB-T2/C Empfänger

Empfang:	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation DVB-T/T2:	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation DVB-C:	16-256QAM
Bandbreite:	7MHz/8MHz
Weiteres:	EPG

Anschlüsse

Video:	1 x HDMI 1 x SCART (RGB) 1 x VGA 1 x Mini-AV (FBAS) 1 x Komponenten (YPbPr)
Audio:	1 x Stereo Eingang (AV) 1 x PC Audio Ein 1 x Kopfhörerausgang
Antenne:	1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial) LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Andere:	USB 2.0 Common Interface (CI+)

Media Player

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p):	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs:	MP3
Bilder:	JPEG, BMP, PNG
USB-Speicher:	FAT32/NTFS

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0°C – 40°C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Kartonabmessungen:	468 x 99 x 288 mm
Gewicht:	2.05 kg

EAN:	4260427610893
Artikelnummer:	XOR400539
EAN (mit freenet TV CI+ Modul):	4260427611791
Artikelnummer (mit freenet TV CI+ Modul):	XOR400677

Lieferumfang

:	XORO HTL 1546
	Fernbedienung
	Batterien
	Bedienungsanleitung
	Netzteil
	Tischfuß