MÜLLER LICHT

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH • Goebelstr. 61/63 • D-28865 Lilienthal • Deutschland

Artikel

Artikelnummer	400039
Modell	LED-G45

Form	G45
Hersteller	Müller-Licht
Marke	MÜLLER-LICHT
Abmessung	45x80 mm
Nettogewicht	39 g
Gehäusematerial	PA6 (Hitzefest)
Sockel	E14
Zolltarifnummer	85437090990
Entsorgungspflichtig	ElektroG

Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	5,5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	5,5 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	45 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Elektr.Leistungsfaktor	0,530
Gewichteter Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Zündzeit	0,500 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	470 lm
Bemessungslichtstrom 360°	470 lm
Nomineller Halbwertswinkel	180°
Bemessungs-Halbwertswinkel	155°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	85,45 lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Leistung Lichtstrom-Äq.Glühlampe	40 W
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% ‹ 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	827 / 608

Lichtspektrum

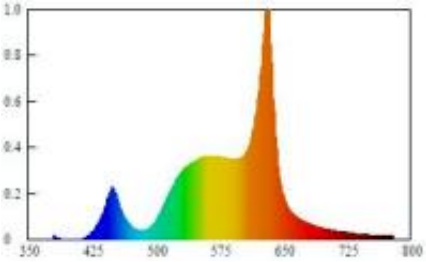

Verpackung

Verpackungstype	Blister
Verpackungseinheit	1
Barcode	4018412325044
Transportkarton-Barcode	4018412325068
Transportkarton-Anzahl-VE	42

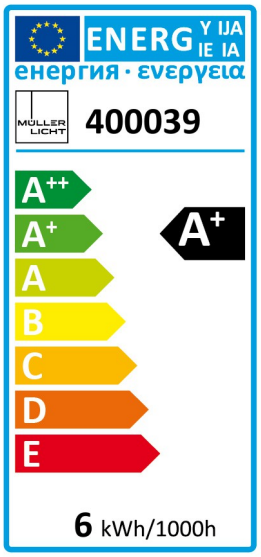

Warengruppe	LED MiniGlobe
Bezeichnung	5,5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K