

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite XUB2293HSU

Pro Lite XUB2493HSU

Pro Lite XUB2793HSU

Pro Lite XUB2793HS

Pro Lite XUB2793QSU

Pro Lite XUB2793QS

Pro Lite XU2293HSU

Pro Lite XU2493HSU

Pro Lite XU2793HSU

Pro Lite XU2793HS

Pro Lite XU2793QSU

Pro Lite XU2793QS

Dank u dat u voor deze iiyama
LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten
de tijd te nemen om deze korte
maar complete handleiding
zorgvuldig door te lezen, voordat u
de monitor instaleert en inschakelt.
Bewaar deze handleiding goed om
later als referentie te gebruiken.

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL2293HS / PL2493HS / PL2793HS / PL2793QS



Wij bevelen recycling van gebruikte produkten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>

U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.

EPREL registratienummer

XUB2293HSU-B7 : 2015580	XU2293HSU-B7 : 2015579	XUB2293HSU-W7 : 2317463	XUB2493HSU-B7 : 2025175
XU2493HSU-B7 : 2025213	XUB2793HSU-B7 : 2027979	XU2793HSU-B7 : 2028212	XUB2793HS-B7 : 2028232
XU2793HS-B7 : 2028245	XUB2793QSU-B7 : 2020194	XU2793QSU-B7 : 2020360	XUB2793QS-B7 : 2020411
XU2793QS-B7 : 2020454			
XUB2293HSU-B7 A : 2104405	XU2293HSU-B7 A : 2104375	XUB2493HSU-B7 A : 2103748	XU2493HSU-B7 A : 2103750
XUB2793HSU-B7 A : 2156028	XU2793HSU-B7 A : 2156030	XUB2793HS-B7 A : 2156041	XU2793HS-B7 A : 2156042
XUB2793QSU-B7 A : 2179168	XU2793QSU-B7 A : 2179095	XUB2793QS-B7 A : 2179141	XU2793QS-B7 A : 2179006
XUB2493HSU-B7 B : 2212325	XU2493HSU-B7 B : 2212196	XUB2793HSU-B7 B : 2208993	XU2793HSU-B7 B : 2208776
XUB2793HS-B7 B : 2209003	XU2793HS-B7 B : 2208998	XUB2793QSU-B7 B : 2202166	XU2793QSU-B7 B : 2202168
XUB2793QS-B7 B : 2202175	XU2793QS-B7 B : 2202176		
XUB2793HSU-B7 C : 2203052	XU2793HSU-B7 C : 2202703	XUB2793HS-B7 C : 2203906	XU2793HS-B7 C : 2203894
XUB2793QSU-B7 C : 2207542	XU2793QSU-B7 C : 2207518	XUB2793QS-B7 C : 2207343	XU2793QS-B7 C : 2207324

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN	4
KLANTENSERVICE	4
REINIGING	5
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	6
EIGENSCHAPPEN	6
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN	6
INSTALLATIE	8
INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET :	
ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS,	
XUB2793QSU, XUB2793QS	11
INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET :	
ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS,	
XU2793QSU, XU2793QS	13
BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :	
ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS,	
XUB2793QSU, XUB2793QS	14
BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :	
ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS,	
XU2793QSU, XU2793QS	15
DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XUB2293HSU,	
XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QSU,	
XUB2793QS	16
DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XU2293HSU, XU2493HSU,	
XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS	17
LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR	18
INSTELLING VAN DE COMPUTER	18
INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK :	
ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS,	
XUB2793QSU, XUB2793QS	18
DE KIJKHOEK AANPASSEN : ProLite XU2293HSU, XU2493HSU,	
XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS	19
DE MONITOR GEBRUIKEN	20
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	21
STANDBY FUNCTIE	30
PROBLEMEN OPLOSSEN	31
RECYCLE-INFORMATIE	32

BIJLAGE.....	33
SPECIFICATIES : ProLite XUB2293HSU-B7 /	
ProLite XUB2293HSU-W7 / ProLite XUB2293HSU-B7 A	33
SPECIFICATIES : ProLite XU2293HSU-B7 /	
ProLite XU2293HSU-B7 A	34
SPECIFICATIES : ProLite XUB2493HSU-B7 /	
ProLite XUB2493HSU-B7 A / ProLite XUB2493HSU-B7 B	35
SPECIFICATIES : ProLite XU2493HSU-B7 /	
ProLite XU2493HSU-B7 A / ProLite XU2493HSU-B7 B	36
SPECIFICATIES : ProLite XUB2793HSU-B7 /	
ProLite XUB2793HSU-B7 A / ProLite XUB2793HSU-B7 B /	
ProLite XUB2793HSU-B7 C.....	37
SPECIFICATIES : ProLite XU2793HSU-B7 /	
ProLite XU2793HSU-B7 A / ProLite XU2793HSU-B7 B /	
ProLite XU2793HSU-B7 C	38
SPECIFICATIES : ProLite XUB2793HS-B7 /	
ProLite XUB2793HS-B7 A / ProLite XUB2793HS-B7 B /	
ProLite XUB2793HS-B7 C	39
SPECIFICATIES : ProLite XU2793HS-B7 /	
ProLite XU2793HS-B7 A / ProLite XU2793HS-B7 B /	
ProLite XU2793HS-B7 C.....	40
SPECIFICATIES : ProLite XUB2793QSU-B7 /	
ProLite XUB2793QSU-B7 A / ProLite XUB2793QSU-B7 B /	
ProLite XUB2793QSU-B7 C.....	41
SPECIFICATIES : ProLite XU2793QSU-B7 /	
ProLite XU2793QSU-B7 A / ProLite XU2793QSU-B7 B /	
ProLite XU2793QSU-B7 C	42
SPECIFICATIES : ProLite XUB2793QS-B7 /	
ProLite XUB2793QS-B7 A / ProLite XUB2793QS-B7 B /	
ProLite XUB2793QS-B7 C	43
SPECIFICATIES : ProLite XU2793QS-B7 /	
ProLite XU2793QS-B7 A / ProLite XU2793QS-B7 B /	
ProLite XU2793QS-B7 C.....	44
AFMETINGEN : ProLite XUB2293HSU	45
AFMETINGEN : ProLite XU2293HSU	45
AFMETINGEN : ProLite XUB2493HSU	46
AFMETINGEN : ProLite XU2493HSU	46
AFMETINGEN : ProLite XUB2793HSU / ProLite XUB2793HS.....	47
AFMETINGEN : ProLite XU2793HSU / ProLite XU2793HS	47
AFMETINGEN : ProLite XUB2793QSU / ProLite XUB2793QS	48
AFMETINGEN : ProLite XU2793QSU / ProLite XU2793QS	48
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	49

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIEL OPPERVLAKE

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het stroomkabel of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10cm (4 inches) van de muur af. Bij het verwijderen van de monitorvoet kunnen de ventilatiesleuven aan de achterkant van de monitor worden geblokkeerd. Dit kan de monitor overhitten en brand of schade veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwijderen van de monitorvoet. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, netsnoer of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nooit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!

- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-paneel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-paneel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen. (Geldt alleen voor in hoogte verstelbare monitor)

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik in alle omgevingen.

OPMERKING SPECIEK VOOR GEBRUIK OP HET BUREAU

Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.

KANTEL DE MONITOR NIET TE VER NAAR BENEDEN

Om schade aan het scherm, zoals het loslaten van het LCD-paneel van de rand, te voorkomen, zorg ervoor dat de monitor niet verder naar beneden kantelt dan het verstelbare bereik.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF DESINFECTIEMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of desinfectiemiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfectiemiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING**
- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING**
- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

PAS OP

- Spijt geen alcohol of desinfecteermiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfecteermiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel / behuizing / connectoren) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoekjes gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

Benzine	Hypochloorzuurwater
Verdunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleekmiddel	Schuurmiddelen
Peroxide	Reinigingsmiddelen voor kantoorapparatuur
Aceton	Glasreiniger
Methylene chloride	Zakdoekpapier
Tolueen	Vochtige doekjes
Ammoniak	Chemische doekjes
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Reinigingspapier
	enz.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de bescherm laag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Laat het LCD-paneel niet nat achter. Als er waterdruppels of iets dergelijks op komt, veeg deze dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als het blijft zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-paneel veroorzaken. Bovendien kan het binnendringen van vocht in de monitor schade veroorzaken.
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

Regelmatig onderhoud Veeg de behuizing voorzichtig af met een zachte, droge en schone doek. Als uw monitor bijzonder vuil is, doop de doek dan in een mild reinigingsmiddel dat grondig verdund is met water, wring hem goed uit en veeg dan het vuil af. Veeg vervolgens direct af met een zachte, droge doek.

Alcohol desinfectie Alcohol desinfectie kan verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten. We raden daarom aan om uw handen te desinfecteren, weg van de monitor, voor en na gebruik.

Als u de monitor toch absoluut met alcohol moet desinfecteren, dient u voorafgaand kennis te nemen van bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente alcohol desinfectie.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 × 1080 :
ProLite XUB2293HSU / ProLite XU2293HSU / ProLite XUB2493HSU /
ProLite XU2493HSU / ProLite XUB2793HSU / ProLite XU2793HSU /
ProLite XUB2793HS / ProLite XU2793HS
- ◆ Ondersteunt resoluties tot 2560 × 1440 :
ProLite XUB2793QSU / ProLite XU2793QSU / ProLite XUB2793QS /
ProLite XU2793QS
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden /
Helderheid 300cd/m² (Standaard) : ProLite XUB2293HSU / ProLite XU2293HSU
- ◆ Hoog contrast 1300:1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden /
Helderheid 300cd/m² (Standaard) : ProLite XUB2493HSU / ProLite XU2493HSU /
ProLite XUB2793HSU / ProLite XU2793HSU / ProLite XUB2793HS /
ProLite XU2793HS / ProLite XUB2793QSU / ProLite XU2793QSU /
ProLite XUB2793QS / ProLite XU2793QS
- ◆ Reactietijd van bewegende beelden 1ms
- ◆ Flicker free
- ◆ Blue Light Reducer
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Stereo luidsprekers
2 × 2W stereo luidsprekers
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm)
- ◆ Opening voor beveiliging

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking. Controleer of deze allemaal aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke iiyama-dealer of de regionale iiyama-vestiging.


- | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| ■ Stroomkabel* ¹ | ■ HDMI-kabel | ■ DisplayPort-kabel* ² |
| ■ USB-kabel* ³ | ■ VESA-plaat* ⁴ | ■ Schroevendraaier* ⁴ |
| ■ Monitorhals | ■ Monitorvoet met een schroef* ⁴ | ■ Monitorvoet* ⁵ |
| ■ Kabel Houder* ⁵ | ■ VESA-montageschroeven (18mm lengte, 4 stuks)* ⁶ | |
| ■ Veiligheidsinstructies | ■ Snel-start-handleiding | |

- *¹ Alle garanties en waarborgen vervallen voor problemen of schade veroorzaakt door een stroomkabel die niet geleverd is door iiyama.
Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².
- *² Bijgeleverd voor ProLite XUB2793QSU, XU2793QSU, XUB2793QS, XU2793QS
- *³ Bijgeleverd voor ProLite XUB2293HSU, XU2293HSU, XUB2493HSU, XU2493HSU, XUB2793HSU, XU2793HSU, XUB2793QSU, XU2793QSU
- *⁴ Bijgeleverd voor ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QSU, XUB2793QS
- *⁵ Bijgeleverd voor ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS
- *⁶ Bijgeleverd voor ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS *met VESA-bevestigingsgaten op VESA-afdekking*

INSTALLATIE

PAS OP



- Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.
- Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur, plafond of bureaublad arm bestand is tegen het gewicht van de te installeren monitor met de te gebruiken beugel.
- De monitorhoek moet binnen 23° omhoog en 5° omlaag liggen. Dit product kan niet buiten dit bereik omhoog of omlaag worden gebruikt.
- Als de monitor onder een hoek van meer dan 5° naar beneden wordt gebruikt (geïnstalleerd), kan het LCD-paneel van de rand loskomen en vallen, wat schade kan veroorzaken. Bovendien vallen dergelijke gevallen niet onder ondersteuning of garantie.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.



< DISPLAY ARM OF BUREAU ARM STAND >


Zodra u de VESA-plaat of VESA-afdekking verwijderd, ziet u de VESA-bevestigingsgaten.

- ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QSU, XUB2793QS
- ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS *zonder VESA-bevestigingsgaten op de VESA-afdekking*

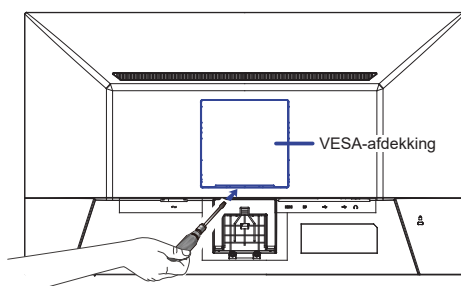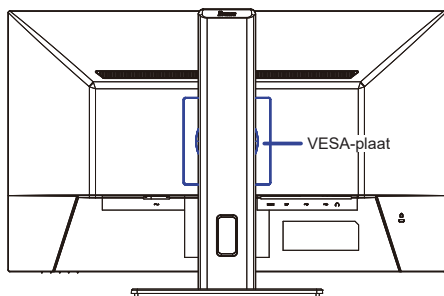

PAS OP

Bij gebruik met de beeldschermarm of bureauarmstandaard, rekening houdend met de dikte van de montagetafel, draait u de M4-schroeven (4 stuks) vast met een lengte van "L" van 10mm om de monitor vast te zetten. Als u een langere schroef gebruikt kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken, omdat deze in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

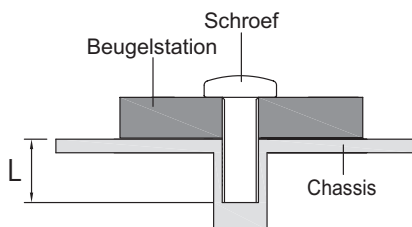


- ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS


met VESA-bevestigingsgaten op VESA-afdekking

PAS OP

Wanneer u de monitorarm of bureauarmstandaard gebruikt, zorg er dan voor dat u deze stevig aan de VESA-afdekking vastzet met de meegeleverde VESA-montageschroeven. Als de VESA-plaat van de arm of standaard die u bevestigt te dik is en de lengte van de VESAmontageschroeven onvoldoende is, gebruik dan M4-schroeven (4 stuks) met een "L"-lengte van 16-17,5mm om deze stevig vast te zetten. Als de schroeven te kort zijn, kan de arm of standaard niet goed worden bevestigd en kan de monitor vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken. Bovendien kunnen te lange schroeven in contact komen met de elektrische onderdelen in de monitor, wat een elektrische schok of schade kan veroorzaken.

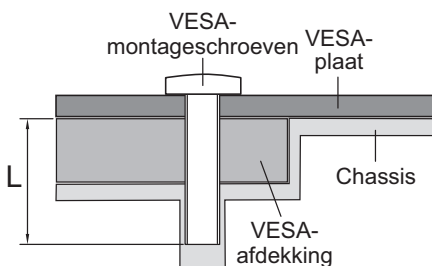

Bevestig de monitorarm of bureauarmstandaard aan de VESA-afdekking en bevestig deze met de meegeleverde VESA-montageschroeven of schroeven van de juiste lengte.

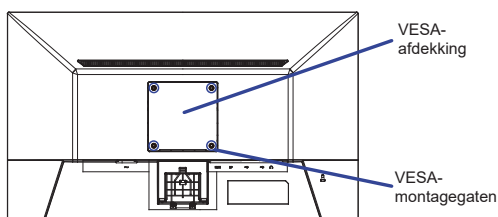


- * Raadpleeg de gebruikershandleiding van de displayarm of bureaustandaard voor gedetailleerde installatie-instructies.

[DE MONITOR ROTEREN]

• ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QSU, XUB2793QS

Het is ontworpen voor het gebruik in zowel landscape als portret modi.

De portretweergave moet worden aangepast met behulp van de weergave-instellingen van het aangesloten apparaat.

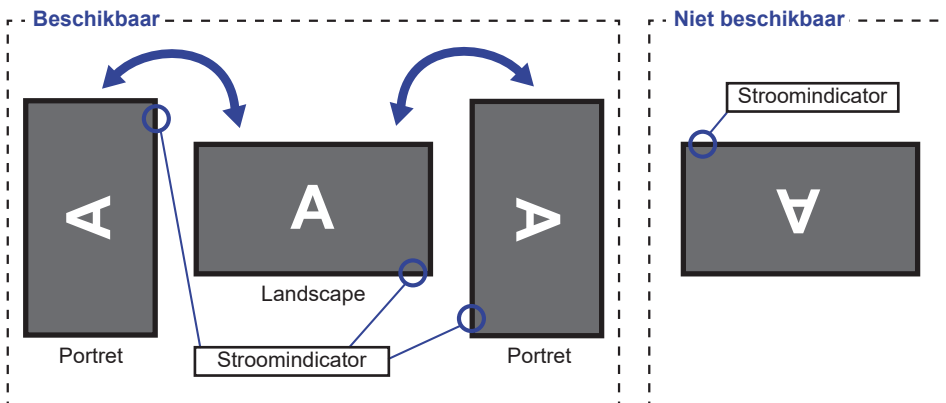


Met Monitorvoet:

OPMERKING

- Stel de monitor in op de maximale hoogte voordat het paneel draait.
- Als u probeert het paneel gedwongen te draaien zonder de hoogte van het monitor aan te passen, kan dit schade aan het paneel of de monitorvoet veroorzaken.

• ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS

De monitor is zo ontworpen dat deze de landscape- stand gebruikt kan worden.

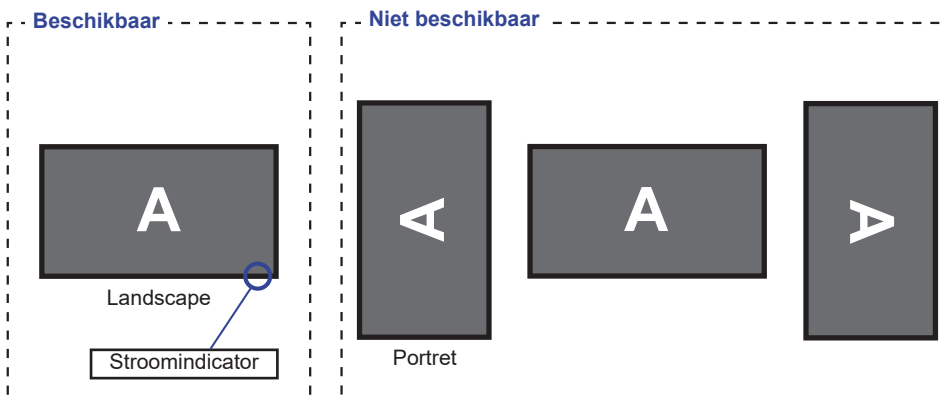


INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET : ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QU, XUB2793QS

PAS OP


- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.

<Installatie>


- ① Bevestig de Monitorhals aan de VESA-plaat en draai vervolgens de 'vleugel-schroef' vast met de meegeleverde schroevendraaier om ze vast te zetten.

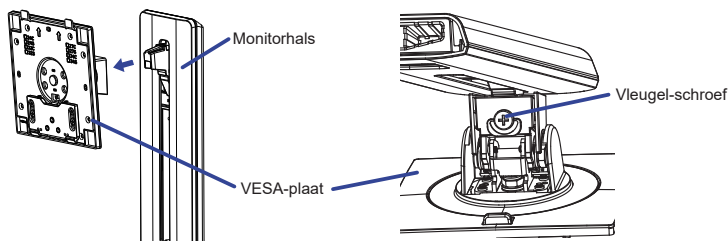

- ② Installeer de Monitorvoet op de Monitorhals en draai vervolgens de 'vleugel-schroef' vast met de meegeleverde schroevendraaier om ze vast te zetten.

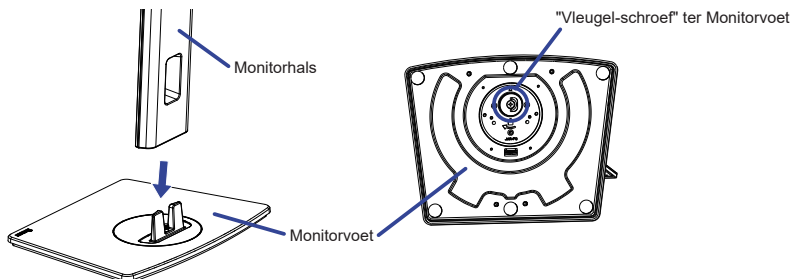


- ③ Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ④ Houd de monitor vast en duw tegen de gemonteerde standaard totdat deze op zijn plaats klikt.

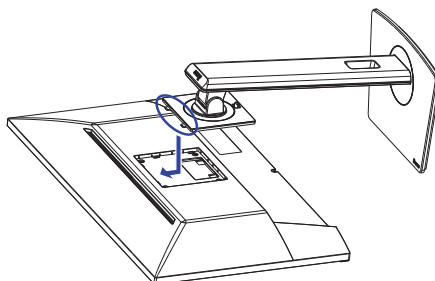

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT 11

<Verwijderen>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Druk de ontgrendelingsknop om de standaard te verwijderen.

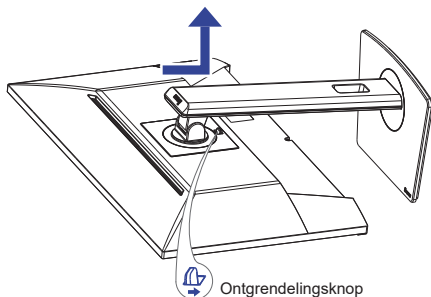

- ③ Draai de 'vleugel-schroef' met de meegeleverde schroevendraaier los om de Monitorhals van de VESA-plaat te verwijderen.
- ④ Draai de 'vleugel-schroef' met de meegeleverde schroevendraaier los om de Monitorvoet van de Monitorhals te verwijderen.


INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET : ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS

PAS OP

- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.


<Installatie>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de monitor vast en duw de Monitorvoet totdat deze vastklikt.
- ③ Schuif de Monitorvoet-basis in de Monitorvoet-kolom zoals op tekening getoond.
- ④ Plaats het Kabel Houder op zijn plek.

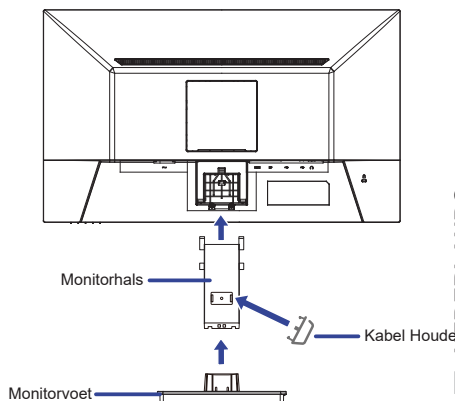


<Verwijderen>


- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de Clips naar binnen gedrukt om de Monitorvoet eruit te halen.
- ③ Druk de ontgrendelingsknop en verwijder de Monitorvoet van de monitor weg.
- ④ Verwijder de Kabel Houder.

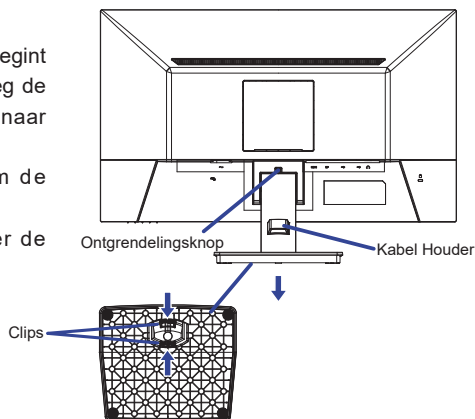

BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QSU, XUB2793QS

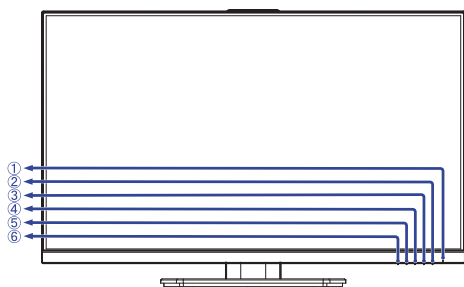

<Voorkant>

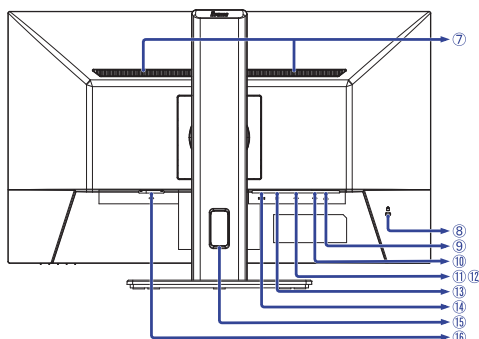

<Achterkant>

NEEDLANDS

- ① Stroomindicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus

- ② Aan/uit knop ()

- ③ Menu-toets (MENU)

- ④ Aanpassing / Volume-Knop () *¹

- ⑤ Aanpassing / i-Style Color-Knop () *¹

- ⑥ Ingangselectie / Sluiten toets (INPUT/EXIT) *¹

- ⑦ Luidsprekers

- ⑧ Bevestiging voor veiligheidsslot

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

- ⑨ Koptelefoon-aansluiting ()

OPMERKING De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

- ⑩ USB-UP-aansluiting () *²

- ⑪ USB-DOWN-aansluiting () *^{2,3}

- ⑫ USB-DOWN-aansluiting () *^{2,3}

- ⑬ DisplayPort-aansluiting (DP)

- ⑭ HDMI-aansluiting (HDMI)

- ⑮ Kabel-doorvoer opening


- ⑯ Stroomaansluiting (~ : Wisselstroom)

*¹ U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.


*² Accessoire alleen voor ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793QSU

*³ ProLite XUB2293HSU, ProLite XUB2493HSU, ProLite XUB2793HSU : USB2,0 (5V, 500mA)
ProLite XUB2793QSU : USB3,2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA)

BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS

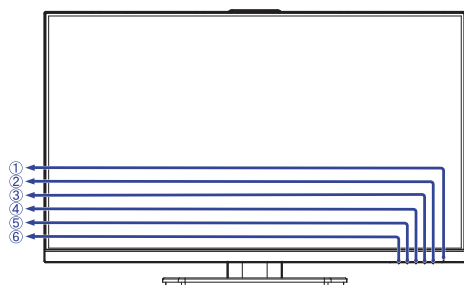

<Voorkant>

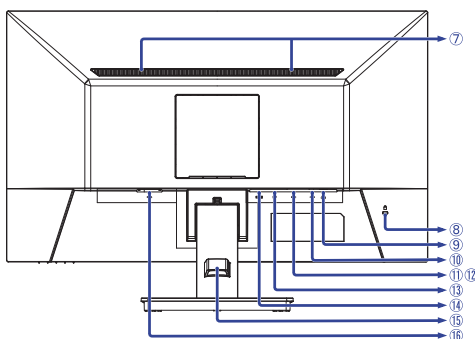

<Achterkant>

- ① Stroomindicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus

- ② Aan/uit knop ()
③ Menu-toets (MENU)
④ Aanpassing / Volume-Knop (/) *¹
⑤ Aanpassing / i-Style Color-Knop (/) *¹
⑥ Ingangsselectie / Sluiten toets (INPUT/EXIT) *¹
⑦ Luidsprekers

- ⑧ Bevestiging voor veiligheidsslot

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

- ⑨ Koptelefoon-aansluiting ()

OPMERKING De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

- ⑩ USB-UP-aansluiting () *²
⑪ USB-DOWN-aansluiting () *^{2,3}
⑫ USB-DOWN-aansluiting () *^{2,3}
⑬ DisplayPort-aansluiting (DP)
⑭ HDMI-aansluiting (HDMI)
⑮ Kabel Houder
⑯ Stroomaansluiting (: Wisselstroom)

*¹ U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.

*² Accessoire alleen voor ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793QSU

*³ ProLite XU2293HSU, ProLite XU2493HSU, ProLite XU2793HSU : USB2,0 (5V, 500mA)

ProLite XU2793QSU : USB3,2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA)


DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QSU, XUB2793QS

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer op de monitor aan met de USB kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

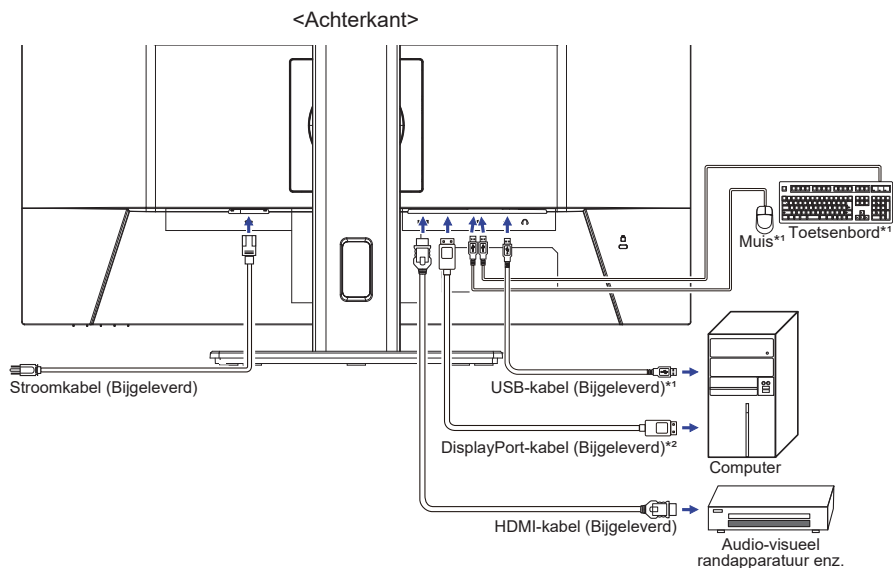


*¹ Accessoire alleen voor ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793QSU

*² Accessoire alleen voor ProLite XUB2793QSU, XUB2793QS

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het Kabel-doorvoer opening om ze te bundelen.

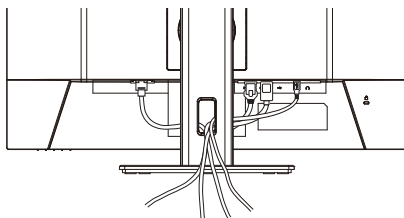


DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer op de monitor aan met de USB kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

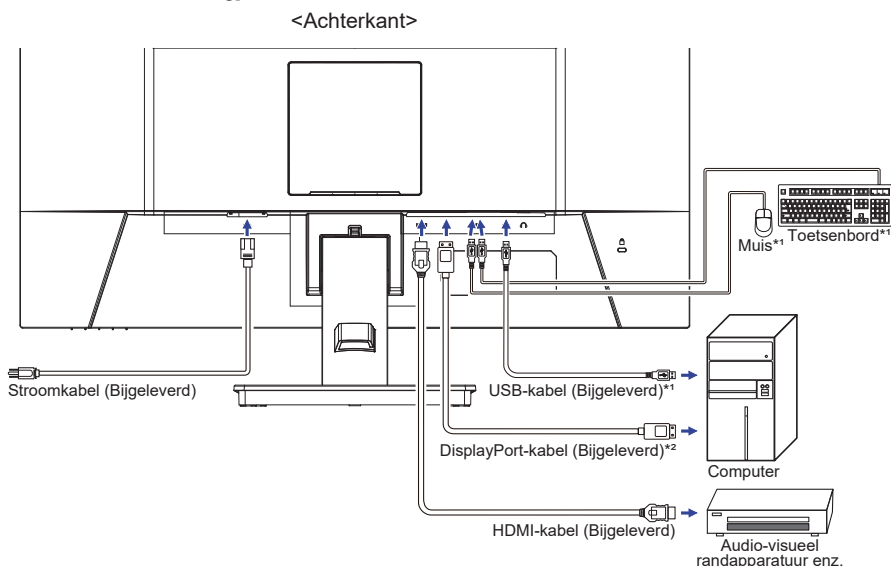


*1 Accessoire alleen voor ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793QSU

*2 Accessoire alleen voor ProLite XU2793QSU, XU2793QS

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het Kabel Houder om ze te bundelen.

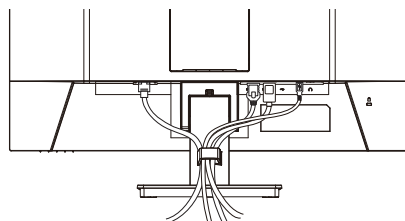

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT 17

LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Koppel eerst de stroombron los en vervolgens de Stroomkabel van de monitor.
- ③ Koppel de audio-kabel los van de computer en de monitor.
- ④ Koppel de signaalkabel los van de computer en de monitor.


INSTELLING VAN DE COMPUTER

■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 49: ONDERSTEUNENDE TIMING.



INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK : ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793QS, XUB2793QSU

- Voor optimale kijk omstandigheden is het belangrijk om recht tegenover het scherm plaats te nemen en vervolgens de hoogte en hoek van het scherm naar persoonlijke voorkeur af te stellen.
- Houd het paneel zo dat de monitor niet kantelt als u de hoogte of de hoek van de monitor aanpast.
- De monitor kan maximaal 150mm de hoogte, 60° naar links en rechts, 23° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid.

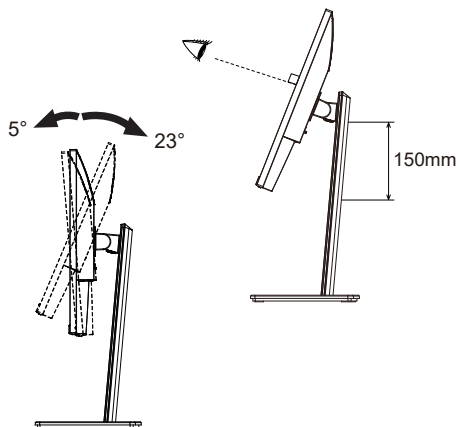

OPMERKING

- Raak het LCD-scherm niet aan terwijl u de hoogte of de hoek aanpast. Hierdoor kan schade ontstaan of kan het LCD-scherm breken.
- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-paneel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-paneel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen.

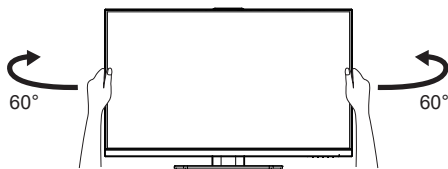


DE KIJKHOEK AANPASSEN : ProLite XU2293HSU, XU2493HSU, XU2793HSU, XU2793HS, XU2793QSU, XU2793QS

- Voor een optimale kijkervaring wordt aanbevolen recht op het beeldscherm te kijken.
- Houd de standaard vast zodat de monitor niet omvalt als u de kijkhoek aanpast.
- U kunt de monitor maximaal 22° naar boven en 4° naar beneden worden gedraaid.
- Om een gezonde en ontspannen lichaamshouding te hebben tijdens het gebruik van de monitor, wordt aanbevolen de hoek niet groter dan 10° te maken. Pas de hoek van de monitor naar wens aan.

OPMERKING

- Raak het lcd-scherm niet aan als u de hoek verandert. U kunt dan het lcd-scherm beschadigen en het kan zelfs breken.
- Let goed op dat uw vingers niet klem raken als u de hoek verandert.

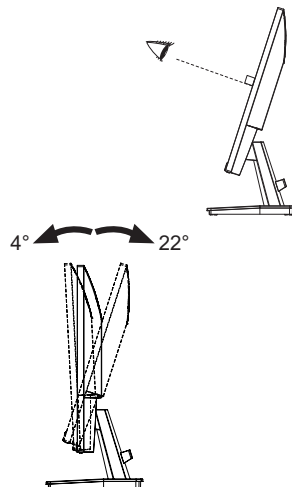

DE MONITOR GEBRUIKEN


De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 49 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven.

- ① Druk op de MENU Knop om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de ◀/▶-Knoppen.



- ② Selecteer het menu-item met het pictogram van de gewenste aanpassing. Druk op de MENU Knop. Gebruik vervolgens de ◀/▶-Knoppen om het pictogram van de gewenste aanpassing te markeren.
- ③ Druk nogmaals op de MENU Knop. Gebruik de ◀/▶-Knoppen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- ④ Druk op de EXIT Knop om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie aanpassen, selecteer dan het menu-item "OSD" instellingen en druk vervolgens op de MENU Knop. Selecteer vervolgens "V. Positie" met de ◀/▶-Knoppen en druk op de MENU Knop. Gebruik vervolgens de ◀/▶-Knoppen om de instelling van de OSD verticale positie te veranderen. De OSD verticale positie verandert terwijl u dit doet.

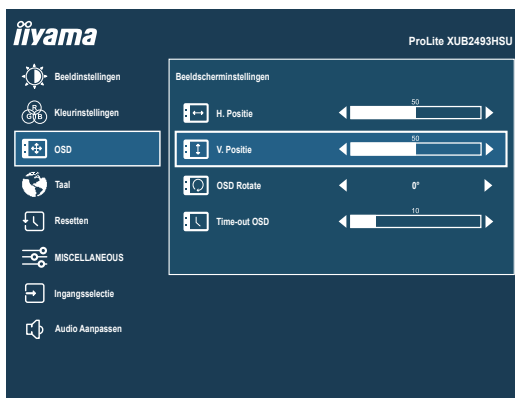


Druk op de MENU Knop en ten slotte op de EXIT Knop om de functie On Screen Display te sluiten. Alle wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.

OPMERKING

- Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij "Time-out OSD" is verstreken. Ook, kan de EXIT Knop worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.



Beeldinstellingen *1 Picture Adjust



Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Helderheid *2 Brightness	Te donker Te licht		
Contrast Contrast	Te vaag Te intens		
Eco Eco Direct	Uit	Normal	
	Modus 1	Helderheid van back-light wordt verminderd.	
	Modus 2	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Modus 1.	
	Modus 3	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Modus 2.	
Verh. Contrast Adv. Contrast	Aan	Verhoogde contrast ratio	
	Uit	Standaard contrast ratio	
Overdrive Overdrive	Uit / 1 / 2 / 3 Het zal de grijze tijd van de niveaureactie van het LCD paneel verbeteren. Een hoger niveau resulteert in sneller de reactietijd.		
MBR *3 MBR	Uit / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Vermindert bewegingsonscherpte op het LCD-scherm.		
Adaptive Sync Adaptive Sync	Aan	Stel functie Adaptive Sync.	
	Uit	Adaptive Sync is uitgeschakeld.	

*1 Aanpassingen en instellingen zijn mogelijk niet mogelijk vanwege andere items die zijn ingeschakeld. Zie pagina 21 "Functie Correlatie Matrix" voor meer details.

*2 Pas de "Helderheid" als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

*3 Niet beschikbaar als de "Adaptive Sync" is ingeschakeld. Beschikbaar wanneer de vernieuwingsfrequentie 75Hz of hoger is. 100Hz wordt aanbevolen.

Direct

U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen weergeven via de volgende knoppen.

- Eco : Houd de **i**-Knop 3 seconden wanneer het menu niet wordt weergegeven.

■ Functie Correlatie Matrix

Actief item \ Geselecteerd item	Beeldinstellingen			Kleurinstellingen	
	Eco	Verh. Contrast	MBR	i-Style Color	Blue Light Reducer
				Standaard Spel Bioscoop Landschap Tekst	
Helderheid	—	—	—	—	✓
Contrast	✓	—	✓	—	✓
Eco	✓	✓	—	—	✓
Verh. Contrast	✓	—	—	—	✓
Overdrive	✓	✓	—	—	✓
MBR	—	—	—	—	—
Adaptive Sync	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Beschikbaar
 — : Niet beschikbaar



Kleurinstellingen Color Settings



Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
i-Style Color * ¹ i-Style Color Direct	Uit	Valt terug naar de vooraf ingestelde kleur-instelling.	
	Standaard	Voor algemene vensteromgeving en standaardinstelling van de monitor	
	Spel	Voor een PC spelomgeving	
	Bioscoop	Voor een film- en video-omgeving	
	Landschap	Voor het weergeven van beelden van landschappen	
	Tekst	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte	
Blue Light Reducer * ² Blue Light Reducer	Uit	Normaal	
	Modus 1	Blue Light is gereduceerd.	
	Modus 2	Blue Light is meer gereduceerd dan Modus 1.	
	Modus 3	Blue Light is meer gereduceerd dan Modus 2.	
Kleurtemperatuur * ^{1,2} Color Temperature	9300K	Koele kleur	
	7500K	Normale kleur	
	6500K	Warme kleur	
Gebruikersinstellingen * ^{1,2} User Preset	Rood	Te weinig Te veel	   
	Groen		
	Blauw		

*¹ Niet beschikbaar als de "Blue Light Reducer" is ingeschakeld.

*² Niet beschikbaar als de "i-Style Color" is ingeschakeld.

Direct

U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen weergeven via de volgende knoppen.


- i-Style Color : Druk op de **i**-Knop wanneer het menu niet wordt weergegeven.

 OSD OSD  ProLite XUB2494HSU Instellingen Beeldscherminstellingen H. Positie V. Positie OSD Rotate Time-out OSD		
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
H. Positie OSD Horizontal Position	OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts	
V. Positie OSD Vertical Position	OSD staat te laag OSD staat te hoog	
OSD Rotate * OSD Rotate	Draai de OSD. 0° (Normaal) / +90° (Draai naar rechts) / -90° (Draai naar links)	
Time-out OSD OSD Time	U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 30 seconden.	

* Voor ProLite XUB2293HSU, XUB2493HSU, XUB2793HSU, XUB2793HS, XUB2793QSU, XUB2793QS



Taal
Language




Aanpassingsitem	Optie			
Taal Language	English	Engels	Español	Spaans
	Français	Frans	Nederlands	Nederlands
	Deutsch	Duits	Český	Tsjechisch
	Italiano	Italiaans	Русский	Russisch
	Polski	Pools	日本語	Japans



Resetten
Recall



Aanpassingsitem	Optie			
Resetten Recall	Standaardwaarden worden hersteld.			



Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Scherp en zacht Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 U kunt de beeldkwaliteit veranderen van 1 tot 6 (scherp tot zacht). Druk op de ► -Knop om de beeldkwaliteit oplopend te veranderen. Druk op de ◀ -Knop om de beeldkwaliteit aflopend te veranderen.	 
Video Modus Video Mode Adjust	Volledig Scherm	Volledig beeld weergave
	Beeldverhouding *	Expansie van beeld met behoud van aspect ratio
Openingslogo Opening Logo	Aan	Het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.
	Uit	Het iiyama-logo wordt niet getoond als de monitor wordt aangezet.
RGB Bereik RGB Range	Auto	Selecteer automatisch een kleurschaalsignaal.
	Volledig	Voor volledige kleurbereik signaal
	Beperkt	Voor beperkte kleurbereik signaal
LED LED	Aan	Power-indicator-lampje is Aan.
	Uit	Power-indicator-lampje is Uit.
OPMERKING Schakel de Power-indicator uit als u last heeft van het licht.		
Display info Display Information	Geeft informatie weer over het huidige invoersignaal van de grafische kaart van de computer. OPMERKING Zie de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequentie.	

* Optie is niet beschikbaar met een beeldverhouding van 16:9.



Ingangsselectie
Input Select

Direct



Aanpassingsitem	Optie		
Ingangsselectie Input Source	Auto	Automatische ingang selector.	
	Handmatig	HDMI	Selecteer de HDMI ingang.
		DisplayPort(DP)	Selecteer de DisplayPort ingang.


OPMERKING

"Auto"-functie maakt automatische selectie van de beschikbare invoerbronnen mogelijk.
 U kunt geen invoerbron van een computer selecteren in de standby modus.
 Als u handmatig een van de invoerbronnen selecteert, wordt de andere bron niet automatisch geselecteerd.

Direct


U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen weergeven via de volgende knoppen.

- Ingangsselectie : Druk op de INPUT Knop wanneer het menu niet wordt weergegeven.





Audio Aanpassen Audio Settings



Aanpassingsitem		Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Volume Volume	Direct	Te zacht Te hard	
Geluid Uit Mute Audio	Direct	Aan	Schakelt het geluid tijdelijk uit.
		Uit	Herstelt het geluidsniveau naar het vorige niveau.

Direct

U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen weergegeven via de volgende knoppen.

- Volume : Druk op de -Knop wanneer het menu niet wordt weergegeven.
- Geluid Uit : Houd de -Knop 3 seconden wanneer het menu niet wordt weergegeven.

● Vergrendelings modus

<OSD Menu>

1. De OSD-vergrendeling activeren door de MENU Knop gelijktijdig 10 seconden lang in te drukken.
Als men hierna de knoppen gebruikt, dan zal de tekst "OSD geblokkeerd" verschijnen.
2. De OSD wordt weer ontgrendeld door de MENU Knop gelijktijdig 10 seconden lang in te drukken.

<Aan/Uit-Knop>

1. U kunt de Power aan/uit-vergrendeling activeren door de EXIT Knop gelijktijdig 10 seconden lang in te drukken. Hierdoor kan de monitor niet uitgeschakeld worden. Indien de Aan/Uit-Knop ingedrukt wordt, verschijnt de tekst "Powerknop geblokkeerd".
2. De Power aan/uit-vergrendeling vervalt weer indien nogmaals de EXIT Knop gelijktijdig 10 seconden lang worden ingedrukt.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt oranje. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

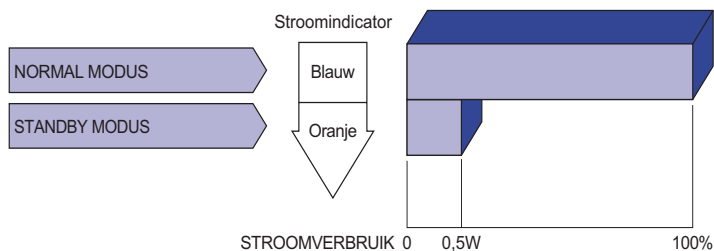

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld. (Stroomindicator licht niet op.)	☐ Is het stroomkabel goed aangesloten? ☐ Staat de Aan/uit knop op ON? ☐ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.
(Stroomindicator is blauw.)	☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
(Stroomindicator is oranje.)	☐ Als de monitor in de Standbymodus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④ Het scherm is te helder of te donker.	☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤ Het scherm trilt.	☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?

- | | |
|--|---|
| ⑥ Geen geluid. | ☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN.
☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.
☐ Zet het geluid harder.
☐ De Mute-functie is UIT.
☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor. |
| ⑦ Het geluid staat tehard of te zacht. | ☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor. |
| ⑧ Er is een vreemdgeluid te horen. | ☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. |

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite XUB2293HSU-B7 / ProLite XUB2293HSU-W7 / ProLite XUB2293HSU-B7 A

Afmeting Categorie		22"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 21,45" (54,5cm)
	Pixelafstand	0,249mm H x 0,241mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 165cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verlichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		1920 x 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 1920 x 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 1920 x 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 x 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 x 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : B-serie
Type connector		2 Downstream : A-serie
Koptelefoon-aansluiting *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W x 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		478,66mm W x 260,28mm H / 18,84" W x 10,25" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik *2		17W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		492,0 x 328,5 - 478,5 x 209,5mm / 19,4 x 12,9 - 18,8 x 8,2" (BxHxD) 3,9kg / 8,60lbs
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 60 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING *1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XU2293HSU-B7 / ProLite XU2293HSU-B7 A

Afmeting Categorie		22"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 21,45" (54,5cm)
	Pixelafstand	0,249mm H × 0,241mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 165cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
MPRT		1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : B-serie
Type connector		2 Downstream : A-serie
Koptelefoon-aansluiting *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		478,66mm W × 260,28mm H / 18,84" W × 10,25" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik *2		17W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		492,0 × 359,0 × 178,0mm / 19,4 × 14,1 × 7,0" (B×H×D) 2,6kg / 5,73lbs
Kantelhoek		Omhoog: 22 graden, Omlaag: 4 graden
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING

*1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XUB2493HSU-B7 / ProLite XUB2493HSU-B7 A ProLite XUB2493HSU-B7 B

Afmeting Categorie		24"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 23,8" (60,5cm)
	Pixelafstand	0,275mm H × 0,275mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 190cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : B-serie
Type connector		2 Downstream : A-serie
Koptelefoon-aansluiting ^{*1}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		527,04mm W × 296,46mm H / 20,75" W × 11,67" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik ^{*2}		18W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		538,5 × 350,0 - 500,0 × 209,5mm / 21,2 × 13,8 - 19,7 × 8,2" (B×H×D) 4,6kg / 10,14lbs
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 60 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING

^{*1} De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

^{*2} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XU2493HSU-B7 / ProLite XU2493HSU-B7 A / ProLite XU2493HSU-B7 B

Afmeting Categorie		24"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 23,8" (60,5cm)
	Pixelafstand	0,275mm H × 0,275mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 190cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
MPRT		1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Aantal USB-poorten Type connector		1 Upstream : B-serie 2 Downstream : A-serie
Koptelefoon-aansluiting *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		527,04mm W × 296,46mm H / 20,75" W × 11,67" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik *2		18W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		538,5 × 393,0 × 178,5mm / 21,2 × 15,5 × 7,0" (B×H×D) 3,0kg / 6,61lbs
Kantelhoek		Omhoog: 22 graden, Omlaag: 4 graden
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING *1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

**SPECIFICATIES : ProLite XUB2793HSU-B7 / ProLite XUB2793HSU-B7 A /
ProLite XUB2793HSU-B7 B / ProLite XUB2793HSU-B7 C**

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,6cm)
	Pixelafstand	0,3114mm H × 0,3114mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 200cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 110,0kHz, verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : B-serie
Type connector		2 Downstream : A-serie
Koptelefoon-aansluiting ^{*1}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		597,888mm W × 336,312mm H / 23,54" W × 13,24" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik ^{*2}		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		611,5 × 400,0 - 550,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,8 - 21,7 × 8,2" (B×H×D) 5,4kg / 11,91lbs
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 60 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING ^{*1} De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

^{*2} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

BIJLAGE 37

**SPECIFICATIES : ProLite XU2793HSU-B7 / ProLite XU2793HSU-B7 A /
ProLite XU2793HSU-B7 B / ProLite XU2793HSU-B7 C**

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,6cm)
	Pixelafstand	0,3114mm H × 0,3114mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 200cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
MPRT		1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 110,0kHz, verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Aantal USB-poorten Type connector		1 Upstream : B-serie 2 Downstream : A-serie
Koptelefoon-aansluiting ^{*1}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		597,888mm W × 336,312mm H / 23,54" W × 13,24" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik ^{*2}		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		611,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,1 × 17,1 × 7,4" (B×H×D) 3,8kg / 8,38lbs
Kantelhoek		Omhoog: 22 graden, Omlaag: 4 graden
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING ^{*1} De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

^{*2} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

**SPECIFICATIES : ProLite XUB2793HS-B7 / ProLite XUB2793HS-B7 A /
ProLite XUB2793HS-B7 B / ProLite XUB2793HS-B7 C**

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,6cm)
	Pixelafstand	0,3114mm H × 0,3114mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 200cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
Koptelefoon-aansluiting *		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		597,888mm W × 336,312mm H / 23,54" W × 13,24" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		611,5 × 400,0 - 550,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,8 - 21,7 × 8,2" (B×H×D) 5,4kg / 11,91lbs
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 60 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING

* De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

**SPECIFICATIES : ProLite XU2793HS-B7 / ProLite XU2793HS-B7 A /
ProLite XU2793HS-B7 B / ProLite XU2793HS-B7 C**

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,6cm)
	Pixelafstand	0,3114mm H × 0,3114mm V
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard), 200cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 30,0-110,0kHz, verticaal: 55-100Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
Koptelefoon-aansluiting *		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		597,888mm W × 336,312mm H / 23,54" W × 13,24" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energieverbruik		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		611,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,1 × 17,1 × 7,4" (B×H×D) 3,8kg / 8,38lbs
Kantelhoek		Omhoog: 22 graden, Omlaag: 4 graden
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Bronze		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING * De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

SPECIFICATIES : ProLite XUB2793QSU-B7 / ProLite XUB2793QSU-B7 A / ProLite XUB2793QSU-B7 B / ProLite XUB2793QSU-B7 C

Modelnaam		ProLite XUB2793QSU-B7 ProLite XUB2793QSU-B7 B	ProLite XUB2793QSU-B7 A ProLite XUB2793QSU-B7 C
Afmeting Categorie		27"	
Lcd- scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)	
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,5cm)	
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V	
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard)	
		185cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)	190cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden	
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)	
MPRT		1ms	
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M	
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 151,0kHz, verticaal: 48-100Hz	
Optimaal resolutie		2560 × 1440, 3,7 MegaPixels	
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz	
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort	
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort	
USB-versie		USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Aantal USB-poorten		1 Upstream : B-serie	
Type connector		2 Downstream : A-serie	
Koptelefoon-aansluiting *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)	
Maximum schermformaat		596,7mm W × 335,7mm H / 23,49" W × 12,22" H	
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Energieverbruik *2		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum	
Afmetingen / gewicht		613,5 × 400,5 - 550,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,8 - 21,7 × 8,2" (B×H×D) 5,7kg / 12,57lbs	
Hoogte instelling		150mm	
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 60 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk	
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)	
EPEAT Silver		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land	
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

OPMERKING *1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XU2793QSU-B7 / ProLite XU2793QSU-B7 A / ProLite XU2793QSU-B7 B / ProLite XU2793QSU-B7 C

NEDERLANDS

Modelnaam		ProLite XU2793QSU-B7 ProLite XU2793QSU-B7 B	ProLite XU2793QSU-B7 A ProLite XU2793QSU-B7 C
Afmeting Categorie		27"	
Lcd- scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)	
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,5cm)	
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V	
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard)	
		185cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)	190cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden	
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)	
MPRT		1ms	
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M	
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 151,0kHz, verticaal: 48-100Hz	
Optimaal resolutie		2560 × 1440, 3,7 MegaPixels	
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz	
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort	
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort	
USB-versie		USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Aantal USB-poorten		1 Upstream : B-serie	
Type connector		2 Downstream : A-serie	
Koptelefoon-aansluiting ^{*1}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)	
Maximum schermformaat		596,7mm W × 335,7mm H / 23,49" W × 12,22" H	
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Energieverbruik ^{*2}		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum	
Afmetingen / gewicht		613,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,1 × 17,1 × 7,4" (B×H×D) 4,2kg / 9,26lbs	
Kantelhoek		Omhoog: 22 graden, Omlaag: 4 graden	
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur	5 tot 35°C / 41 tot 95°F
		Vochtigheidsgraad	10 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur	-20 tot 60°C / -4 tot 140°F
		Vochtigheidsgraad	10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land	
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

OPMERKING

^{*1} De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

^{*2} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XUB2793QS-B7 / ProLite XUB2793QS-B7 A / ProLite XUB2793QS-B7 B / ProLite XUB2793QS-B7 C

Modelnaam		ProLite XUB2793QS-B7 ProLite XUB2793QS-B7 B	ProLite XUB2793QS-B7 A ProLite XUB2793QS-B7 C
Afmeting Categorie		27"	
Lcd- scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)	
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,5cm)	
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V	
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard)	
		185cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)	190cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden	
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)	
MPRT		1ms	
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M	
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 151,0kHz, verticaal: 48-100Hz	
Optimaal resolutie		2560 × 1440, 3,7 MegaPixels	
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz	
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort	
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort	
Koptelefoon-aansluiting *		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)	
Maximum schermformaat		596,7mm W × 335,7mm H / 23,49" W × 12,22" H	
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Energieverbruik		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum	
Afmetingen / gewicht		613,5 × 400,5 - 550,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,8 - 21,7 × 8,2" (B×H×D) 5,6kg / 12,35lbs	
Hoogte instelling		150mm	
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 60 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk	
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)	
EPEAT Silver		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land	
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

OPMERKING

* De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.





**SPECIFICATIES : ProLite XU2793QS-B7 / ProLite XU2793QS-B7 A /
ProLite XU2793QS-B7 B / ProLite XU2793QS-B7 C**

Modelnaam		ProLite XU2793QS-B7 ProLite XU2793QS-B7 B	ProLite XU2793QS-B7 A ProLite XU2793QS-B7 C
Afmeting Categorie		27"	
Lcd- scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)	
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,5cm)	
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V	
	Helderheid	300cd/m ² (Standaard)	
		185cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)	190cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden	
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)	
MPRT		1ms	
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M	
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-151,0kHz, verticaal: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): Horizontaal: 151,0kHz, verticaal: 48-100Hz	
Optimaal resolutie		2560 × 1440, 3,7 MegaPixels	
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz HDMI(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Uit): 2560 × 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive Sync: Aan): 2560 × 1440, 100Hz	
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort	
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort	
Koptelefoon-aansluiting *		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)	
Maximum schermformaat		596,7mm W × 335,7mm H / 23,49" W × 12,22" H	
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Energieverbruik		22W standaard Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum	
Afmetingen / gewicht		613,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,1 × 17,1 × 7,4" (B×H×D) 4,1kg / 9,04lbs	
Kantelhoek		Omhoog: 22 graden, Omlaag: 4 graden	
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur	5 tot 35°C / 41 tot 95°F
		Vochtigheidsgraad	10 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur	-20 tot 60°C / -4 tot 140°F
		Vochtigheidsgraad	10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land	
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

OPMERKING

* De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.




AFMETINGEN : ProLite XUB2293HSU






() : Maximum instellingsbereik

NEDERLANDS


AFMETINGEN : ProLite XU2293HSU






AFMETINGEN : ProLite XUB2493HSU







() : Maximum instellingsbereik



AFMETINGEN : ProLite XU2493HSU






AFMETINGEN : ProLite XUB2793HSU / ProLite XUB2793HS

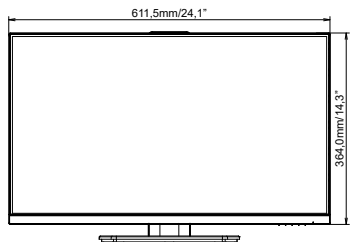





() : Maximum instellingsbereik

NEDERLANDS

AFMETINGEN : ProLite XU2793HSU / ProLite XU2793HS

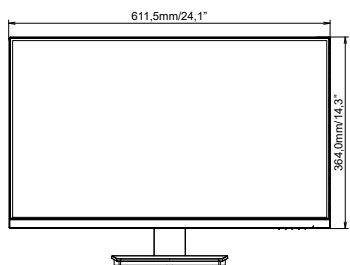




AFMETINGEN : ProLite XUB2793QSU / ProLite XUB2793QS



() : Maximum instellingsbereik

NEDERLANDS

AFMETINGEN : ProLite XU2793QSU / ProLite XU2793QS



ONDERSTEUNENDE TIMING

Videomodus	Horizontale frequentie	Verticale frequentie	Dot pitch
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz
	95,430kHz	84,910Hz	198,500MHz
	110,000kHz	100,000Hz	228,800MHz
2560 × 1440	89,520kHz	59,961Hz	312,250MHz
	111,788kHz	74,925Hz	298,470MHz
	150,849kHz	99,900Hz	398,242MHz
	150,918kHz	99,900Hz	410,500MHz

*1

*1

*1

*2

*2

*2

*2

OPMERKING

*1 Alleen beschikbaar voor ProLite XUB2293HSU, XU2293HSU, XUB2493HSU, XU2493HSU, XUB2793HSU, XU2793HSU, XUB2793HS, XU2793HS.

*2 Alleen beschikbaar voor ProLite XUB2793QSU, XU2793QSU, XUB2793QS, XU2793QS.